



DOCUMENTACION GRAFICA

C.A.P.S QUILMES - GRUPO 1.13

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

CAPS ELUSTONDO

QUILMES – GRUPO 1.13

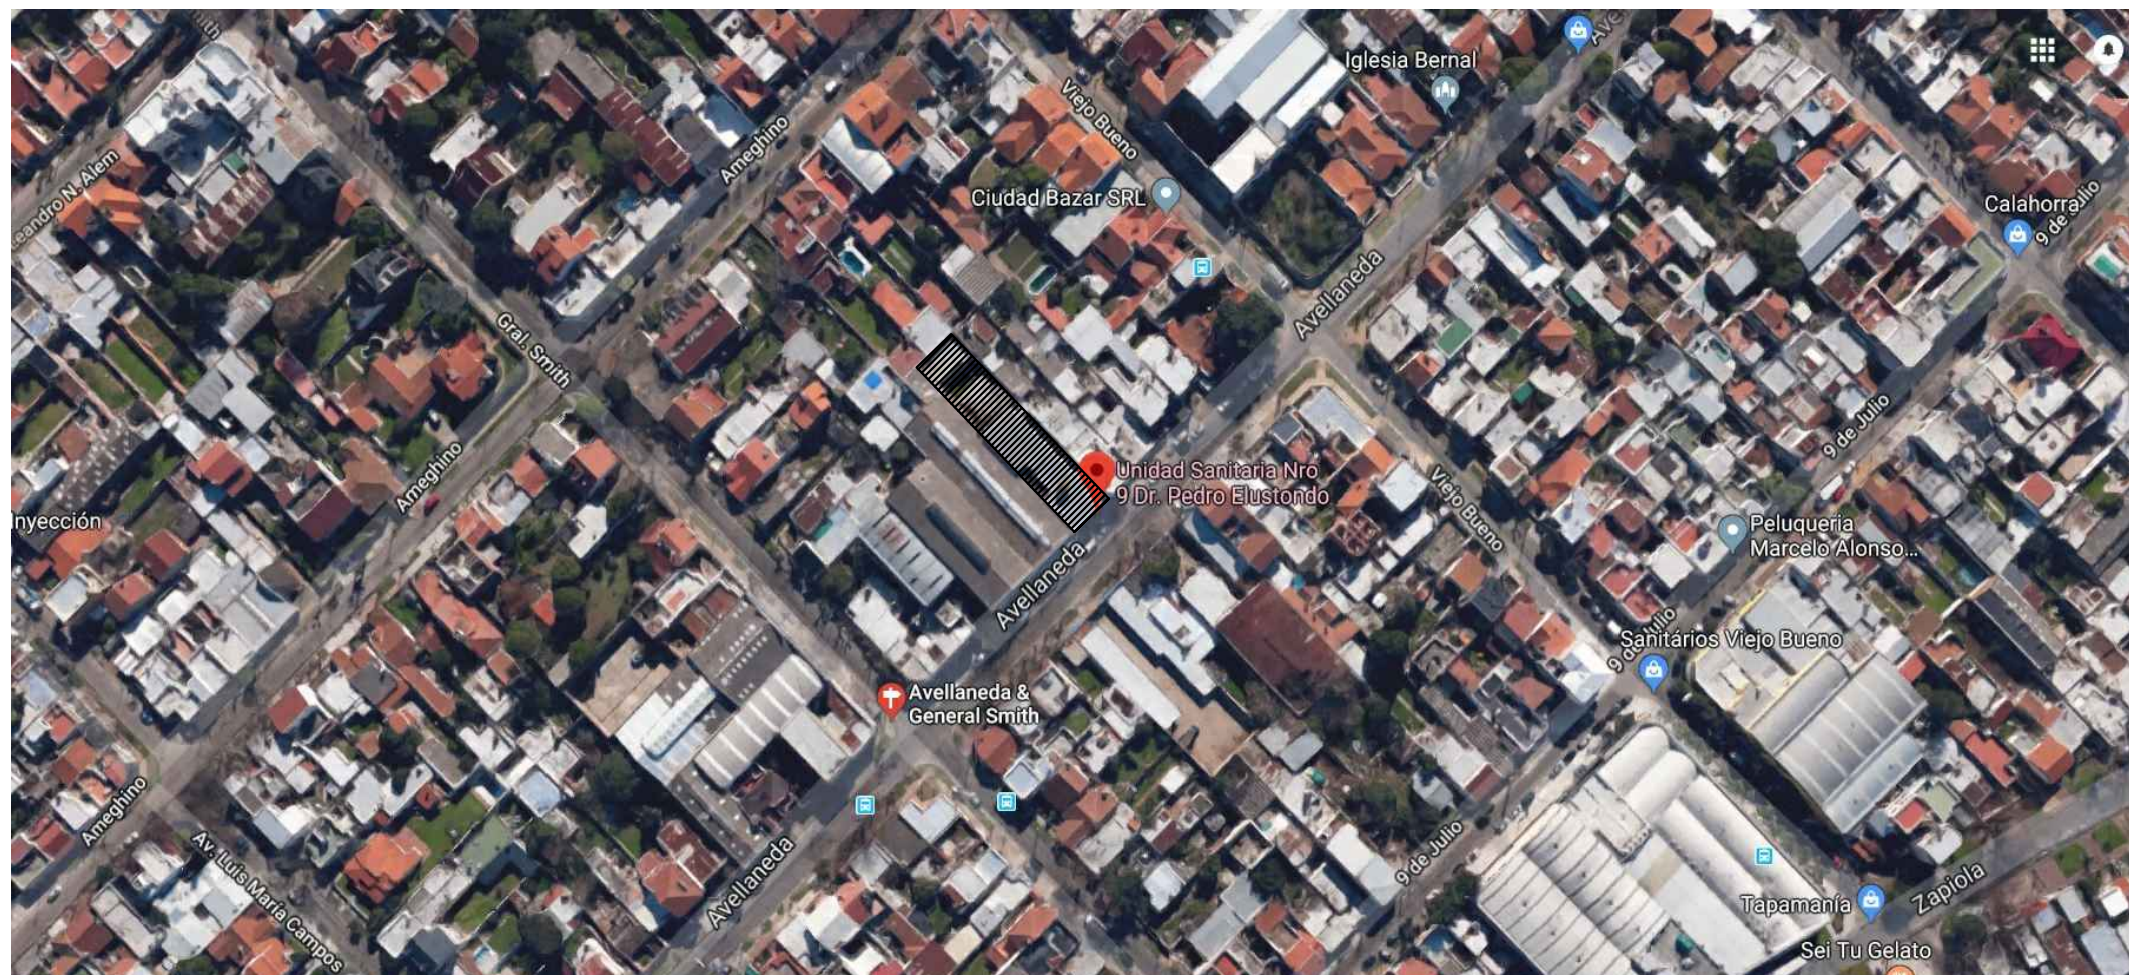

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires


UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta


Plano:
IMPLANTACIÓN

ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 1	Total: 24
------------------	----------------------	----------------	--------------

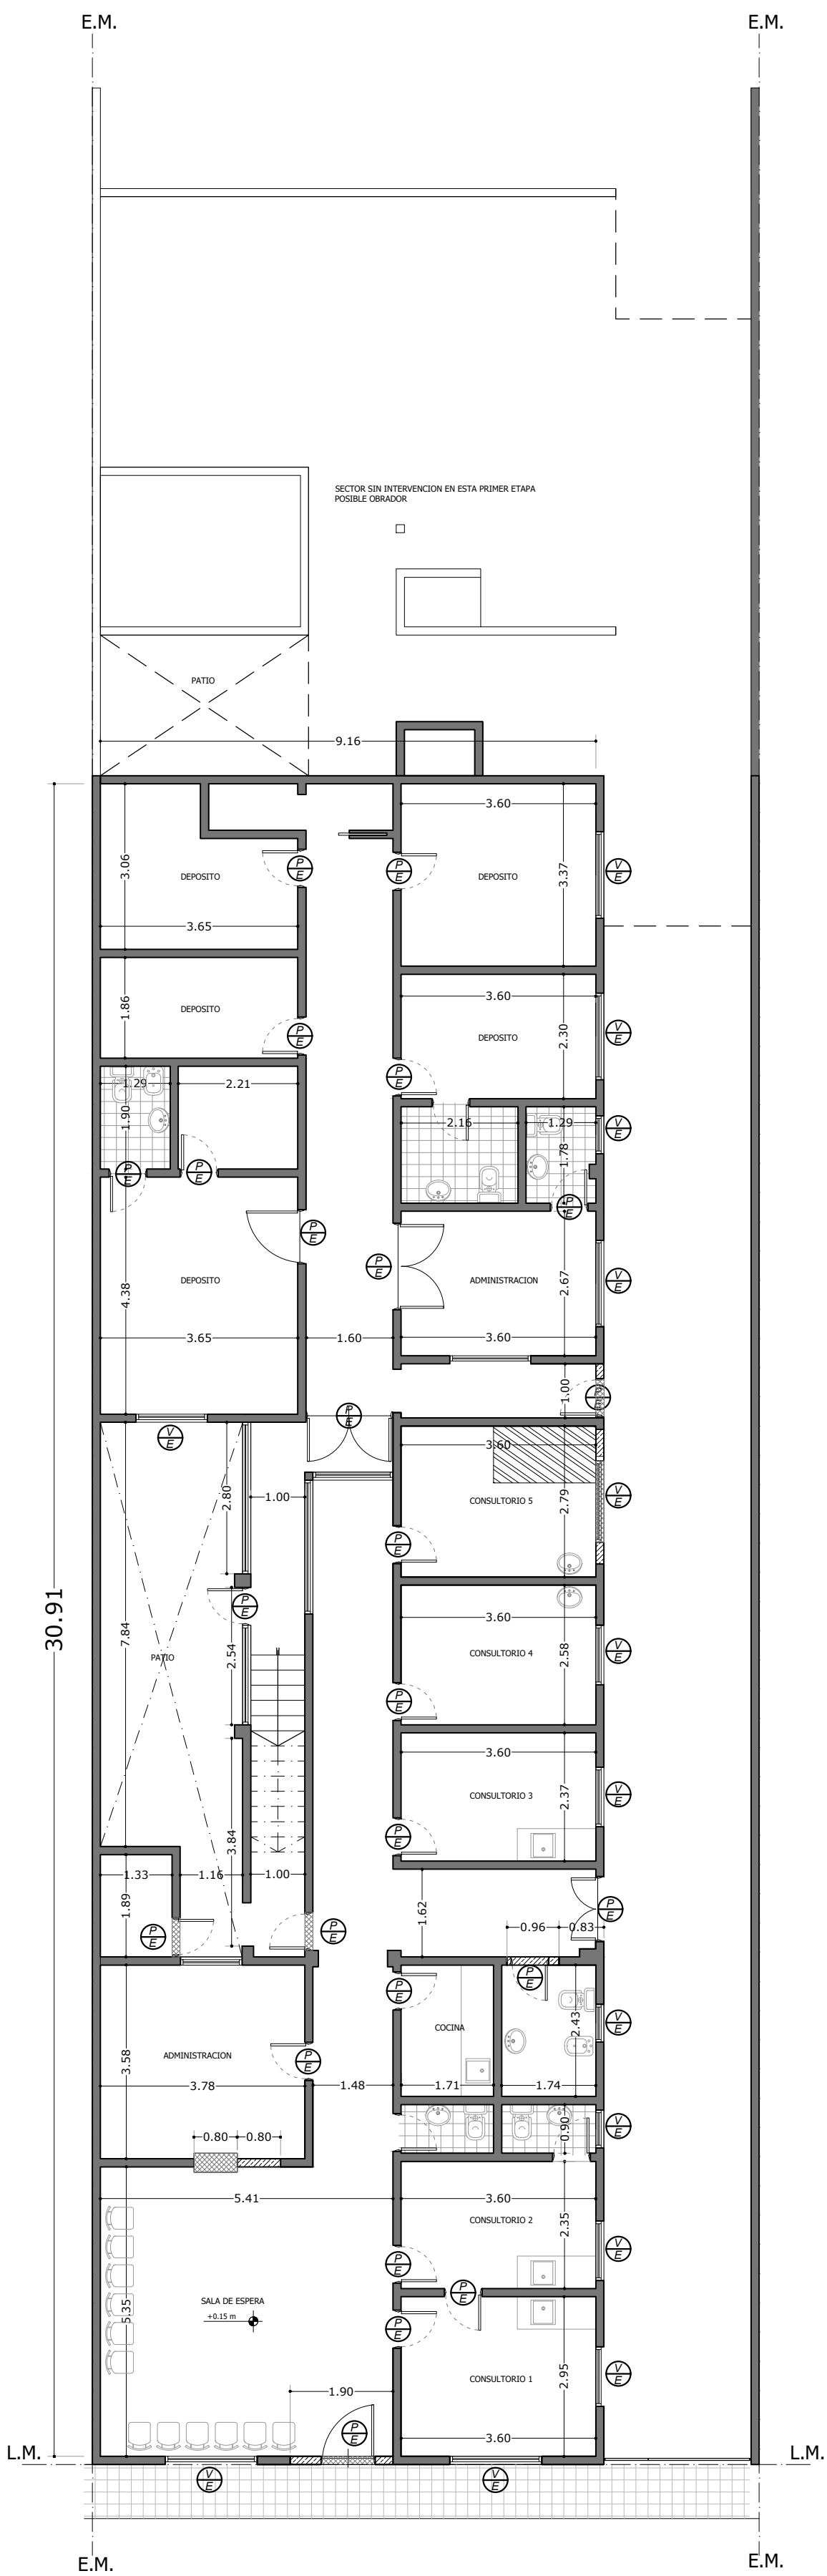

PLANTA BAJA CALLE AVELLANEDA (ASFALTADA)

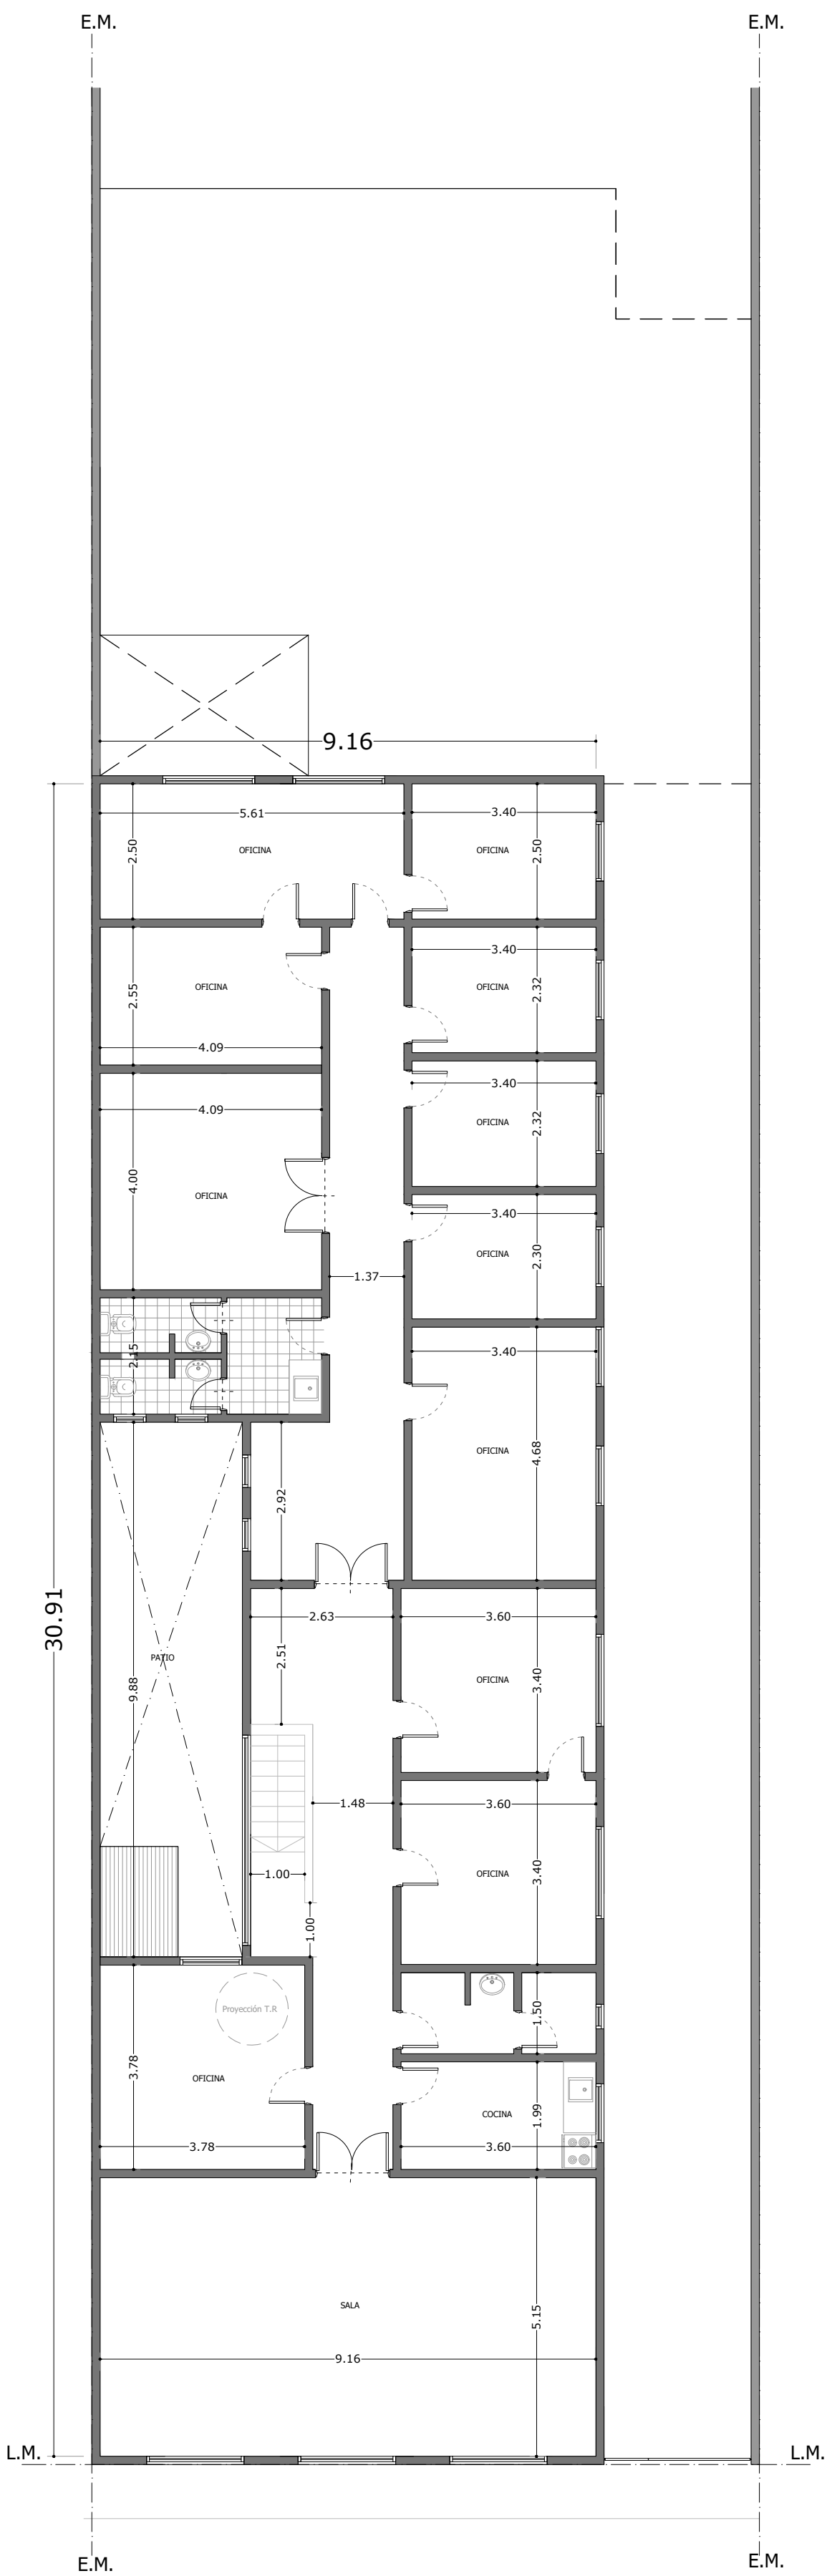

REFERENCIAS:

REFERENCIAS:

- MAMPOSTERIA EXISTENTE
- MURO A DEMOLER
- CARPINTERIAS A DESMONTAR
- PISO A DEMOLER

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS ELUSTONDO		
	PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
	Plano: SITUACION ACTUAL - DEMOLICIÓN		
ESCALA: 1:100		N de expediente:	
Fecha: JUNIO 2018		N° plano: 2	Total: 24

E.M.

E.M.



DETALLE DE BOLARDOS EN VEREDA



REFERENCIAS:

- MAMPOSTERIA EXISTENTE
- MAMPOSTERIA A EJECUTAR
- VEREDA CEMETO RODILLADO c/ CORDON

PISO	PARED
A	B
TECHO	N° LOCAL
C	D

A	Piso vinilico c/ zocalo h15cm
B	Piso porcelanato c/ zocalo h15cm
C	Piso ceramico c/ zocalo h15cm
D	Latex interior (pared y cielorraso)
E	Revestimiento ceramico
F	Esmalte sintetico exterior
G	Cielorraso suspendido
H	Cielorraso aplicado
I	Cielorraso suspendido modular
J	Cielorraso susp. placa cement.

NOTA: La pintura de muros y cielorrasos incluye la reparacion de los mismos en los casos que se requiera.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
CAPS ELUSTONDO


PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano: PLANO ARQUITECTURA P.B
ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 3	Total: 24
------------------	----------------------	----------------	--------------

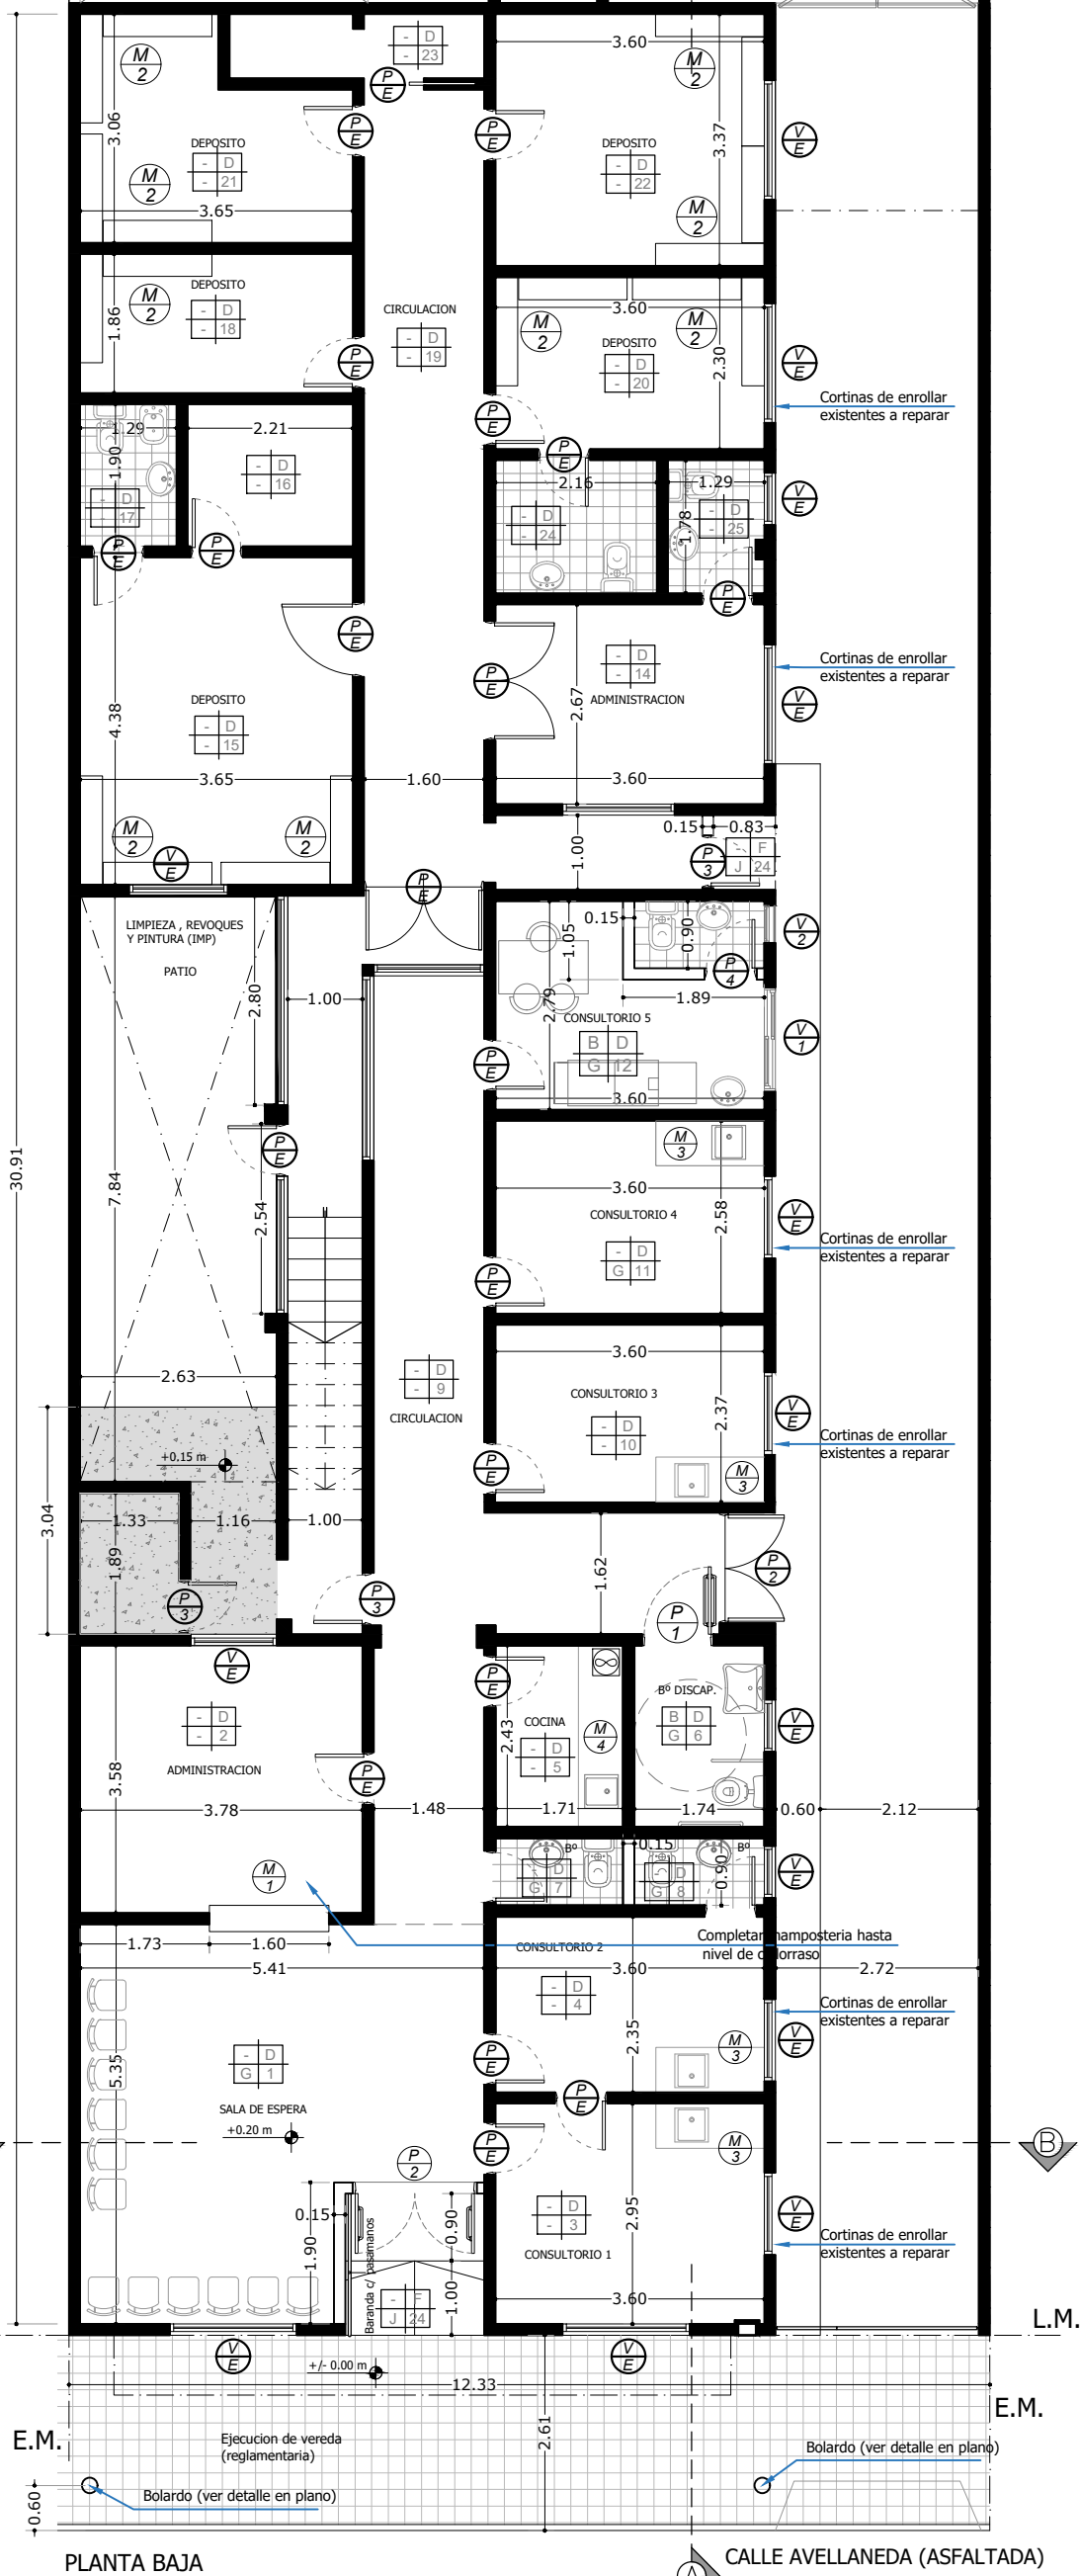

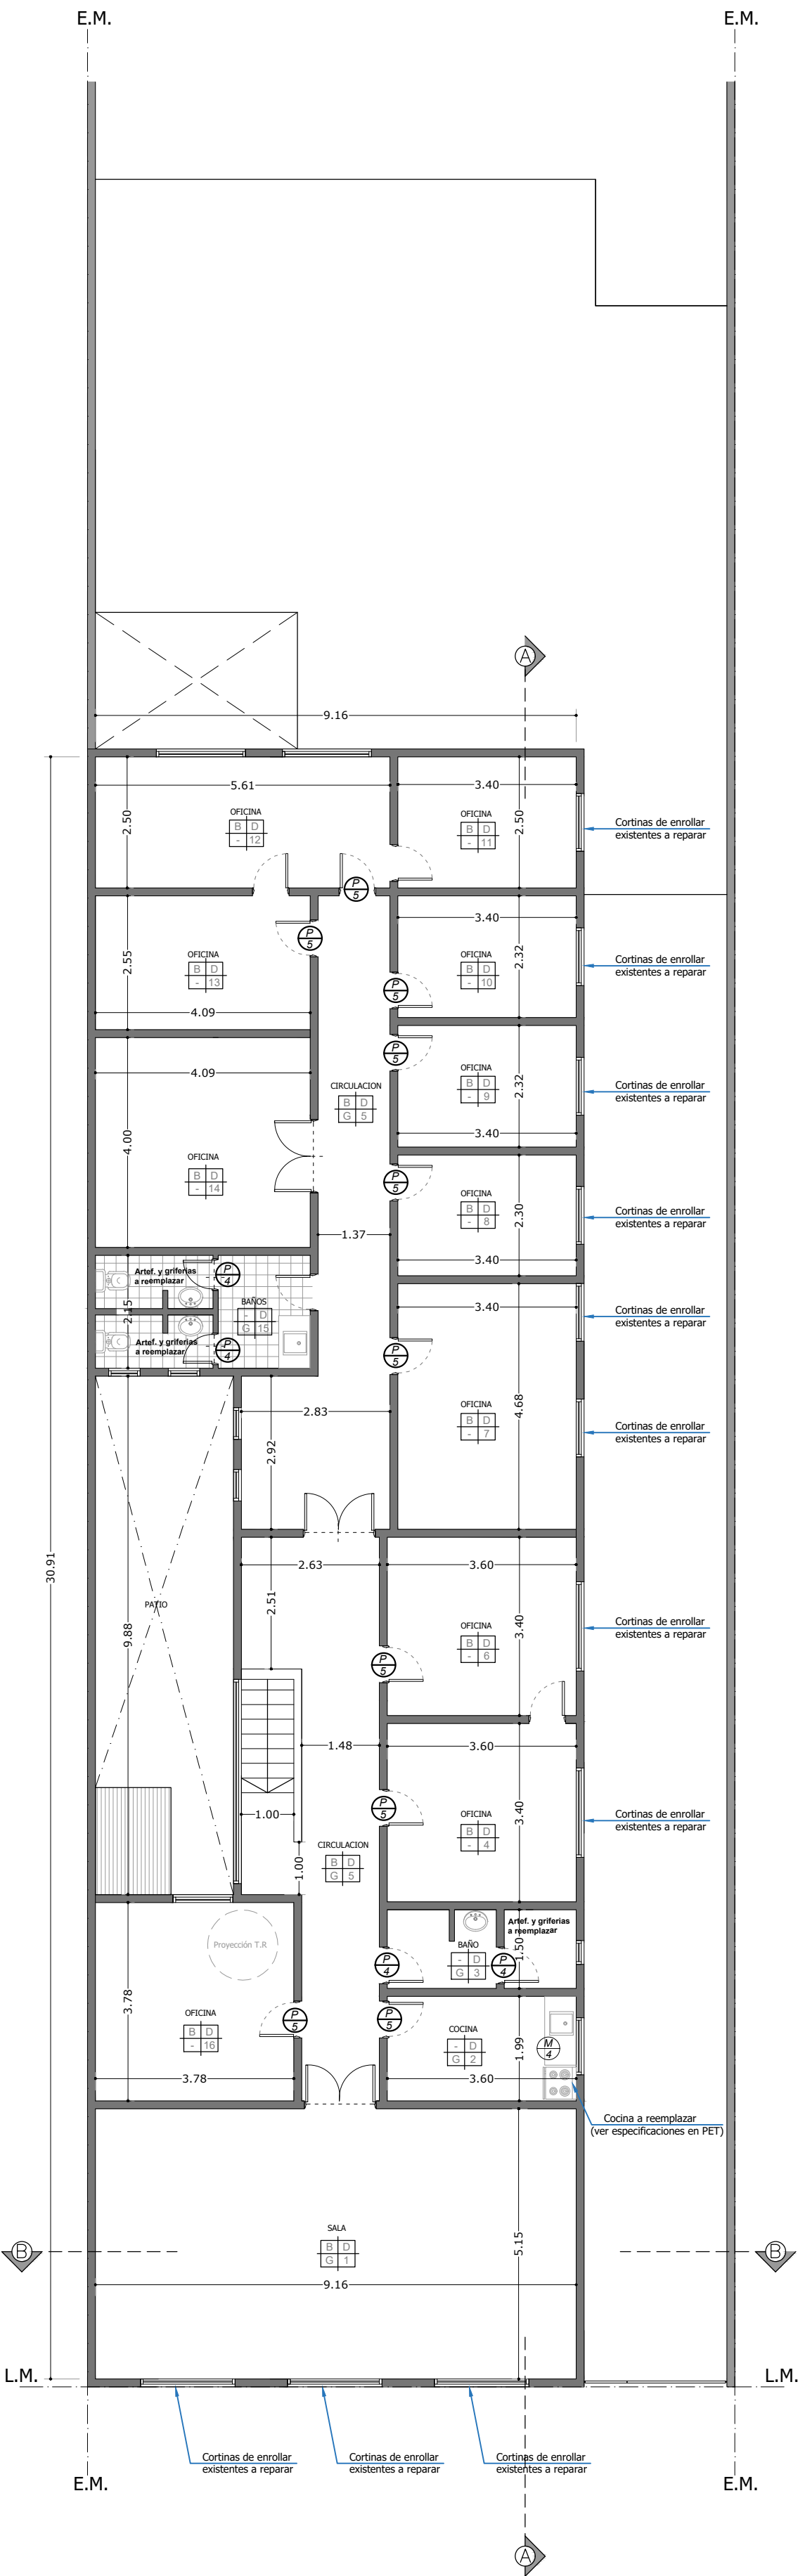

REFERENCIAS:

MAMPOSTERIA EXISTENTE

PISO	PARED
A	B
TECHO	N° LOCAL
C	D

A	Piso vinilico c/ zocalo h15cm
B	Piso porcelanato c/ zocalo h15cm
C	Piso ceramico c/ zocalo h15cm
D	Latex interior (pared y cielorraso)
E	Revestimiento ceramico
F	Esmalte sintetico exterior
G	Cielorraso suspendido
H	Cielorraso aplicado
I	Cielorraso suspendido modular
J	Cielorraso susp. placa cement.

NOTA: La pintura de muros y cielorrasos incluye la reparacion de los mismos en los casos que se requiera.

NOTA: Los cielorrasos desmontables de las oficinas seran reparados en su totalidad

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO


PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta


Plano:
PLANO ARQUITECTURA P.A.
ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 4	Total: 24
------------------	----------------------	----------------	--------------


CORTE A-A
ESC: 1/100

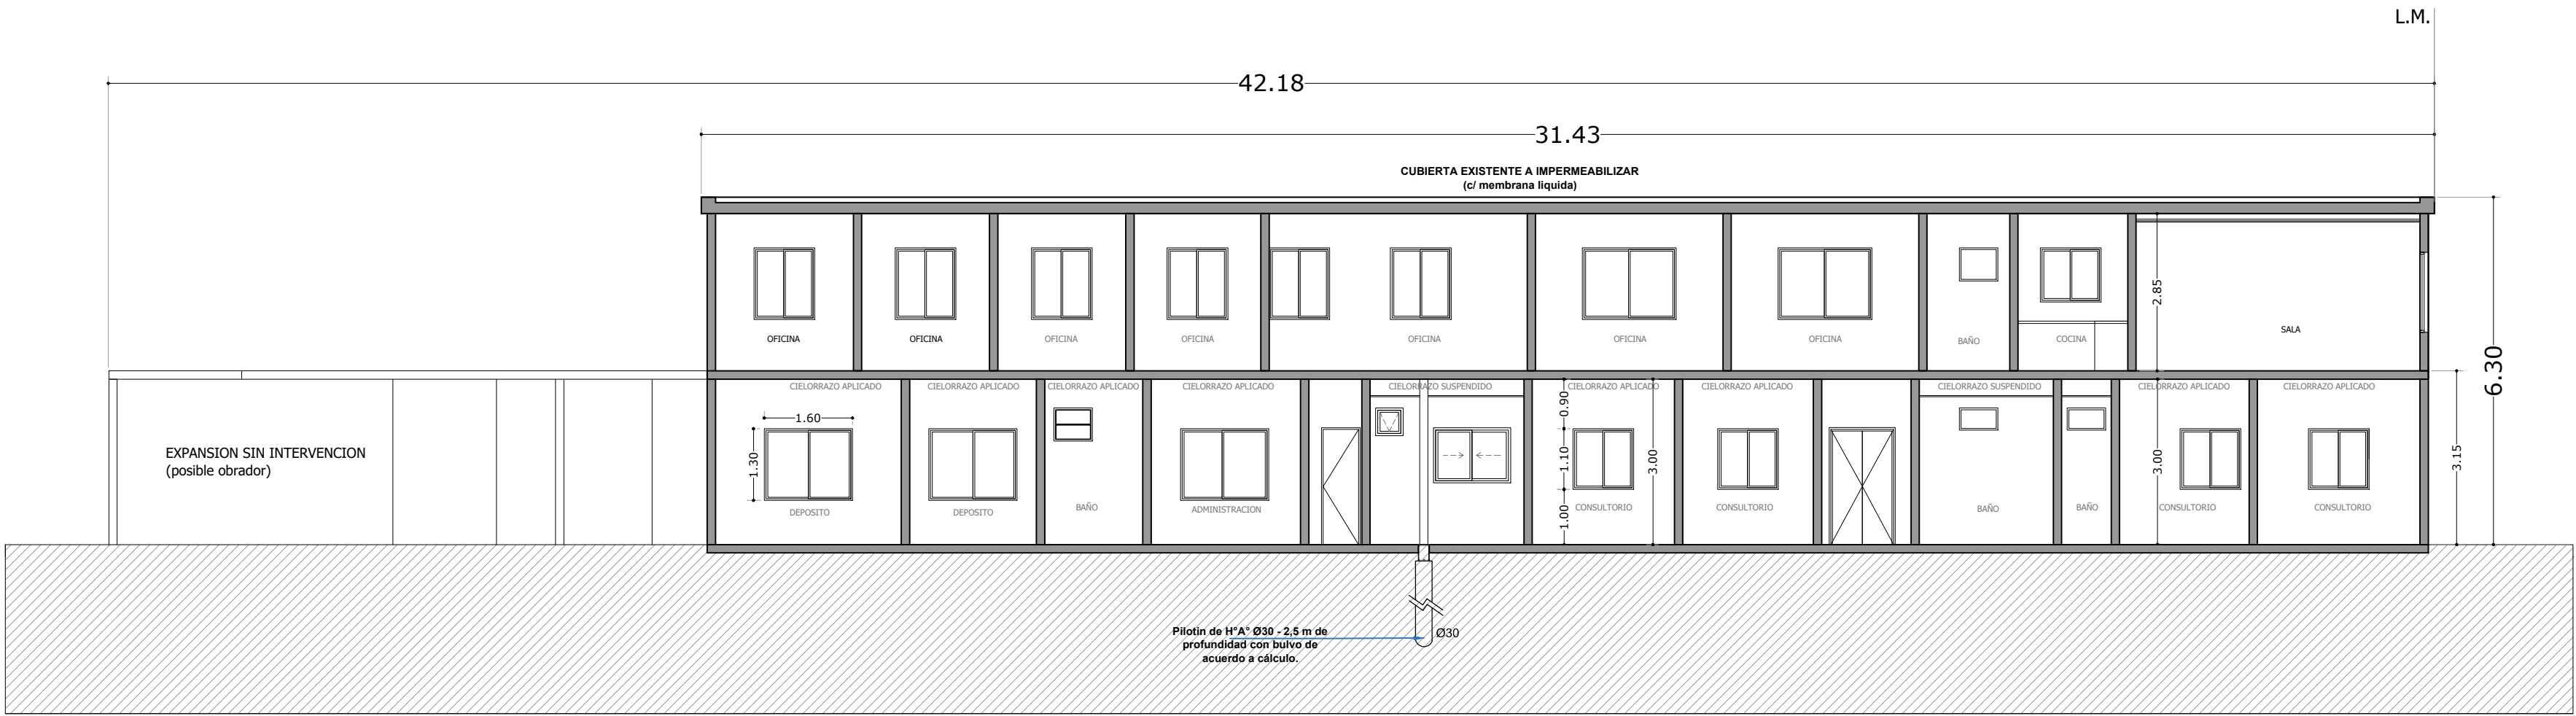


CORTE B-B
ESC: 1/100

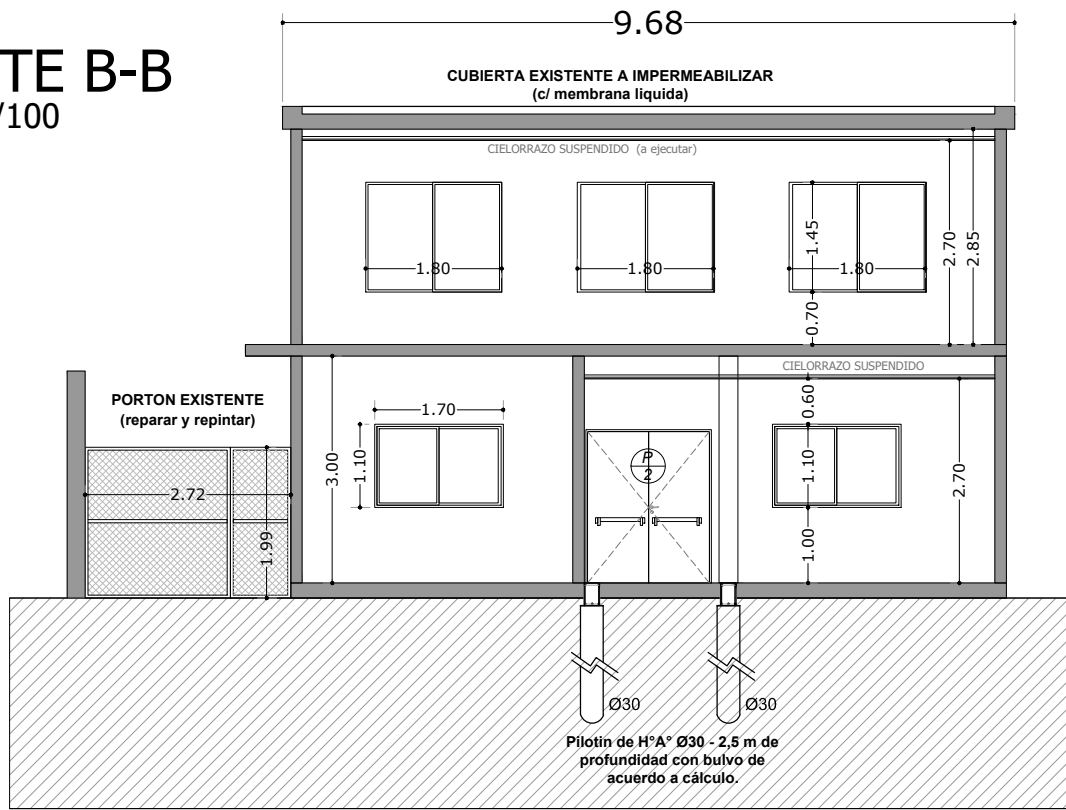

VISTA FRENTE
ESC: 1/100

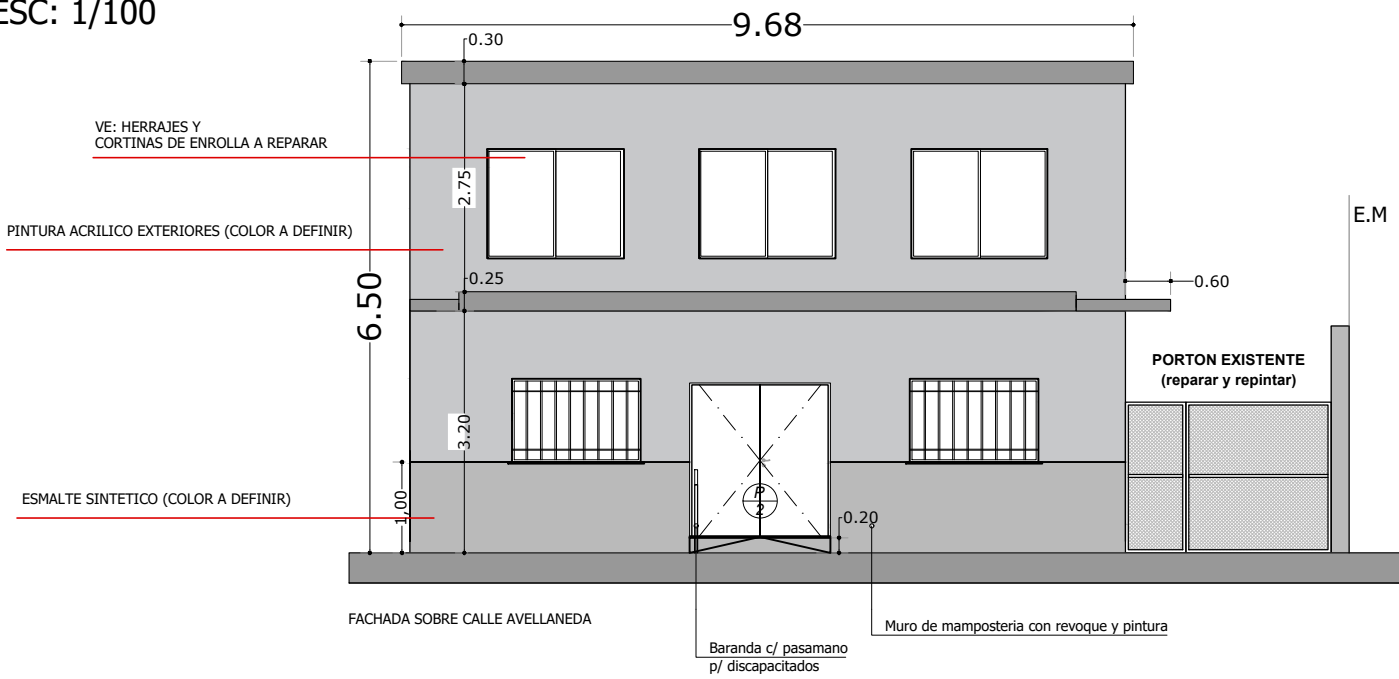

VISTA LATERAL INTERNA
ESC: 1/100


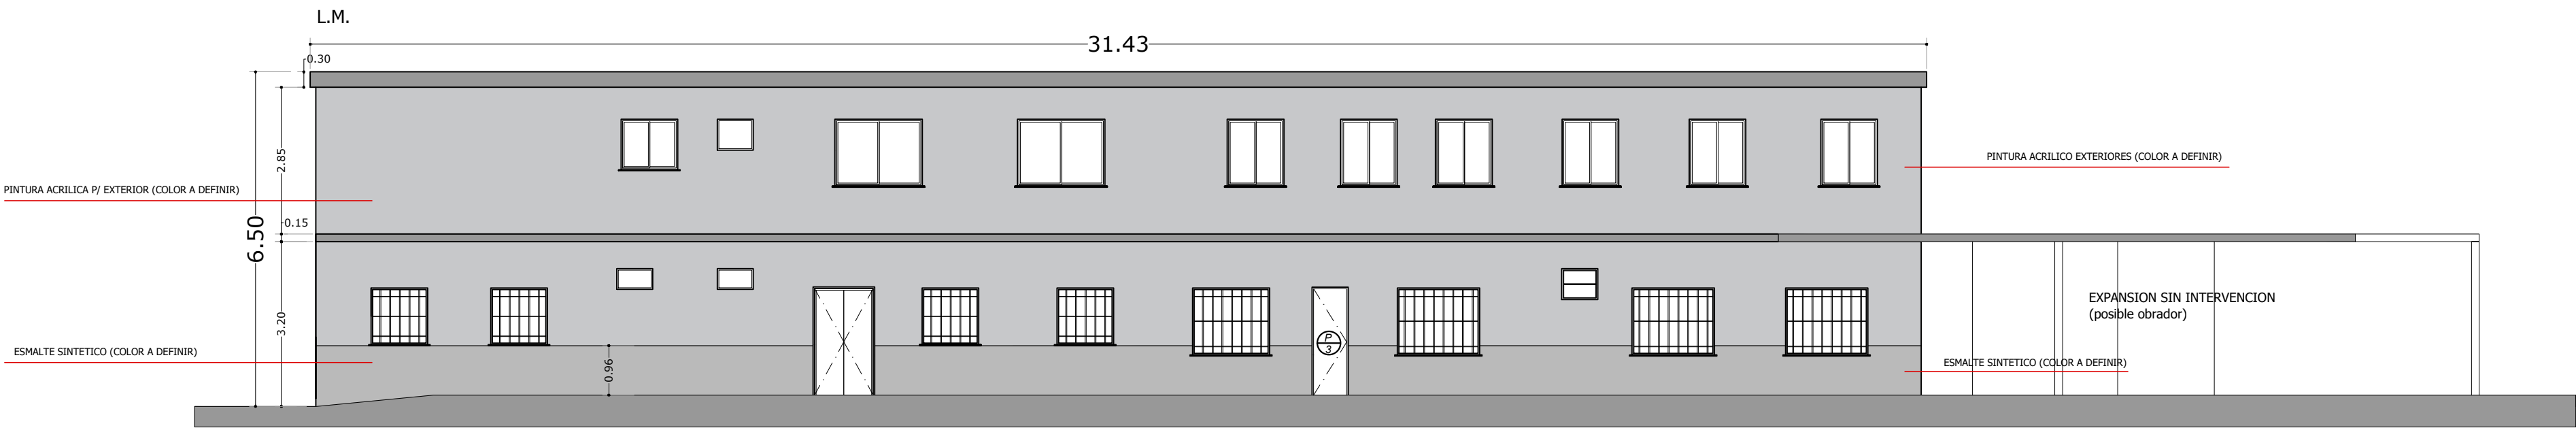


Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS ELUSTONDO		
	PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
	UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	Plano: CORTES - VISTAS		
	ESCALA: 1:100		
	N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 5 Total: 24

E.M.

E.M.

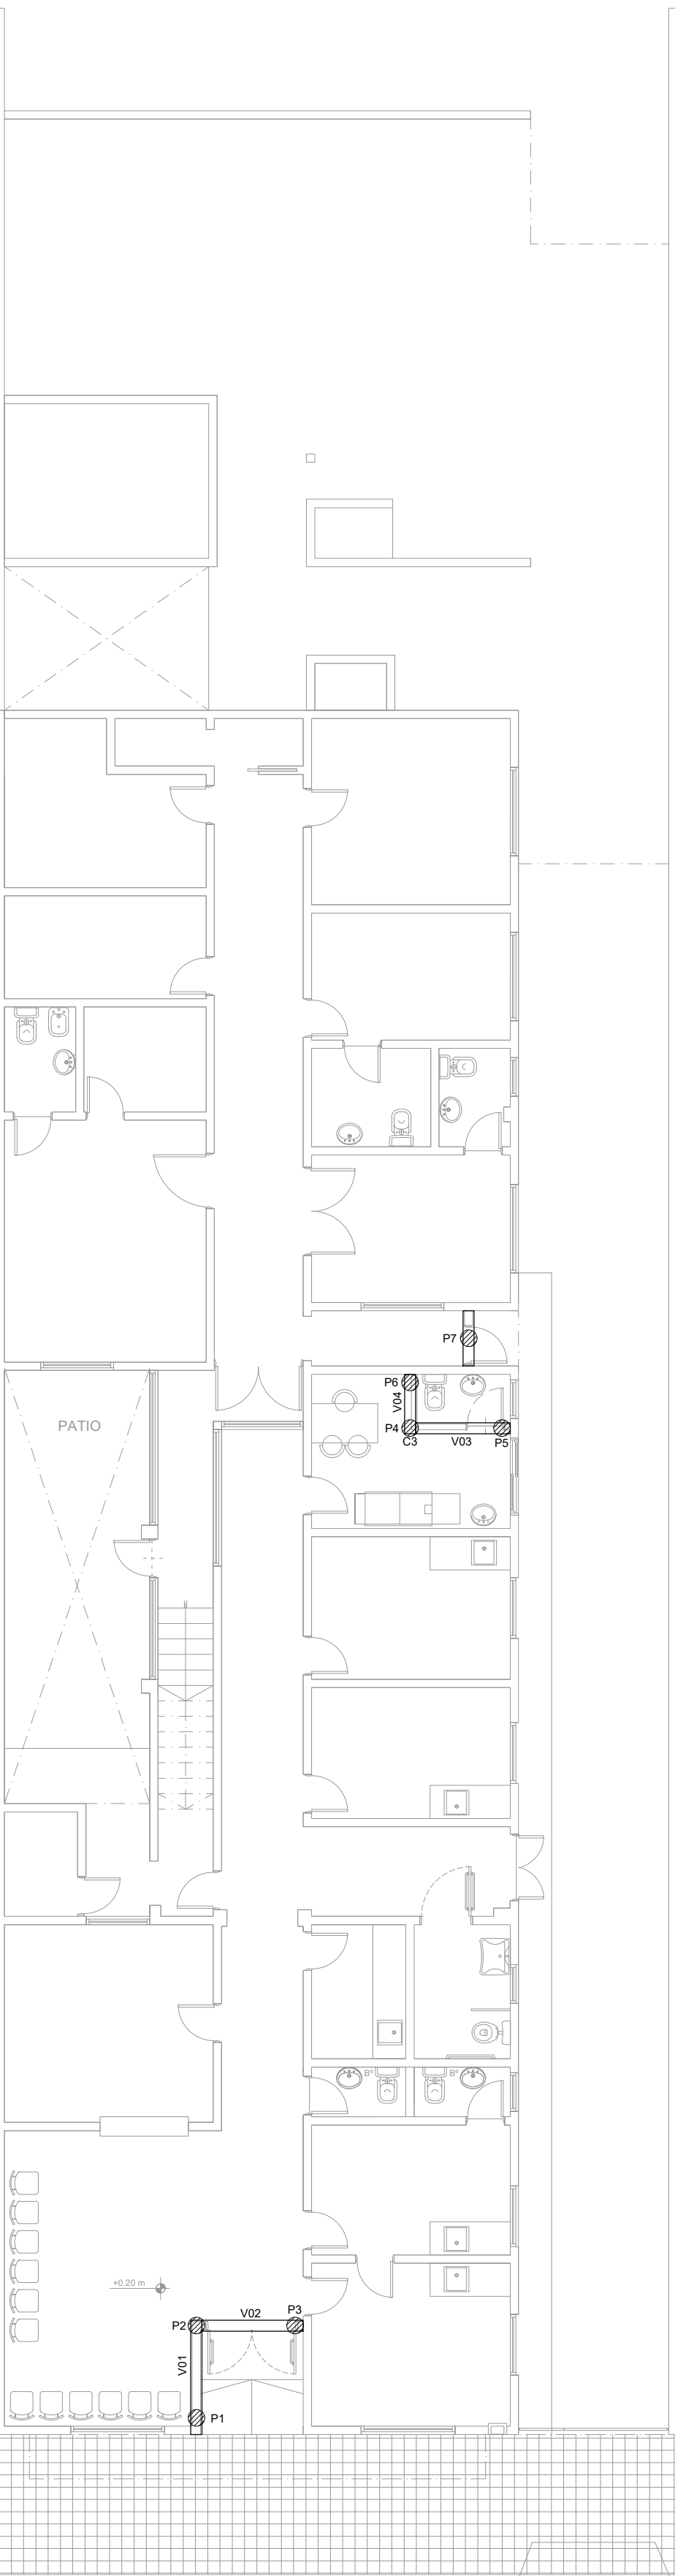

PLANTA BAJA

CALLE AVELLANEDA

REFERENCIAS:



- PILOTINES Ø 0.30 - 2,50 MT PROFUNDIDAD CON BULVO s/ CÁLCULO
- VIGAS DE FUNDACION 0.20 X 0.30
- COLUMNA H°A - 0.20 X 0.20

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS ELUSTONDO		
		PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
		UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: ESTRUCTURA FUNDACIÓN		
		ESCALA: 1:100		
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 6 Total: 24

E.M.

E.M.

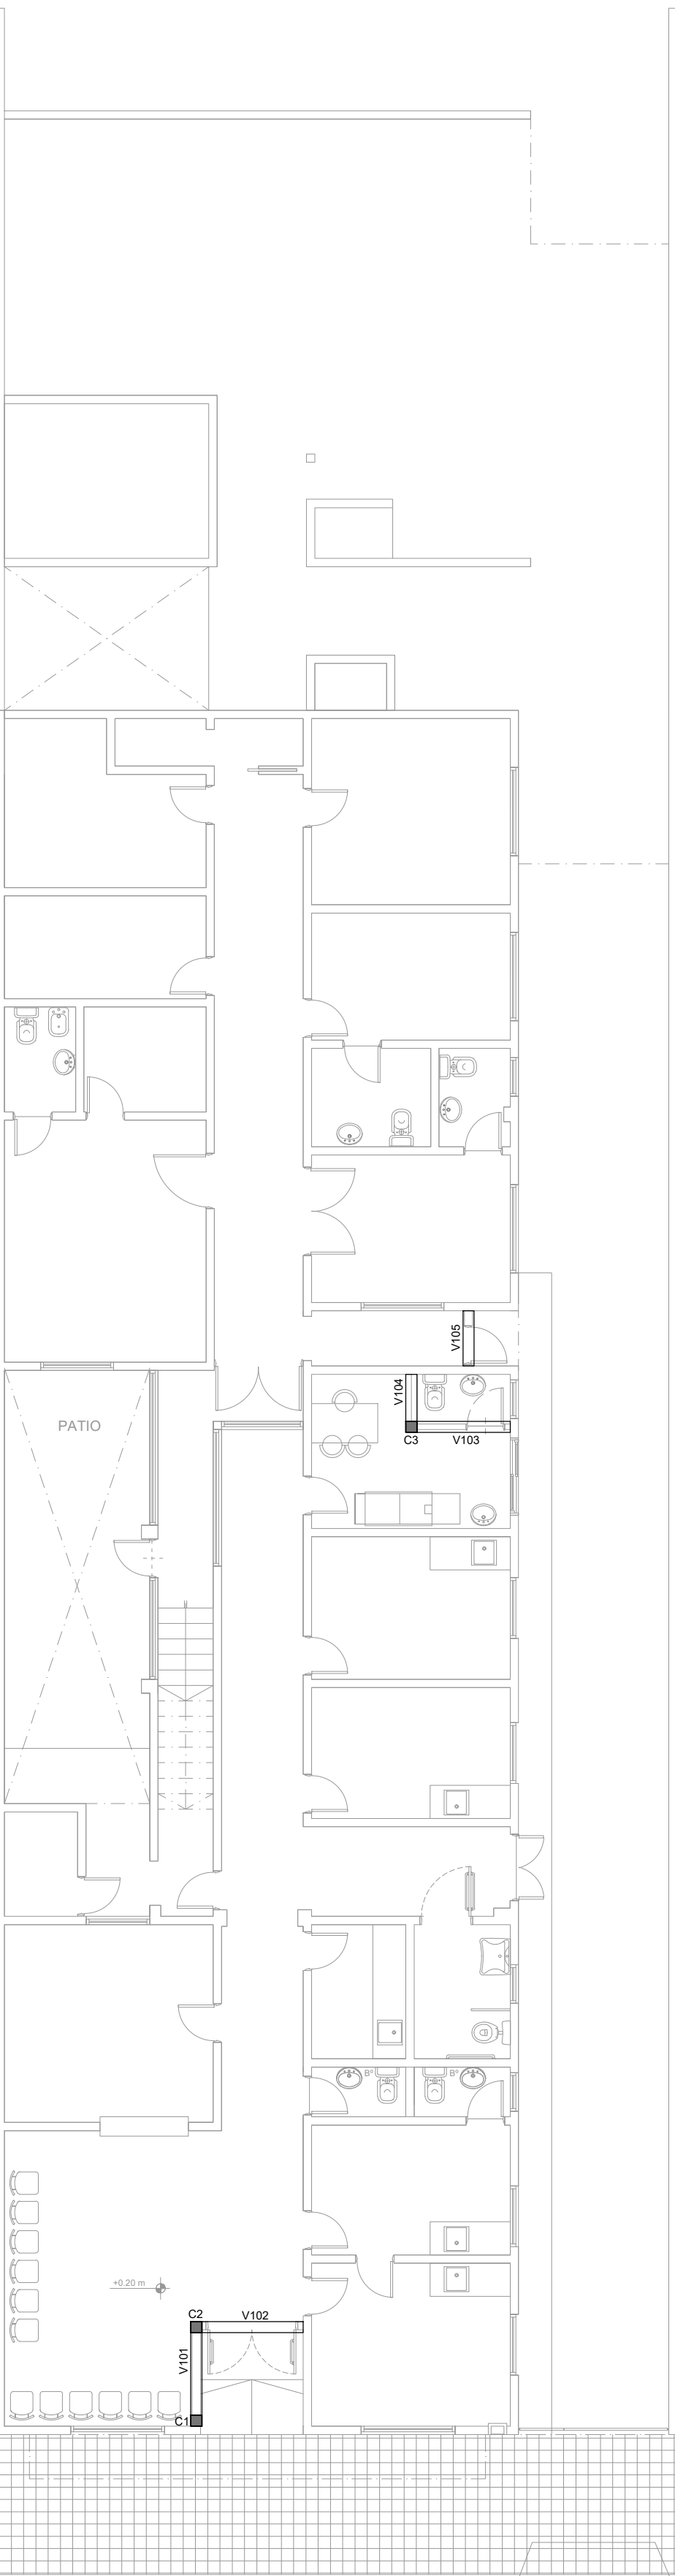

PATIO

V104
C3

V103

V105

C2
V102

V101
C1

+0.20 m

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

PLANTA BAJA


CALLE AVELLANEDA

REFERENCIAS:

- COLUMNA H°A - 0.20 X 0.20
- VIGAS DE H°Aº 0.20 X 0.40

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS ELUSTONDO		
		PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
		UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: ESTRUCTURA P.B.		
		ESCALA: 1:100		
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	Nº plano: 7 Total: 24



REFERENCIAS:

- Cielorraso placa de roca de yeso suspendido (c/buña perimetral)
- Cielorraso suspendido resistente al agua (c/buña perimetral)
- Cielorraso suspendido placa cementicia

ARTEFACTOS ELECTRICOS.	
	Plafon de embutir 60x60 LED de 18 watts.
	Plafon de embutir 20x20 LED de 12 watts.
	Aplicue Tortugita exterior de 12 watts.
	Equipo LED de emergencia.
	Reflector de 150 watts LED.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Plano:
ESCALA: 1:100



PLANO DE ILUMINACIÓN P.B.

N de expediente:

Fecha:
JUNIO 2018

N° plano:
8

Total:
24

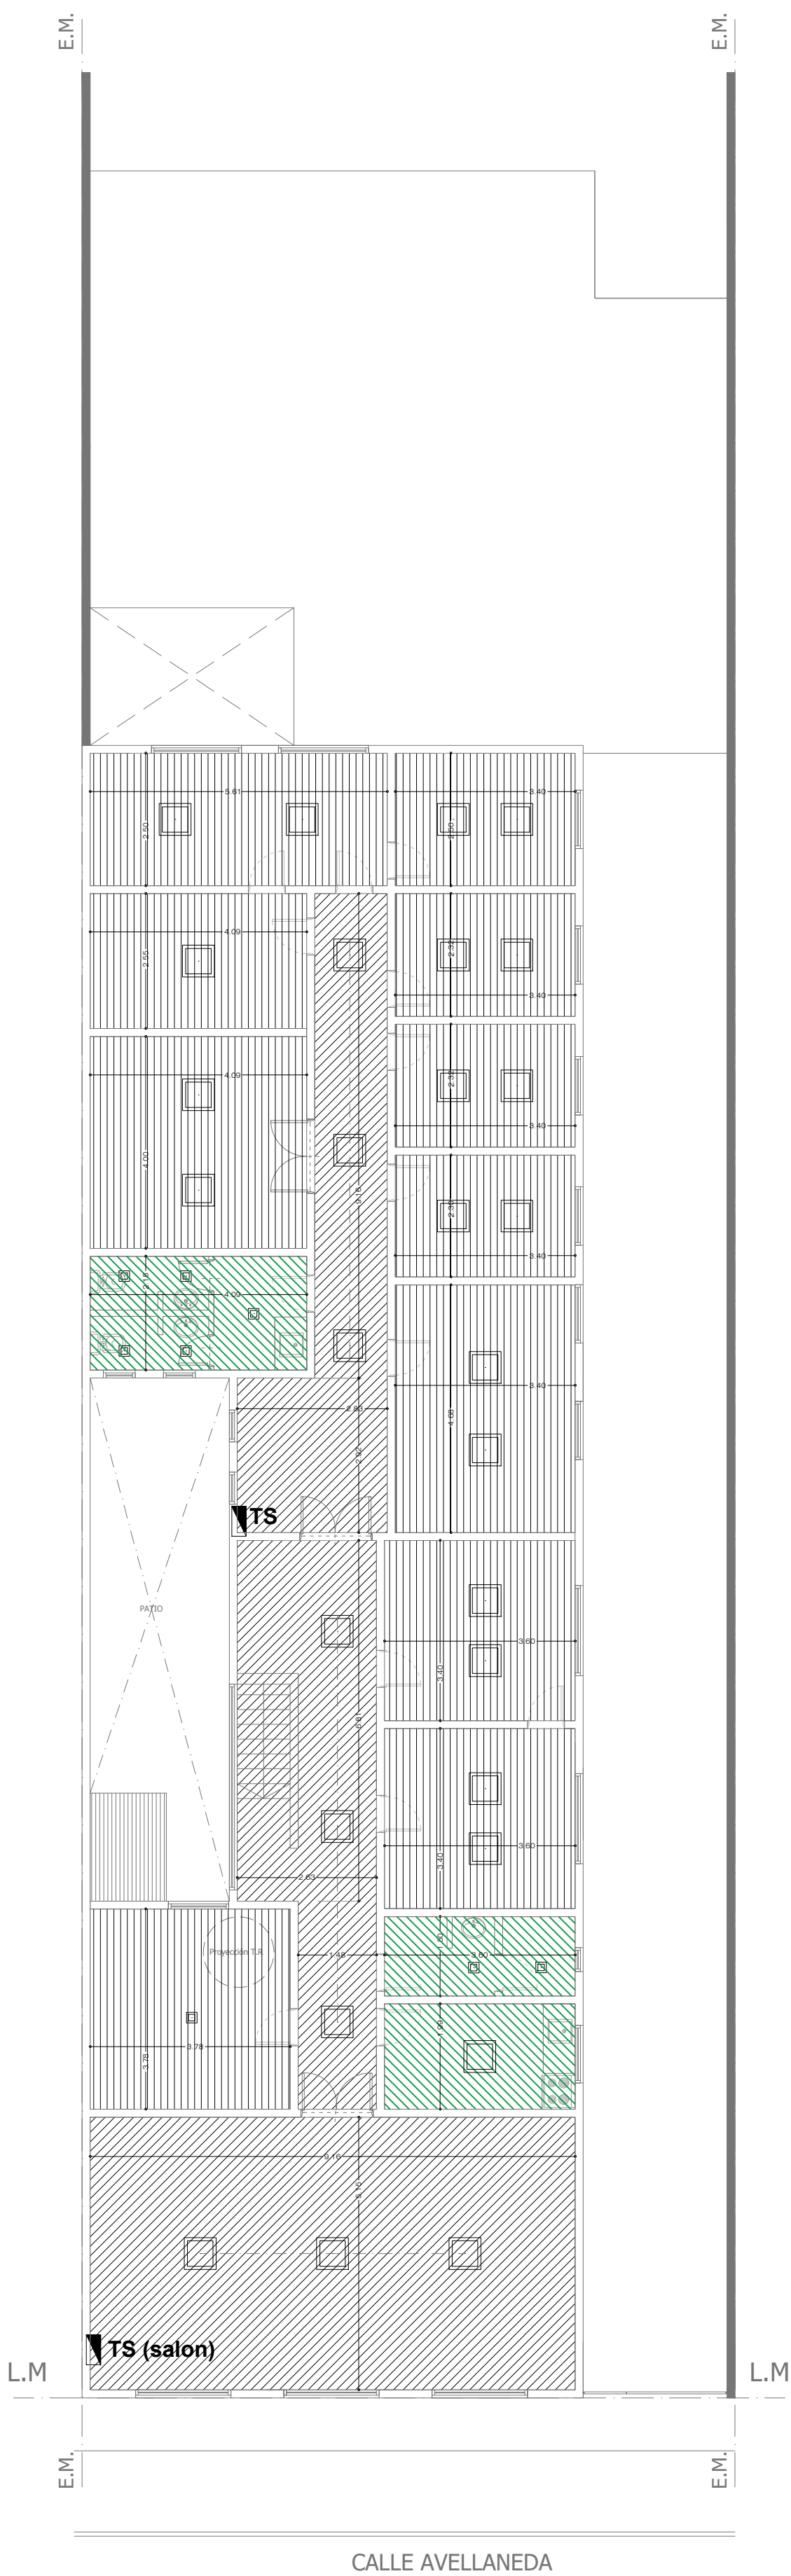

REFERENCIAS:

- Cielorraso placa de roca de yeso suspendido (c/buña perimetral)
- Cielorraso suspendido modular existente a reparar
- Cielorraso suspendido resistente al agua (c/buña perimetral)

ARTEFACTOS ELECTRICOS.	
	Plafon de embutir 60x60 LED de 18 watts.
	Plafon de embutir 20x20 LED de 12 watts.
	Aplicador Tortugita exterior de 12 watts.
	Equipo LED de emergencia.
	Reflector de 150 watts LED.



NOTA:
En todas las oficinas se verificara el correcto funcionamiento de los artefactos de iluminacion, se reemplazaran los que esten dañados y dejaran todos en correcto funcionamiento.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS ELUSTONDO		
	PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
	UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	Plano: CIELORRASOS E ILUMINACIÓN P.A. ESCALA: 1:100		
	N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 9
			Total: 24

E.M.

E.M.

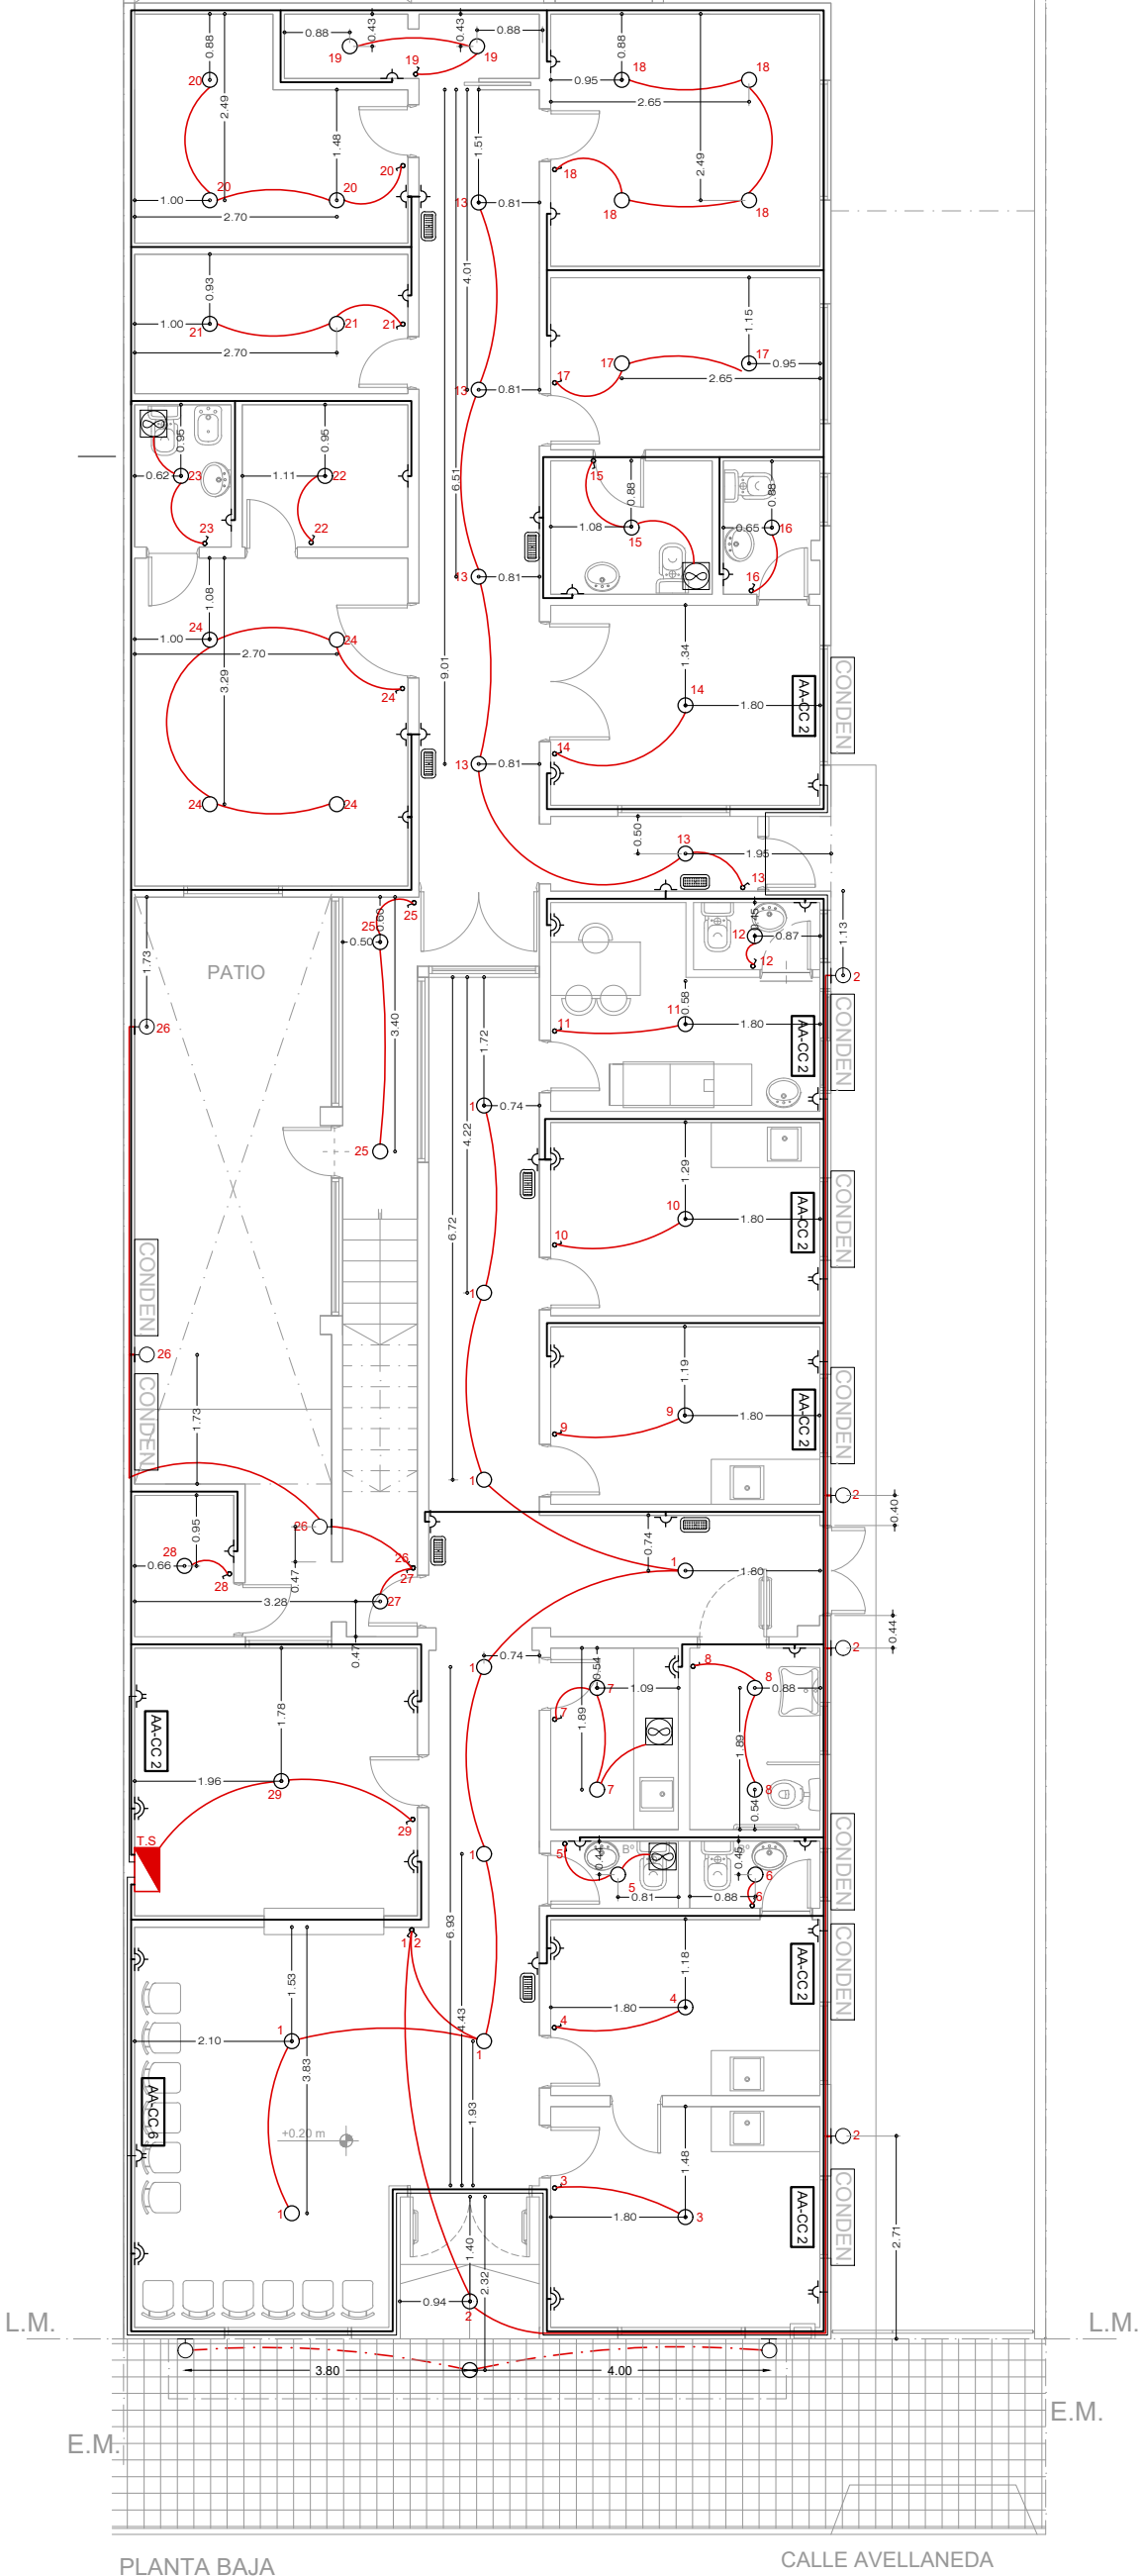

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN ELECTRICA.	
	Boca de luz (1 por artefacto).
	Tomacorriente simple.
	Tomacorriente doble.
	Tomacorriente especial.
	Luz de emergencia (LED).
	Aire acondicionado 2200 fr.
	Aire acondicionado 11000 fr.
	Aire acondicionado 6000 fr.
	EXTRACTOR DE AIRE

NOTA:
Todos los condensadores serán colocados sobre tacos antivibratorios de dos tornillos y soportado sobre ménsulas (según cálculo) sobre la fachada interna del centro.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO



Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
INSTALACIÓN ELECTRICA P.B.

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 10	Total: 24
------------------	----------------------	-----------------	--------------

E.M.

E.M.

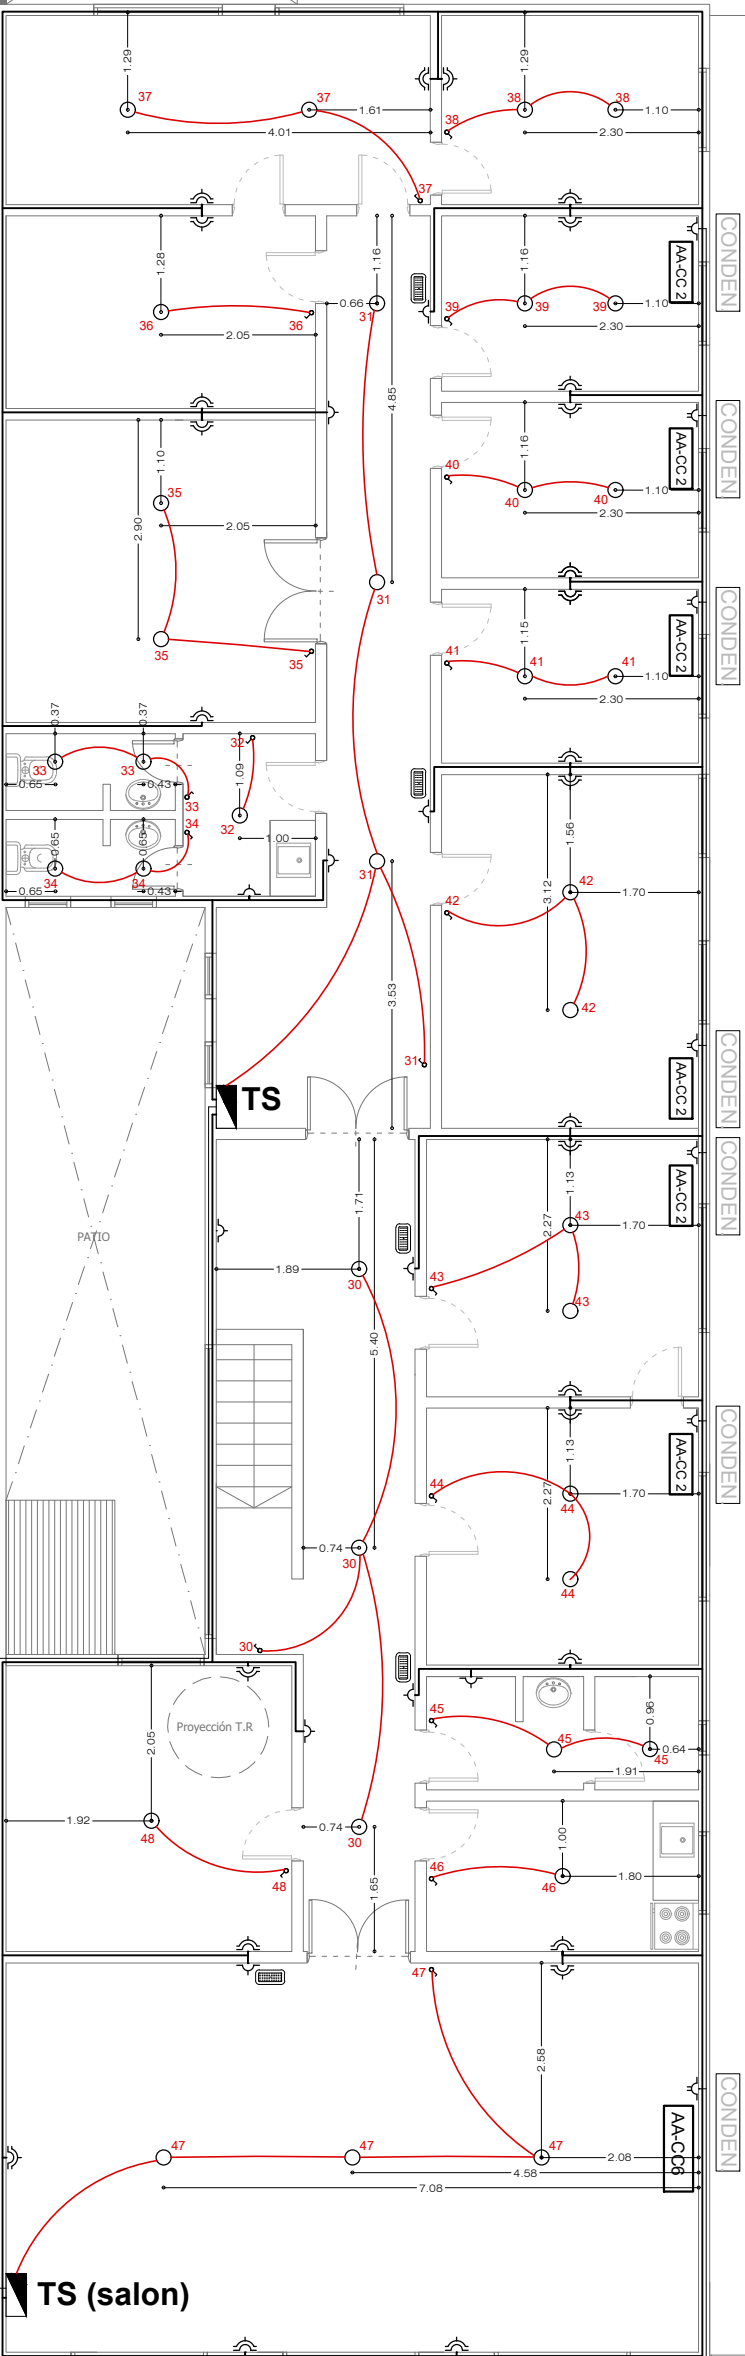

L.M

L.M

E.M.

E.M.

CALLE AVELLANEDA

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN ELECTRICA.	
	Boca de luz (1 por artefacto).
	Tomacorriente simple.
	Tomacorriente doble.
	Tomacorriente especial.
	Luz de emergencia (LED).
	Aire acondicionado 2200 fr.
	Aire acondicionado 11000 fr.
	Aire acondicionado 6000 fr.
	EXTRACTOR DE AIRE

NOTA:
Todos los condensadores serán colocados sobre tacos antivibratorios de dos tornillos y soportado sobre ménsulas (según cálculo) sobre la fachada interna del centro.

Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
INSTALACIÓN ELECTRICA P.A.

ESCALA: 1:100

N de expediente:



Fecha:
JUNIO 2018

N° plano:
11

Total:
24

E.M.

E.M.

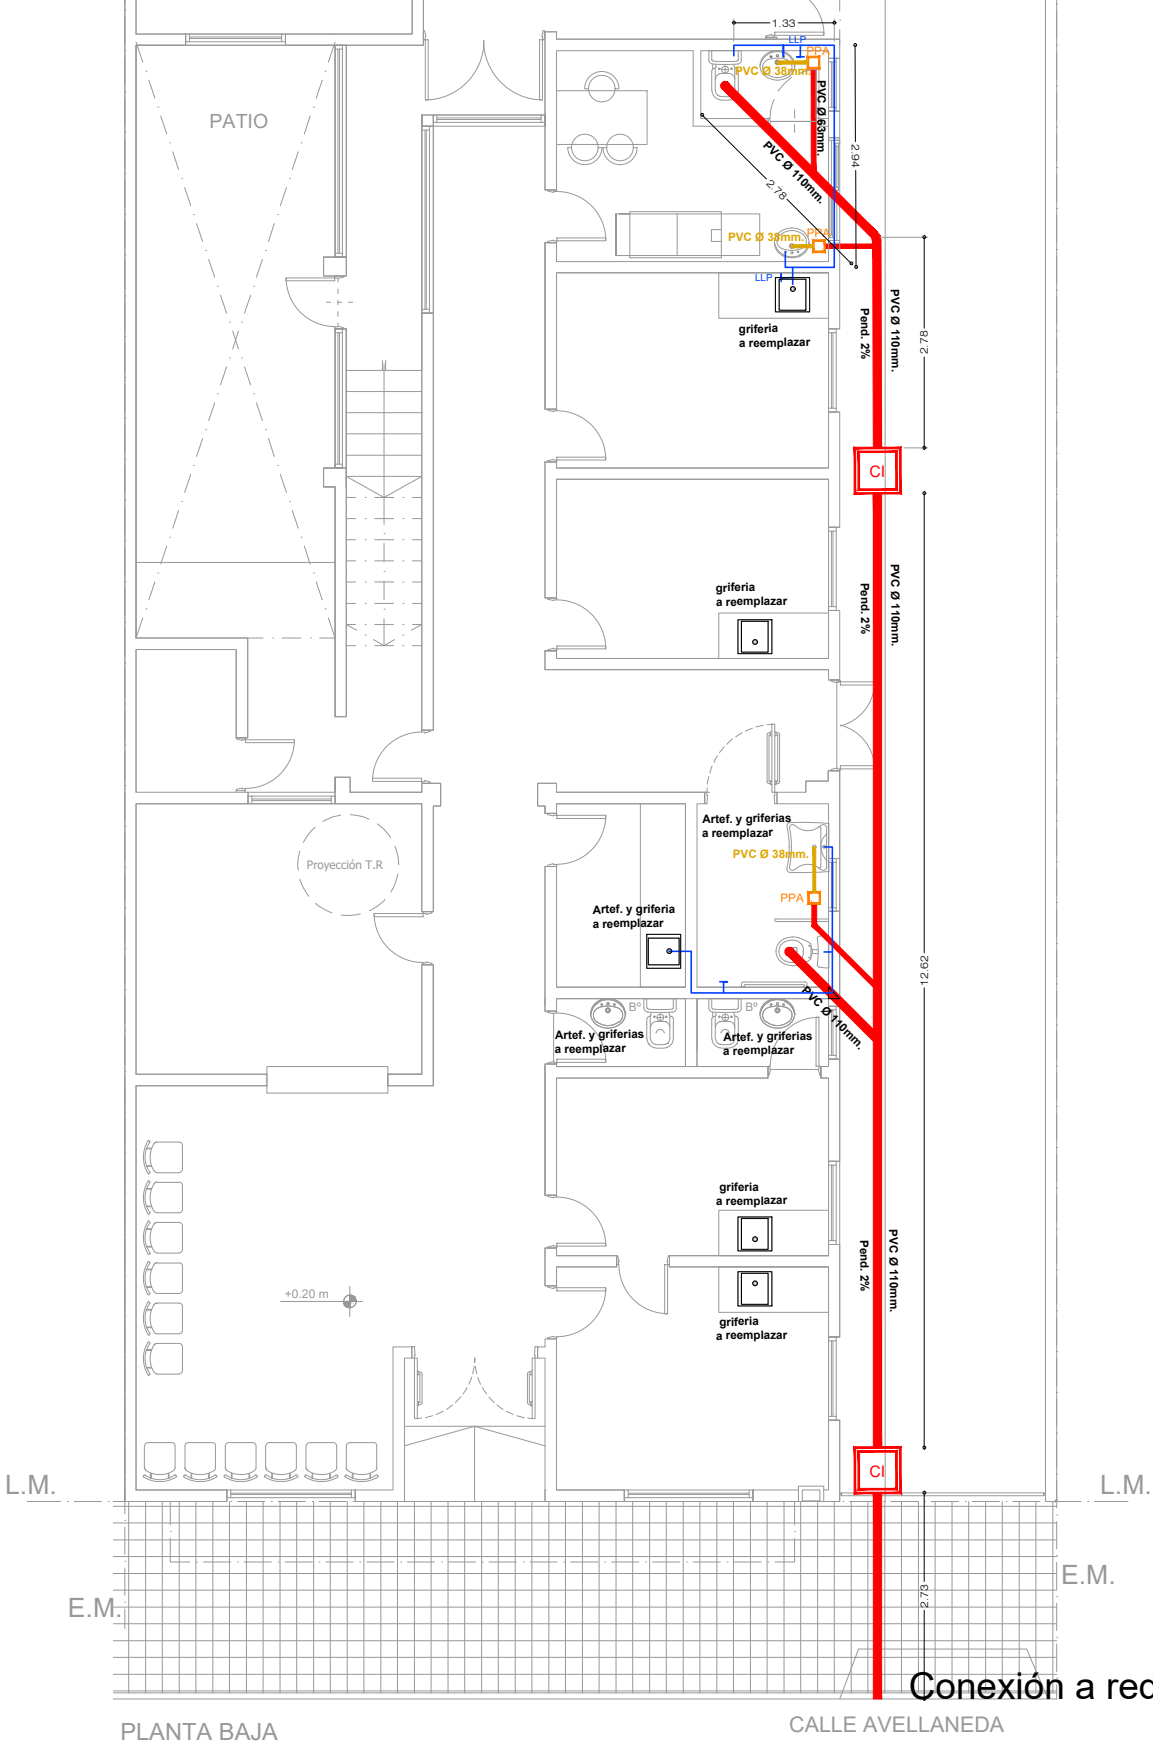

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN DE AGUA.	
	Caño Agua Fria de P.P. Ø 19mm.
	Bajada Agua Fria de P.P. Ø 19mm.
	Llave de paso Agua Fria.

INSTALACIÓN CLOACAL.	
	Caño de PVC Ø 38mm.
	Caño de PVC Ø 63mm.
	Caño de PVC Ø 110mm.
	Boca de acceso.
	Pileta de piso abierta.
	Camara de inspección 60x60 mm.

NOTA: Se revisaran y repararan en el caso de ser necesario la alimentacion de artefactos y desagues pluviales y cloacales existentes.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
INSTALACIÓN SANITARIA

ESCALA: 1:100

N de expediente:


Fecha:
JUNIO 2018

N° plano:
12

Total:
24

E.M.

E.M.





PLANTA BAJA

CALLE AVELLANEDA

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	
	Extintor CO2 5 kg.
	Extintor polvo seco ABC 10 kg.
	Cartel LED salida de emergencias
	Equipo LED de emergencia

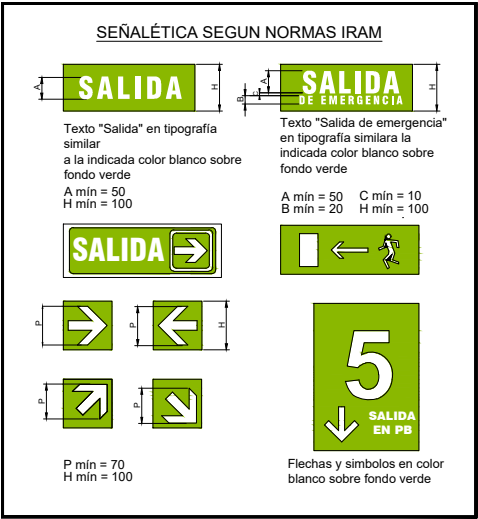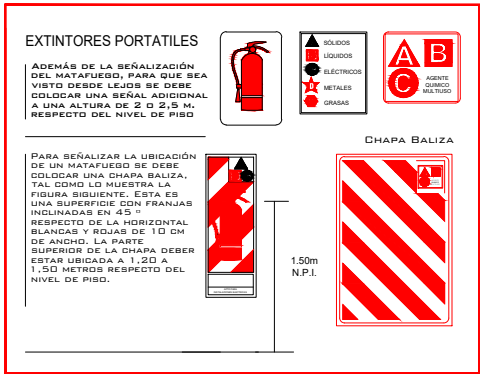

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO P.B
ESCALA: 1:100


N de expediente:	Fecha:	N° plano:	Total:
	JUNIO 2018		

13

24

E.M.

E.M.



REFERENCIAS:

INSTALACIÓN DE DATOS.	
	Bandeja pasacable perforada.
	Puesto de datos (7 unidades)
	RACK (1 unidad).
	Tendido de turnera.

PUESTO DE DATOS.	
	2 Tomas simples de 220 v.
	1 Boca telefonica.
	1 Boca de datos cat. 6.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
INSTALACIÓN DATOS

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 15	Total: 24
------------------	----------------------	-----------------	--------------



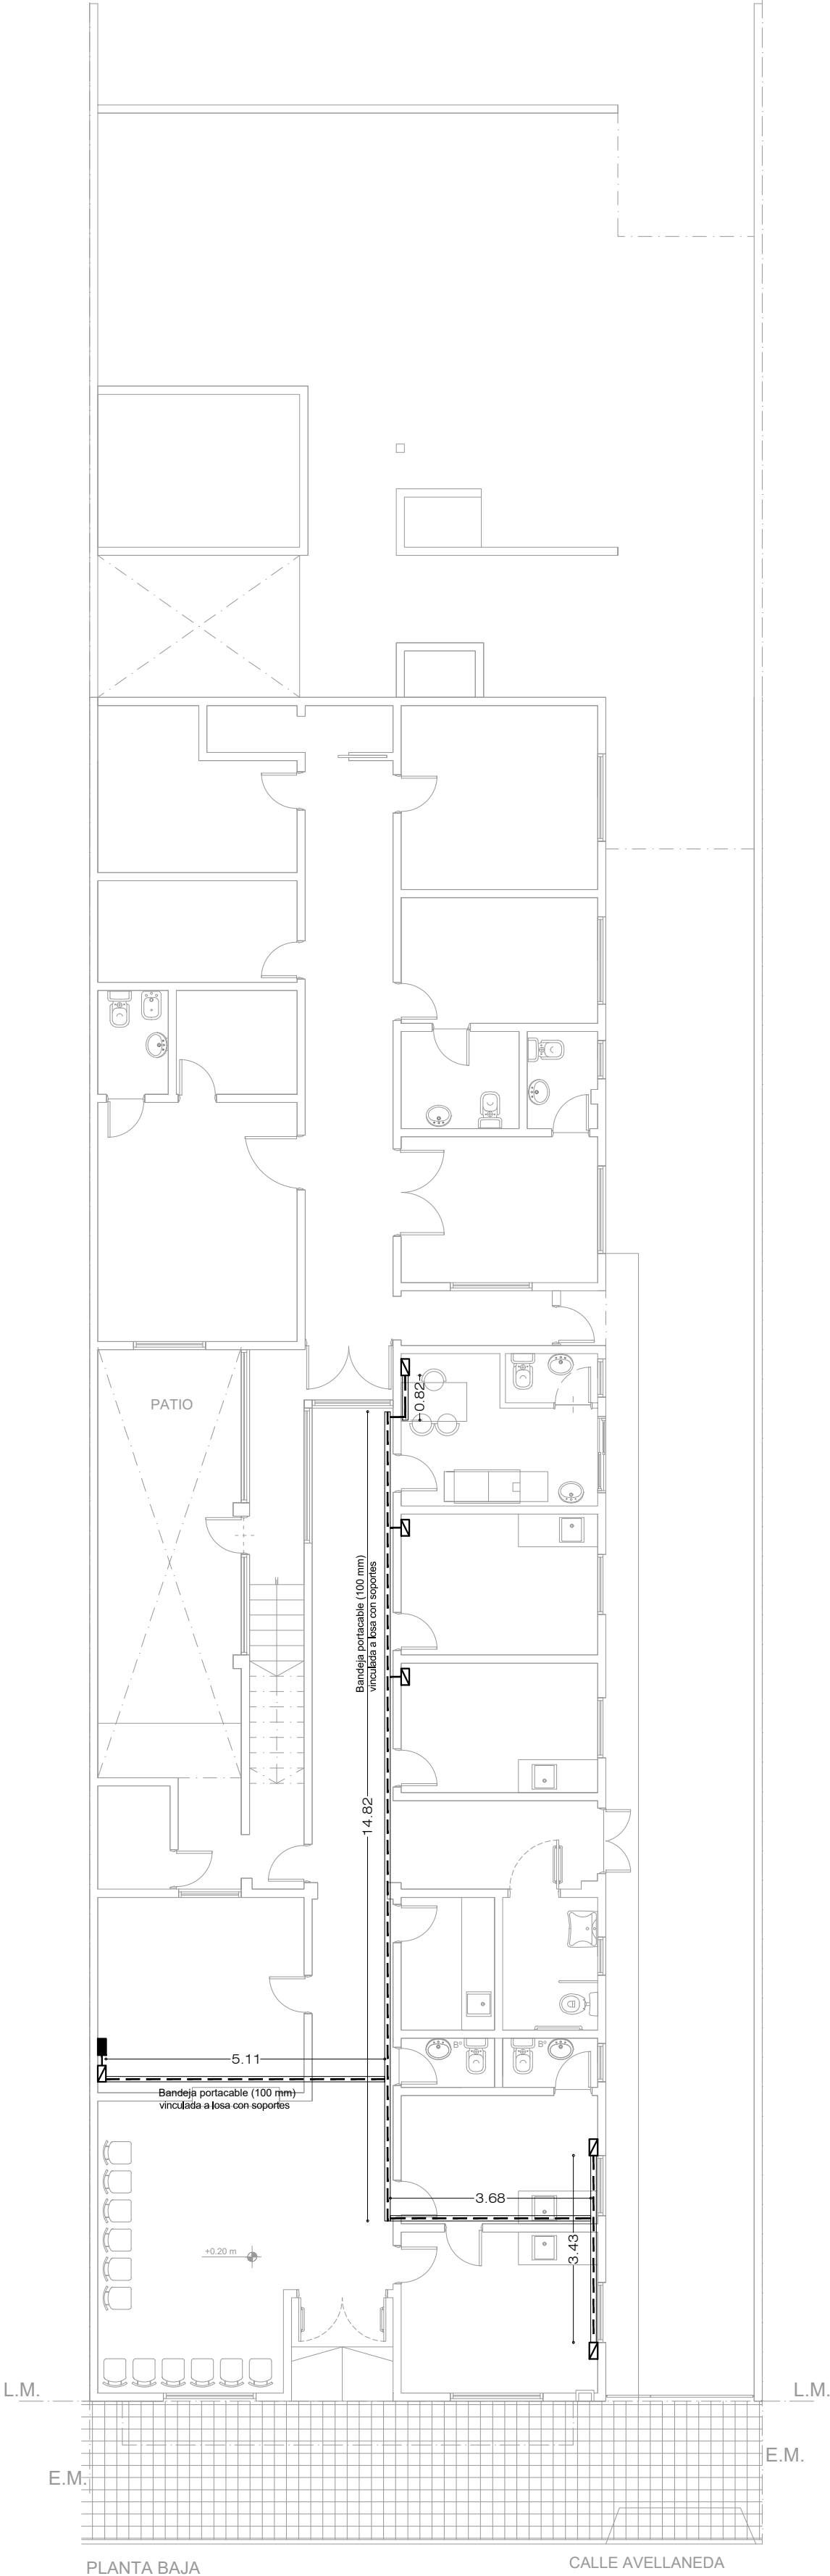


PLANTA BAJA

CALLE AVELLANEDA


E.M.

E.M.

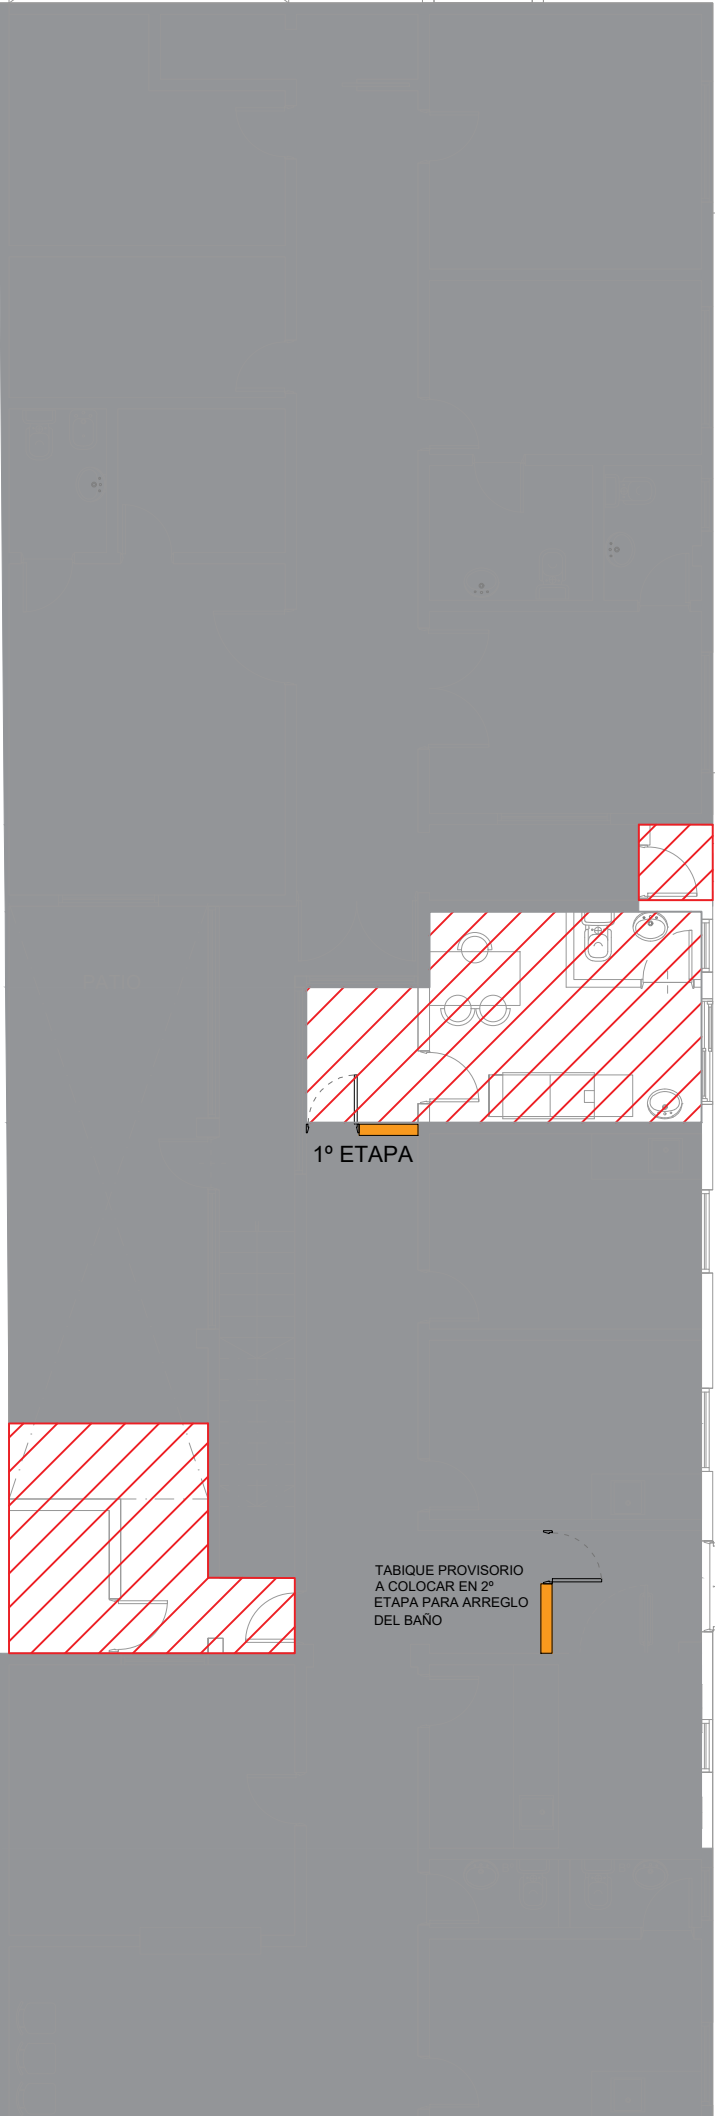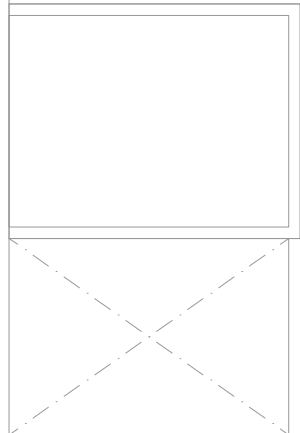

El desmote y posterior reubicación de esta carpintería se realizará en un horario en el que el centro no este funcionando

1º ETAPA



TABIQUE PROVISORIO A COLOCAR EN 2ª ETAPA PARA ARREGLO DEL BAÑO

INGRESO AL CAPS EN 1ª ETAPA

L.M.

L.M.

E.M.

E.M.

PLANTA BAJA

CALLE AVELLANEDA

REFERENCIAS:



1º ETAPA



2º ETAPA



TABIQUE PROVISORIO DURLOCK DE 1 CARA

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
ETAPABILIDAD P.B

ESCALA: 1:100

N de expediente:







Fecha:
JUNIO 2018

Nº plano:
16

Total:
24

E.M.

E.M.

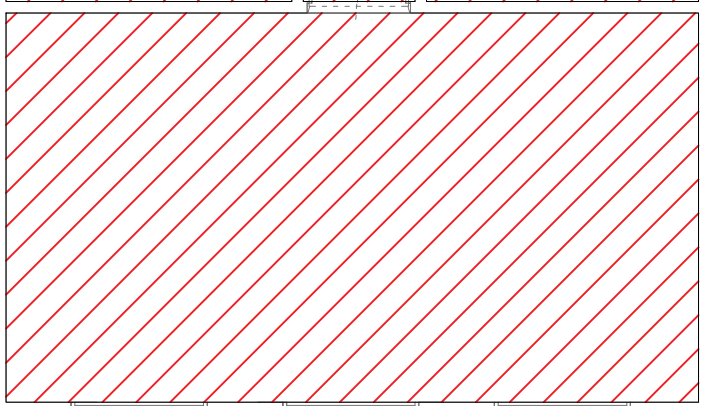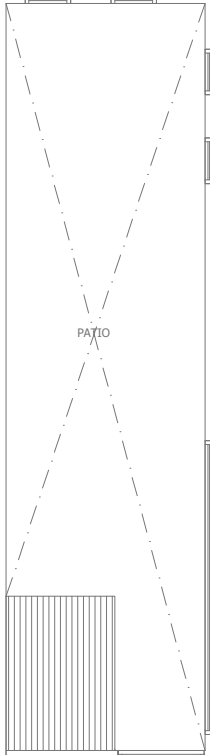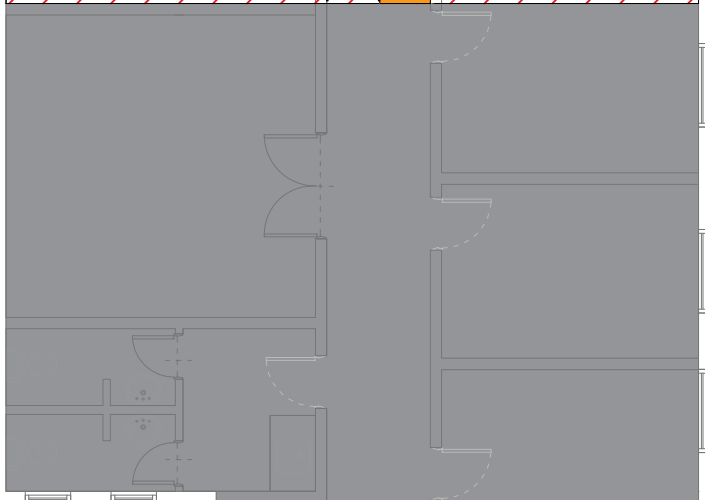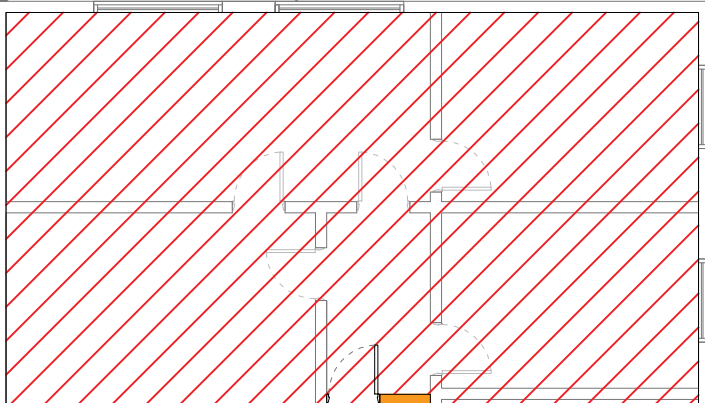

L.M


L.M

E.M.

E.M.

CALLE AVELLANEDA

REFERENCIAS:



1° ETAPA



2° ETAPA




TABIQUE PROVISORIO DURLOCK DE 1 CARA

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA:		
		CAPS ELUSTONDO		
		PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
		Plano:		
		ETAPABILIDAD P.A		
		ESCALA: 1:100		
		N de expediente:		
		Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 17	Total: 24

TIPOS	P1	CANTIDAD	DERECHA	IZQUIERDA
		1	-	1

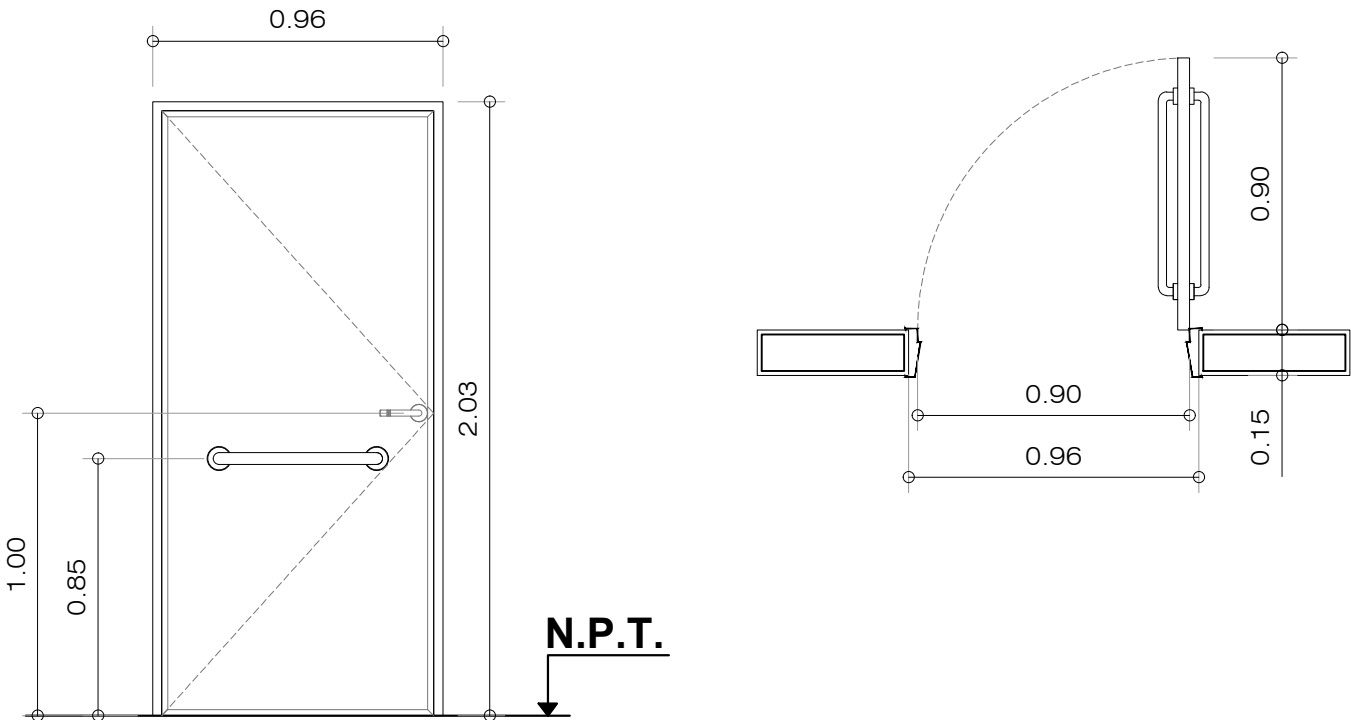


Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		Baño discapacitados.
ESPECIFICACIONES	MARCOS	Marco de chapa doblada DWG N° 16, 30 mm x 150 mm.
	HOJAS	Hoja tipo placa de cedro de primera calidad 45 mm de espesor, revestida en melaminico blanco semimate de 1 mm de espesor, cantonera de cedro.
	SISTEMA	Puerta de una hoja de abrir.
	HERRAJES	3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, cilindro unicabo para puerta de int. Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares. Barral de acero inoxidable a 0,85 m de N.P.T.
	PINTURA	Marco: 1 mano de convertidor de oxido, 3 manos esmalte sintetico blanco.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA:			
		CAPS ELUSTONDO			
		PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires			
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO			
		Plano:			
		PLANILLA DE CARPINTERIA - PUERTA			
		ESCALA: 1:25			
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 18	Total: 24

TIPOS	P2	CANTIDAD	DERECHA	IZQUIERDA
		2	-	-

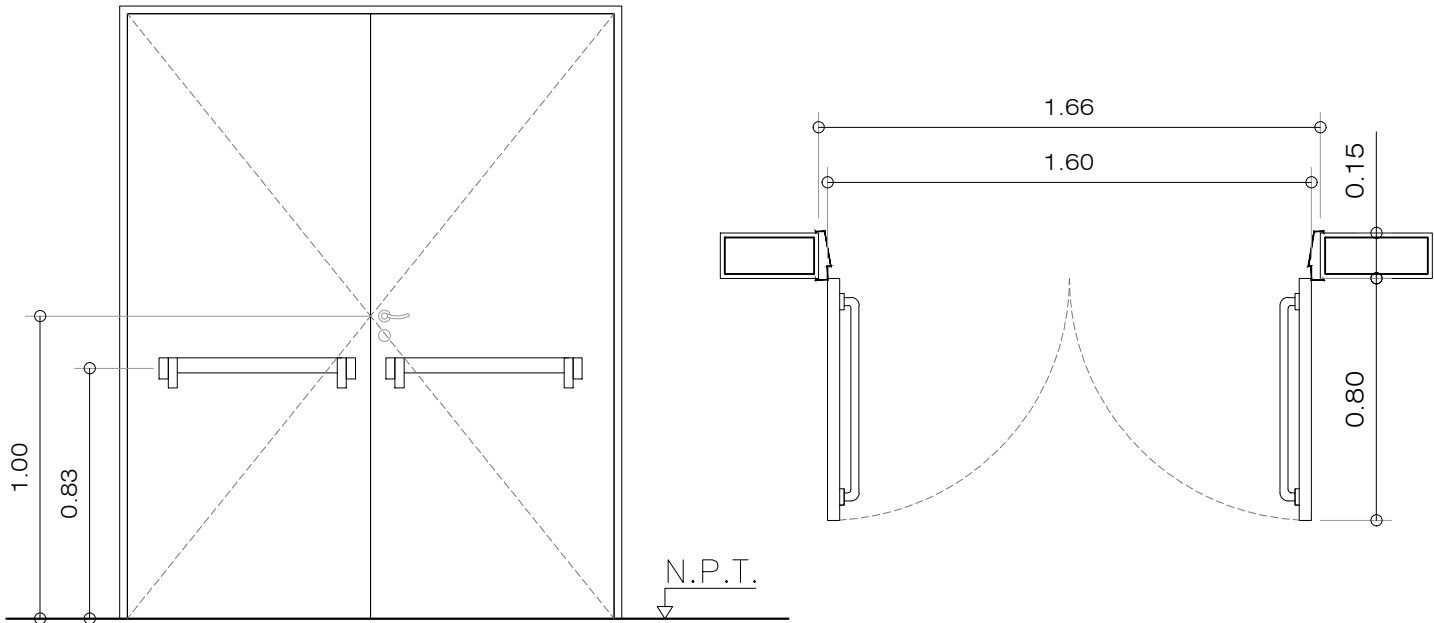


Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		ACCESO
ESPECIFICACIONES	MARCOS	Marco de chapa doblada DWG N° 16, 30 mm x 150 mm.
	HOJAS	Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.
	SISTEMA	Puerta de 2 hojas de abrir.
	HERRAJES	3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, cilindro unicabo para puerta de int. Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares. Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).
	PINTURA	Marco y hoja: 1 mano de convertidor de oxido, 3 manos esmalte sintetico blanco.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS ELUSTONDO		
		PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
		UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: PLANILLA DE CARPINTERIA - PUERTA		
		ESCALA: 1:25		
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 19 Total: 24

TIPOS	P3	CANTIDAD	DERECHA	IZQUIERDA
		1	0	1

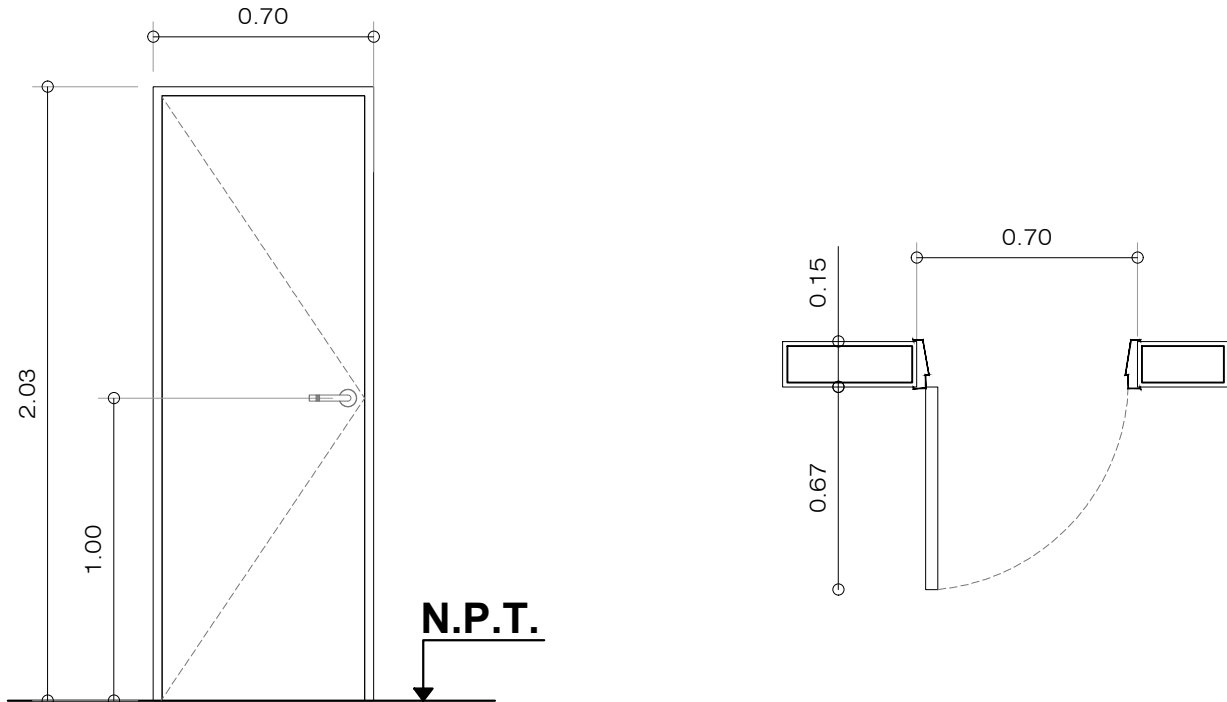

Technical drawing of a door frame and handle assembly. The frame is 2.03m high and 0.70m wide. The handle is 0.15m high and 0.67m wide. A note "N.P.T." points to the frame. A note "Todas las medidas deberan ser verificadas en obra." is at the bottom.

LOCAL		
ESPECIFICACIONES	MARCOS	Marco de chapa doblada DWG N° 16, 30 mm x 150 mm.
	HOJAS	Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados.
	SISTEMA	Puerta de 1 hojas de abrir, hacia el exterior.
	HERRAJES	3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, cilindro unicabo para puerta de int. Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.
	PINTURA	Marco y hoja: 1 mano de convertidor de oxido, 3 manos de esmalte sintetico blanco.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.				
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS ELUSTONDO		
		PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires		
		UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: PLANILLA DE CARPINTERIA - PUERTA ESCALA: 1:25		
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N° plano: 20
		Total: 24		

TIPOS

V1

CANTIDAD

1

1.40

2.05

1.05

N.P.T.

HERRERIA

METAL DESPLEGADO 750-50-50

HIERRO ANGULO 25.4mm x 25.4mm

PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO

0.20

1.40

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		Consultorio
ESPECIFICACIONES	PREMARCO	Aluminio natural fijado a la mamposteria.
	MARCOS	Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente superior.
	HOJAS	Ventana de 2 hojas tipo corrediza, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar) o equivalente superior.
	SISTEMA	2 hojas corredizas, sobre eje horizontal.
	HERRAJES	Corrediza: 2 ruedas por hoja, cierre geisse o equivalente superior.
	VIDRIO	Transparente laminado 3+3.
	CONTRAVIDRIO	Int: Curvos Mat. IDEM Marcos. Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:

CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Plano:

PLANILLA DE CARPINTERIA - VENTANA

ESCALA: 1:25

N de expediente:

Fecha:
JUNIO 2018

N° plano:
23

Total:
24

TIPOS

V2

CANTIDAD

1

HERRERIA

METAL DESPLEGADO 750-50-50
HIERRO ANGULO 25.4mm x 25.4mm
PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		Baño
Especificaciones	PREMARCO	Aluminio natural fijado a la mamposteria.
	MARCOS	Aluminio, terminación blanco brillante, linea modena 2 (Aluar) o equivalente superior.
	HOJAS	Ventana de 1 hojas tipo rebatible, terminación blanco brillante. Linea modena 2 (Aluar) o equivalente superior.
	SISTEMA	1 hoja rebatible, sobre eje horizontal superior.
	HERRAJES	Rebatible sobre eje horizontal superior, con brazo de empuje inferior, cierre geisse o equivalente superior.
	VIDRIO	Transparente laminado 3+3.
	CONTRAVIDRIO	Int: Curvos Mat. IDEM Marcos. Ext: Rectos Mat. IDEM Marcos.

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta.

OBRA:

CAPS ELUSTONDO

PARTIDO: QILMES - Provincia de Buenos Aires

UBICACION: AVELLANEDA Y VIEJO BUENO

Plano:

PLANILLA DE CARPINTERIA - VENTANA

ESCALA: 1:25

N de expediente:

Fecha:
JUNIO 2018




N° plano:
24

Total:
24

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

CAPS CIC LA PAZ

QUILMES – GRUPO 1.13

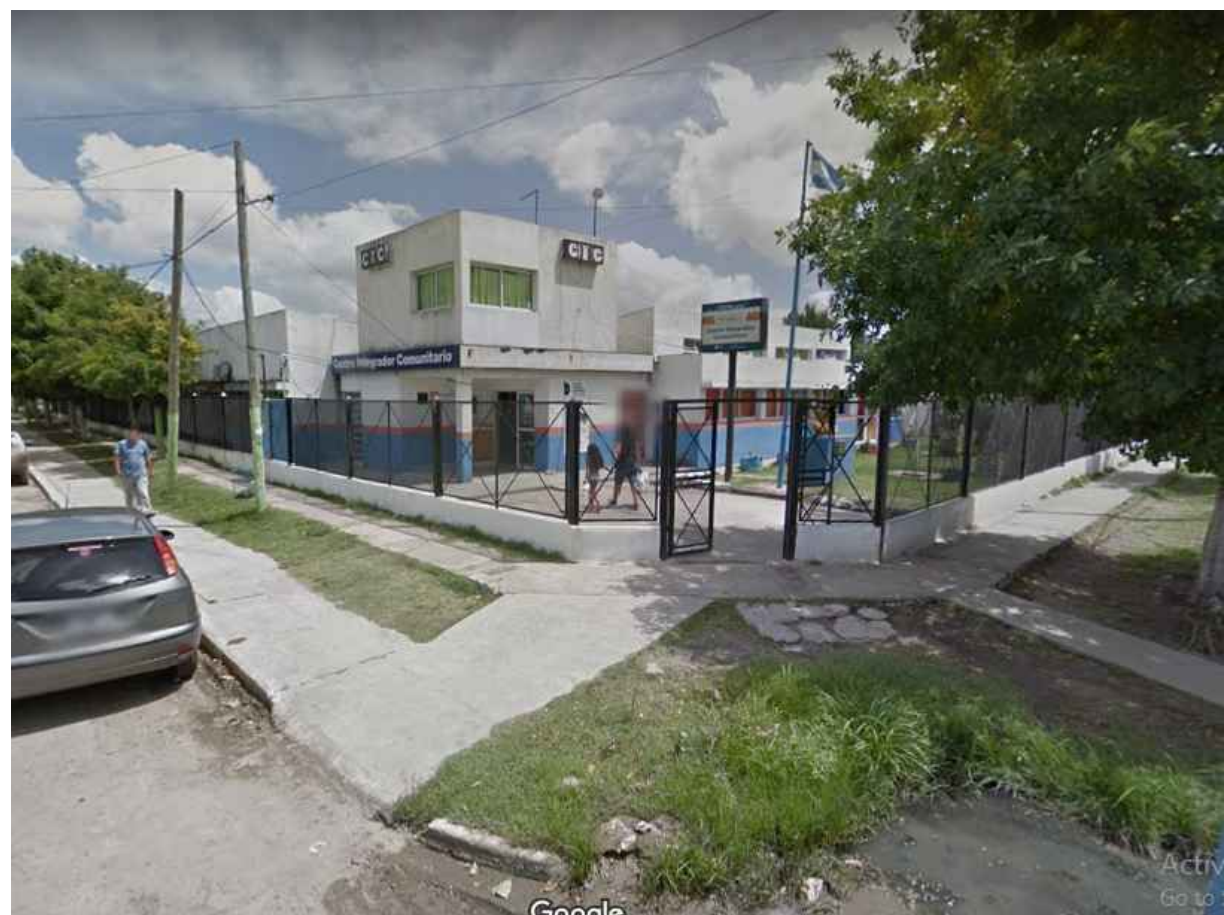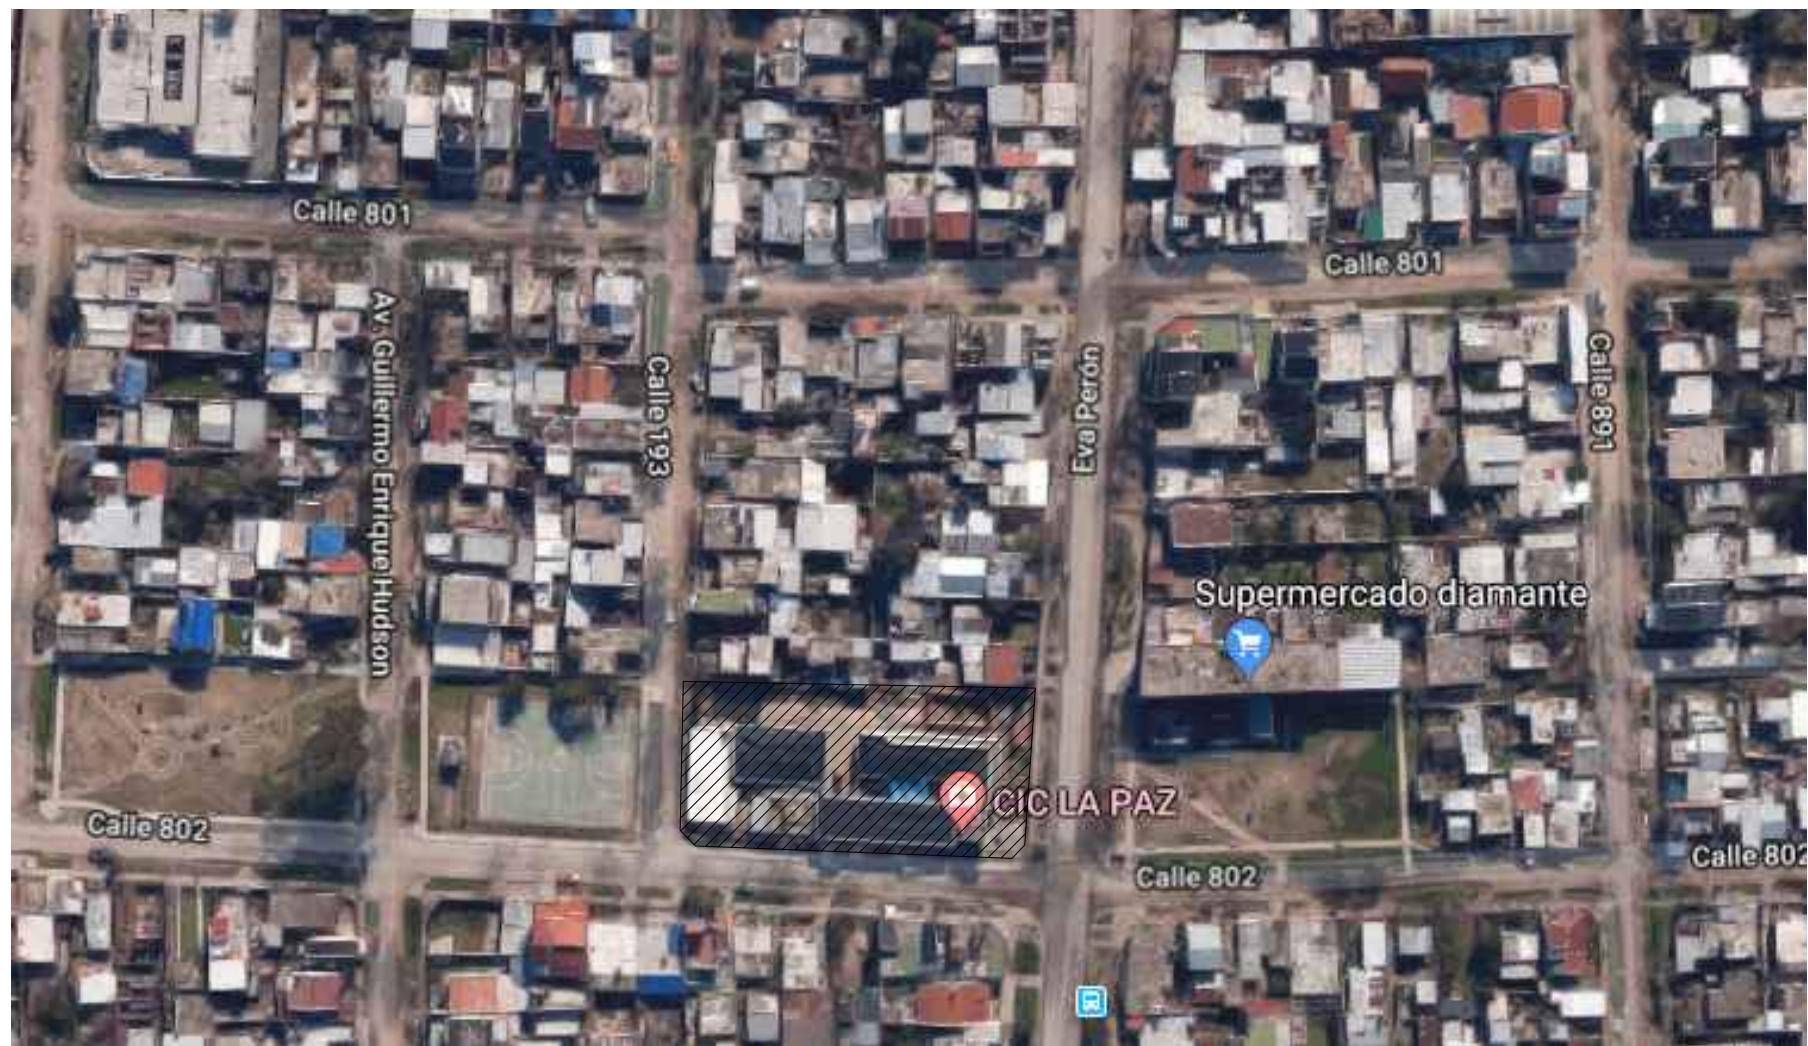

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS CIC LA PAZ


PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón

Plano:
IMPLANTACION
ESCALA: 1:100


N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 1	Total: 16
------------------	----------------------	---------------	--------------

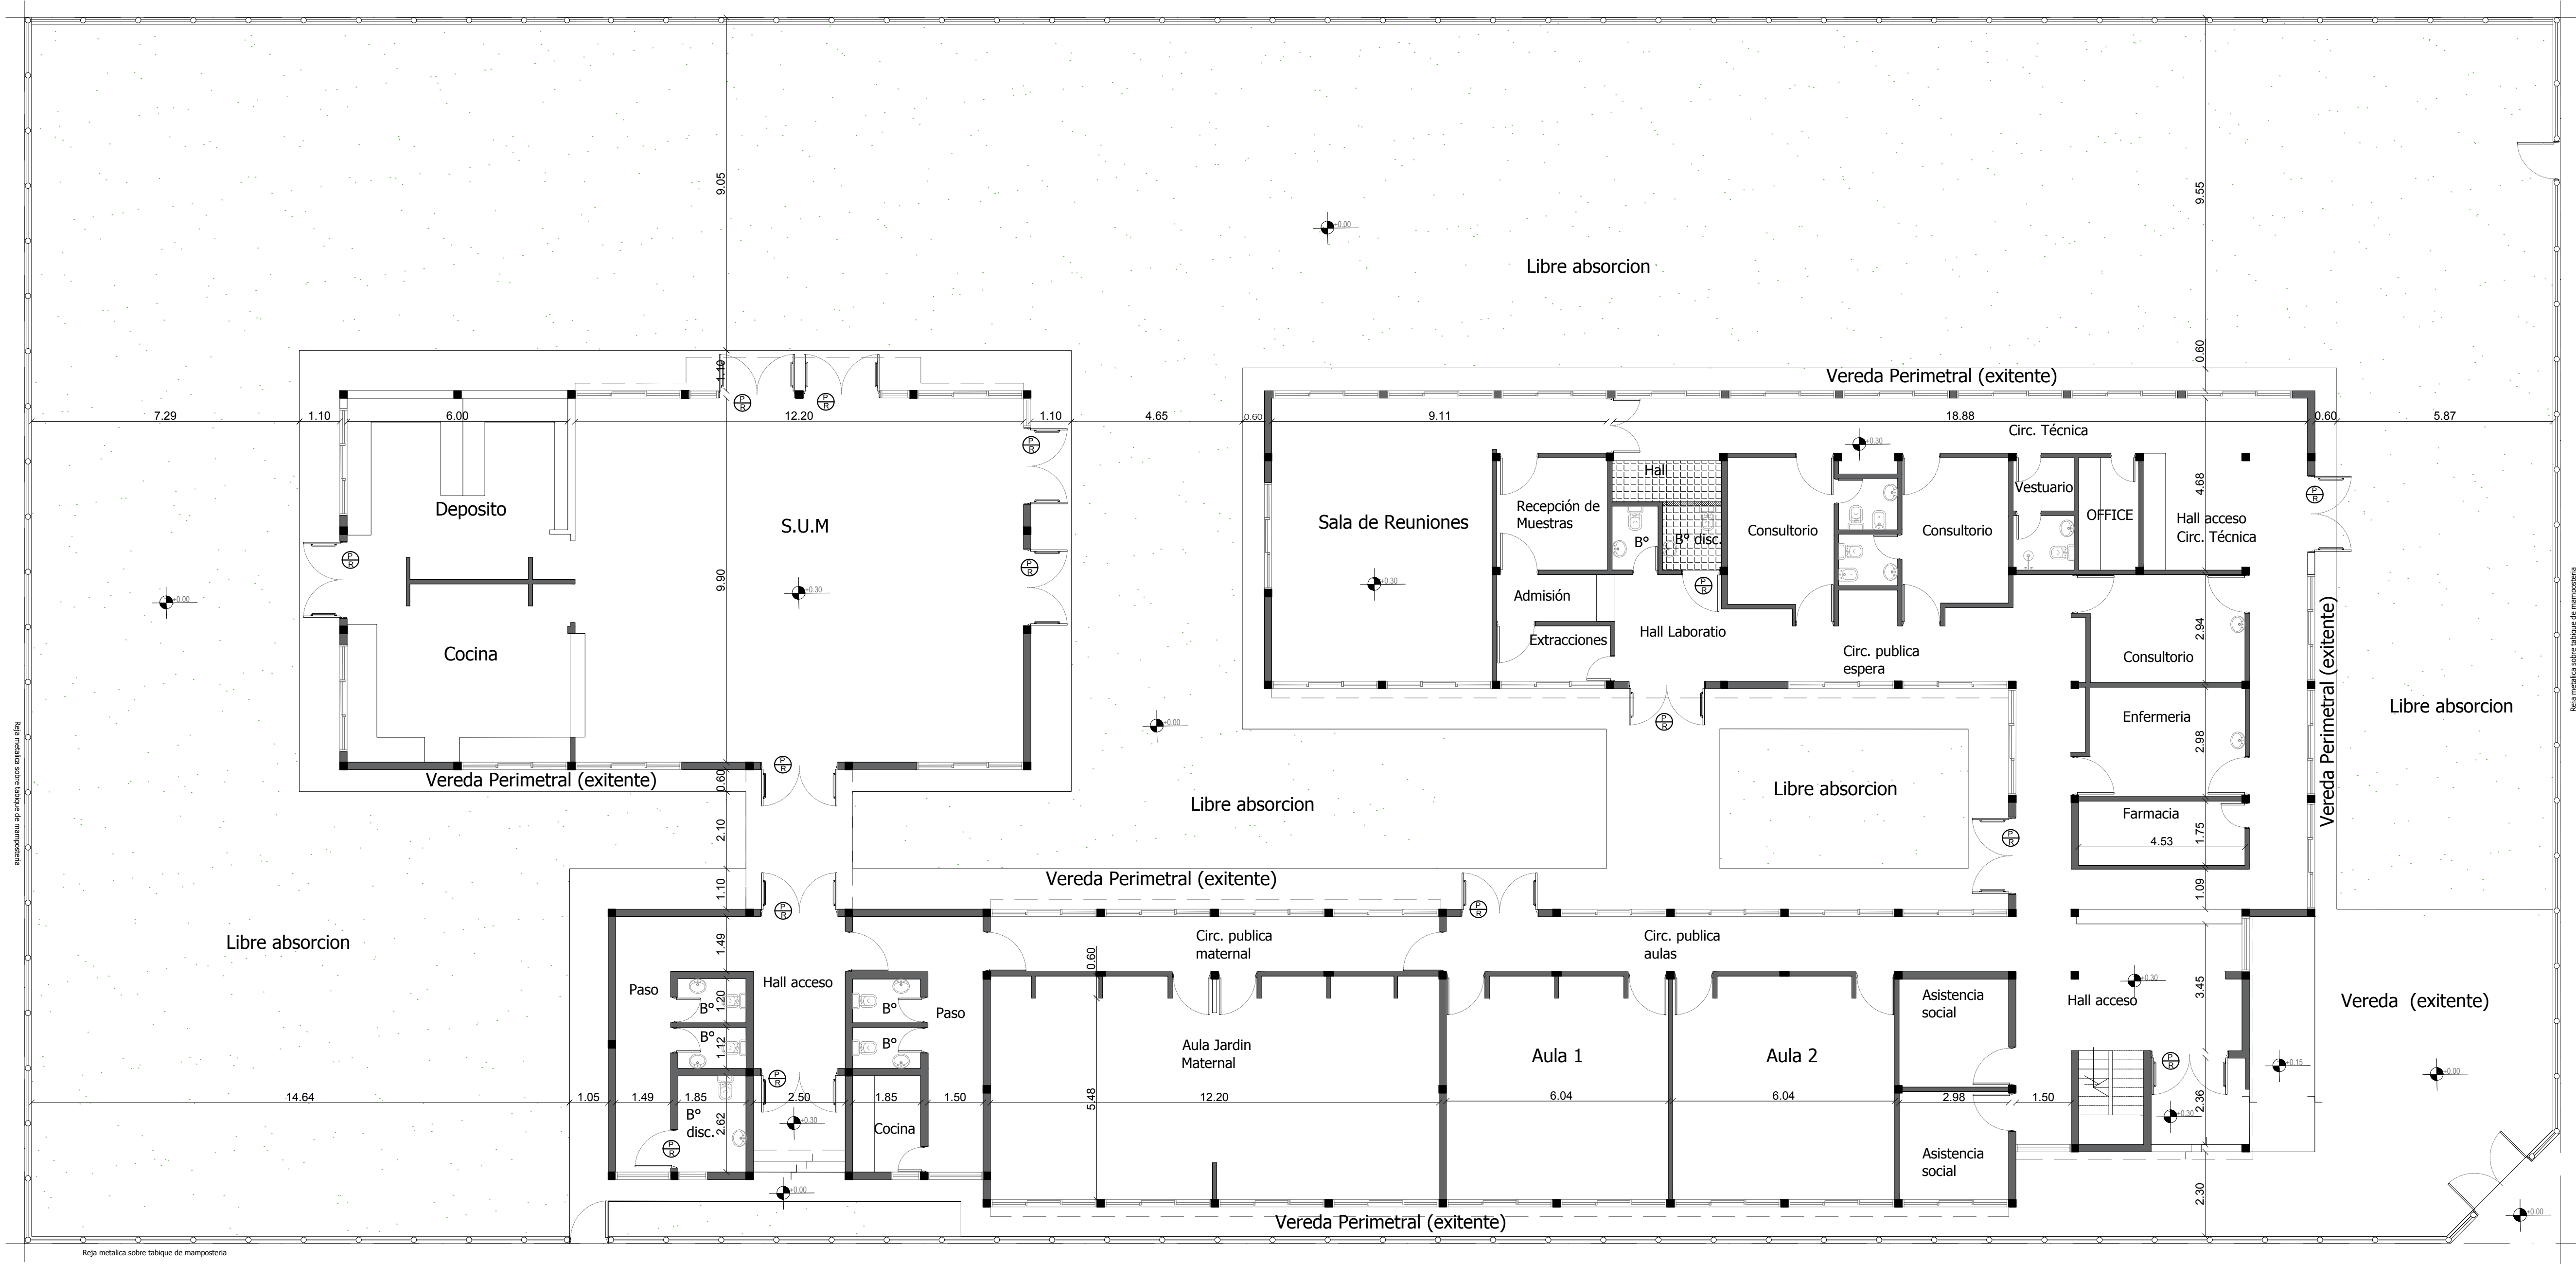

Planta Baja




- ESTRUCTURA H*A°
- MURO EXISTENTE
- Muro a demoler
- Contrapiso a demoler
- VEREDA CEMETO RODILLADO (existente)

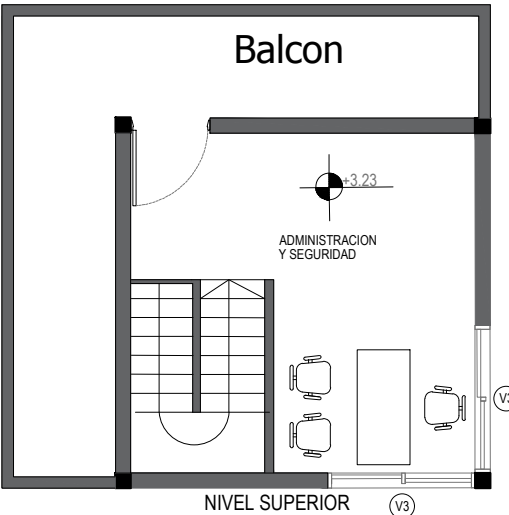


Planta Alta

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	OBRA: CAPS CIC LA PAZ		
	PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires		
	UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón		
	Plano: ARQUITECTURA - DEMOLICIÓN		
ESCALA: 1:100		N de expediente:	Fecha:
			JUNIO 2018
		N plano:	Total:
		2	16

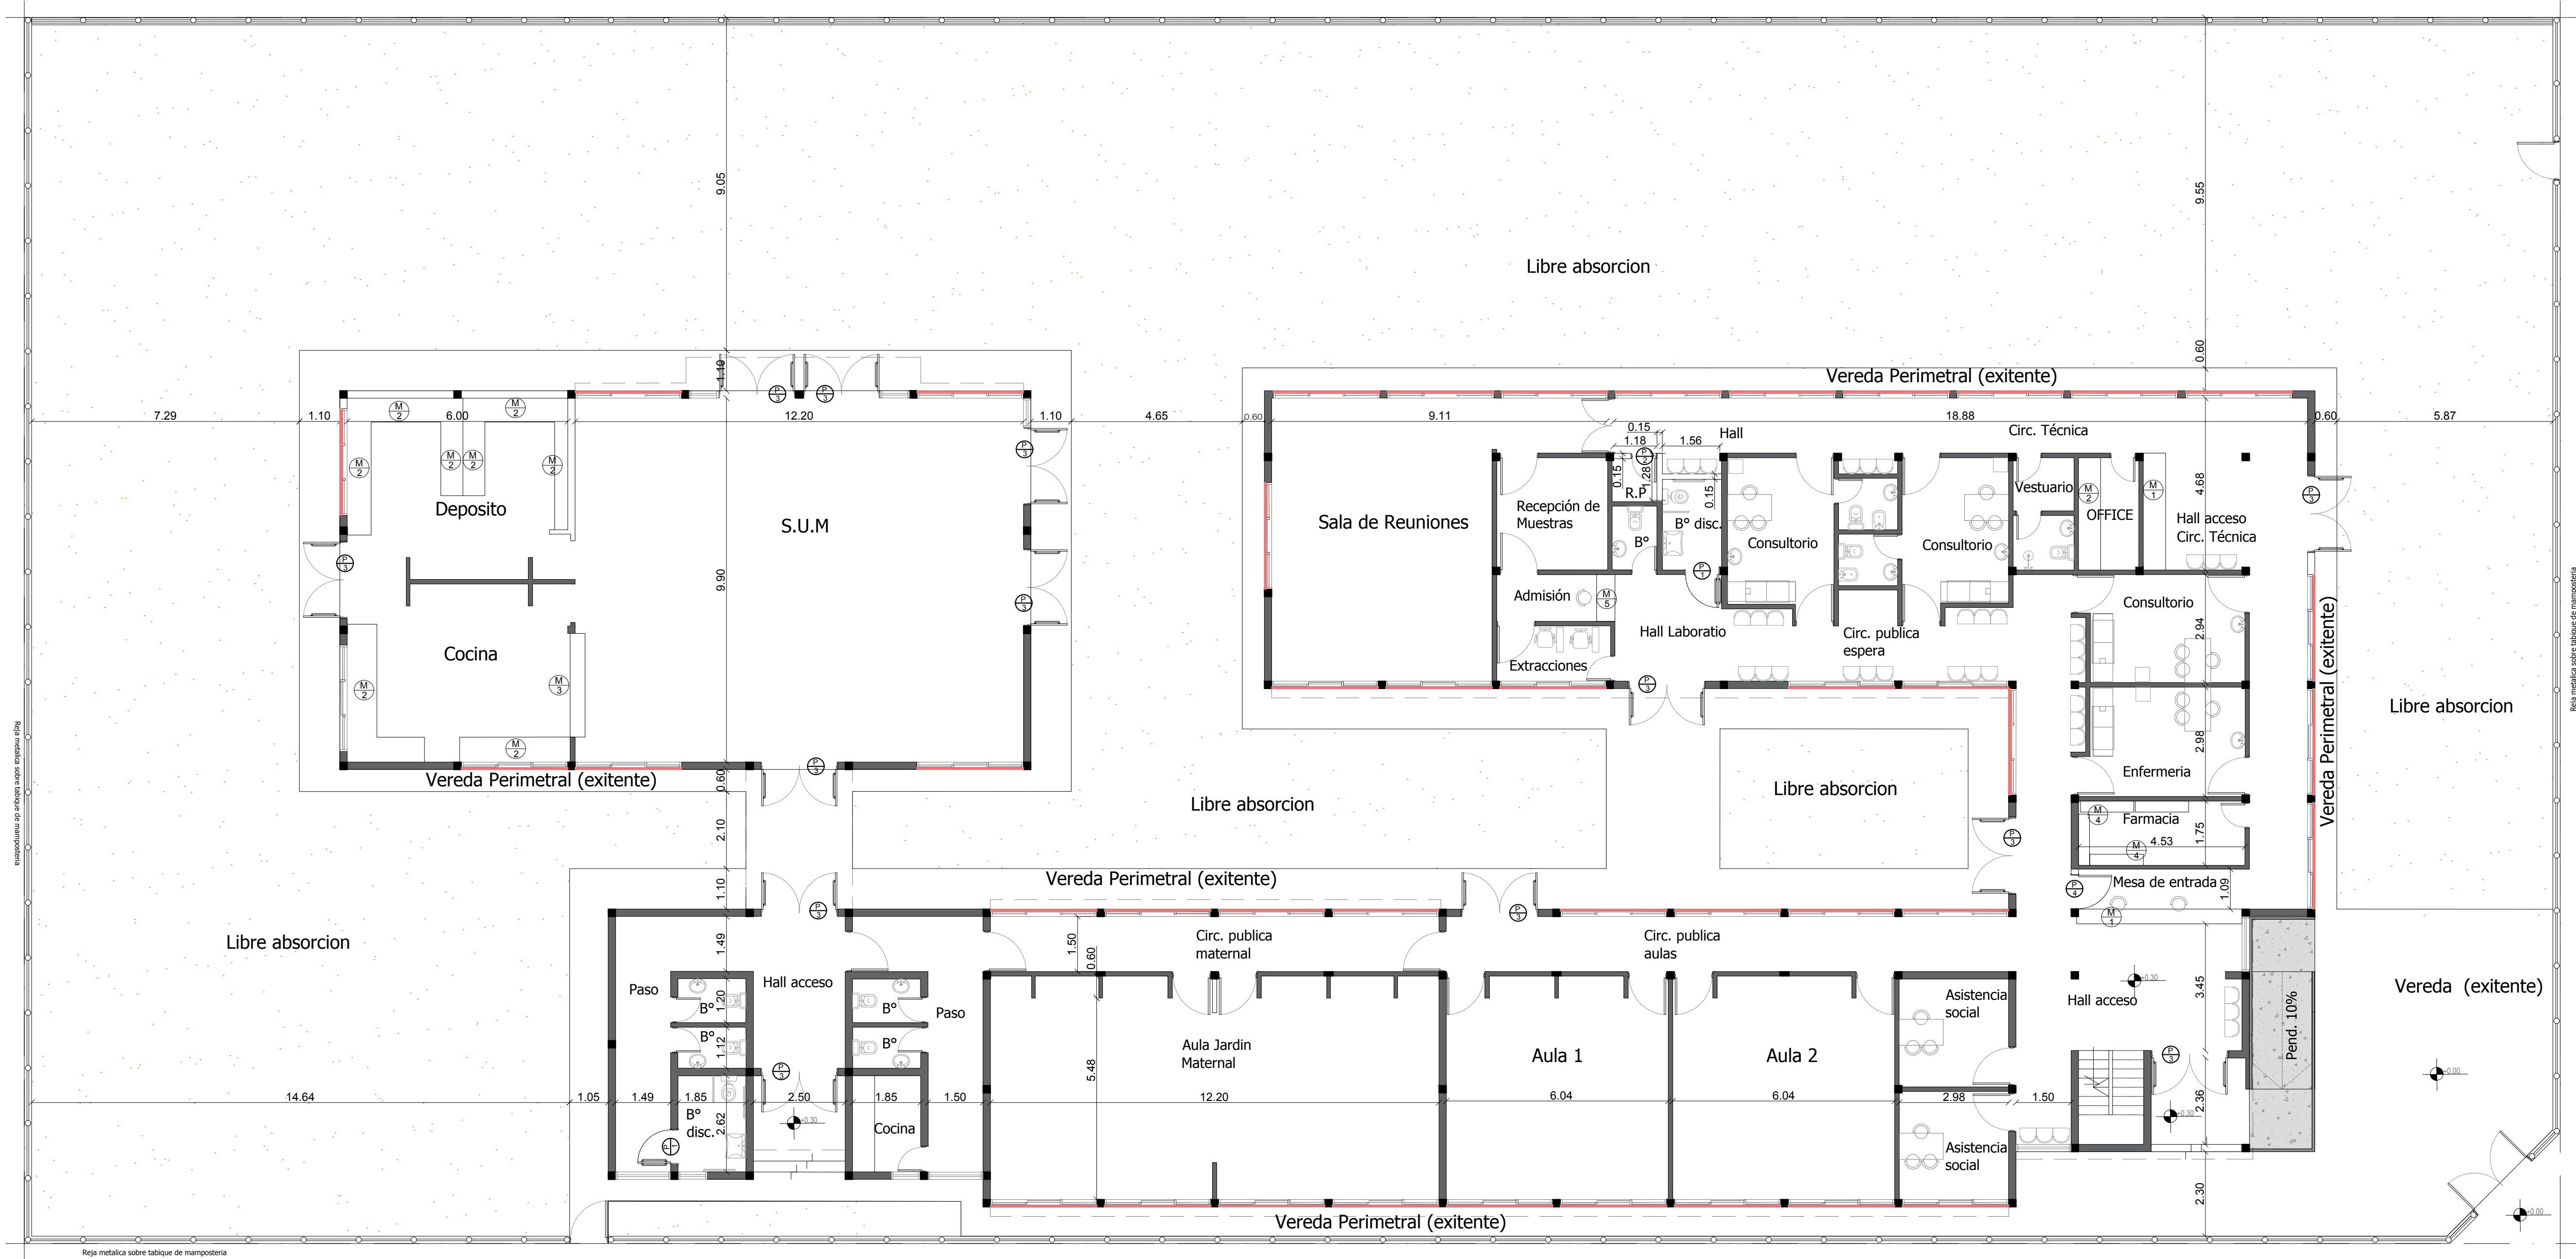


Planta Baja



- MURO EXISTENTE
- REJA A CONSTRUIR: material desplegado 750-50-50
hierro angulo 25.4x25.4mm
- ESTRUCTURA H°A°
- Muro a demoler
- Mamposteria a construir.
- Rampa de cemento rodillado a construir.

R.P Residuos Patologicos.

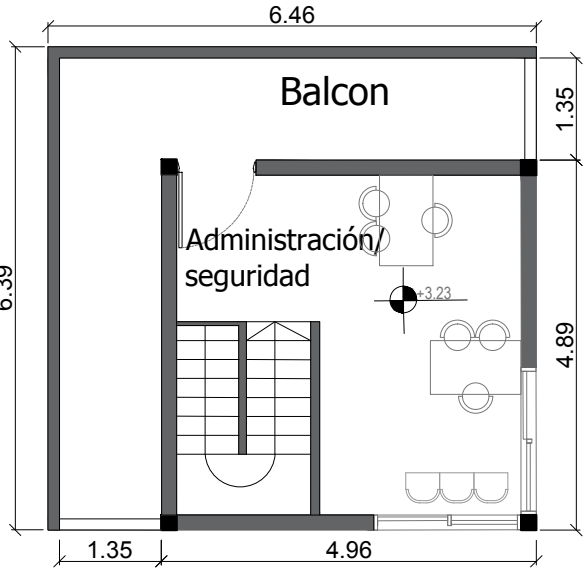

Planta Alta

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	OBRA: CAPS CIC LA PAZ		
	PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires		
	UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón		
	Plano: ARQUITECTURA - PROYECTO		
ESCALA: 1:100		N de expediente:	Fecha:
			JUNIO 2018
		N plano:	Total:
		3	16

The floor plan shows a large central hall (Hall Laboratorio) with a large rectangular area in the center. To the left of the hall is a large room labeled 'Sala de Reuniones' (Meeting Room) with a grid code 'A D - 26'. To the right of the hall is a series of rooms including 'Recepción de Muestras' (Sample Reception) with grid code 'A D - 23', 'Admisión' (Admission) with grid code 'A D - 24', and 'Extracciones' (Extractions) with grid code 'A D - 25'. Further right are 'B° disc.' (Discipline) with grid code 'B E - 20', 'B°' (Bathroom) with grid code 'B - 21', 'B°' (Bathroom) with grid code 'B - 17', 'B°' (Bathroom) with grid code 'B - 16', 'Consultorio' (Consulting) with grid code 'A D - 19', 'Consultorio' (Consulting) with grid code 'A D - 14', 'Vestuario' (Dressing Room) with grid code 'B - 13', 'OFFICE' with grid code 'B - 11', 'Hall acceso Circ. Técnica' (Access Hall Technical Circuit) with grid code 'A D - 10', 'Consultorio' (Consulting) with grid code 'A D - 9', 'Enfermería' (Nursing) with grid code 'A D - 7', 'Farmacia' (Pharmacy) with grid code 'A D - 6', 'Mesa de entrada' (Entrance Table) with grid code 'A D - 5', and 'Hall acceso' (Access Hall) with grid code 'A D - 4'. At the bottom right are two 'Asistencia social' (Social Assistance) rooms with grid codes 'A D - 2' and 'A D - 1'. A large 'Circ. pública aulas' (Public Aulas Circuit) with grid code 'A D - 3' is located at the bottom center. To the left of the hall is a 'Deposito' (Storage) with grid code 'B D - 28' and a 'Cocina' (Kitchen) with grid code 'B D - 29'. A 'S.U.M.' (Sanitary Unit Module) with grid code 'B D - 27' is located at the top left. The plan also shows various corridors and technical circuits, including 'Circ. Técnica' (Technical Circuit) at the top right and 'Circ. pública espera' (Public Waiting Circuit) with grid code 'A D - 15'.

PISO A	PARE B
TECHO C	N° LOC D


A	Piso vinílico c/ zocalo h15cm
B	Piso porcelanato c/ zocalo h15cm
C	Piso cemento rodillado
D	Latex interior (paredes y cielorraso)
E	Revestimiento ceramico
F	Pintura EPOXI
G	Cielorraso suspendido
H	Cielorraso suspendido antihumedad
I	Cielorraso suspendido modular

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA


ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS CIC LA PAZ		
	PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires		
	UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón		
	Plano: PLANO DE LOCALES		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	ESCALA: 1:100		
	N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 4

DETALLE ESQUEMA ESTRUCTURAL
ESC: 1/50

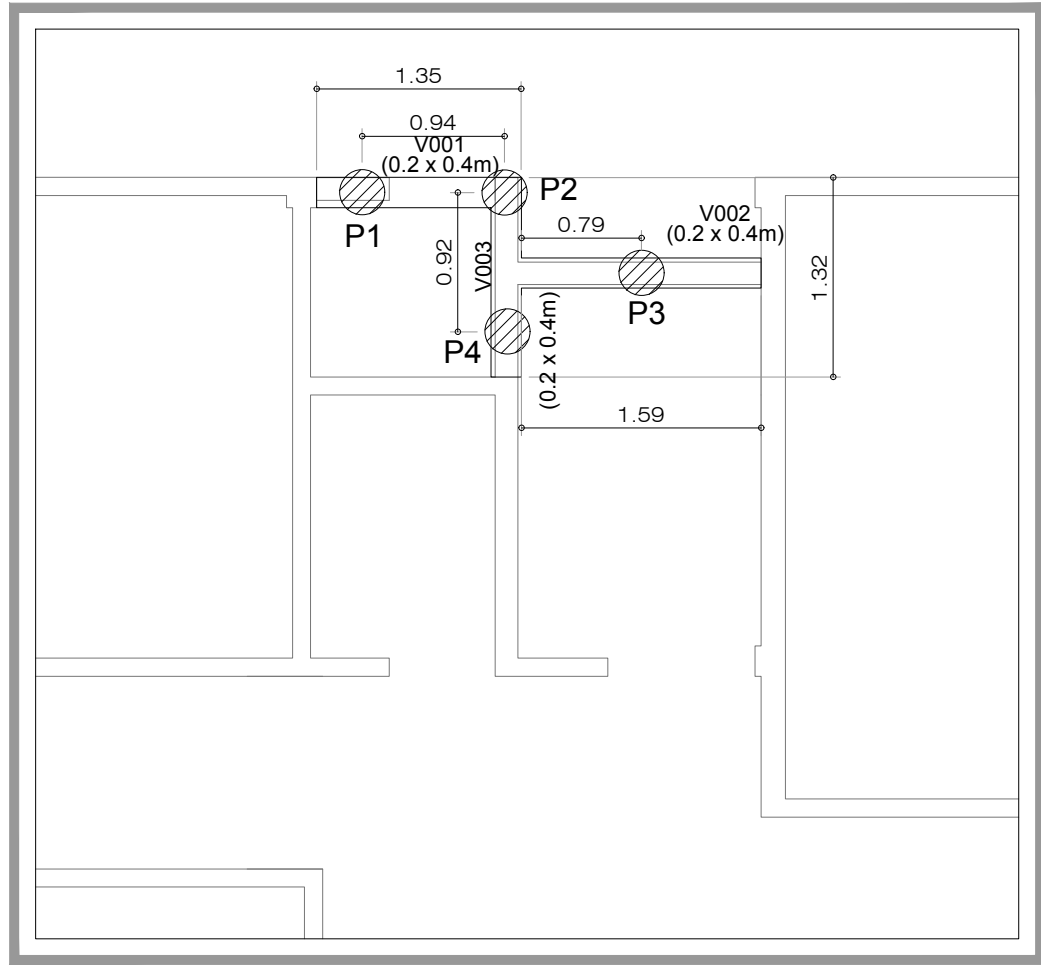


REFERENCIAS:


- PILOTINES Ø 0.30 - 2,50 MT PROFUNDIDAD CON BULVO s/ CÁLCULO
- VIGAS DE FUNDACION 0.20 X 0.30

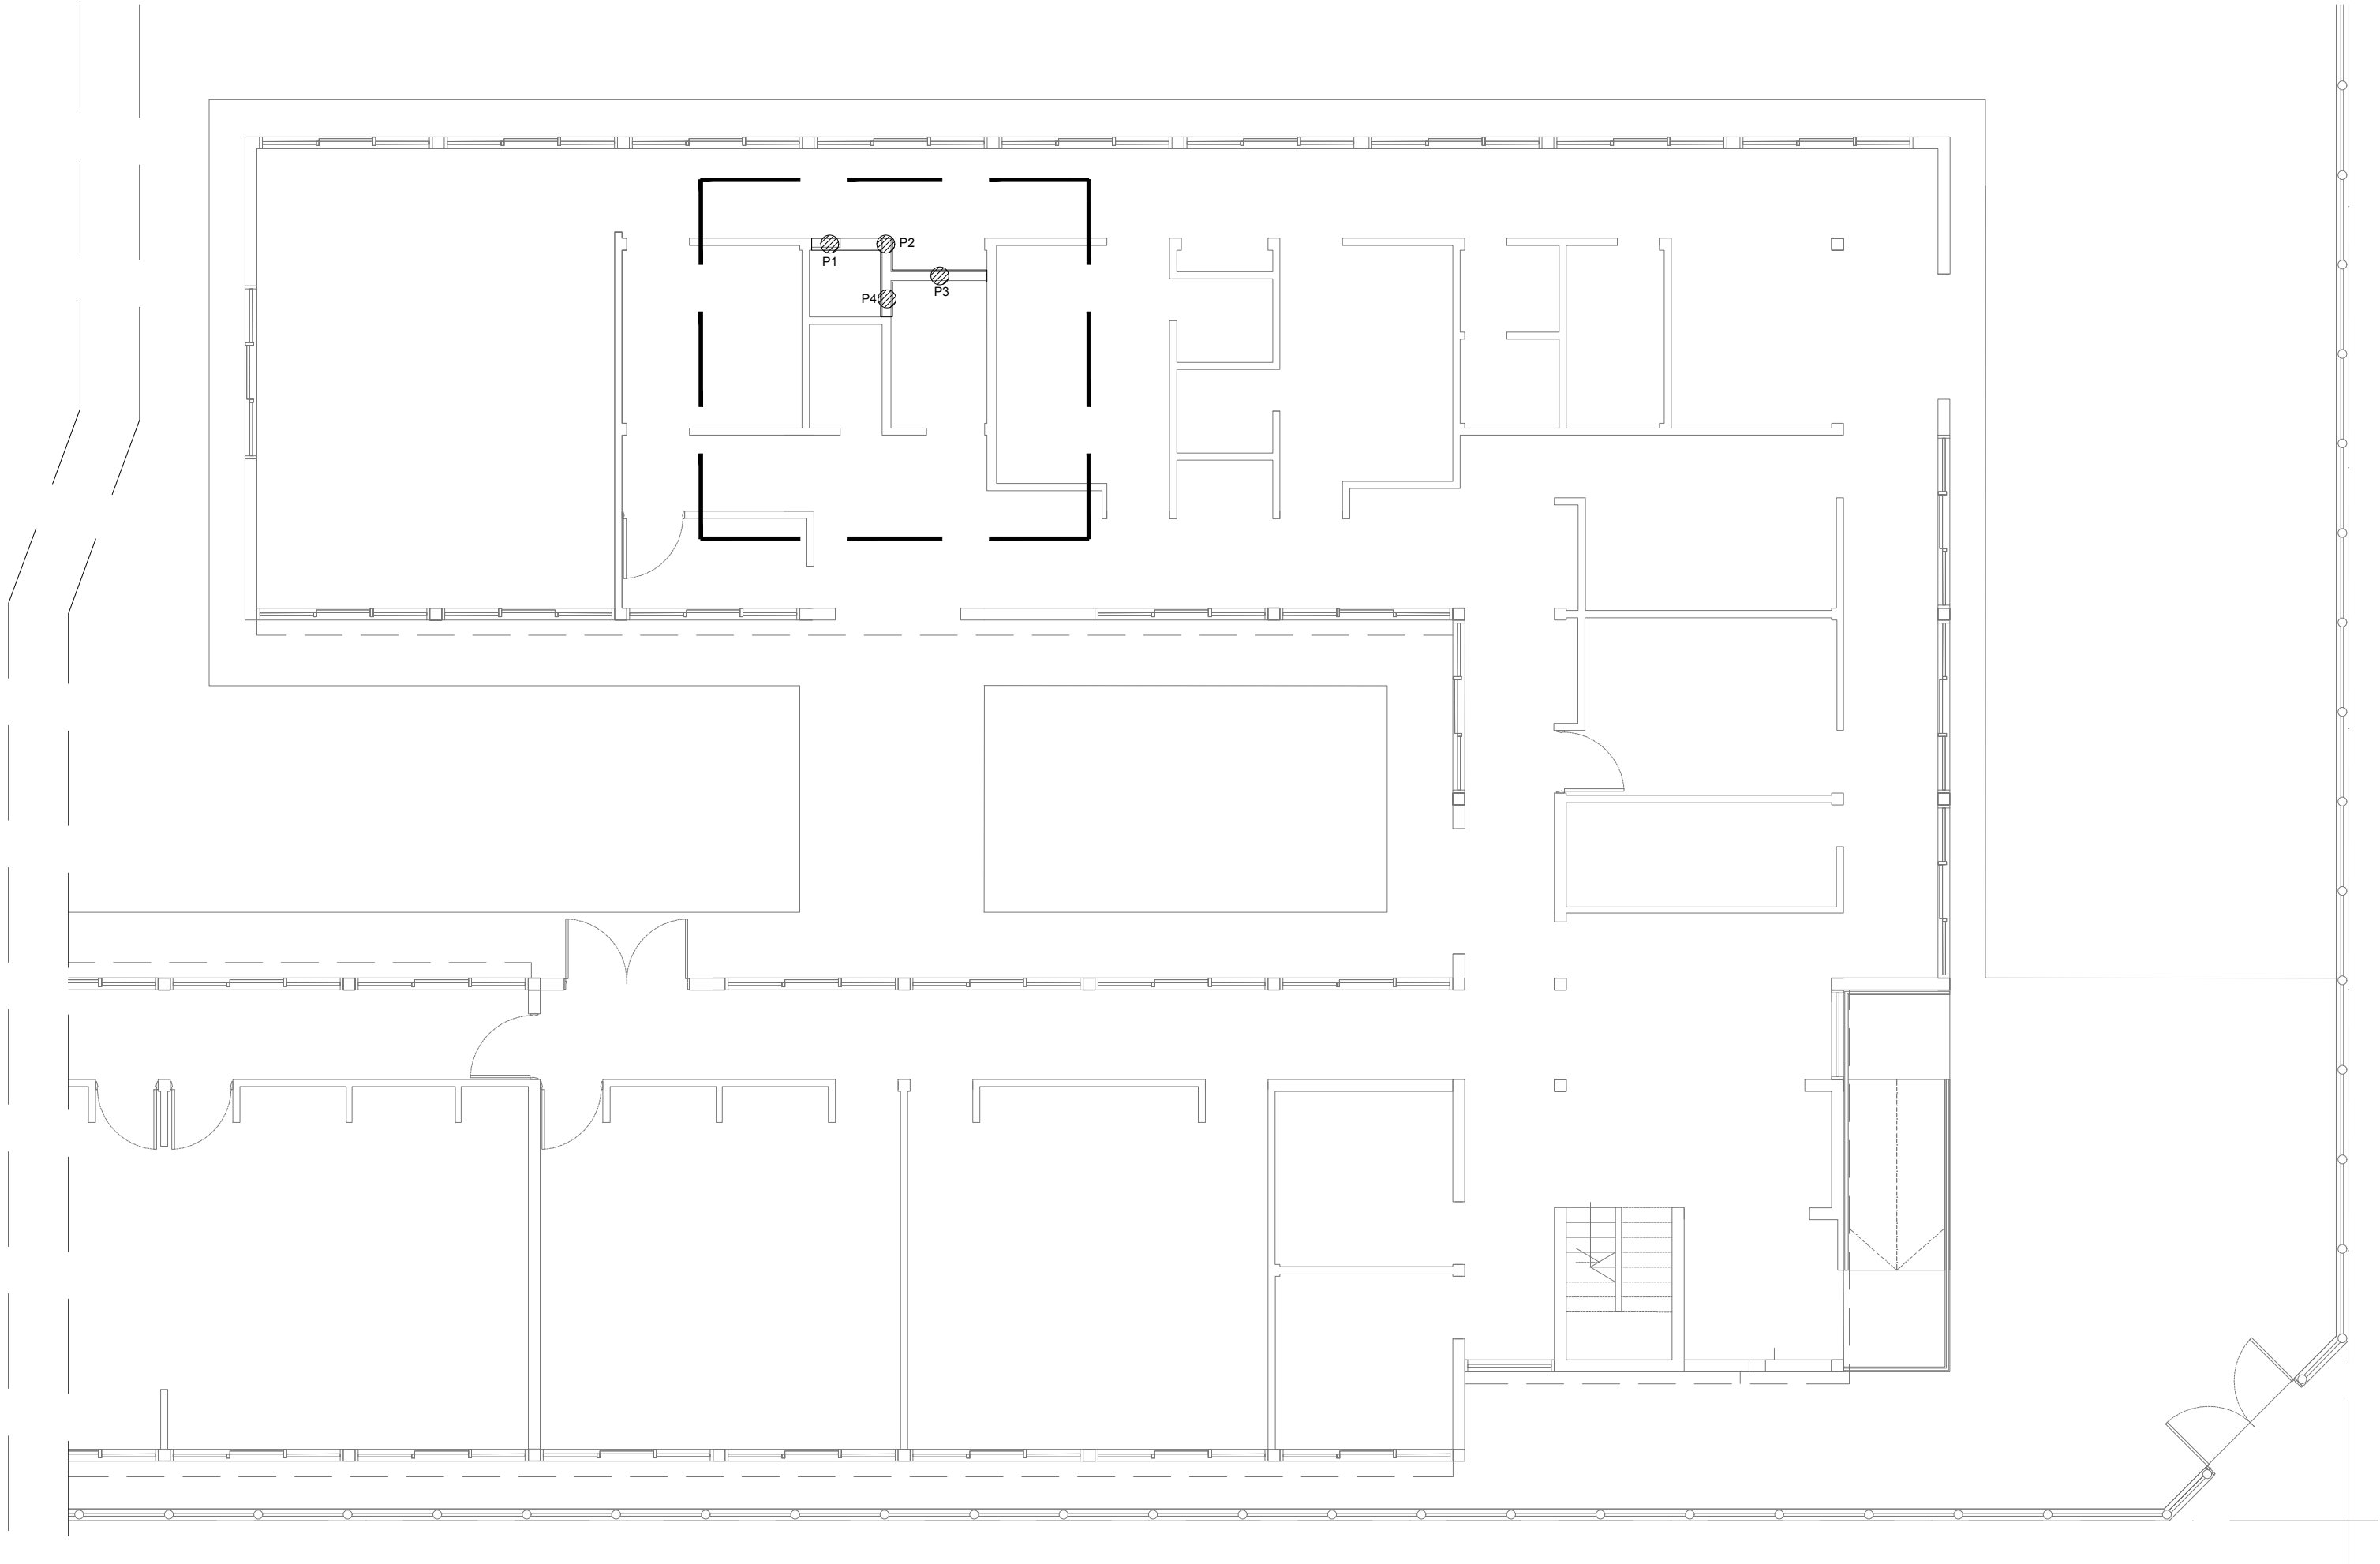

Planta Baja





DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS CIC LA PAZ		
		PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: ESTRUCTURA FUNDACIÓN		
		ESCALA: 1:100	N de expediente:	Fecha:
				JUNIO 2018
			N plano:	Total:
			5	16








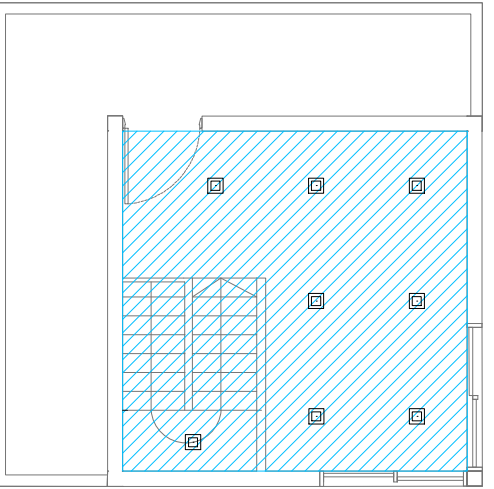
<div> <div> DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. </div> <div> BUENOS AIRES PROVINCIA </div> </div>				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS CIC LA PAZ		
		PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires		
		UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: VISTAS		
		ESCALA: 1:100	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 6
		Total: 16		

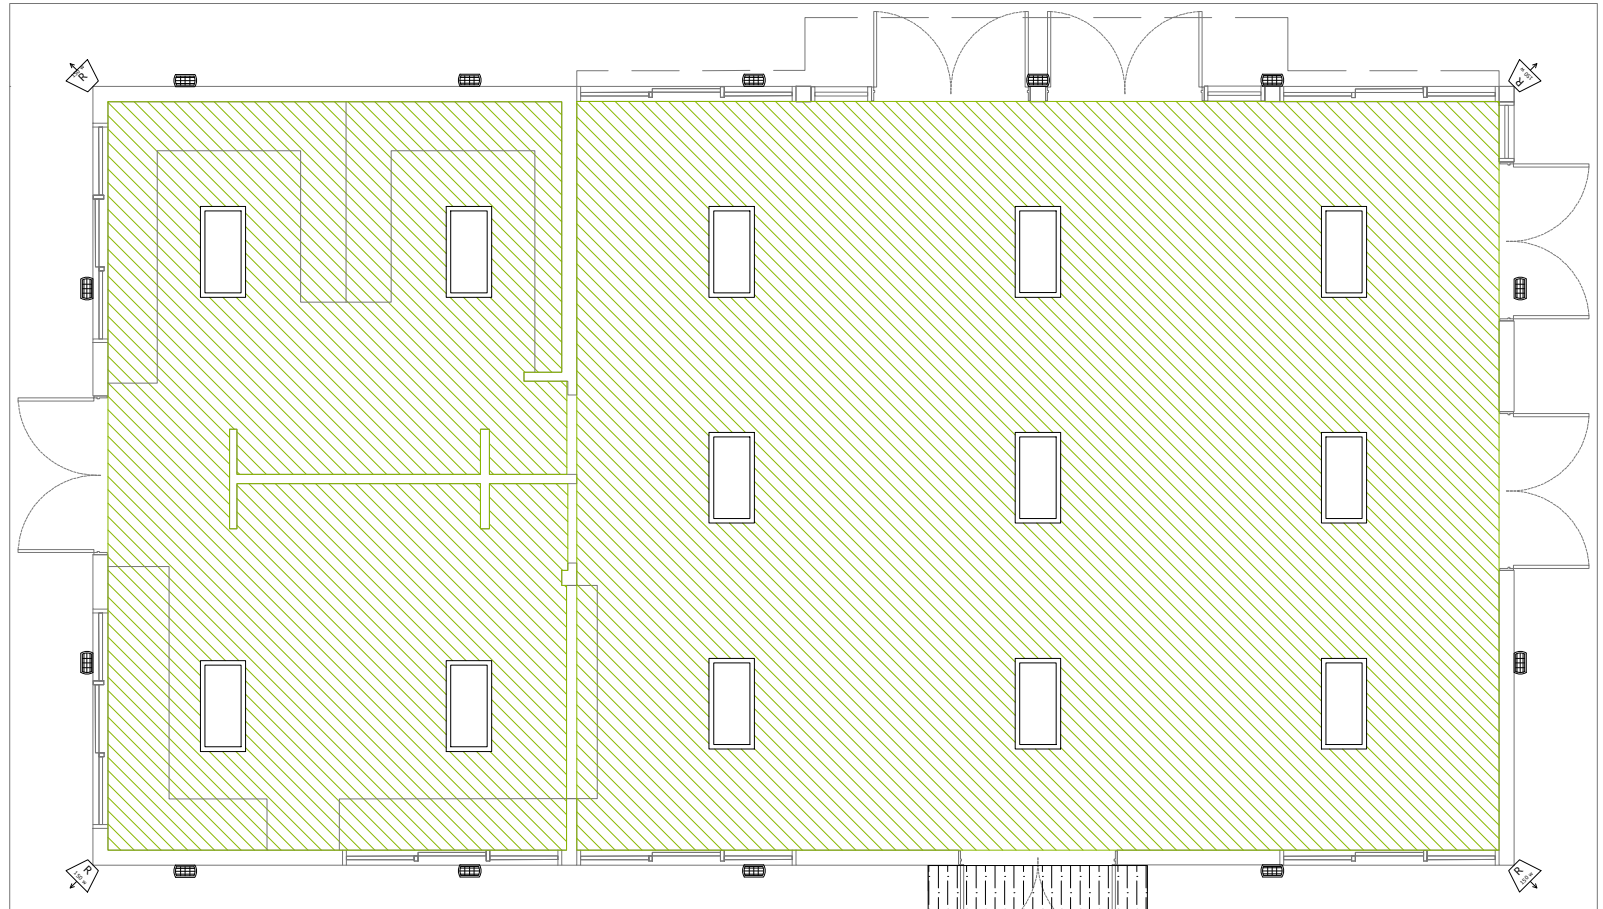




Planta Baja



REFERENCIAS:

-  Cieloraso suspendido (c/buña perimetral)
-  Cieloraso suspendido modular
-  Cieloraso modular existente a reparar
-  Cieloraso suspendido de yeso existente a pintar
-  Cieloraso suspendido placa cementicia



ARTEFACTOS ELECTRICOS.	
	Plafon de embutir 120x60 LED de 18 watts.
	Plafon de embutir 20x20 LED de 12 watts.
	Aplicue Tortugita exterior de 12 watts.
	Equipo LED de emergencia.
	Reflector de 150 watts LED.

Planta Alta

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS CIC LA PAZ

PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón

Plano: PLANO DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
- CIELORRASOS


ESCALA: 1:100	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 7	Total: 16
---------------	-------------------	------------	-----------

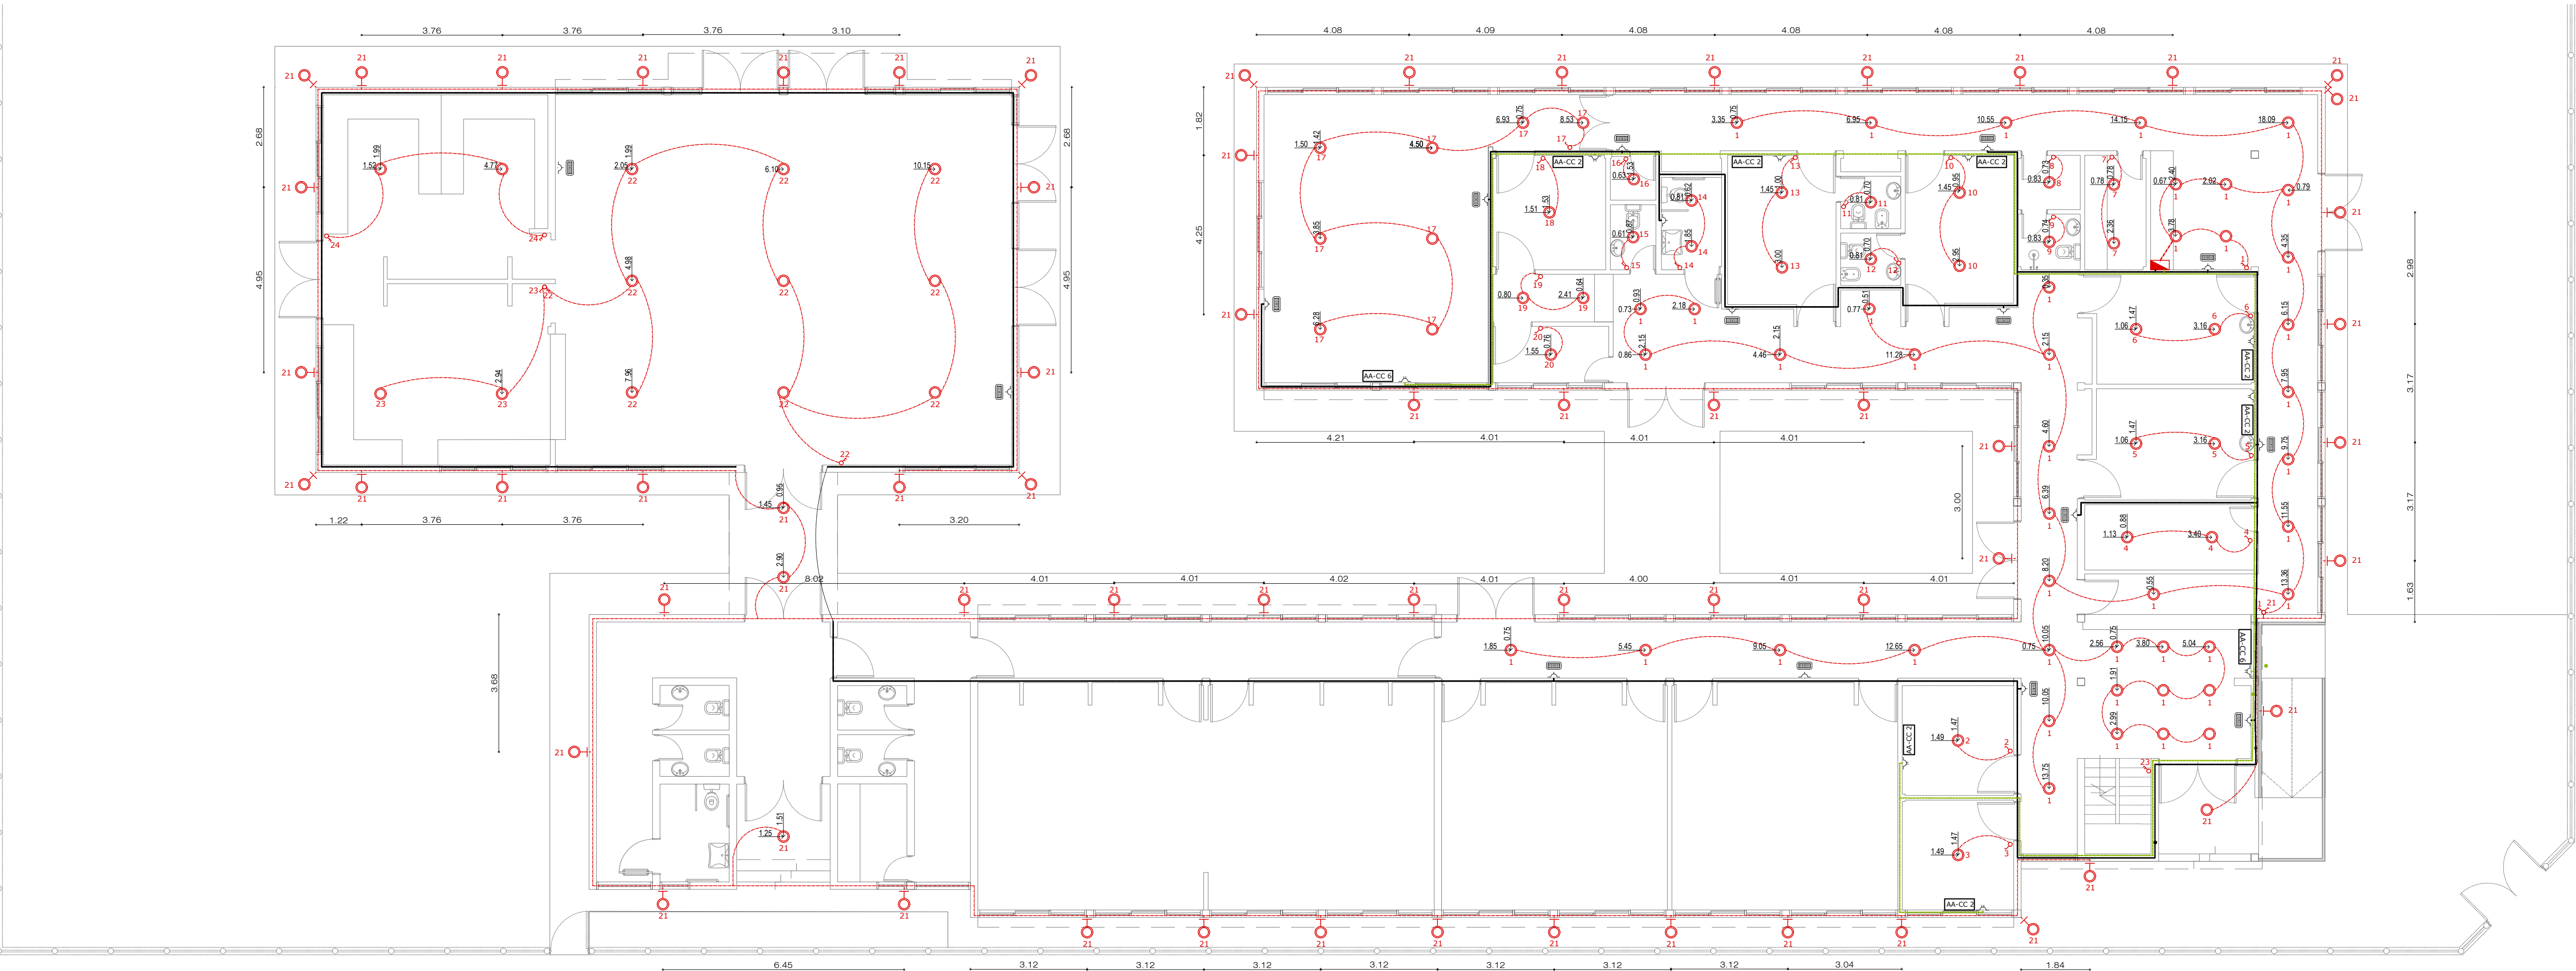

Planta Baja

REFERENCIAS:

INSTALACION ELECTRICA.	
	Tablero seccional.
	Boca de iluminacion.
	Tomacorriente simple.
	Tomacorriente doble.
	Tomacorriente especial.
	A.A.C.C. 2500 fr.
	A.A.C.C. 6000 fr.
	Unidad condensadora
	Extractor de aire

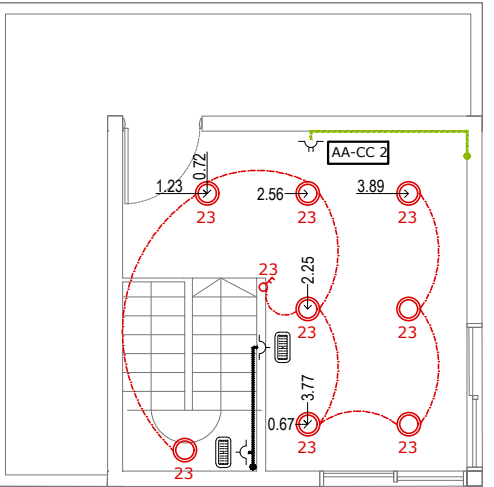

Planta Alta

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS CIC LA PAZ

PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón


Plano:
INSTALACIÓN ELECTRICA

ESCALA: 1:100


N de expediente: Fecha:
JUNIO 2018

N plano:
8

Total:
16

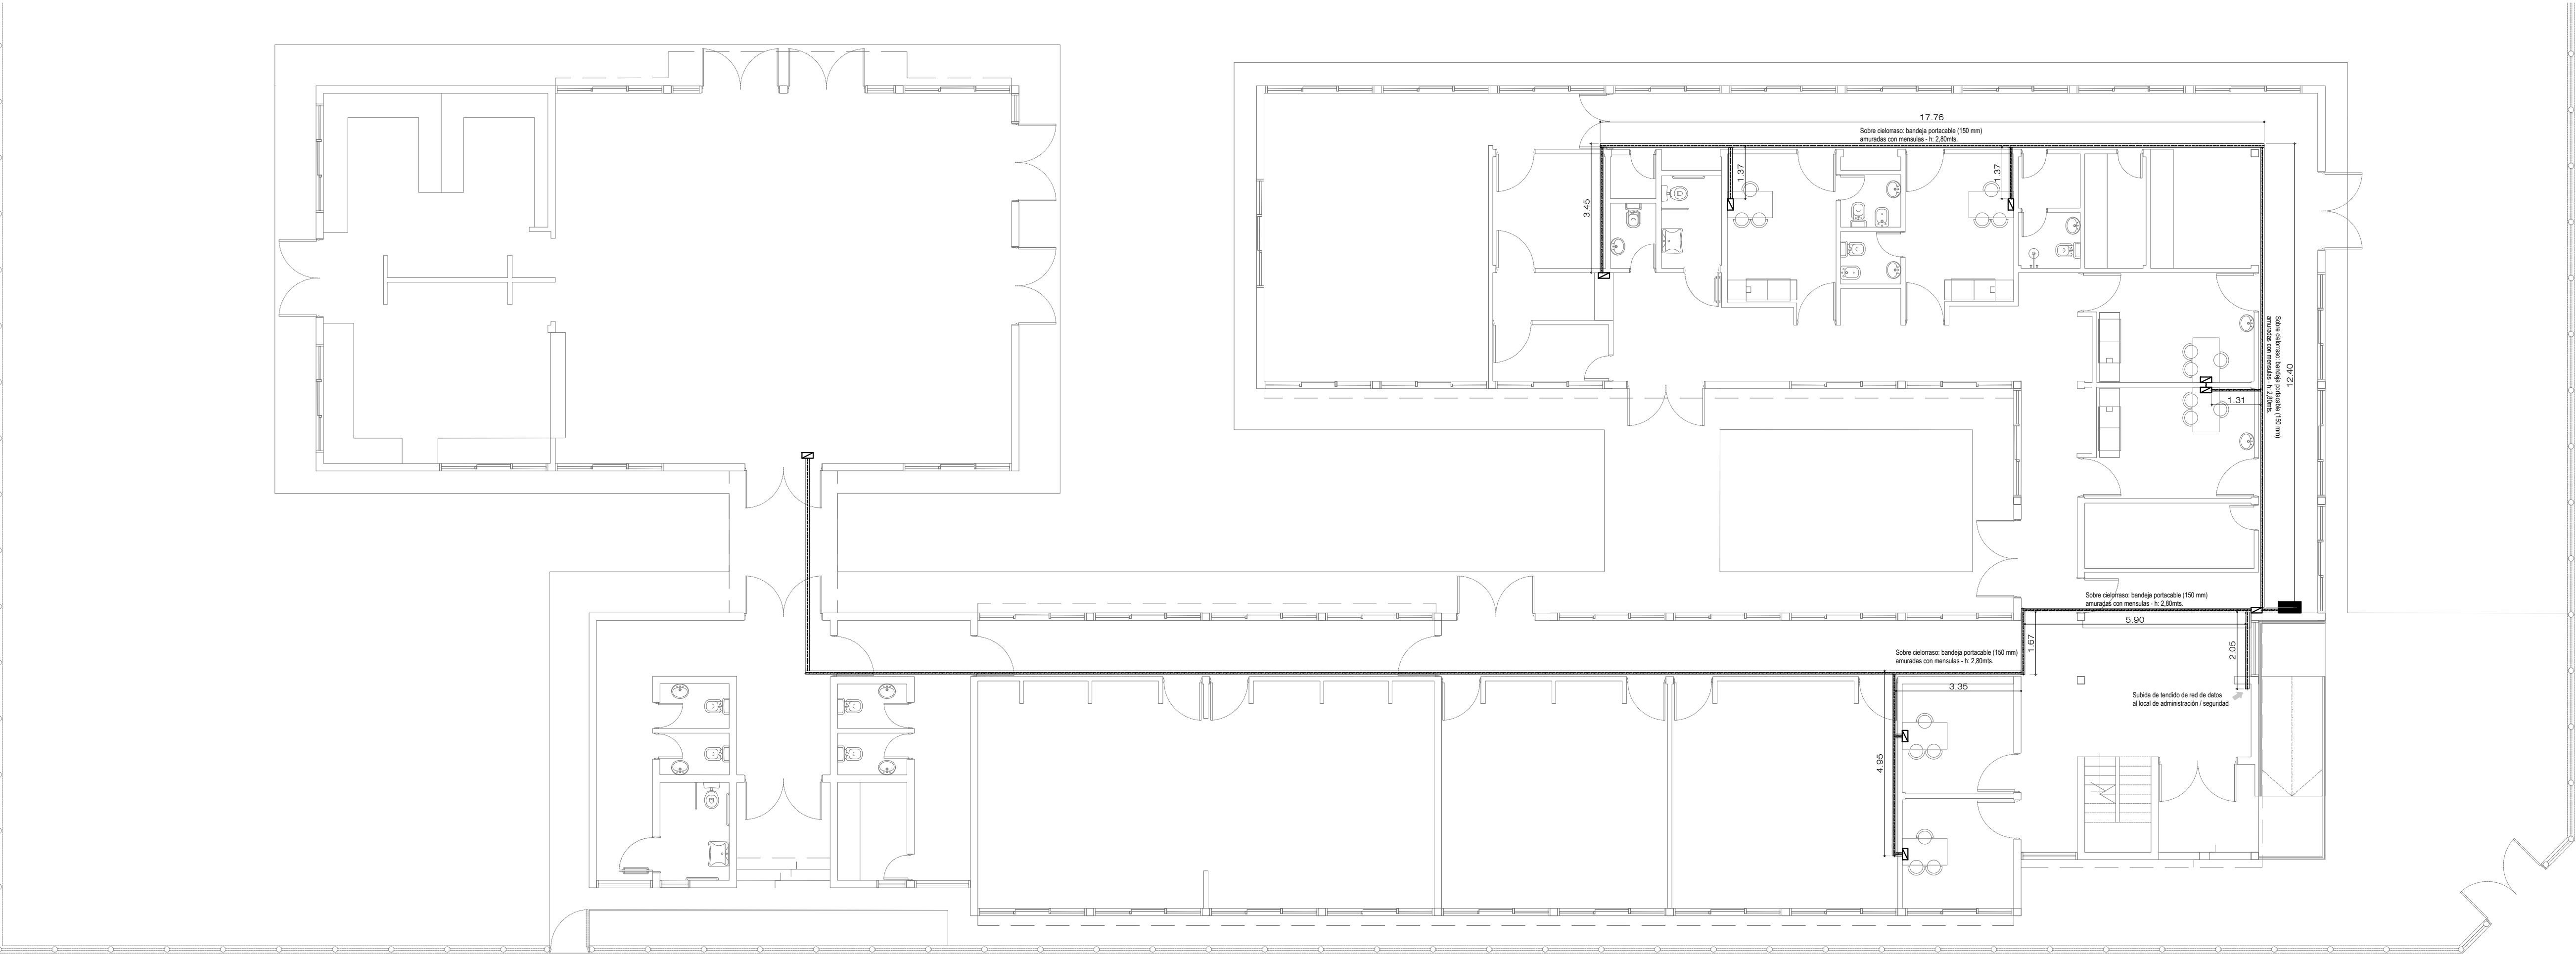


Planta Baja



REFERENCIAS:

INSTALACIÓN DE DATOS.	
	Bandeja pasacable perforada.
	Puesto de datos.
	Rack.
	Tendido turnera.

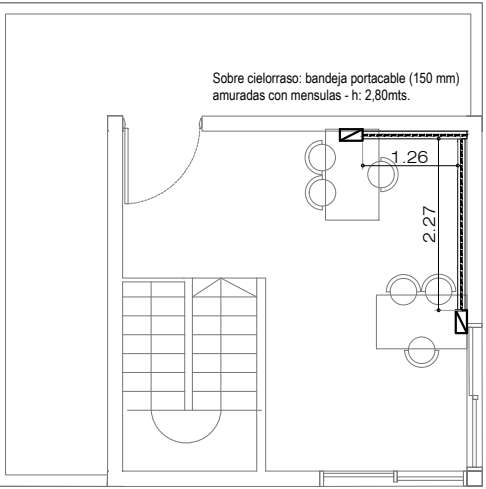

Planta Alta

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS CIC LA PAZ




PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano: RED DE DATOS
ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 9	Total: 16
------------------	----------------------	---------------	--------------

Planta Baja

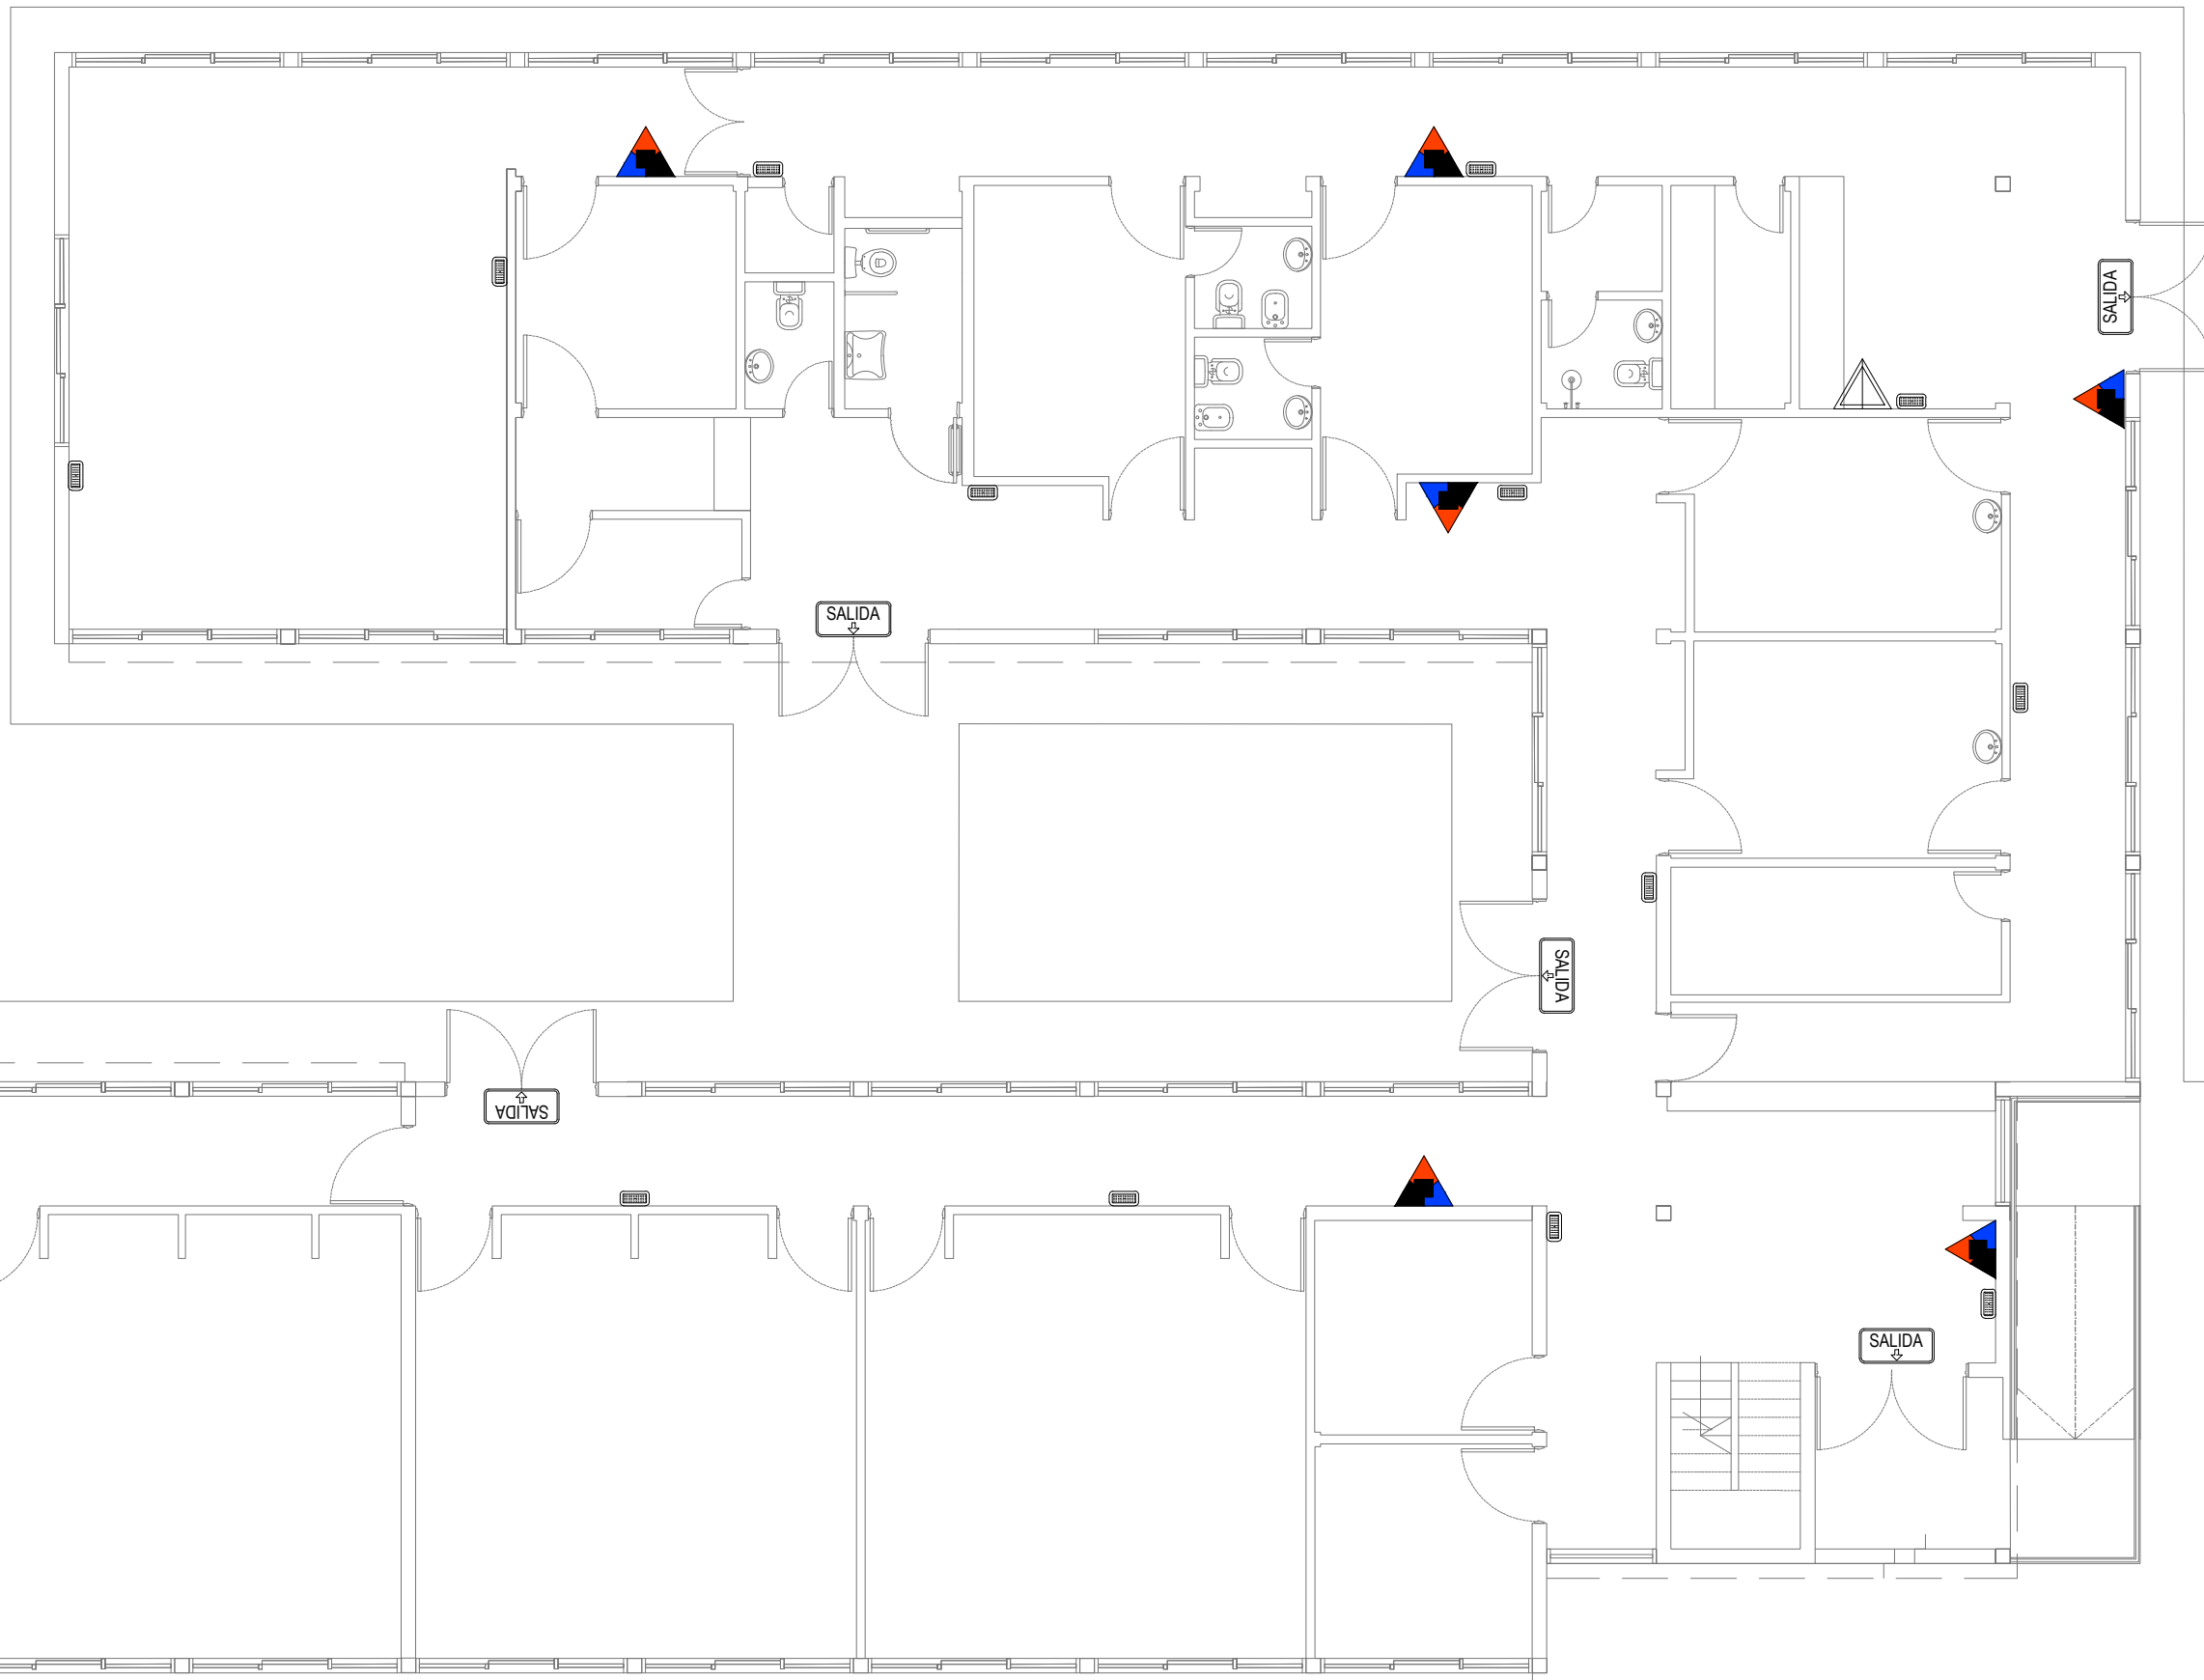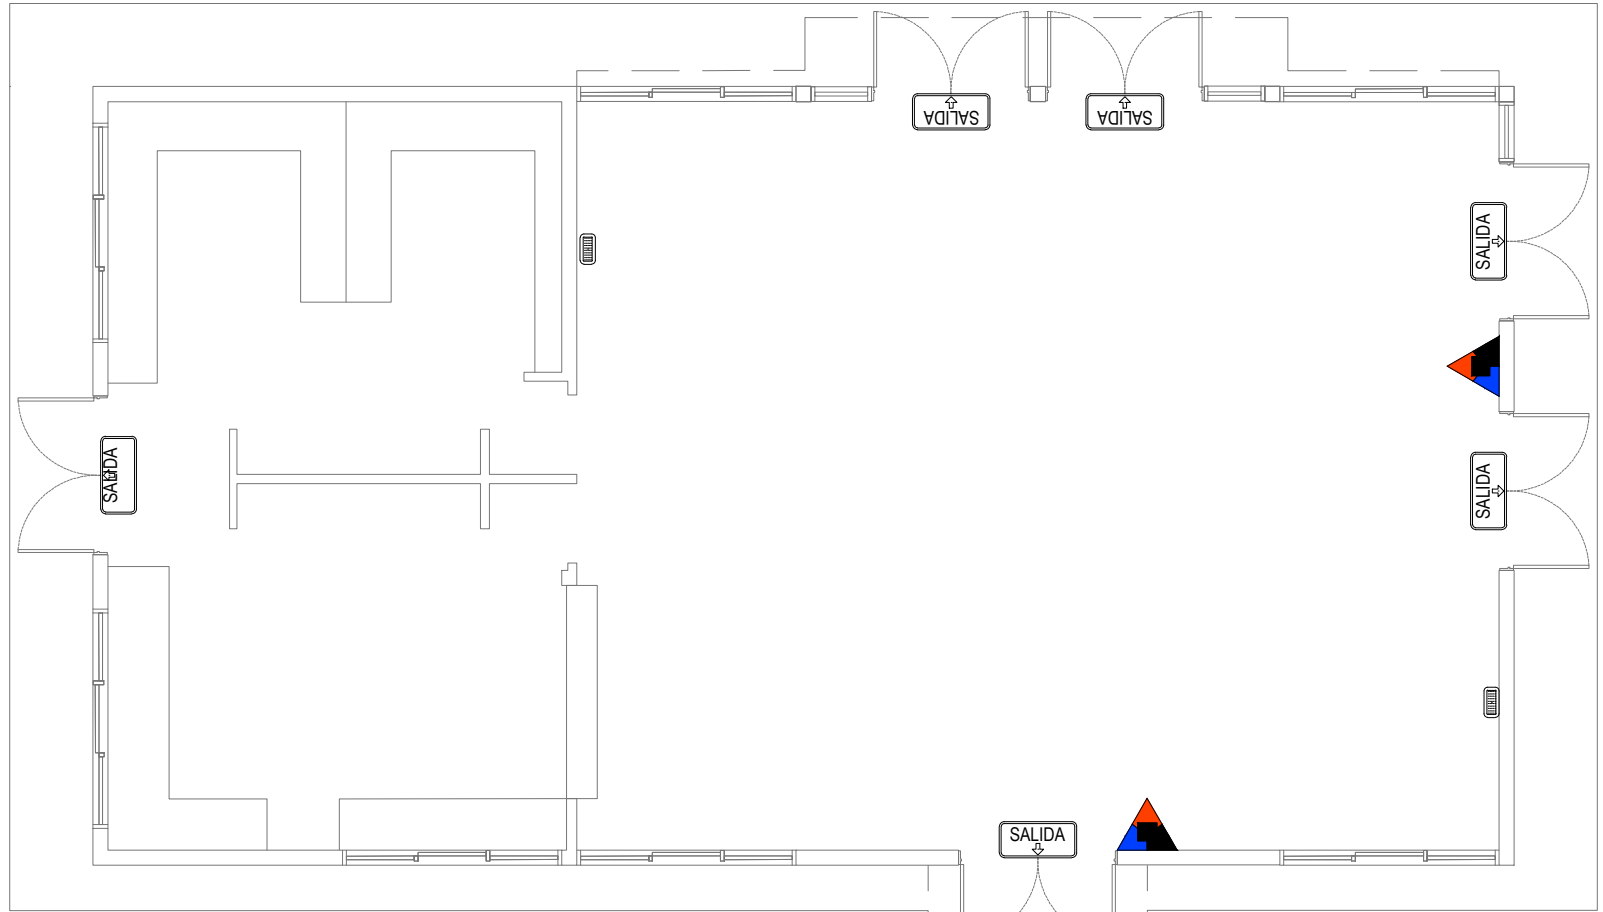

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	
	Extintor CO2 5 kg.
	Extintor polvo seco ABC 10 kg.
	Cartel LED salida de emergencias
	Equipo LED de emergencia

EXTINTORES PORTATILES

ADemás de la señalización del incendio, para que sea visto desde lejos se debe colocar una señal luminosa a una altura de 2,10 m. respecto del nivel de piso.

PARA REALIZAR LA UBICACIÓN DE UN EXTINTOR DE CO2, TAL COMO LO MUESTRA LA FIGURA ADJUNTA, DEBE SER UN EXTINTOR CON PARÁMETROS EN 45° RESPECTO DEL EJE HORIZONTAL DE AVANCE. LA PARTE SUPERIOR DE LA CILINDRO DEBE ESTAR UBICADA A 1,20 m. ALTO NO MENOS RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.

CHAPA SALIDA

1,50m N.P.

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

SALIDA

Texto "Salida" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A mín = 50
H mín = 100

SALIDA →

→ ←
↗ ↘

P mín = 70
H mín = 100

SALIDA

Texto "Salida de emergencia" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A mín = 50 C mín = 10
B mín = 20 H mín = 100

←

5

SALIDA EN PB

↓

Flashes y símbolos en color blanco sobre fondo verde

Planta Alta

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.


OBRA:
CAPS CIC LA PAZ

PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón


Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

ESCALA: 1:100
N de expediente: Fecha: JUNIO 2018
N plano: Total: 10 16


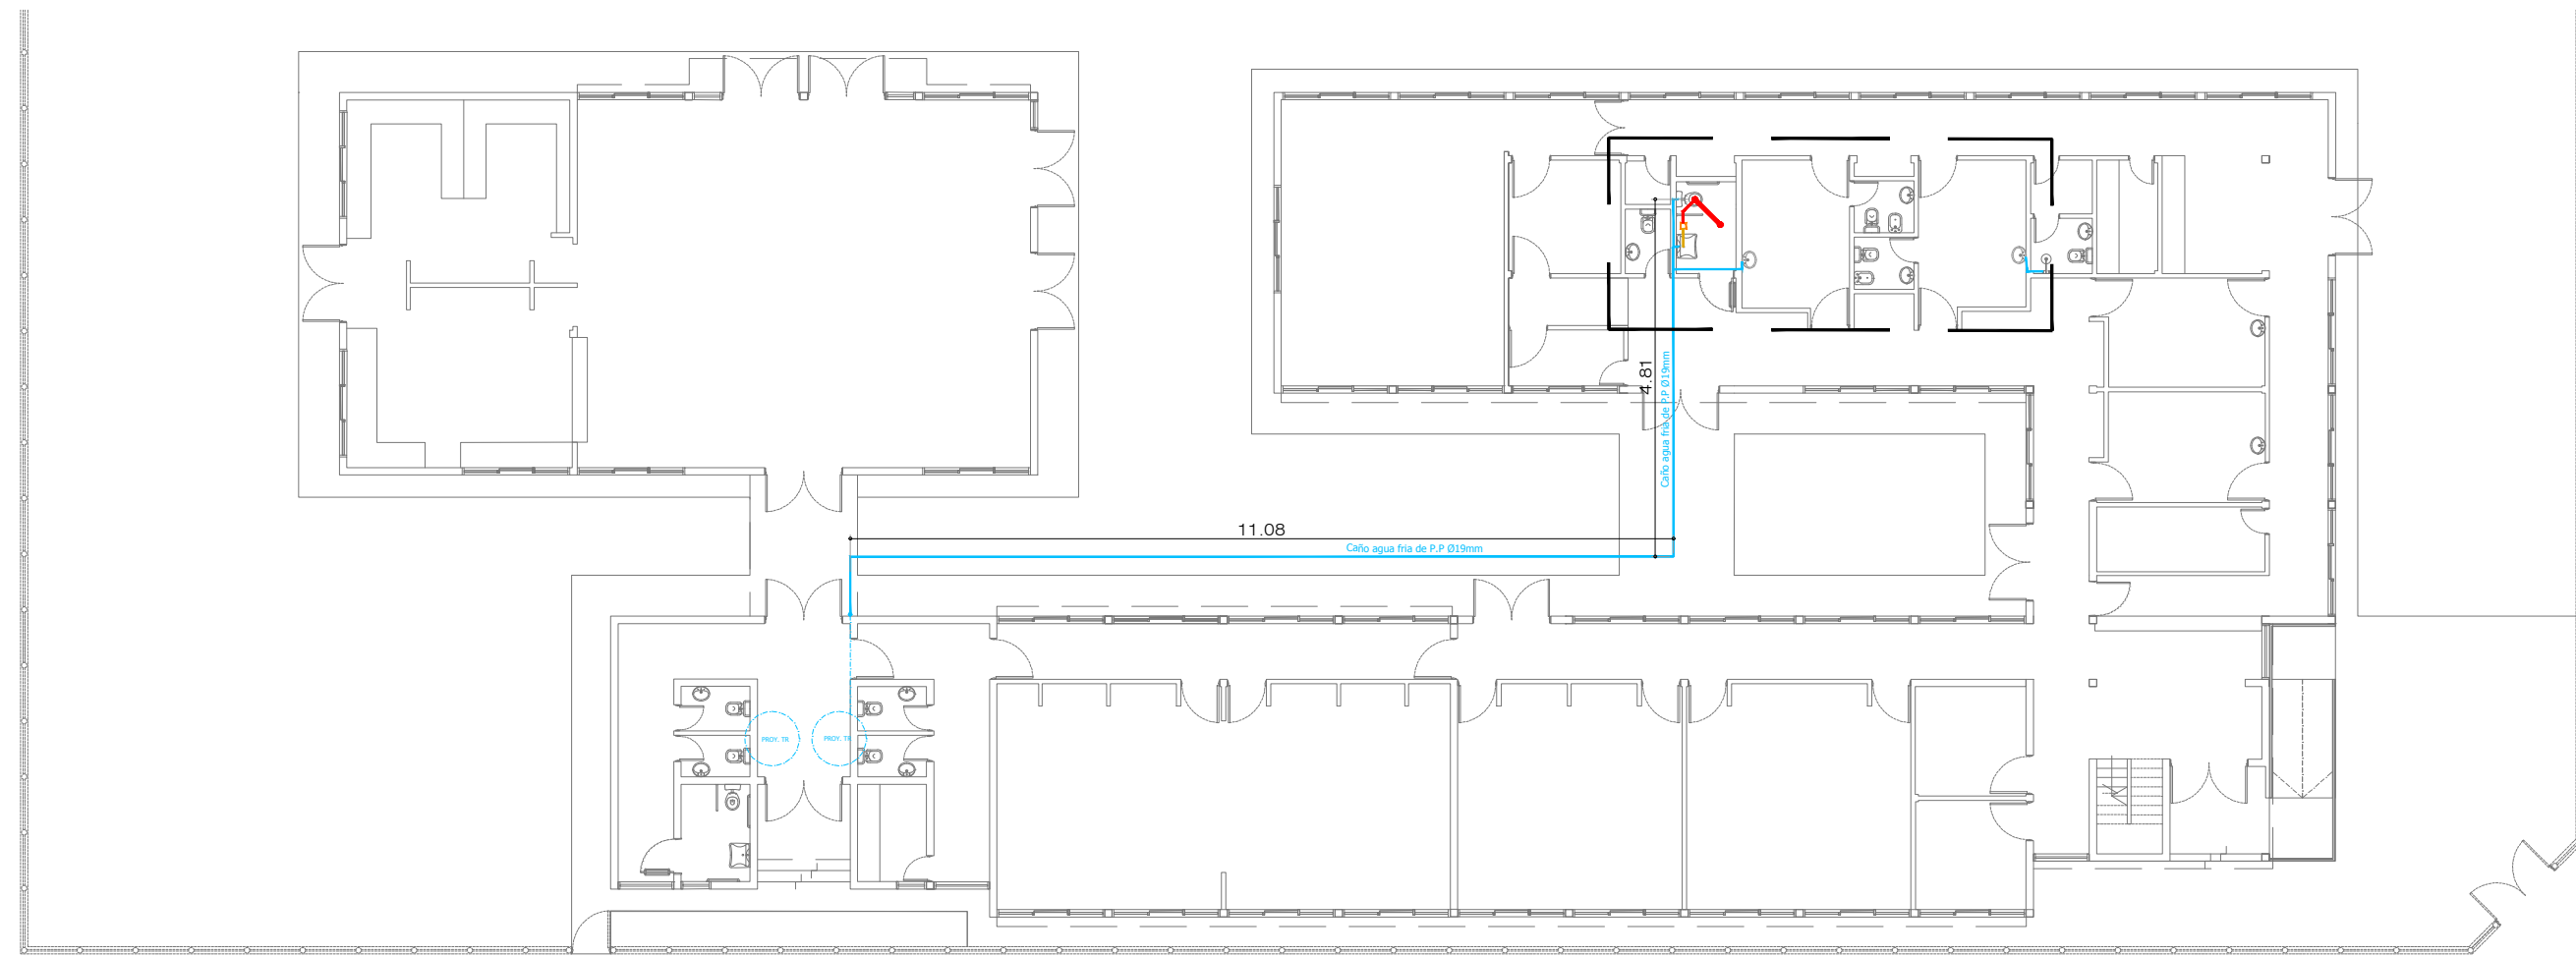


Planta Baja




Planta Alta

DETALLE INSTALACION SANITARIA
ESC: 1/50

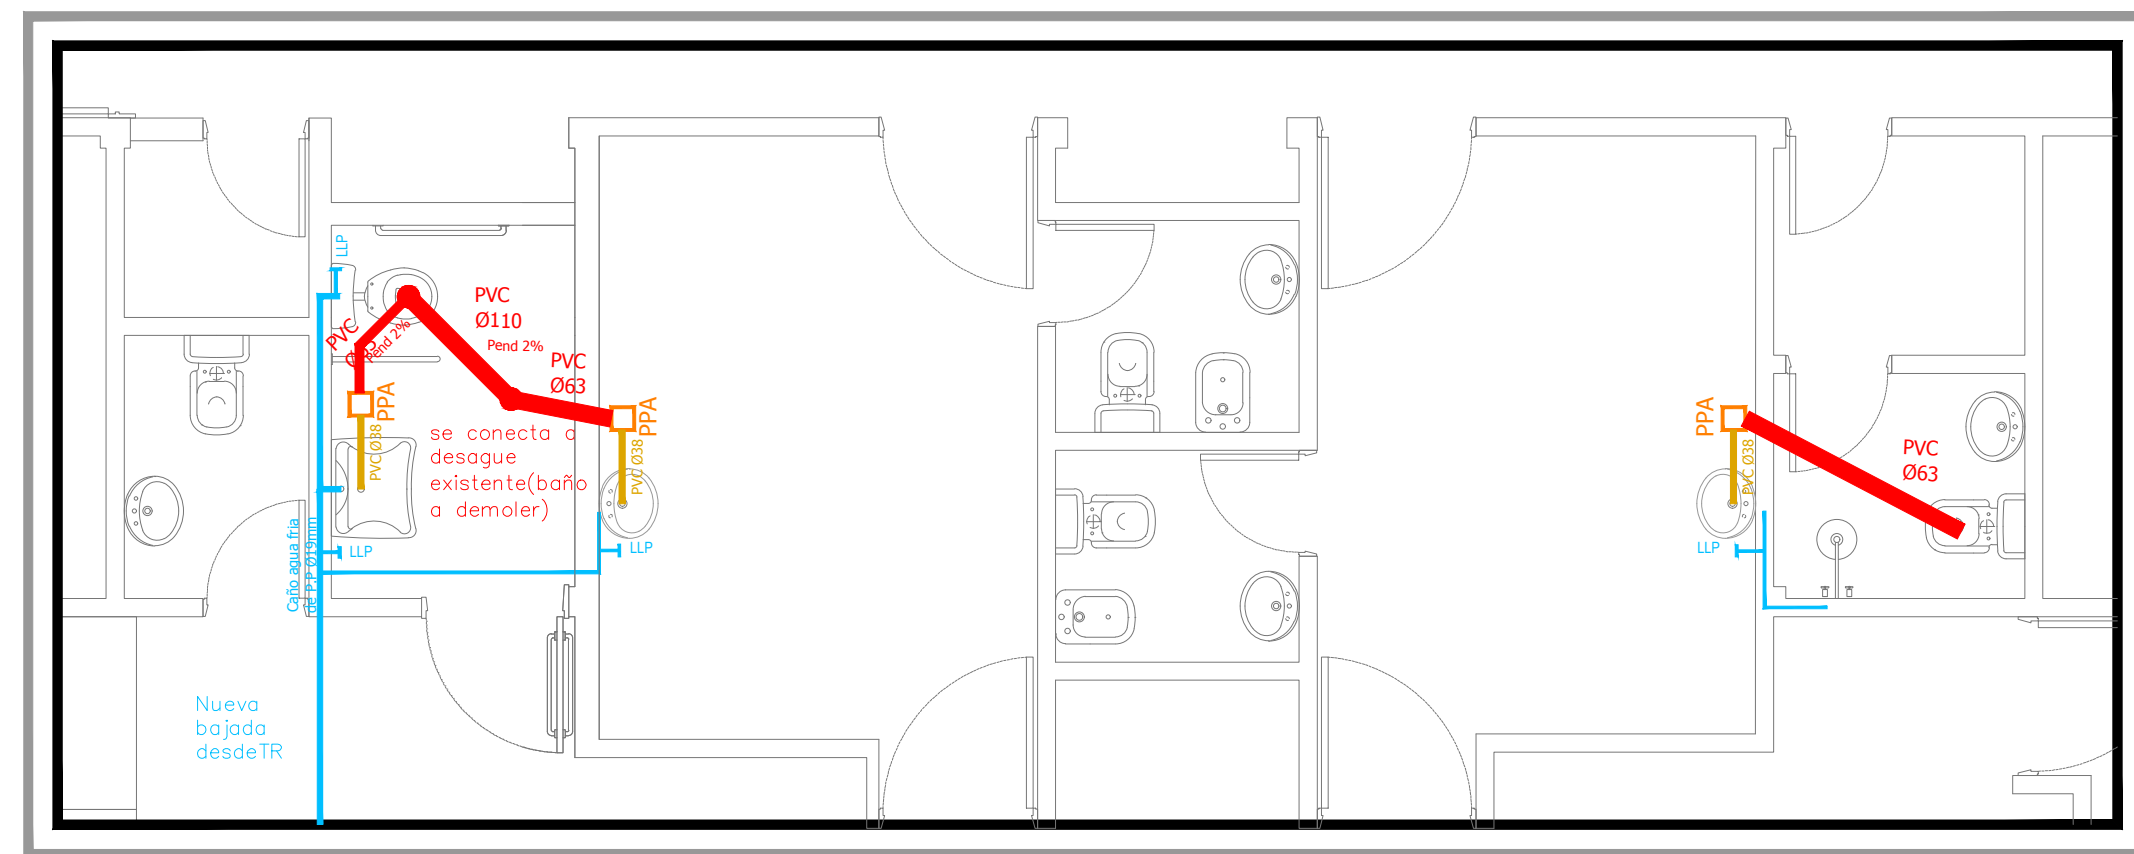

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS CIC LA PAZ		
		PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires		
		UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: INSTALACIÓN SANITARIA		
ESCALA: 1:100		N de expediente: Fecha: JUNIO 2018		
		N plano: 11		Total: 16




REFERENCIAS:

CONDEN Condensadoras de equipos de AA/CC

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA:		
	CAPS CIC LA PAZ		
	PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires		
	UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	Plano:		
	ARQUITECTURA PLANTA TECHO		
	ESCALA: 1:100		
	N de expediente:	Fecha:	N plano: Total:
		JUNIO 2018	12 16

TIPOS	P1	CANTIDAD	DERECHA	IZQUIERDA
		2	2	-

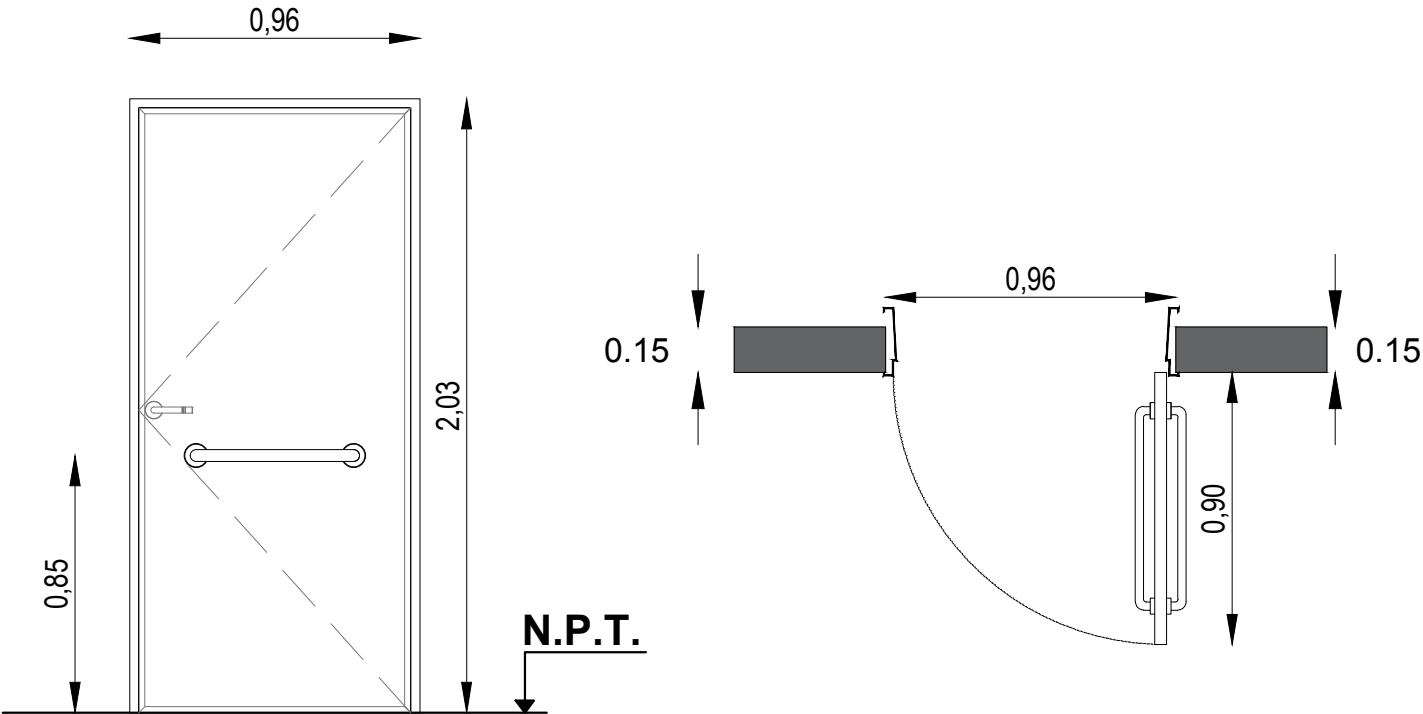


Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		Baño discapacitados.
ESPECIFICACIONES	MARCOS	Marco de chapa doblada DWG N° 16, 30 mm x 150 mm.
	HOJAS	Hoja placa de abrir, de primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera, revestida en laminado plastico color blanco con tapacanto de cedro.
	SISTEMA	Puerta de una hoja de abrir.
	HERRAJES	3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, cilindro unicabo para puerta de int. Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares. Barral de acero inoxidable a 0,85 m de N.P.T.
PINTURA		Marco: 1 mano de onvertidor de oxido + 3 manos de esmalte sintetico blanco (c/ limpieza preliminar)

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS CIC LA PAZ	
		PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires	
		UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón	
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: PLANILLA DE CARPINTERIA - PUERTA	
		ESCALA: 1:100	
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018
		N plano:	Total:
		13	16

TIPOS	P2	CANTIDAD	DERECHA	IZQUIERDA
		1	1	-

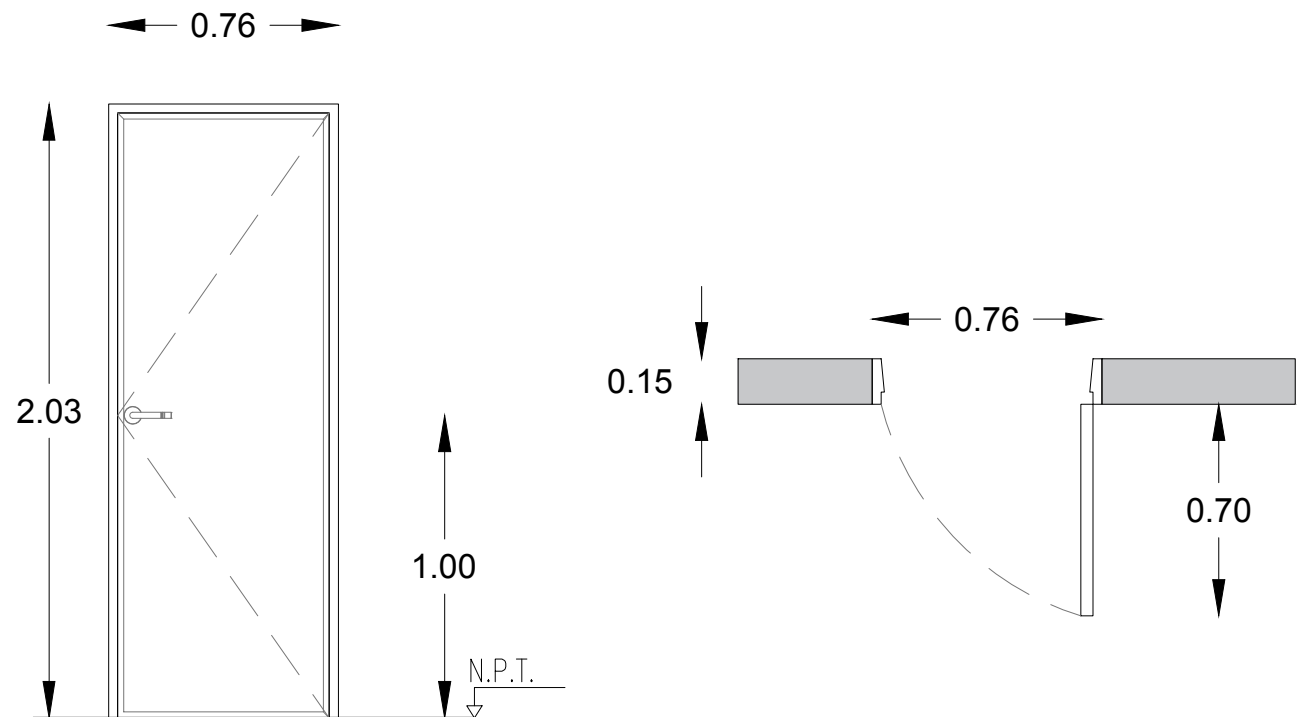


Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		Consultorios - Farmacia
ESPECIFICACIONES	MARCOS	Marco de chapa doblada DWG N° 16
	HOJAS	Hoja placa de abrir, de primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera, revestida en laminado plastico color blanco con tapacanto de cedro.
	SISTEMA	Puerta de una hoja de abrir.
	HERRAJES	3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, cilindro unicabo para puerta de int. Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.
PINTURA		Marco: 1 mano de onvertidor de oxido + 3 manos de esmalte sintetico blanco (c/ limpieza preliminar)

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.			OBRA: CAPS CIC LA PAZ	
			PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires	
			UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón	
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta			Plano: PLANILLA DE CARPINTERIA - PUERTA	
			ESCALA: 1:100	
			N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018
			N plano:	Total:
			14	16

TIPOS	P3	CANTIDAD	DERECHA	IZQUIERDA
		13	-	-

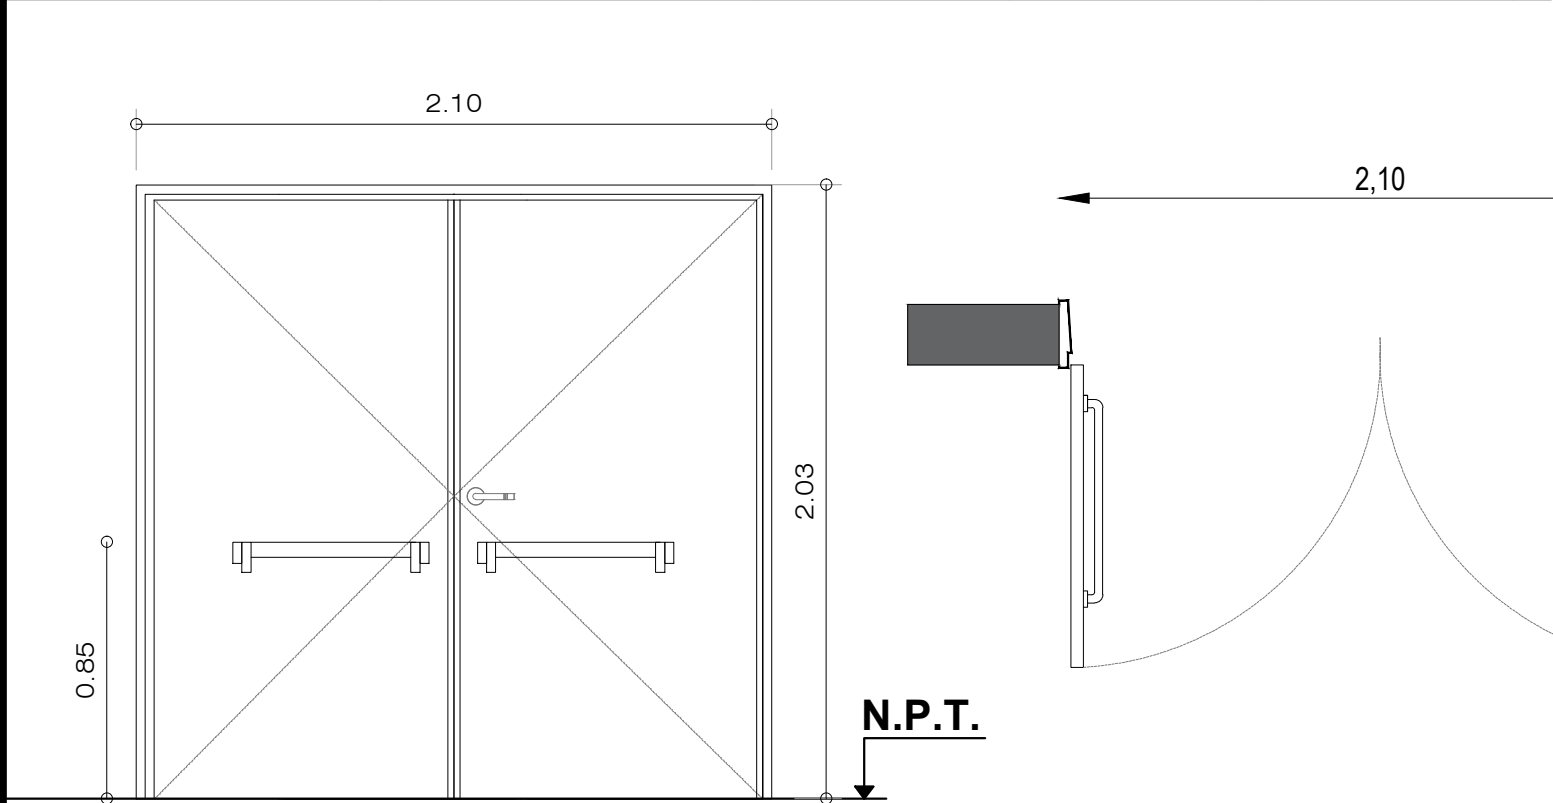

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		Entrada
ESPECIFICACIONES	MARCOS	Marco de chapa doblada DWG N° 16, 30 mm x 150 mm.
	HOJAS	Construidas de chapa de hierro doblada D.W.G. N° 16, las que formaran un cajon con elementos separados por juntas aislantes, con todos los herrajes y acc. atornillados o remachados con nucleo construido por material incombustible rellena con lana de roca volcanica o equivalente con resistencia al fuego minima de 60", la luz maxima entre puerta y piso sera de 6mm y entre puerta y marco de 3mm el ancho minimo del cubre junta de contacto ext. sera de 25mm.
	SISTEMA	Puerta de 2 hojas de abrir.
	HERRAJES	3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, cilindro unicabo para puerta de int. Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares. Barral antipanico metalico color rojo para evacuación (cara interna).
PINTURA		Marco y hoja: 1 mano de Convertidor de oxido, 3 manos de esmalte sintetico color a definir

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS CIC LA PAZ

PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires
UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón

Plano:
PLANILLA DE CARPINTERIA - PUERTA
ESCALA: 1:100


N de expediente: JUNIO 2018

Fecha:
JUNIO 2018

N plano: 15

Total: 16

TIPOS	P4	CANTIDAD	DERECHA	IZQUIERDA
		1	1	-

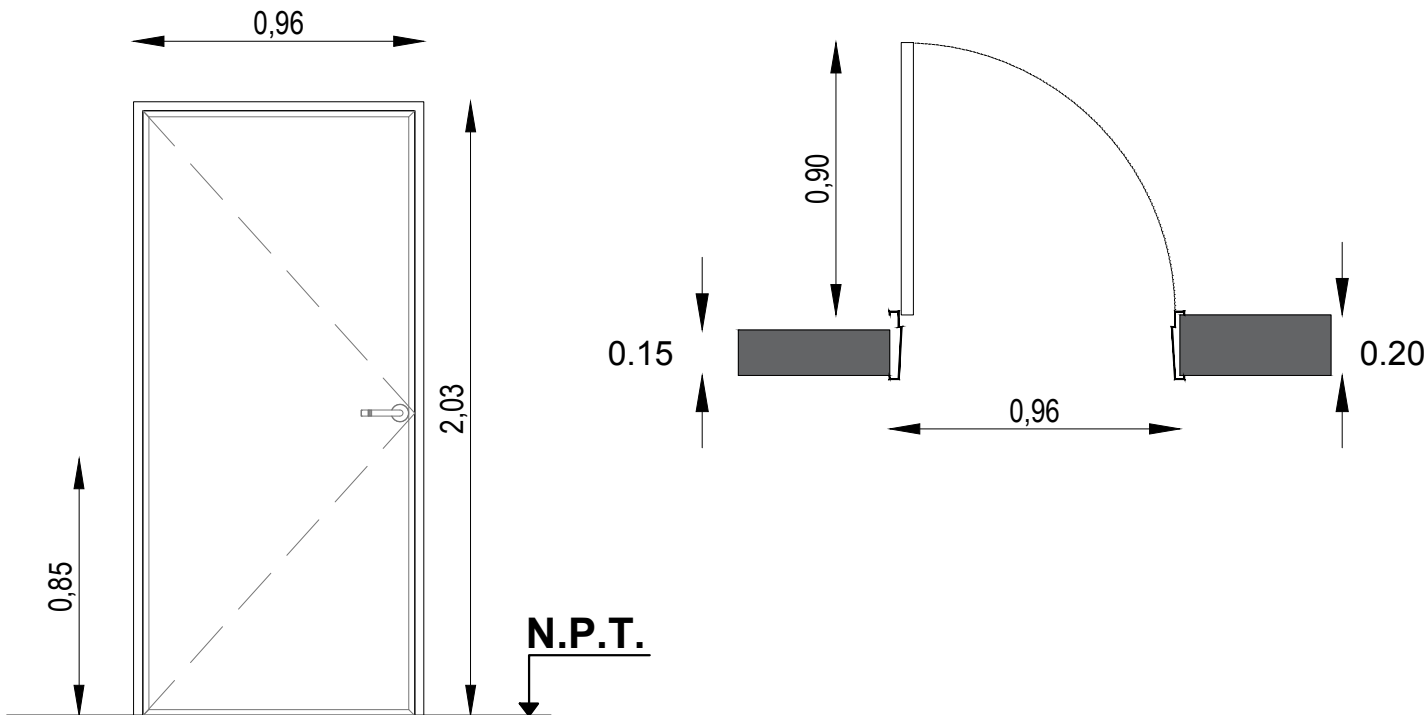

Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

LOCAL		Mesa de entrada
ESPECIFICACIONES	MARCOS	Marco de chapa doblada DWG N° 16, 30 mm x 150 mm.
	HOJAS	Hoja placa de abrir, de primera calidad 45 mm de espesor, estructura interna de madera, revestida en laminado plastico color blanco con tapacanto de cedro.
	SISTEMA	Puerta de una hoja de abrir.
	HERRAJES	3 Pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir, cilindro unicabo para puerta de int. Manija doble balancin, doble platil, recta pesada, bocallaves y rosetas circulares.
PINTURA		Marco: 1 mano de onvertidor de oxido + 3 manos de esmalte sintetico blanco (c/ limpieza preliminar)


Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS CIC LA PAZ	
		PARTIDO: Quilmes - Provincia de Buenos Aires	
		UBICACION: Calle 802 esq. Eva Perón	
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: PLANILLA DE CARPINTERIA - PUERTA	
		ESCALA: 1:100	
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018
		N plano:	Total:
		16	16

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

C.A.P.S DOS AVENIDAS

QUILMES – GRUPO 1.13

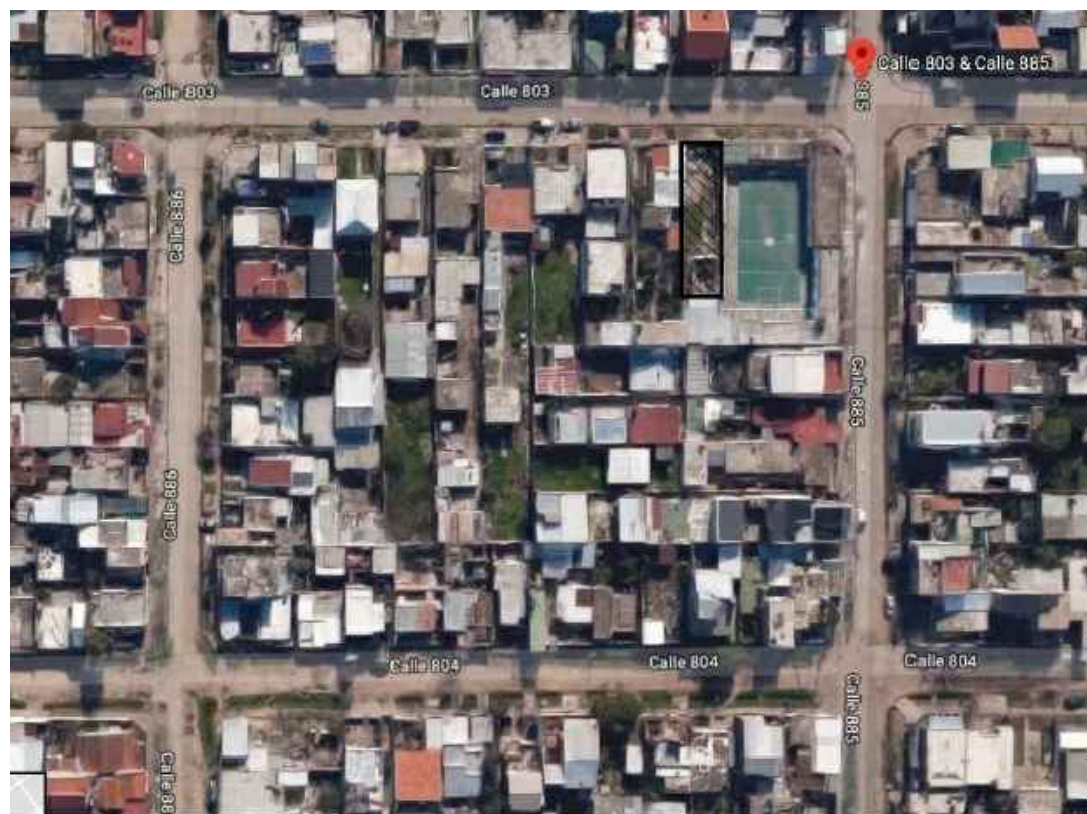

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director General:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS


PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Plano:
IMPLANTACION

ESCALA: -


N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 01	Total: 33
------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

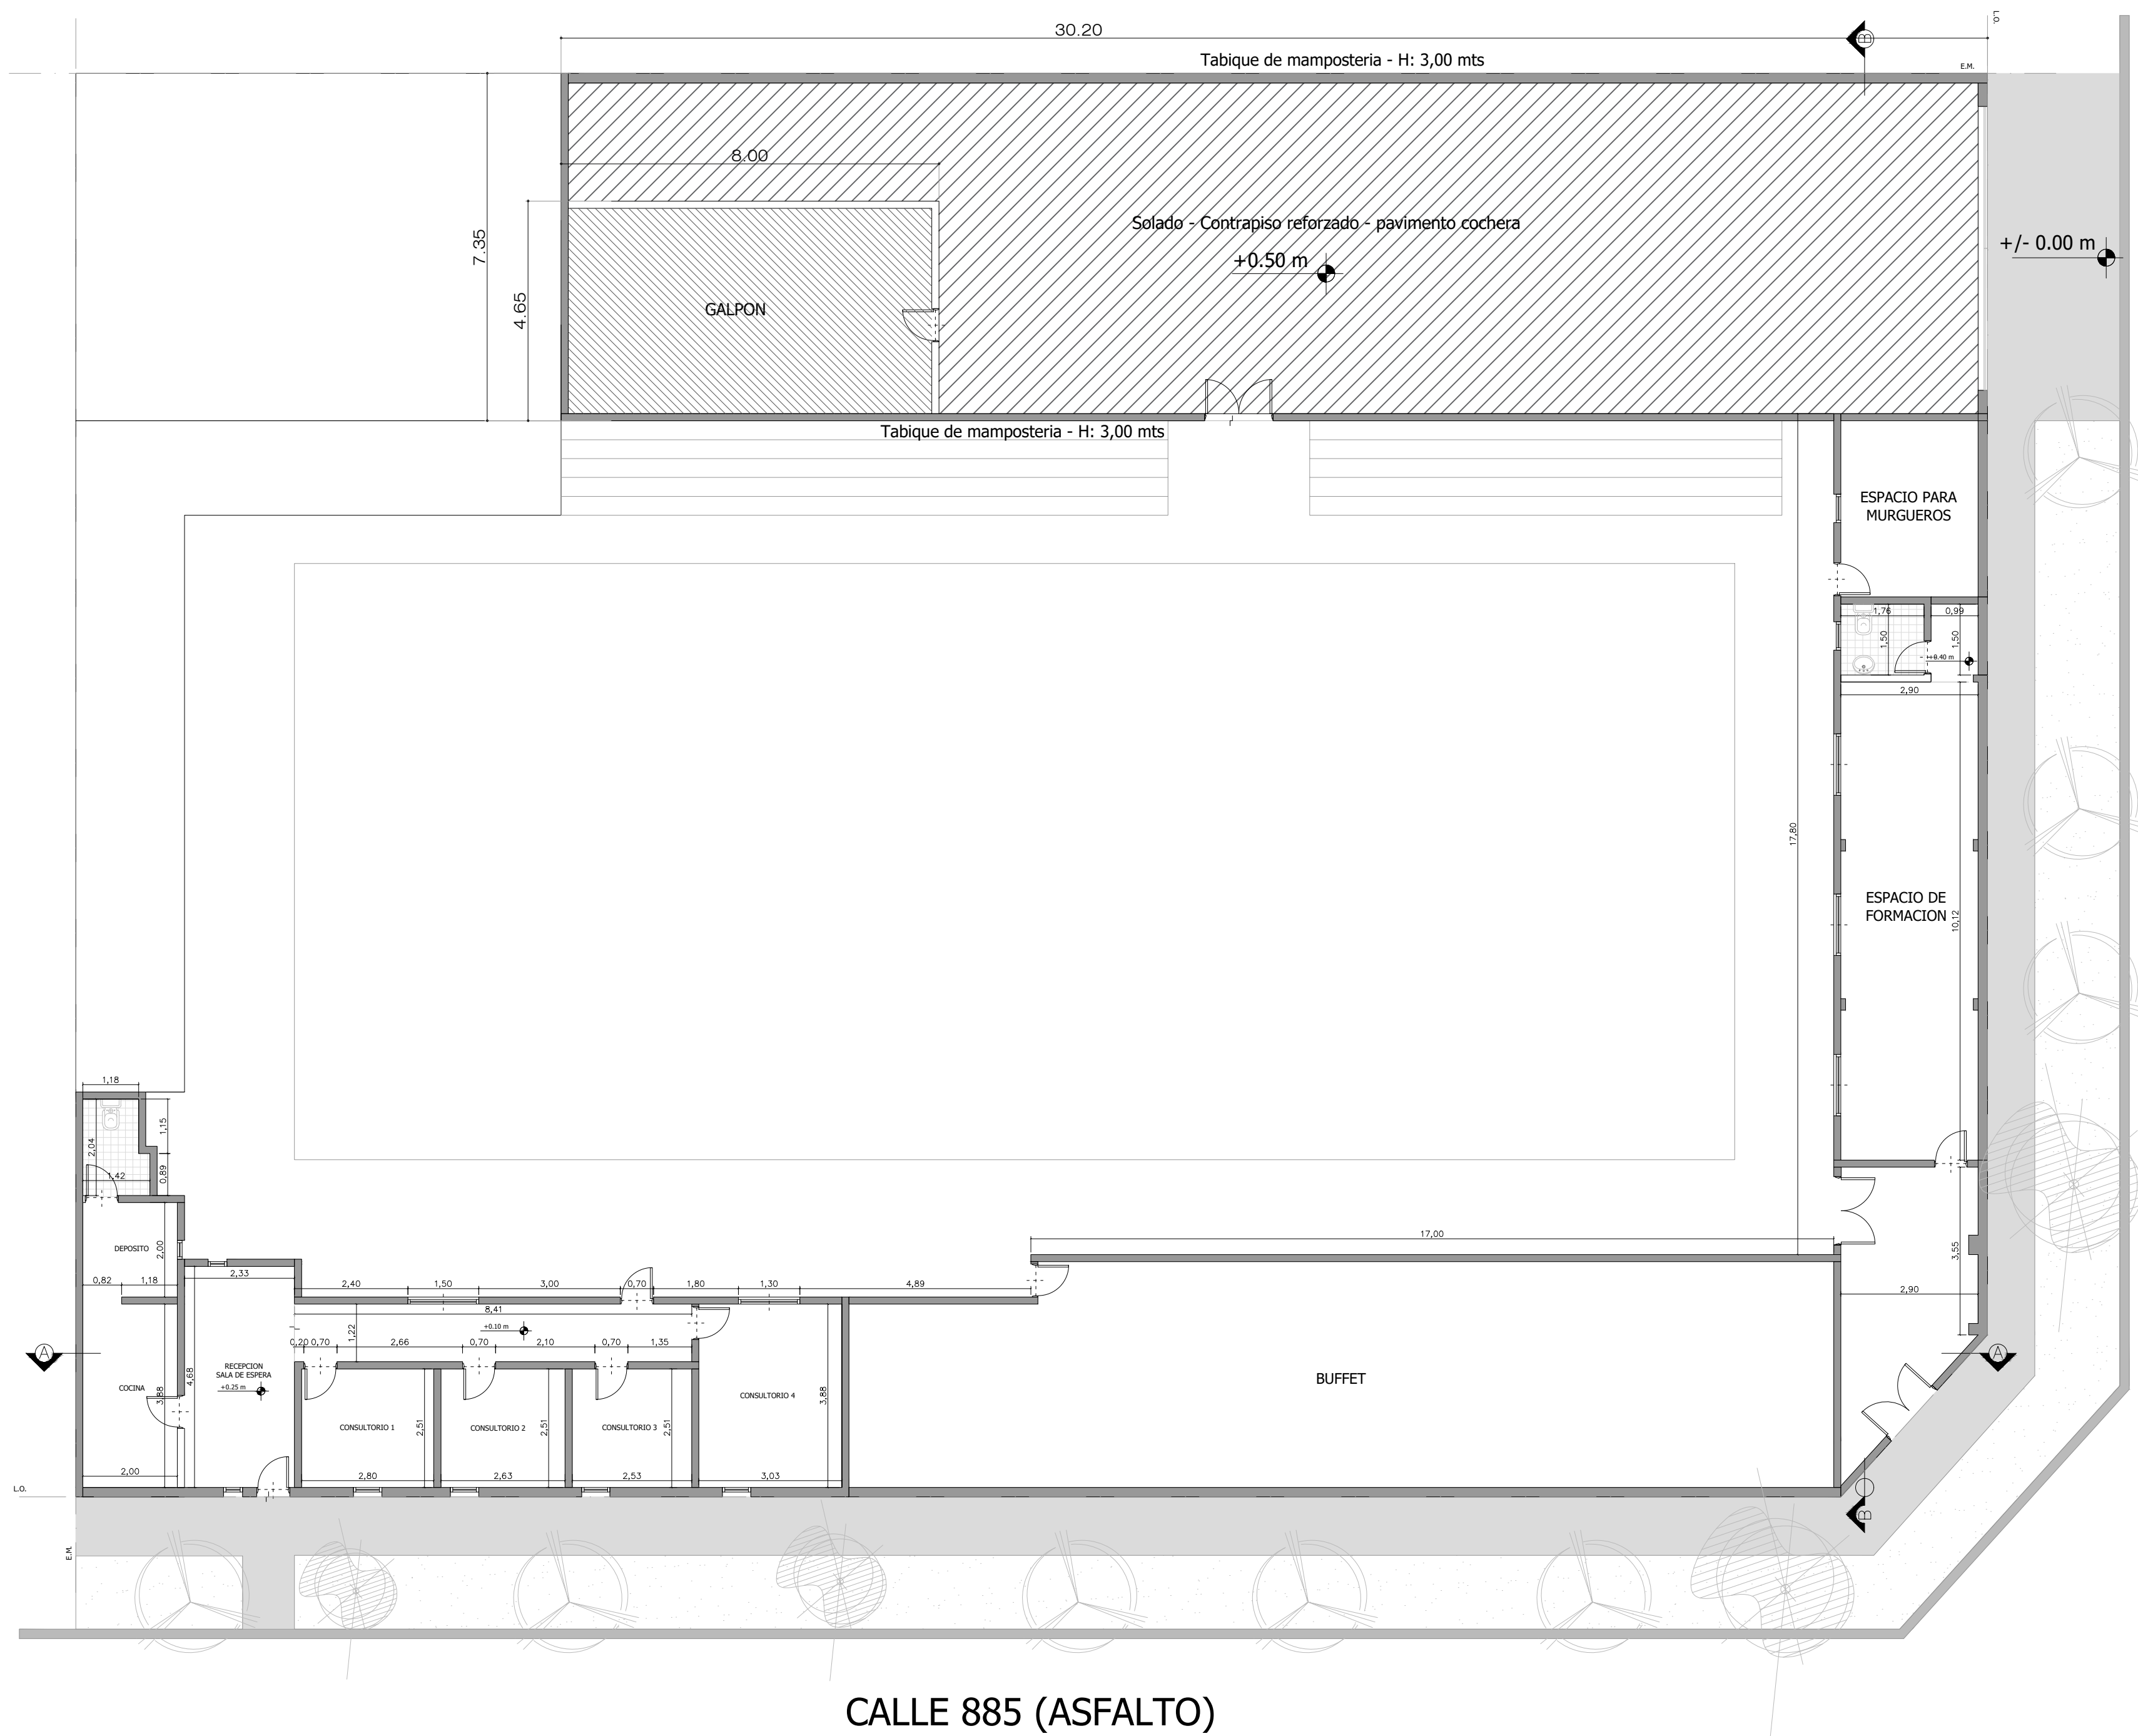

- AREA DE INTERVENCION
- GALPON A DEMOLER

DESMONTE, APORTE Y COMPACTACIÓN INTERIOR (221,97m2)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA			
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS DOS AVENIDAS		
	PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
	UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	Plano: SITUACION ACTUAL - DEMOLICION		
	ESCALA: 1:100		
	N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 02 Total: 33

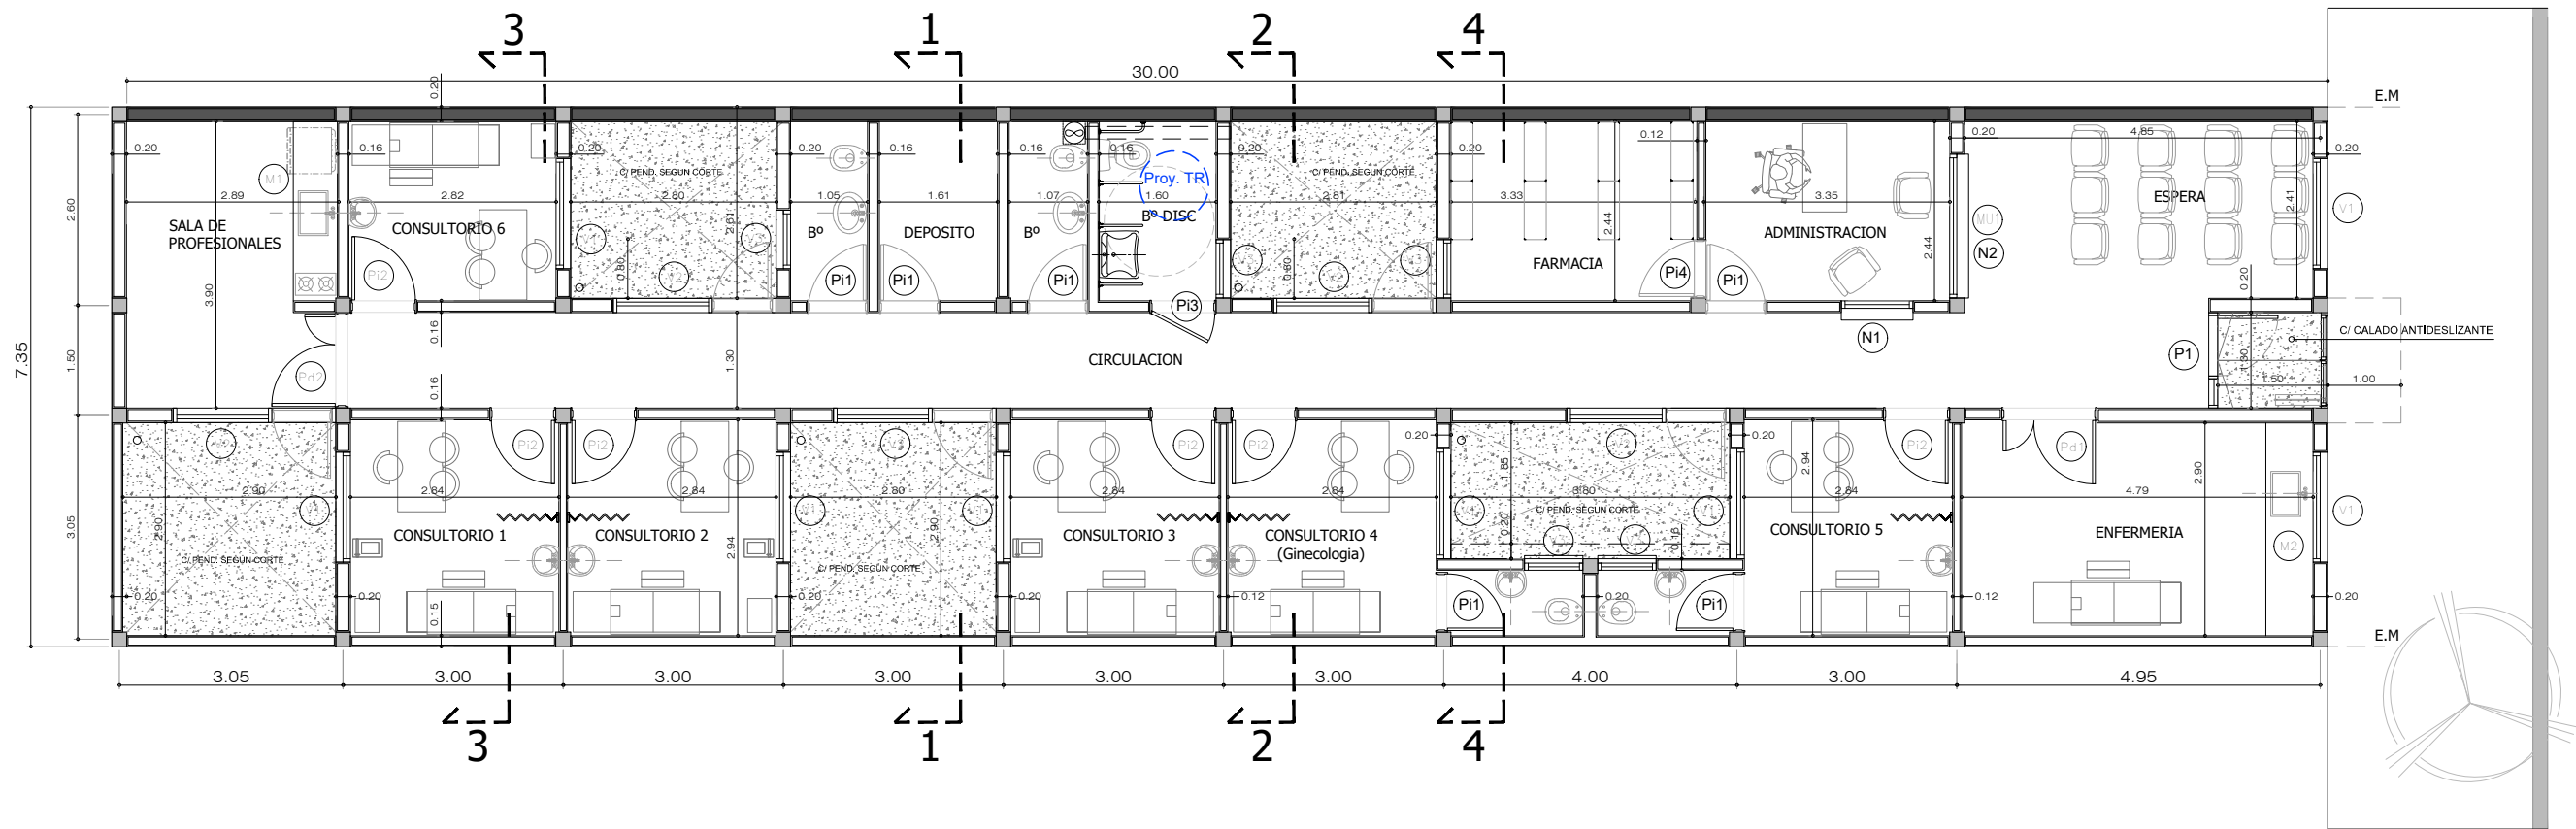



REFERENCIAS:

- MAMPOSTERIA EXISTENTE
- ESTRUCTURA DE Hº Aº
- MAMPOSTERIA A CONSTRUIR
- VEREDA CEMETO RODILLADO c/ CORDON

NOTA: La pintura de muros y cielorrasos incluye la reparacion de los mismos en los casos que se requiera.


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS DOS AVENIDAS		
	PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
	UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	Plano: ARQUITECTURA - PLANTA BAJA		
	ESCALA: 1:100		
N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 03	Total: 33

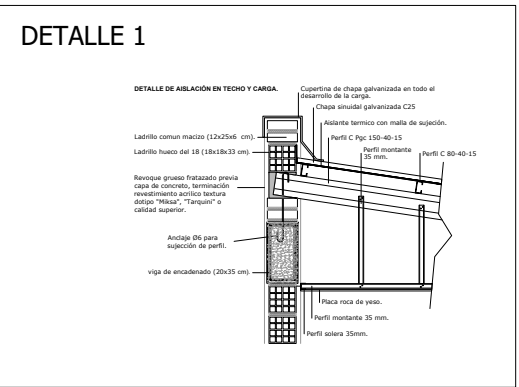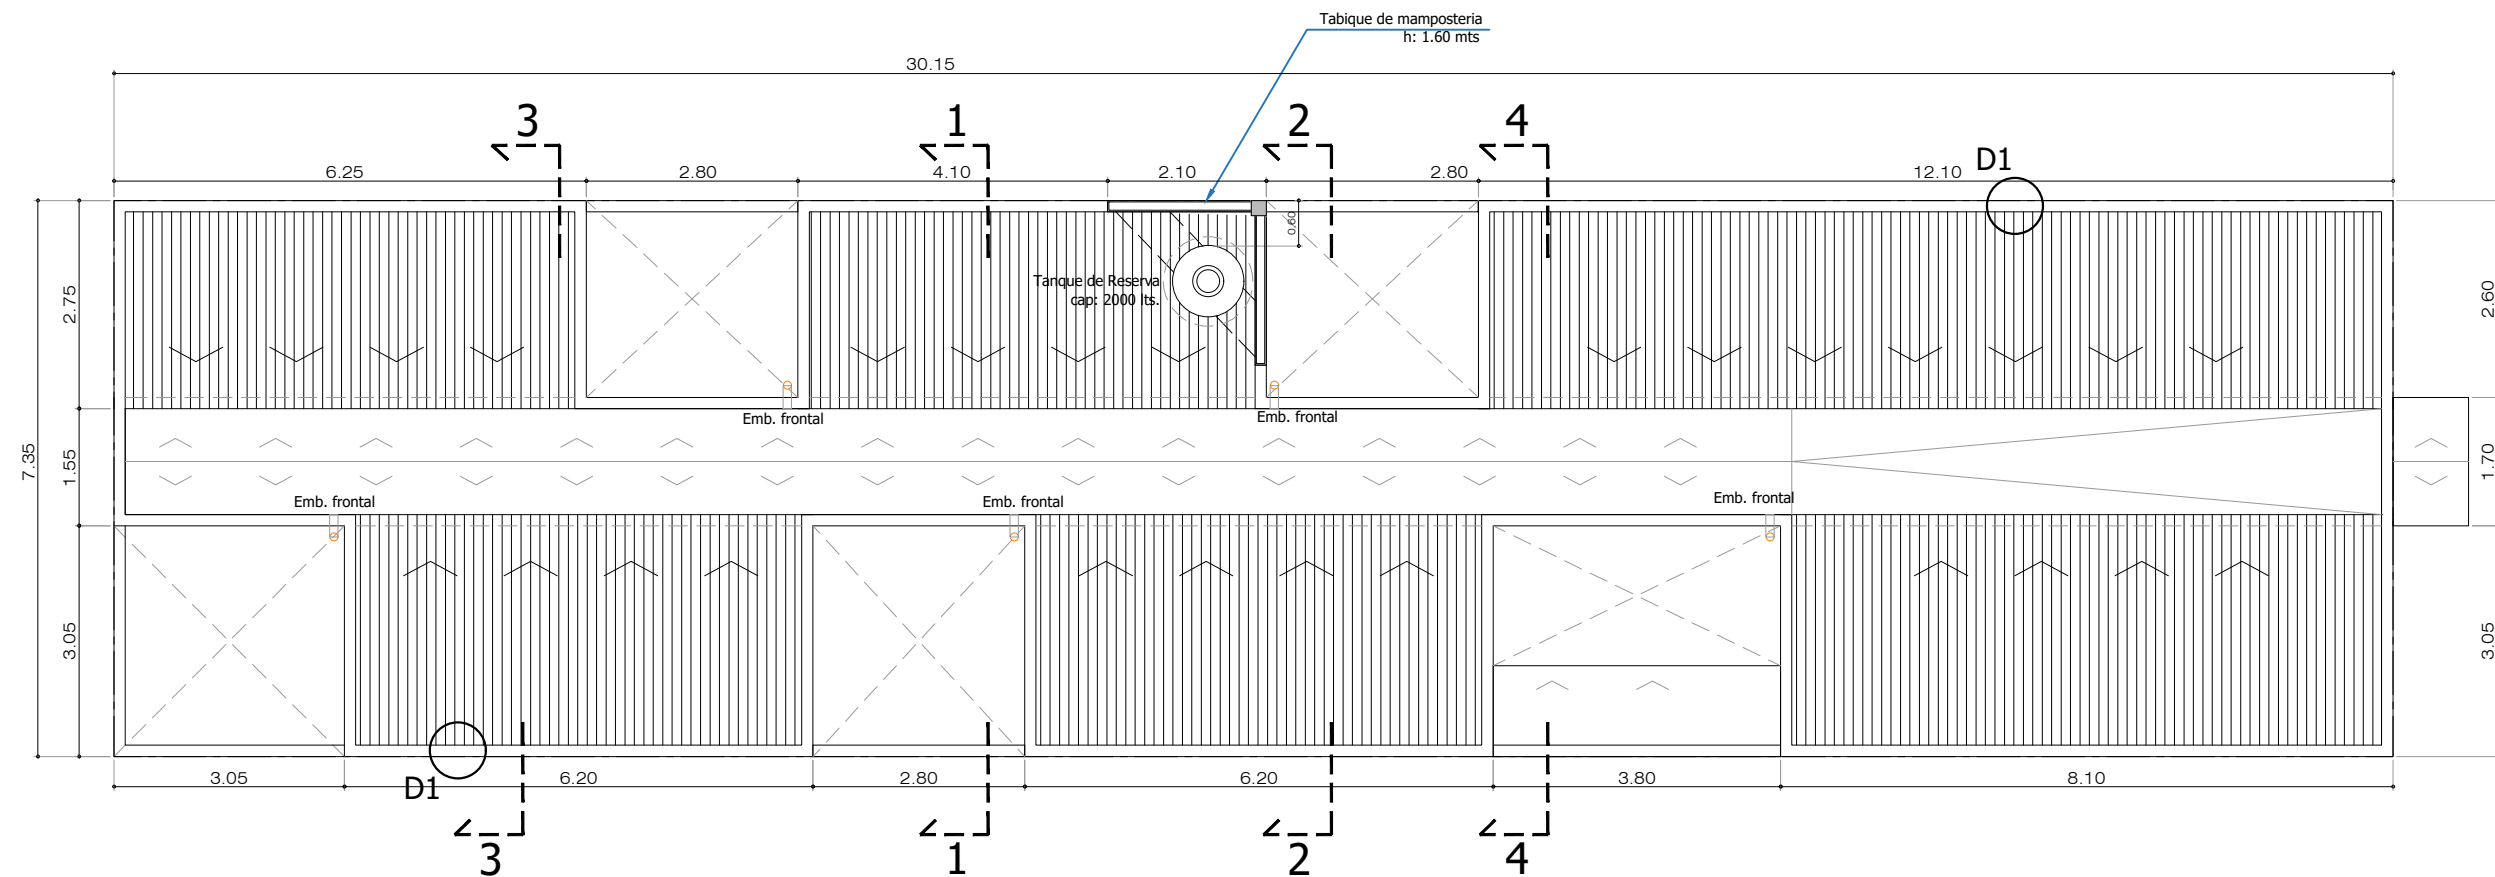


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA. Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS		
		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886		
		Plano: ARQUITECTURA - PLANTA DE TECHOS ESCALA: 1:100		
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 04 Total: 33


VISTA FRENTE
Esc: 1/75

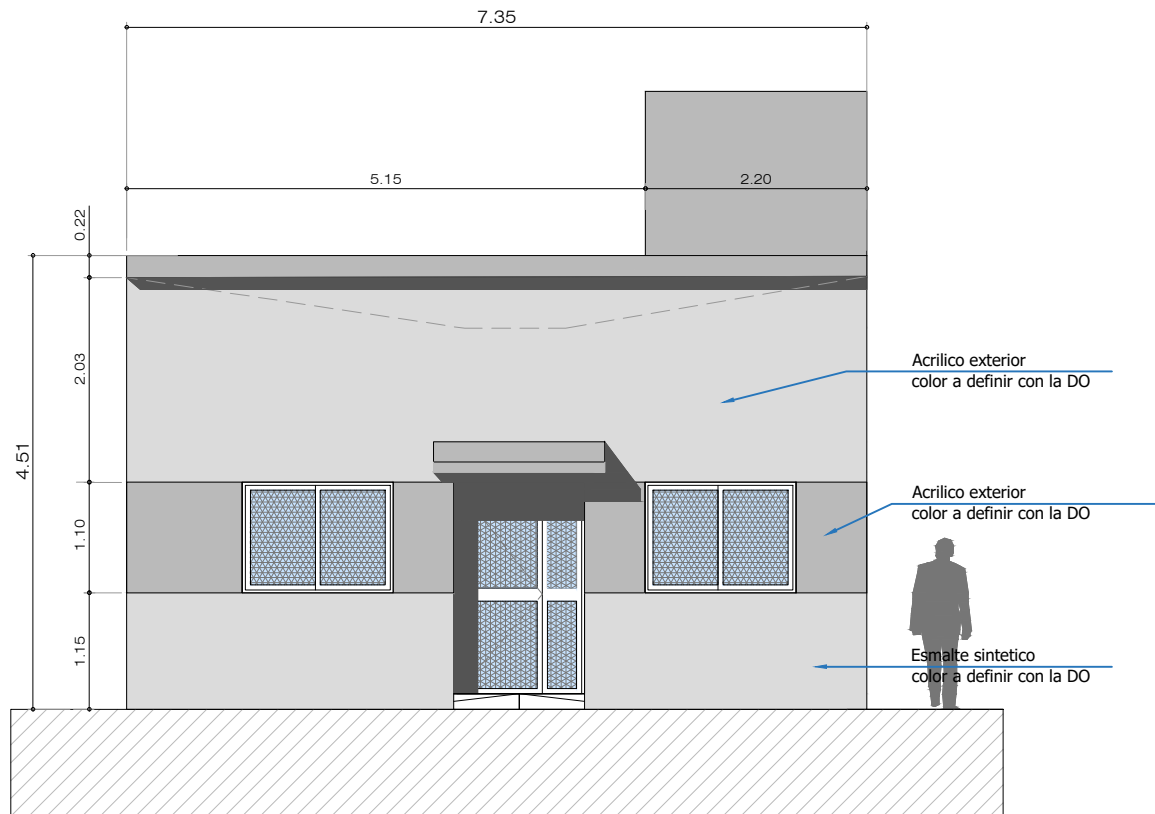


CORTE 1-1
Esc: 1/75

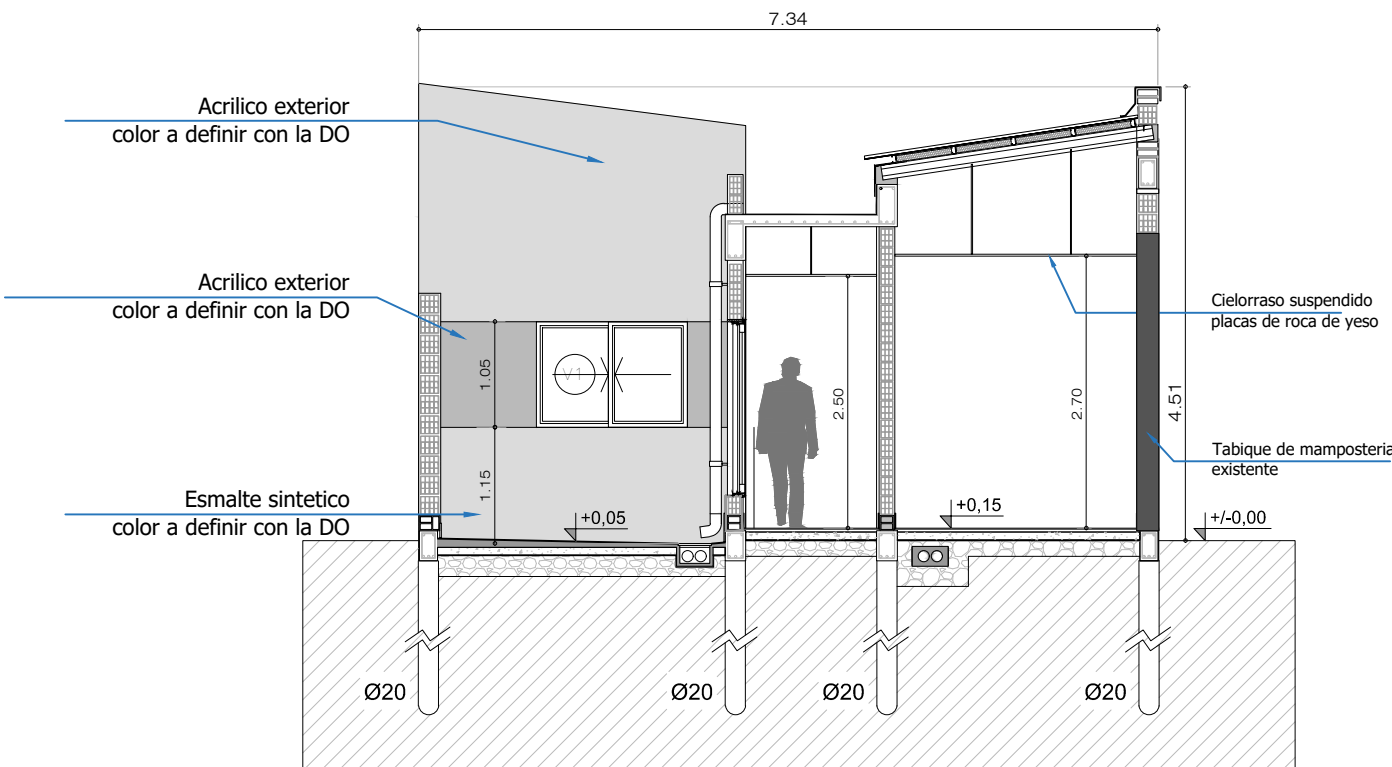

DETALLE 1
ESC: 1/25

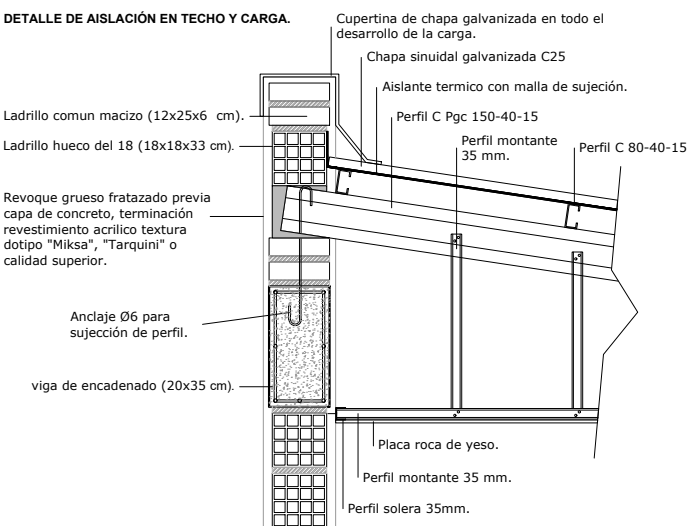

CORTE 2-2
Esc: 1/75

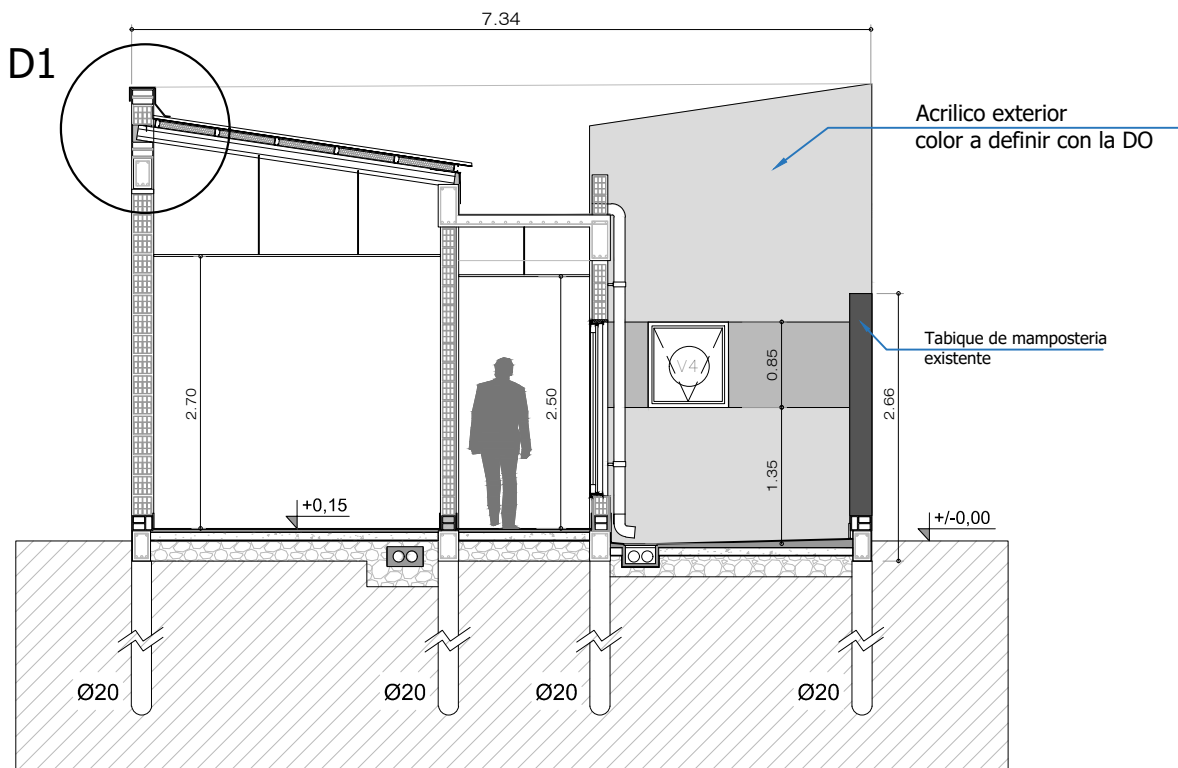

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS

PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**


UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Plano: ARQUITECTURA - VISTA, CORTES
ESCALA: 1:75

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano:	Total:
		5	33


CORTE 3-3

Esc: 1/75

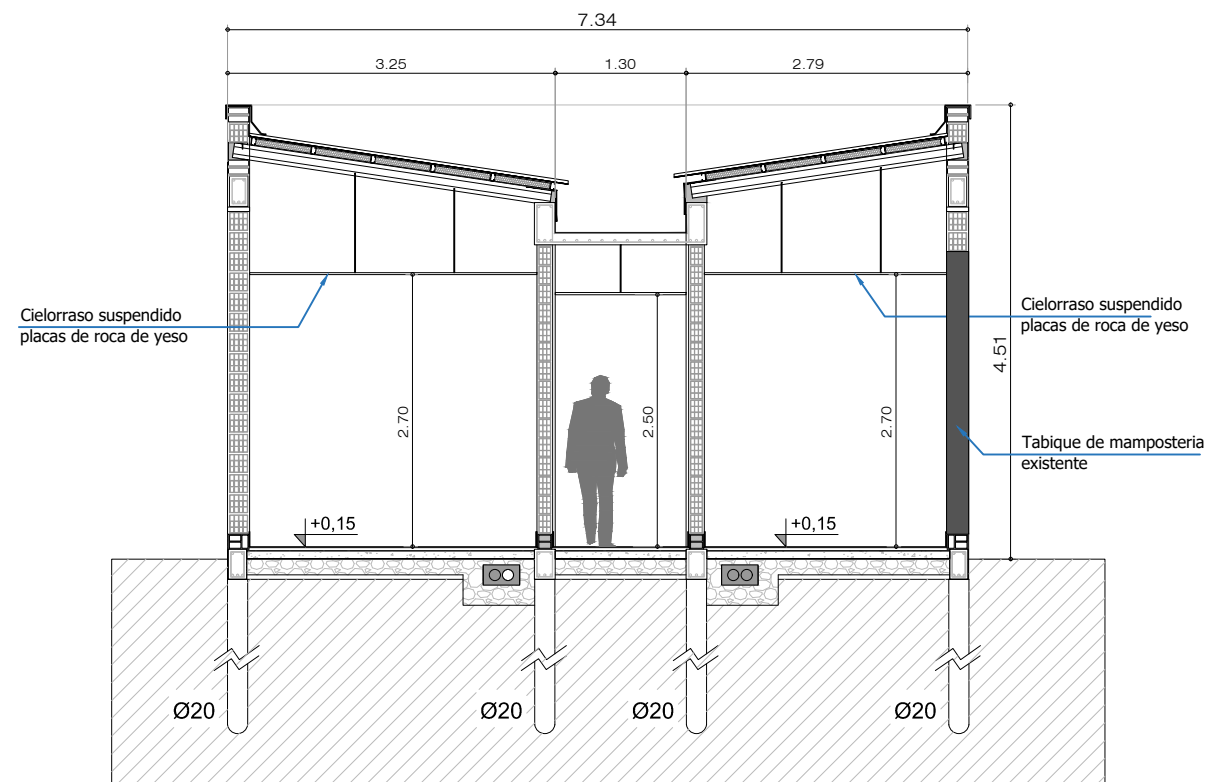

CORTE 4-4

Esc: 1/75

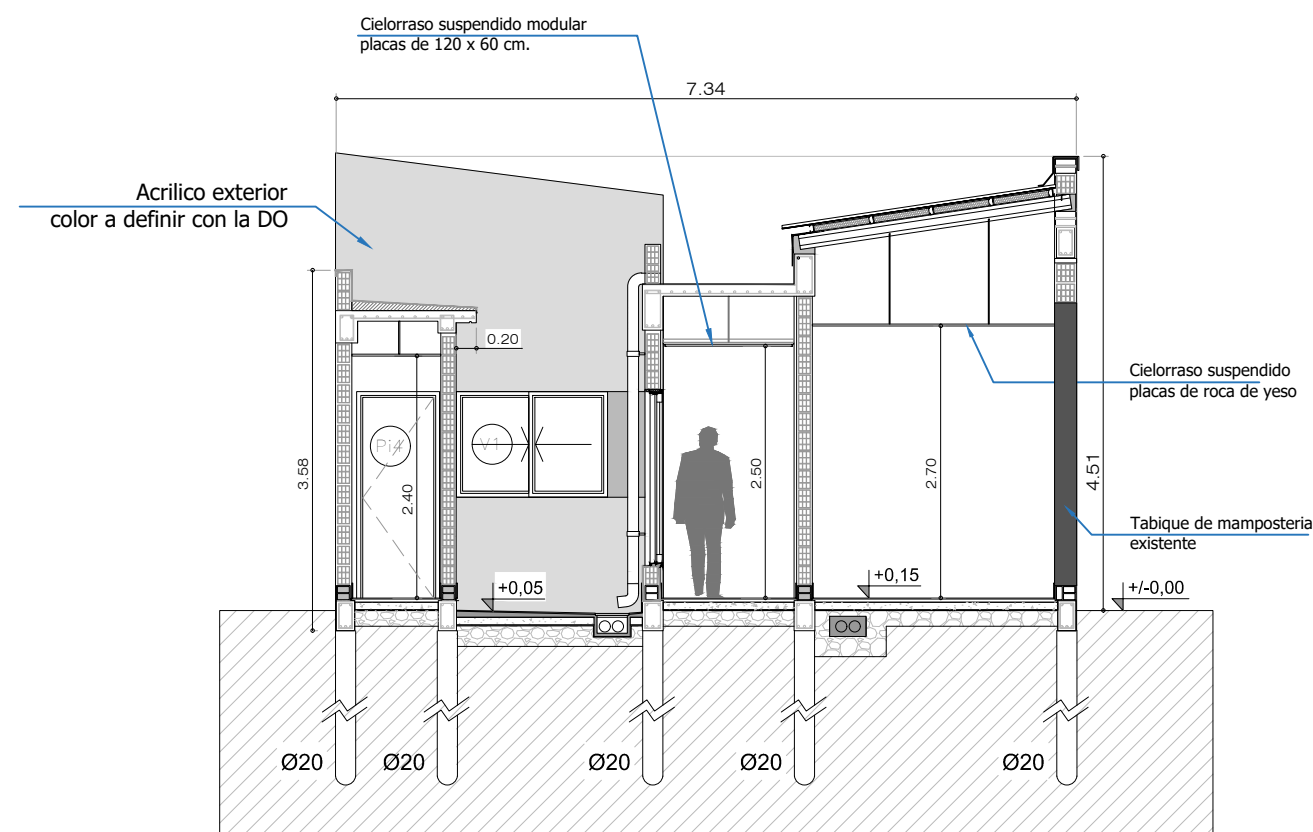

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos. BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS

PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**


UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
ARQUITECTURA - CORTES

ESCALA: 1:75

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano:	Total:
		6	33

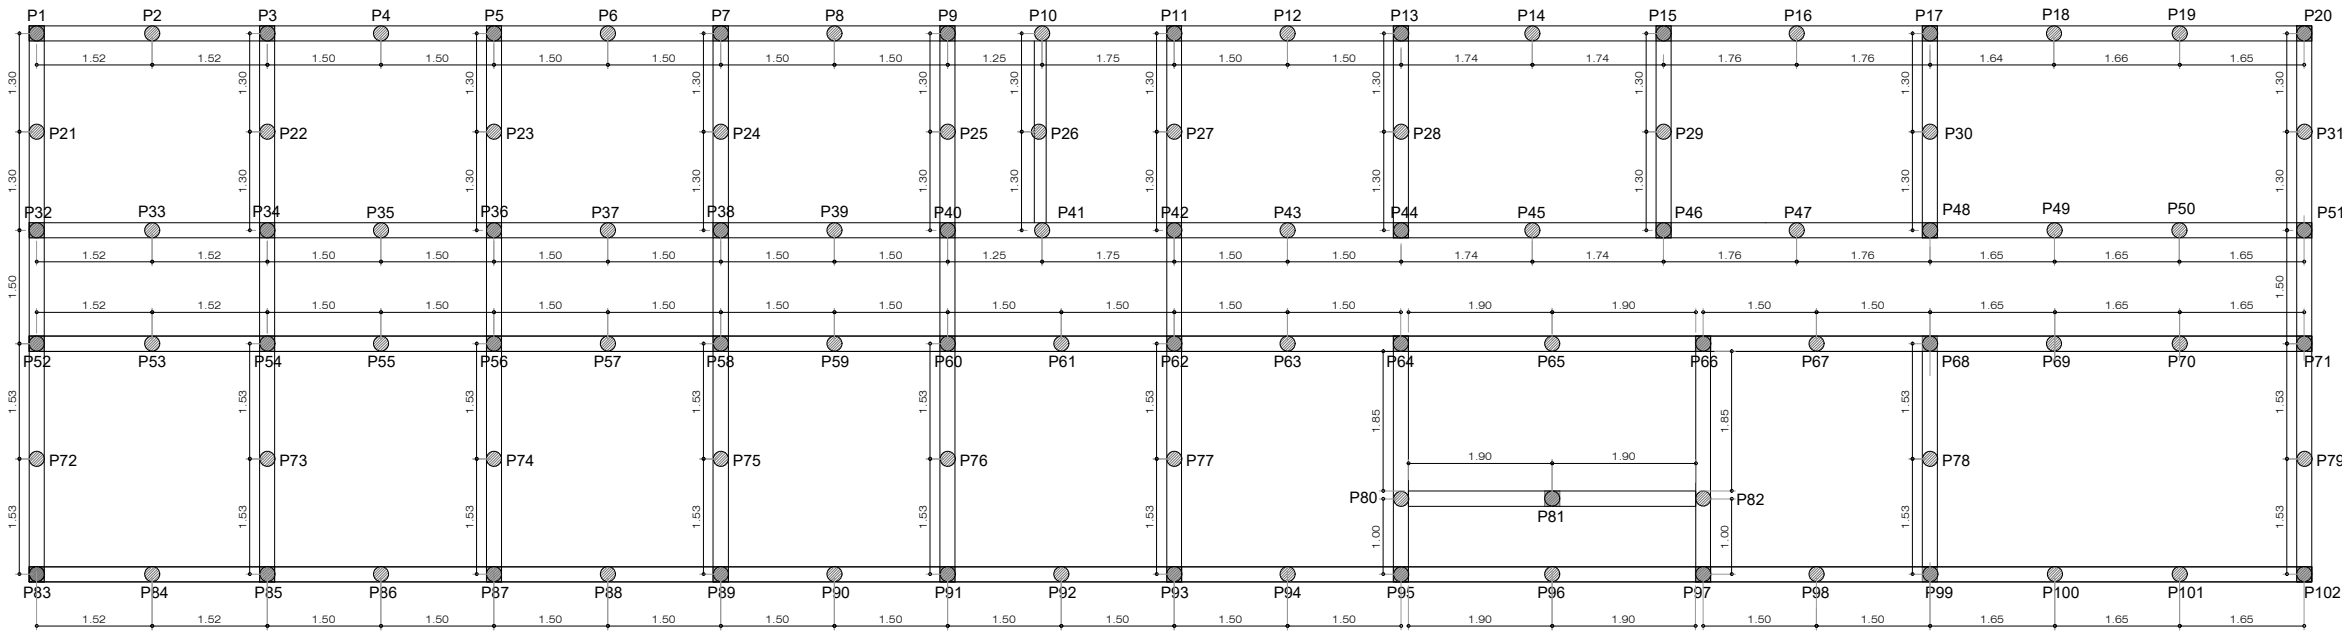

REFERENCIAS:


- COLUMN H°A - 0.20 X 0.20
- PILOTINES Ø 0.20 - 2,50 MT PROFUNDIDAD CON BULVO s/ CÁLCULO
- VIGAS DE FUNDACION 0.20 X 0.30

EL PRESENTE ESQUEMA ESTRUCTURAL ES SOLO INDICATIVO, Y A LOS EFECTOS DEL ESTUDIO LA LICITACION, POR LO QUE EL ADJUDICATORIO DEBERA EFECTUAR EL ESTUDIO DE SUELOS CORRESPONDIENTE Y ADAPTAR EL CALCULO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DENTRO DEL PROYECTO EJECUTIVO

NOTA: TODOS LOS PILOTINES Y VIGAS DE FUNDACION UBICADAS SOBRE LA MEDIANERA DERECHA DEL PREDIO SE EJECUTARAN PRESERVANDO LA MAMPOSTERIA EXISTENTE (TENER EN CUENTA SECUENCIA DE ARMADO Y APUNTALAMIENTO DE LA MAMPOSTERIA)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS DOS AVENIDAS		
	PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
	UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	Plano: ESTRUCTURA DE FUNDACIONES		
	ESCALA: 1:100		
N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 7	Total: 33

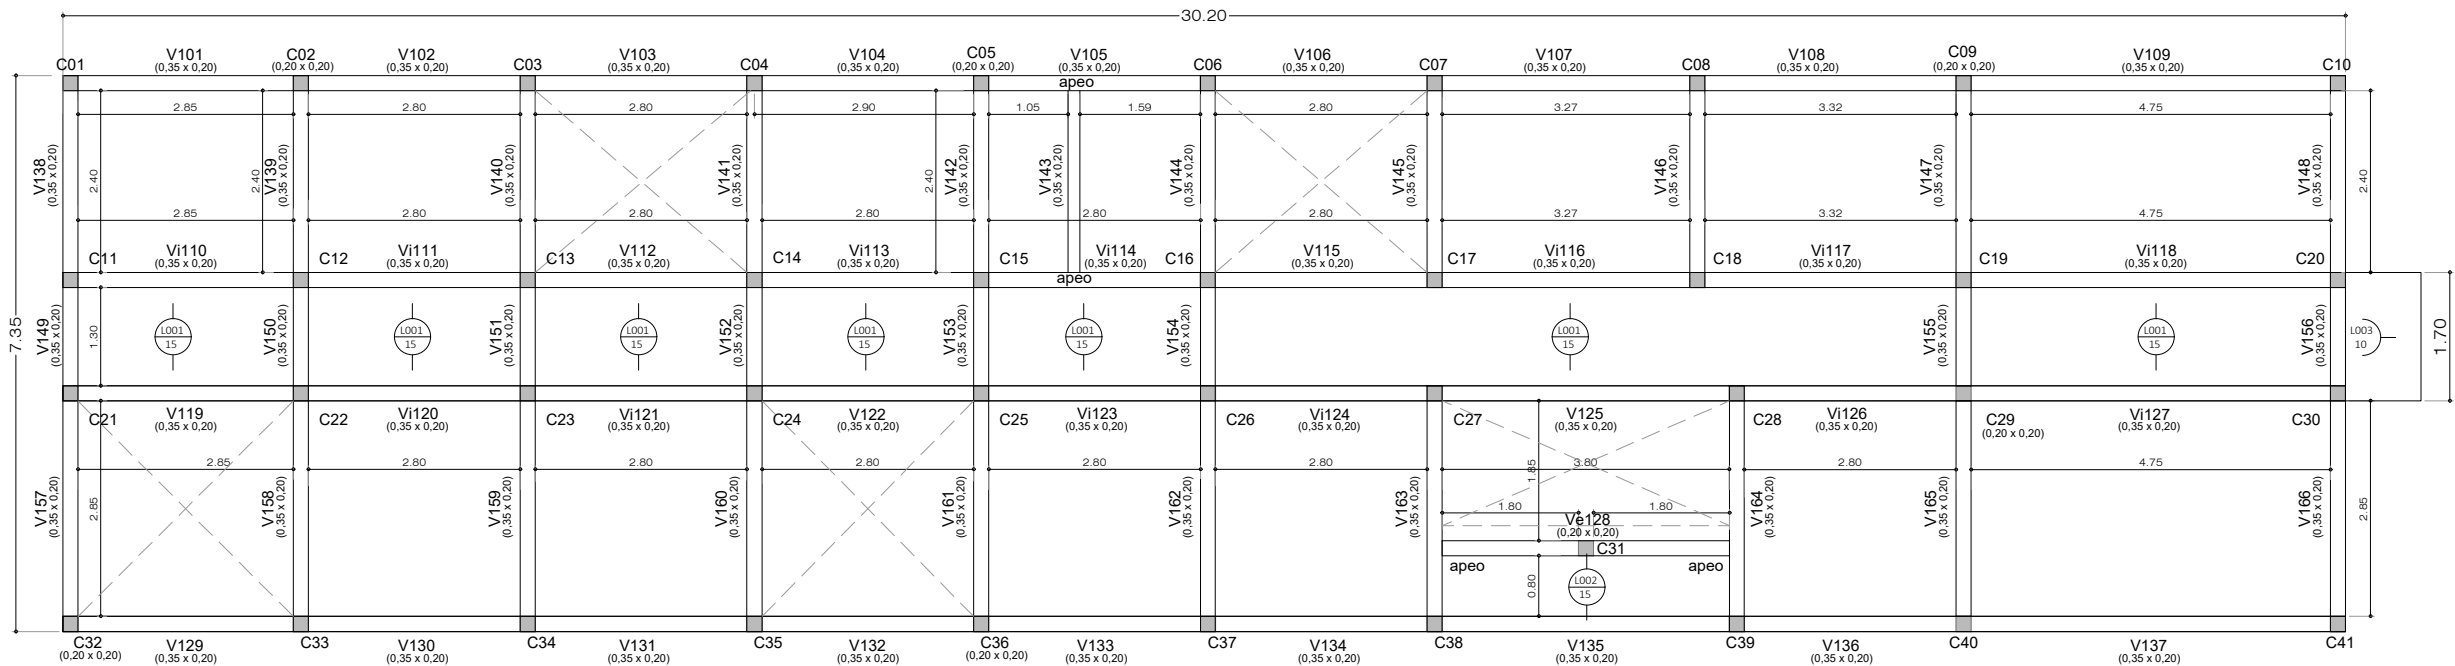

REFERENCIAS:

- COLUMNA H°A - 0.20 X 0.20
- VIGAS DE HºAº 0.20 X 0.40

EL PRESENTE ESQUEMA ESTRUCTURAL ES SOLO "INDICATIVO", Y A LOS EFECTOS DEL ESTUDIO LA LICITACION, POR LO QUE EL ADJUDICATORIO DEBERA EFECTUAR EL ESTUDIO DE SUELOS CORRESPONDIENTE Y ADAPTAR EL CALCULO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DENTRO DEL PROYECTO EJECUTIVO


LAS LOSAS 101, 102 Y 103 SERÁN DE HºAº IN SITU (s/calculo).

NOTA: LAS COLUMNAS UBICADAS SOBRE LA MEDIANERA DERECHA DEL PREDIO SE EJECUTARAN PRESERVANDO LA MAMPOSTERIA EXISTENTE (TENER EN CUENTA EL CALADO DE LA MAMPOSTERIA)





DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.




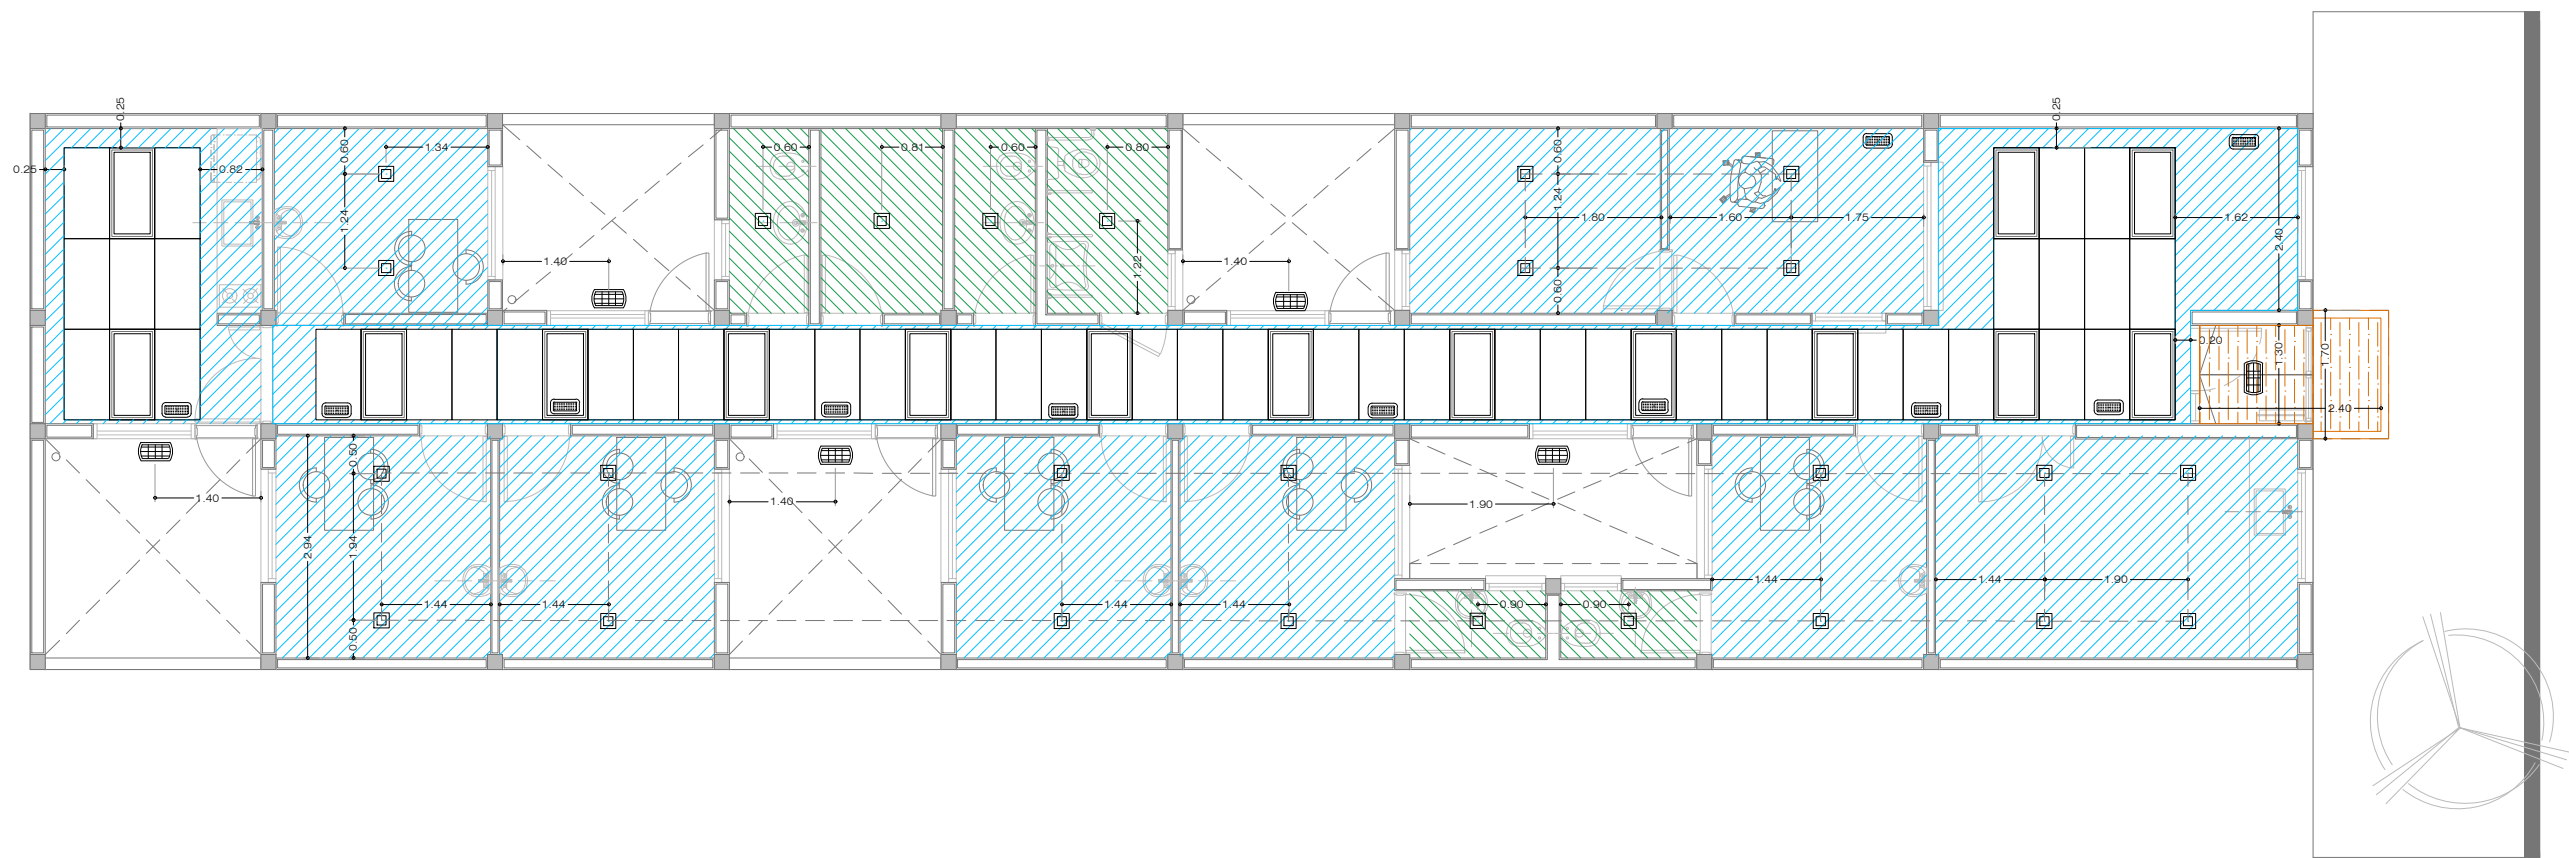

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS DOS AVENIDAS		
	PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
	UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886		
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	Plano: ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA		
	ESCALA: 1:100		
	N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 8 Total: 33



REFERENCIAS:

-  Cielorraso placa de roca de yeso suspendido (c/buña perimetral)
-  Cielorraso suspendido resistente al agua (c/buña perimetral)
-  Cielorraso suspendido placa cementicia
-  Cielorraso suspendido modular (120 x 60 cm)

ARTEFACTOS ELECTRICOS.	
	Plafon de embutir 120x60 LED de 18 watts.
	Plafon de embutir 20x20 LED de 12 watts.
	Aplique Tortugita exterior de 12 watts.
	Equipo LED de emergencia.
	Reflector de 150 watts LED.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta


OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS

PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**


UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Plano: CIELORRASOS - ILUMINACION
ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 9	Total: 33
------------------	----------------------	---------------	--------------

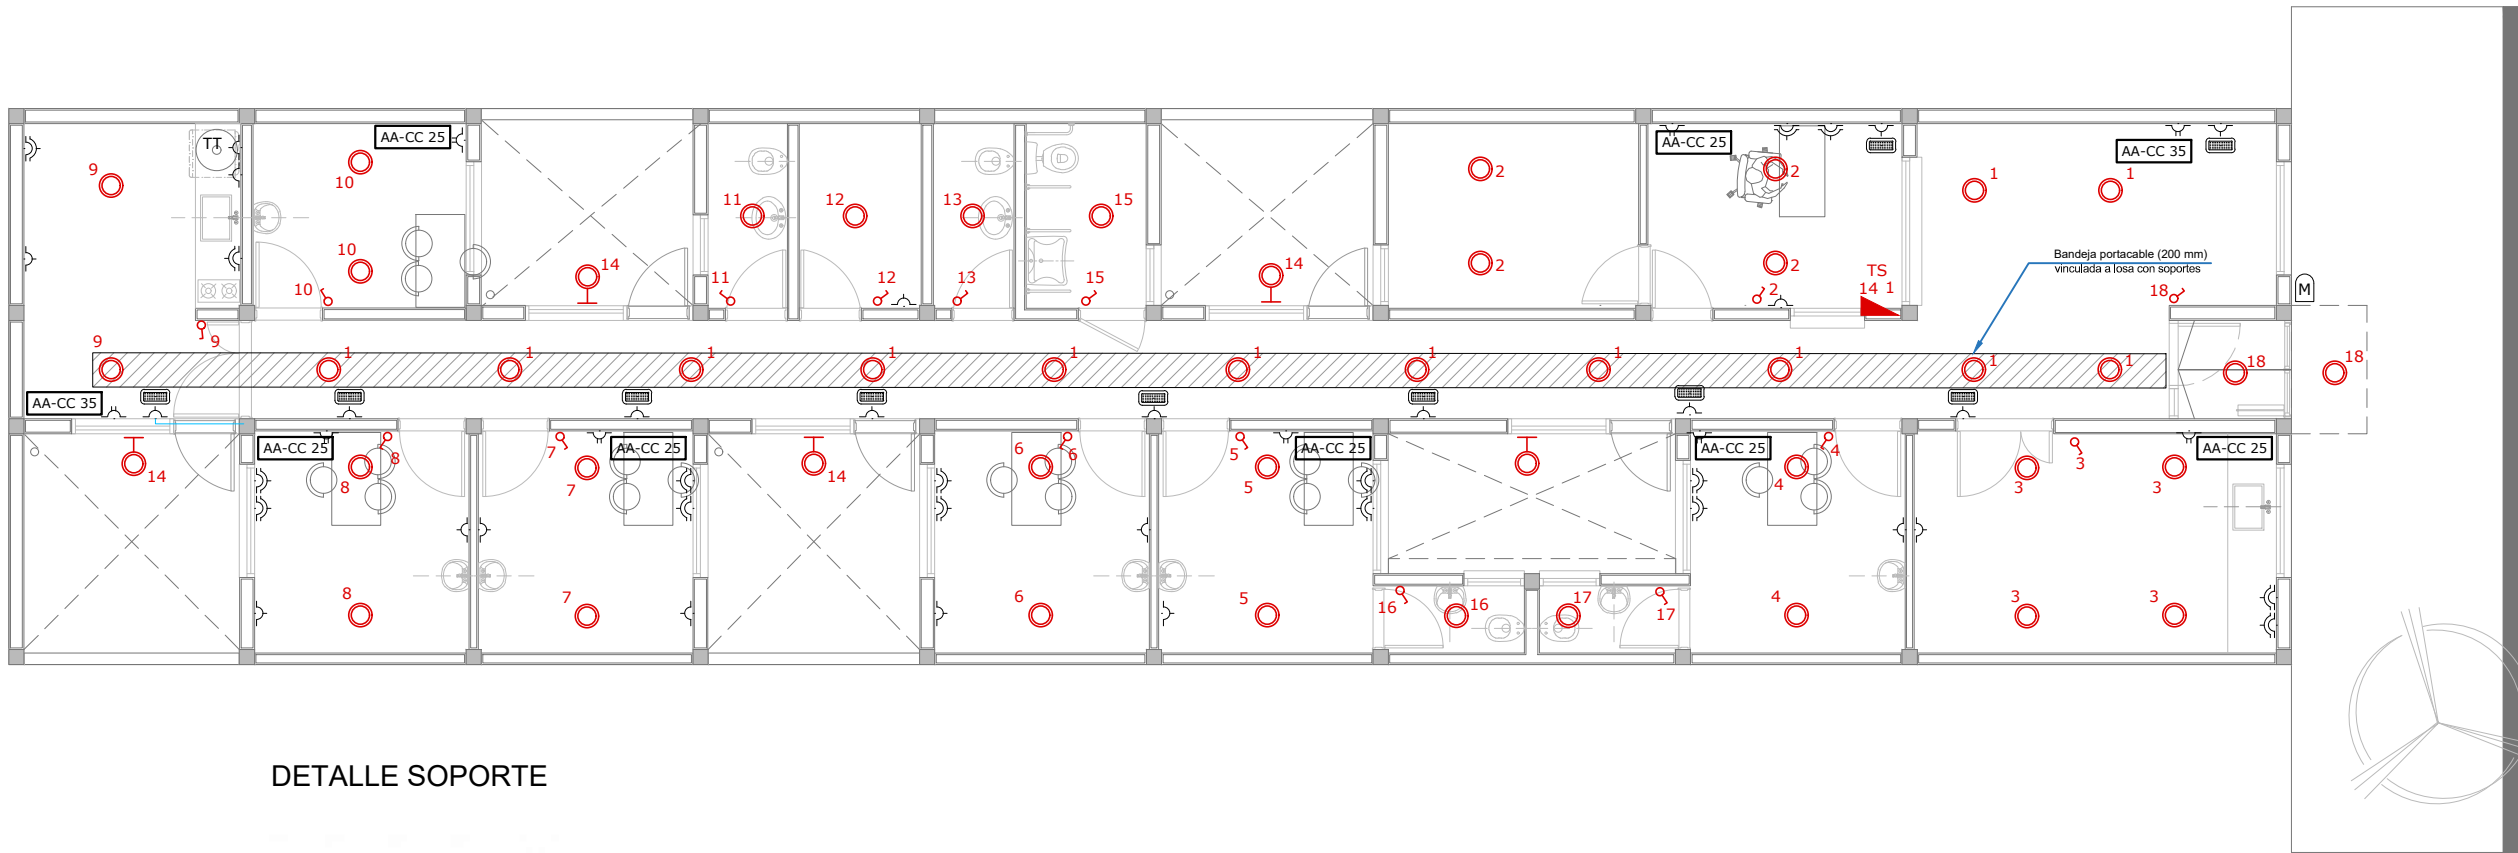

DETALLE SOPORTE



REFERENCIAS:

INSTALACION ELECTRICA.	
	Tablero seccional.
	Boca de iluminacion.
	Tomacorriente simple.
	Tomacorriente doble.
	Tomacorriente especial.
	A.A.C.C. 2200 fr.
	A.A.C.C. 6000 fr.
	Unidad condensadora
	Extractor de aire
	Bandeja portacable

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS


PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Plano:
INSTALACION ELECTRICA


ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 10	Total: 33
------------------	----------------------	----------------	--------------

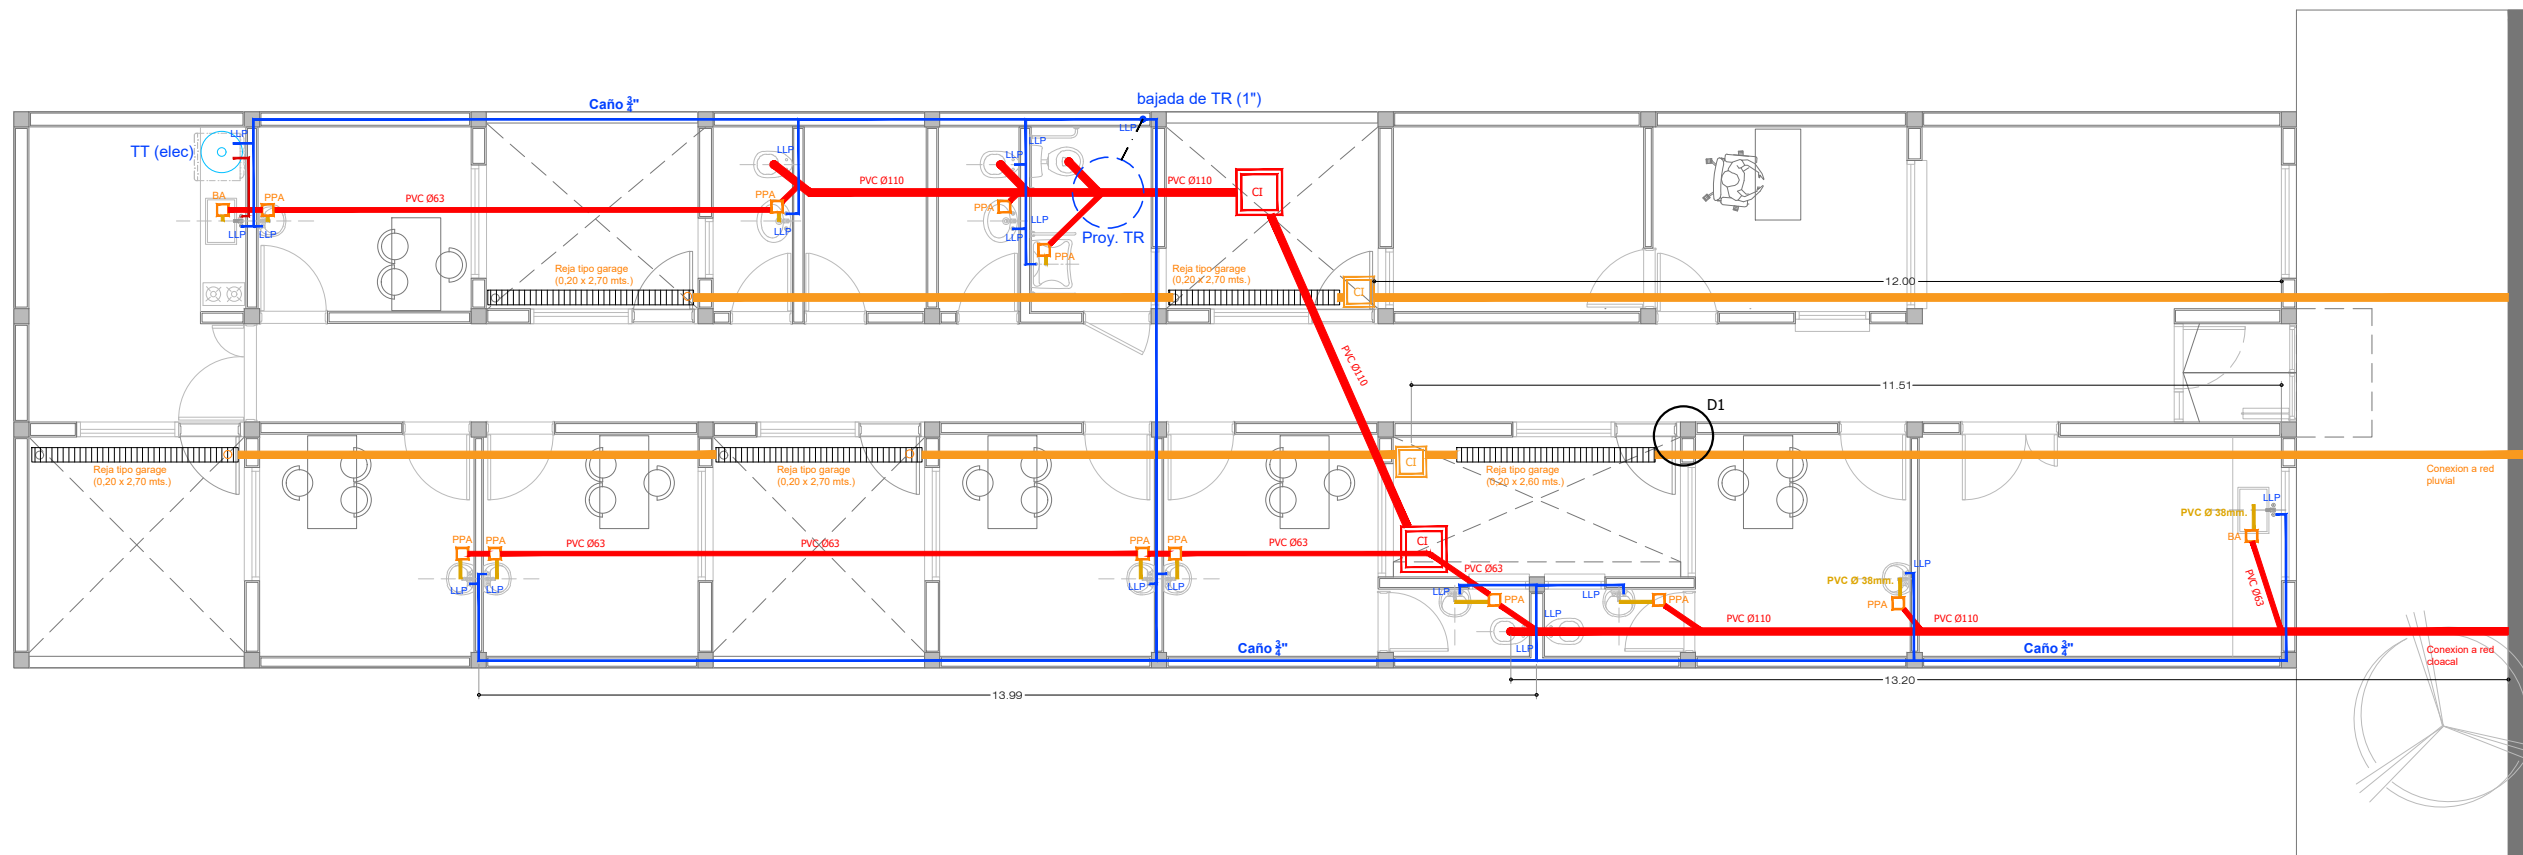

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN CLOACAL.	
	Caño PVC Ø38 mm.
	Caño PVC Ø63 mm.
	Caño PVC Ø110 mm.
	Boca de acceso.
	Pileta de piso abierta.
	Cámara de insp. 60x60cm.
INSTALACIÓN PLUVIAL.	
	Caño H"FF" Ø110 mm.
	Caño PVC Ø110 mm.
	Boca de desagüe tapada.
	Cámara de inspección 40x40cm.
	Embudo de PVC
INSTALACIÓN AGUA F/C.	
	Caño A.F. de P" P" Ø19 mm. (3/4")
	Caño A.C. de P" P" Ø19 mm. (3/4")
	Liave de paso A.F.
	Liave de paso A.C.
	Bajada de A.F.

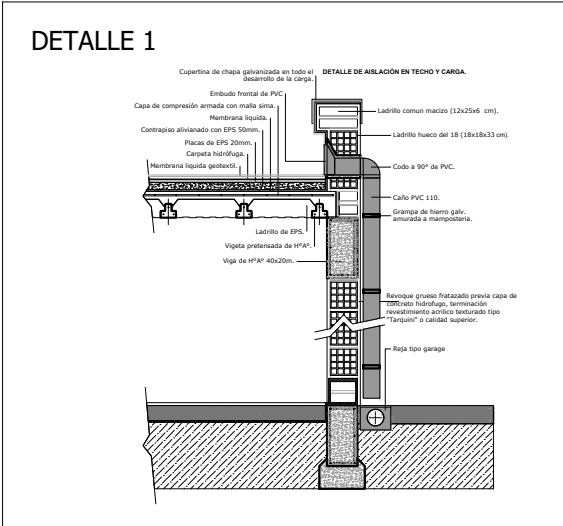

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS


PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Plano:
INSTALACION SANITARIA

ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 11	Total: 33
------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

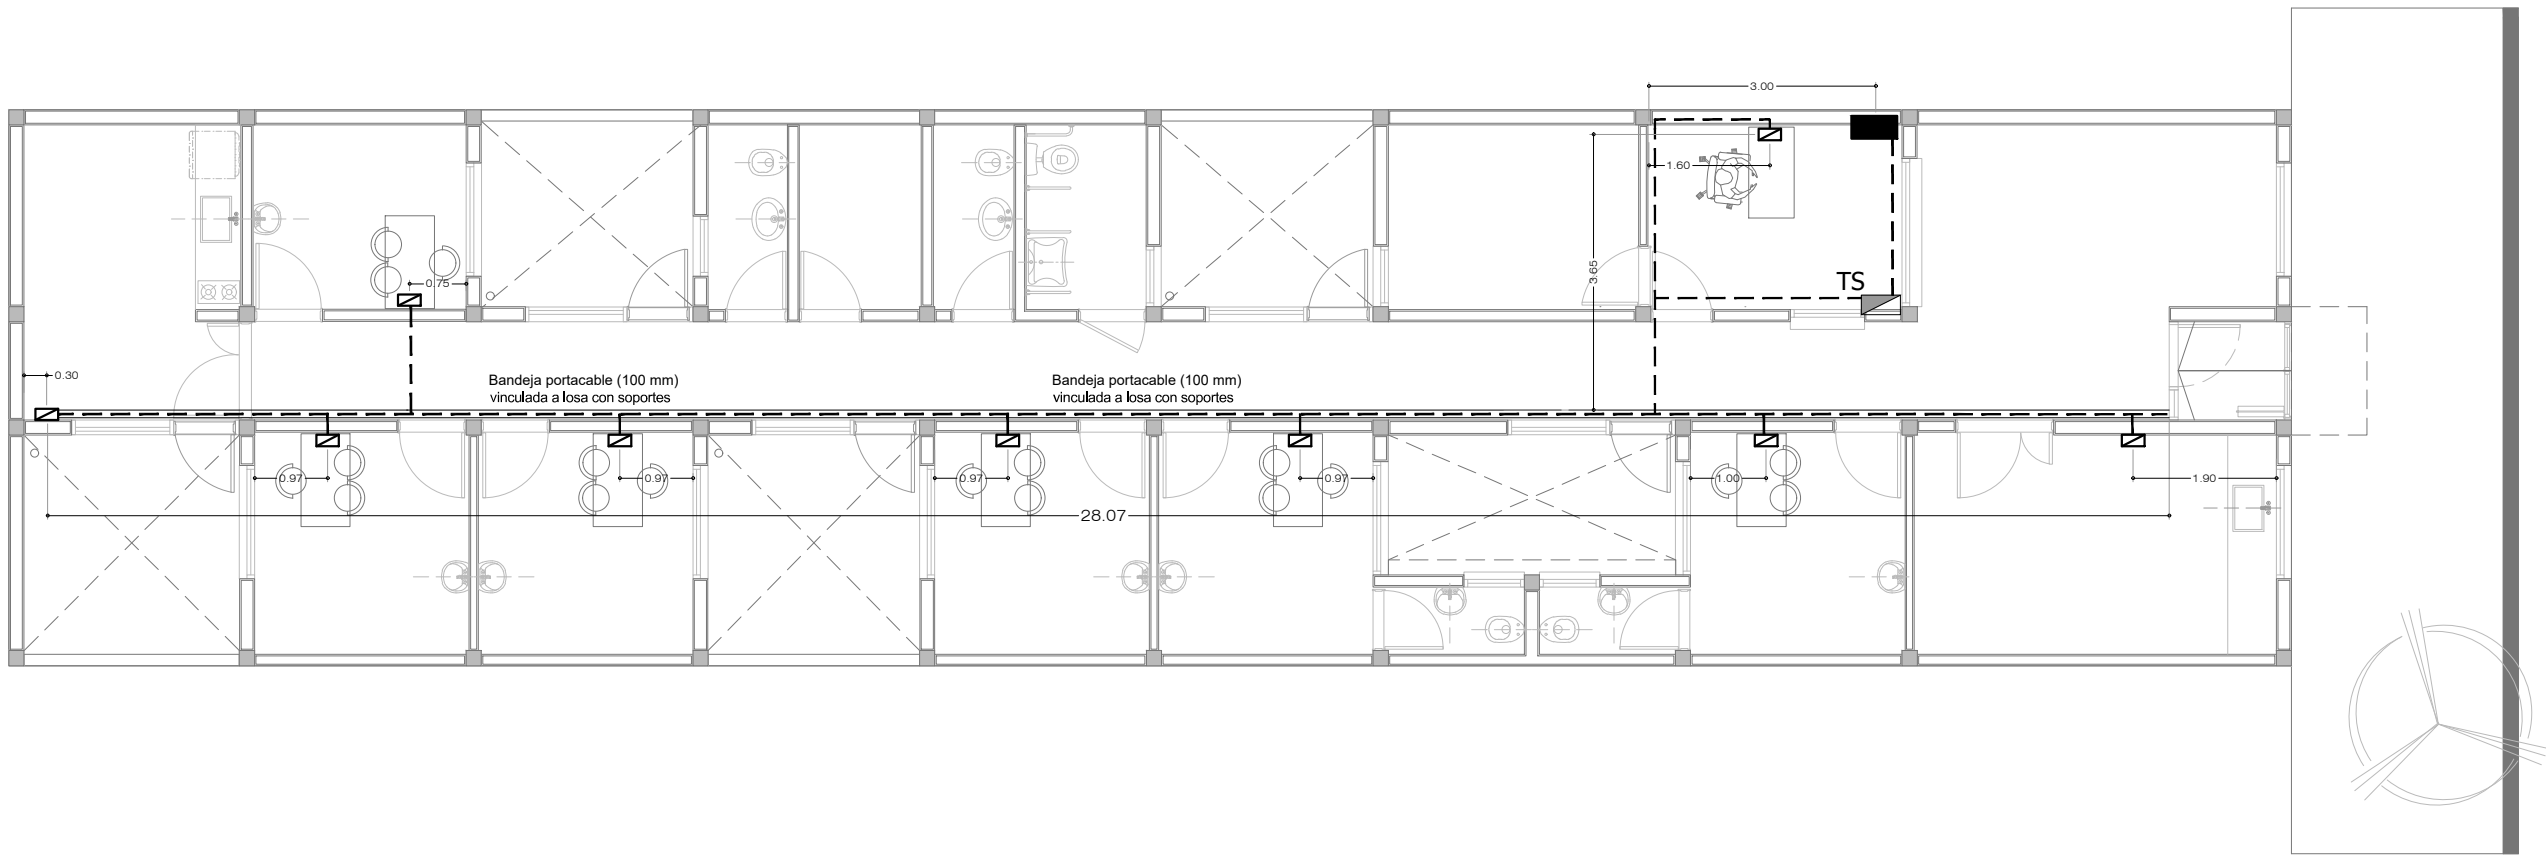

DETALLE SOPORTE

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN DE DATOS.	
	Bandeja pasacable perforada.
	Puesto de datos.
	Rack.
	Tendido turnera.

C/ PUESTO DE DATOS.	
	2 Tomas simples de 220 v.
	1 Boca telefonica.
	1 Boca de datos cat. 6.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS


PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886


Plano: INSTALACION ELECTRICA - RED DE DATOS

ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 12	Total: 33
------------------	----------------------	-----------------------	---------------------



ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.	OBRA: CAPS DOS AVENIDAS			
	PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
	UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886			
	Plano: AIRE ACONDICIONADO ESCALA: 1:100			
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta	N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 13	Total: 33

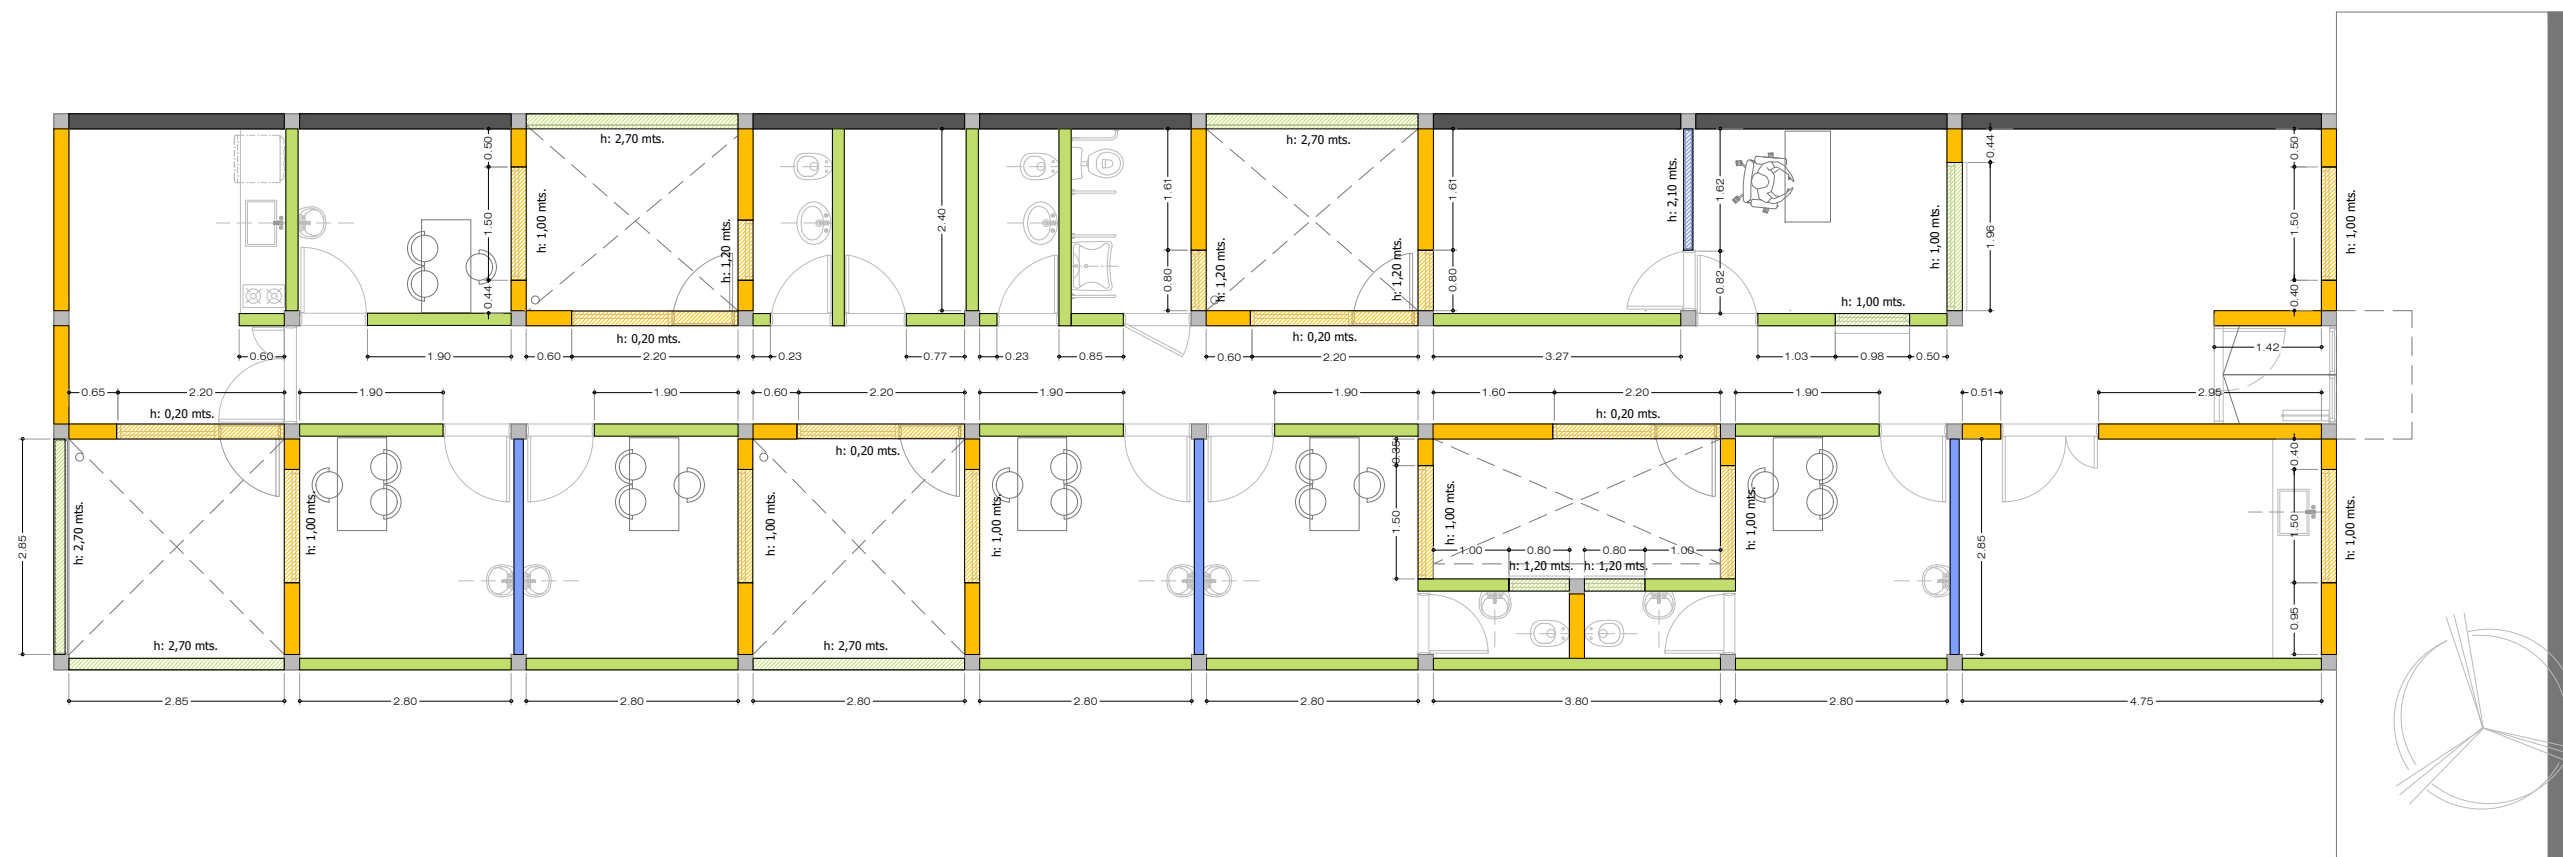


REFERENCIAS:

- MAMPOSTERIA EXISTENTE
- MAMPOSTERIA LAD. HUECO 18
- MAMPOSTERIA LAD. HUECO 18 (H. VARIABLE)
- MAMPOSTERIA LAD. HUECO 12
- MAMPOSTERIA LAD. HUECO 12 (H. VARIABLE)
- MAMPOSTERIA LAD. HUECO 8
- MAMPOSTERIA LAD. HUECO 8 (H. VARIABLE)

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
Director Provincial: Arq. Adrian La Motta		Plano: MAMPOSTERIAS	
		ESCALA: 1:100	
		N de expediente:	Total:
		Fecha: JUNIO 2018	14 33

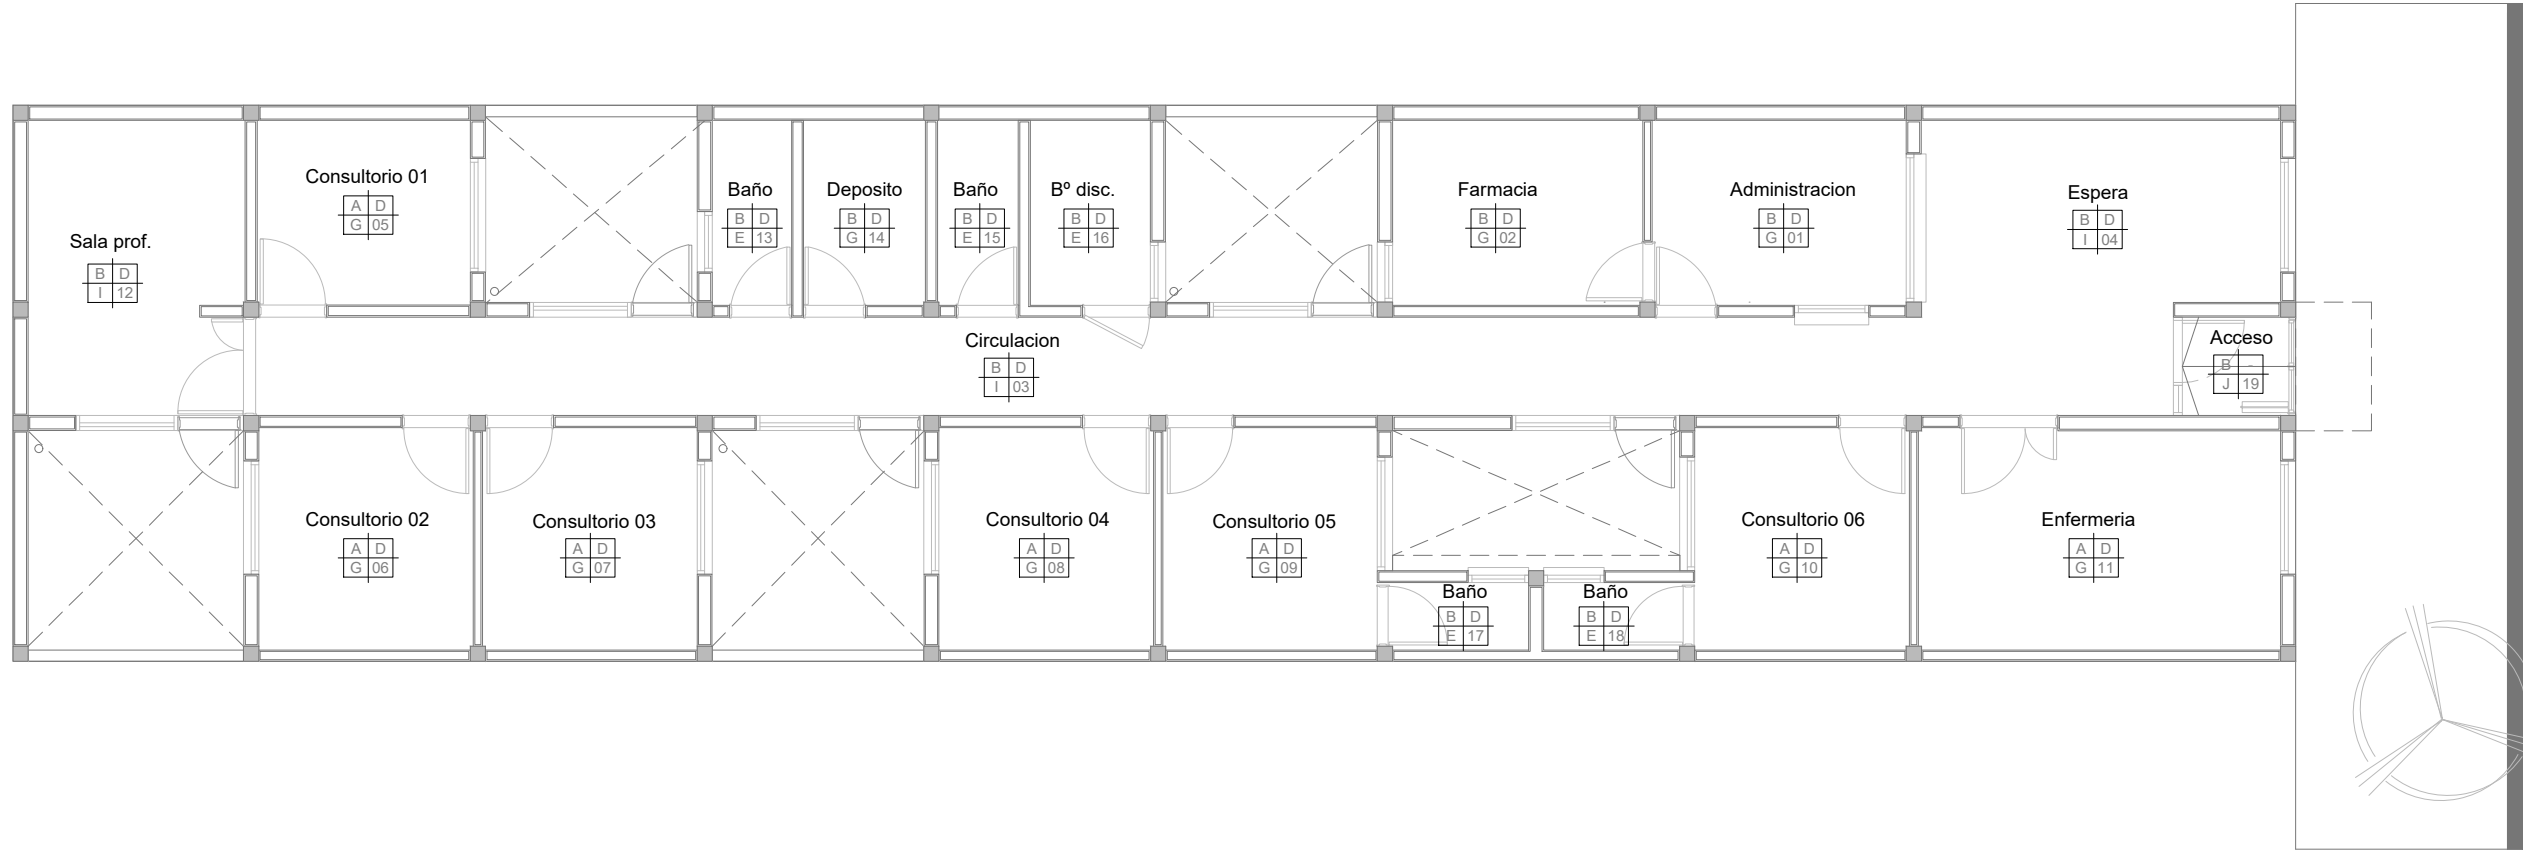

PISO	PARED
A	B
TECHO	N° LOCAL
C	D

A	Piso vinilico c/ zocalo h15cm
B	Piso porcelanato c/ zocalo h15cm
C	Piso ceramico c/ zocalo h15cm
D	Latex interior (pared y cielorraso)
E	Revestimiento ceramico
F	Esmalte sintetico exterior
G	Cielorraso suspendido
H	Cielorraso aplicado
I	Cielorraso suspendido modular
J	Cielorraso susp. placa cement.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS

PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**


UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

Plano:
PLANO DE LOCALES

ESCALA: 1:100

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano:	Total:
		15	33

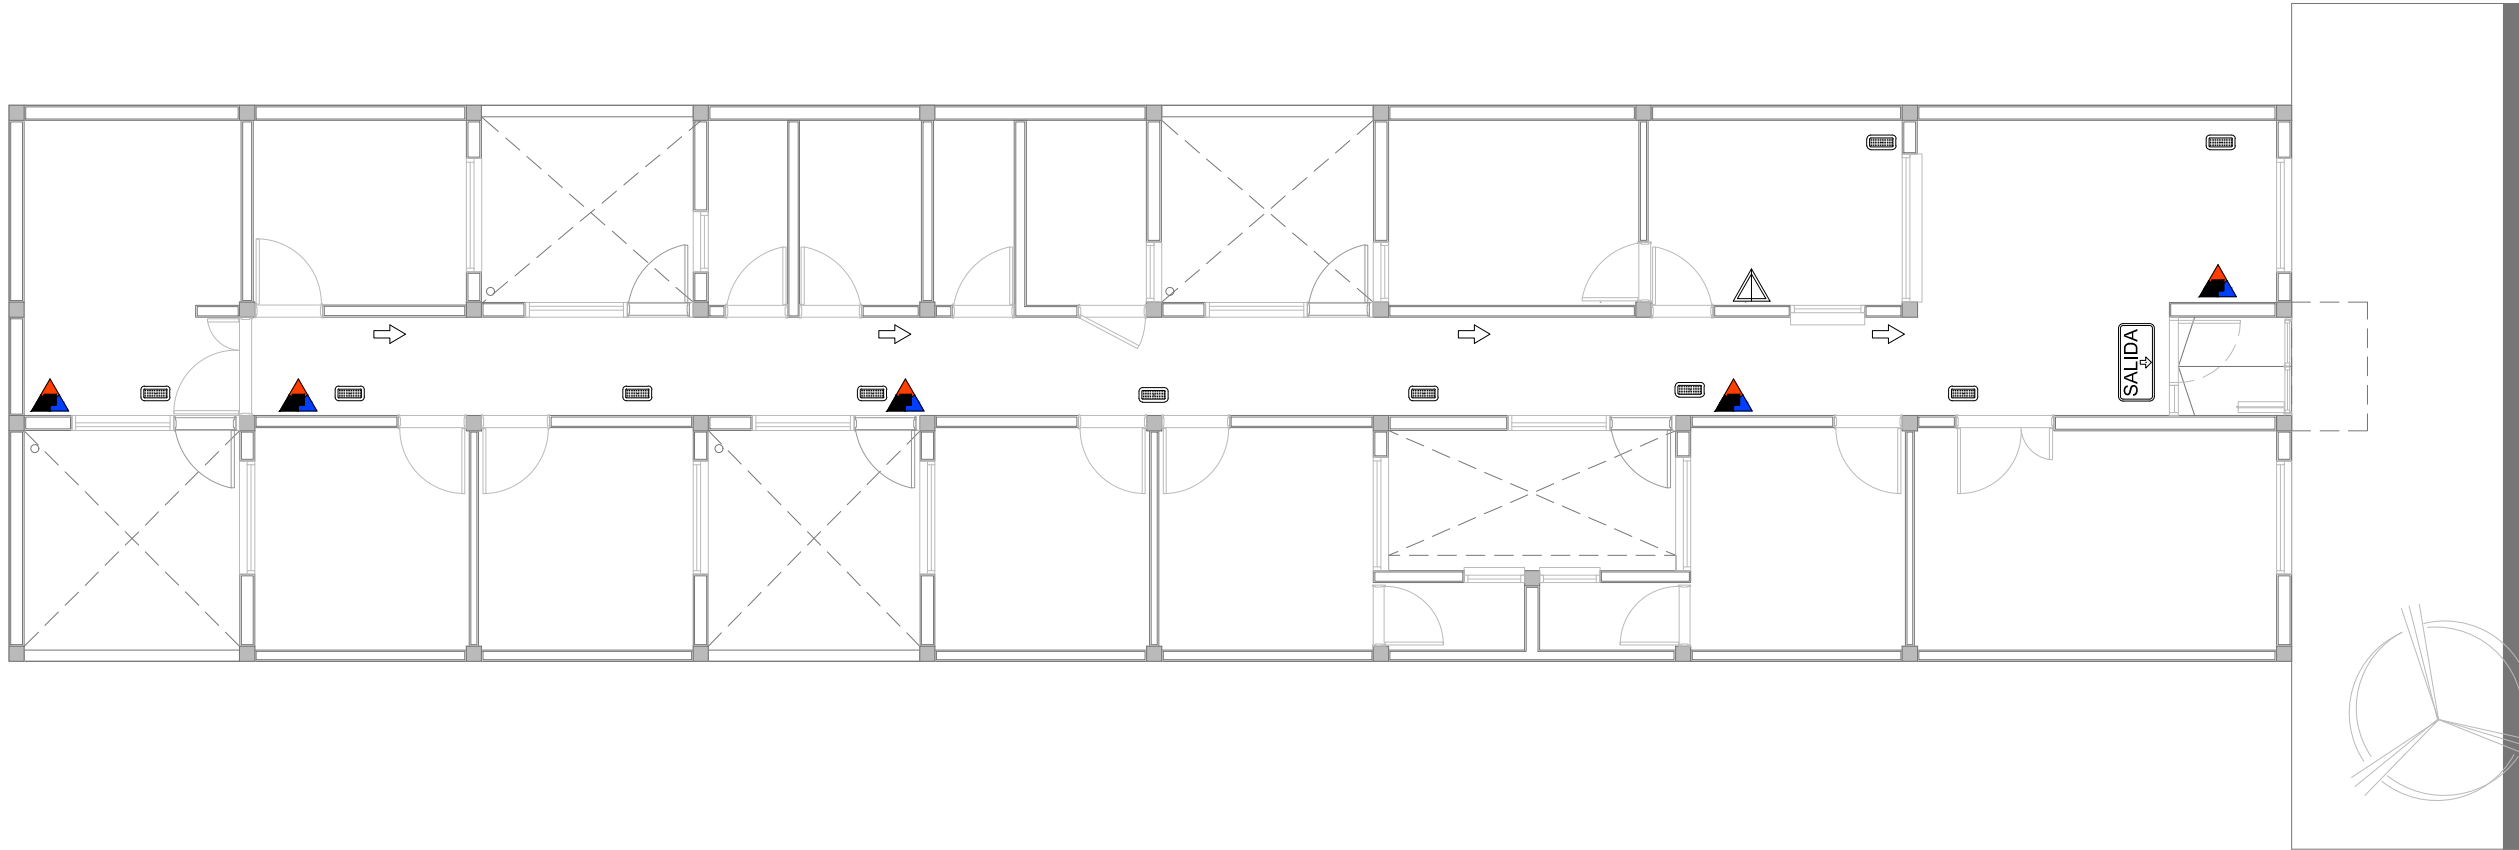

REFERENCIAS:

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.	
	Extintor CO2 5 kg.
	Extintor polvo seco ABC 10 kg.
	Cartel LED salida de emergencias
	Equipo LED de emergencia

EXTINTORES PORTATILES

ADENAS DE LA SEÑALIZACIÓN DEL MATAFUEGO, PARA QUE SEA VISTO DEBE LEJOS SE DEBE COLOCAR UNA DIFUSAL ADICIONAL A UNA ALTURA DE 2 O 2,5 M. RESPECTO DEL NIVEL DE PISO.

CHAPA BALIZA

1,50m N.P.I.

SEÑALÉTICA SEGUN NORMAS IRAM

Texto "Salida" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A mín = 50
H mín = 100

Texto "Salida de emergencia" en tipografía similar a la indicada color blanco sobre fondo verde

A mín = 50
B mín = 20
C mín = 10
H mín = 100

P mín = 70
H mín = 100

Flechas y símbolos en color blanco sobre fondo verde

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director Provincial:
Arq. Adrian La Motta

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS

PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Plano: INSTALACION CONTRA INCENDIO

ESCALA: 1:100


N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 16	Total: 33
------------------	----------------------	----------------	--------------

<div><div>Pi2</div><div>0.90</div></div>		PUERTA PLACA INTERIOR 1 HOJA + PAÑO FIJO VIDRIADO		
CANTIDAD:	6	IZQUIERDA: 4	DERECHA: 2	
<div><div><div><div><div></div><div>0.95</div></div><div><div>PF</div><div>0.90 (luz libre)</div></div><div><div>GUARDA CAMILLA</div><div>GUARDA PIE</div></div></div><div><div>0.35</div><div>2.05</div><div>1.00</div><div>2.40</div></div><div><div>0.15</div><div>0.85</div><div>0.15</div></div><div><div>N.P.Term.</div></div></div></div>				
MARCO	Chapa doblada decapada BWG N° 18. 3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión. 2 manos de antióxido al bicromato de zinc			
HOJA	Tipo placa. Espesor 46 mm. Bastidor perimetral interior y alma de nido de abeja en listones de pino Paraná. Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2". Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico - textura "B" o similar de 0.8 mm, sobre guillermina de 6 mm.esp. Color a definir.			
PROTECCION	GuardaCamillas, GuardaPies y GuardaPicaporte, de acero inoxidable tipo 18/8, espesor 1.5mm, pulido mate. Protección inferior incorporada a hoja: pieza envolvente de acero inoxidable, 1.5 mm de espesor, recubriendo canto inferior y 20 cm. de cada lado de la hoja atornillada con tornillo gota de cebo, de acero inox.			
HERRAJES	Accionam.	Picaporte Br platil tipo sanatorio reforzado		
	Movimiento	4 pomelas de Fe reforzado por hoja		
	Seguridad	Cerradura tipo Trabex		
	Retención	Cierrapuertas Hidráulico		
VIDRIO	Paño Fijo Superior: 0.90 x 0.35 . Vidrio fijo translucido 3+3			
CONTRAVIDRIO	Varilla alumnio 10x10mm			
UBICACIÓN:	Locales de las Circulaciones internas			


<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.</div>				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.			OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
			PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
			UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
Director General: Arq. Adrian La Motta			Plano: PLANILLA CARPINTERIA - PUERTAS	
			ESCALA: 1:25	
N de expediente:		Fecha: JUNIO 2018	N plano:	Total:
			19	33

<div>Pi3</div> <div>0.90</div>		PUERTA PLACA INTERIOR 1 HOJA		
CANTIDAD:	1	IZQUIERDA : 0	DERECHA : 1	
<div><div><div><div><div><div></div><div>0.95</div></div><div><div>0.90</div><div>(luz libre)</div></div><div><div>2.05</div><div>0.15</div><div>GUARDA CAMILLA</div><div>0.85</div><div>0.15</div><div>GUARDA PIE</div><div>1.00</div></div></div><div><div>N.P.Term.</div></div></div><div><div>VISTA INTERIOR</div><div><div>1.00</div><div>GUARDA PIE</div><div>0.15</div></div></div></div></div>				
MARCO	Chapa doblada decapada BWG N° 18. 3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión. 2 manos de antióxido al bicromato de zinc			
HOJA	Tipo placa. Espesor 46 mm. Bastidor perimetral interior y alma de nido de abeja en listones de pino Paraná. Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2". Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico - textura "B" o similar de 0.8 mm, sobre guillermina de 6 mm.esp. Color a definir.			
PROTECCION	GuardaCamillas, GuardaPies y GuardaPicaporte, de acero inoxidable tipo 18/8, espesor 1.5mm, pulido mate. Protección inferior incorporada a hoja: pieza envolvente de acero inoxidable, 1.5 mm de espesor, recubriendo canto inferior y 20 cm. de cada lado de la hoja atornillada con tornillo gota de cebo, de acero inox.			
HERRAJES	Accionam.	Picaporte Br platil tipo sanatorio reforzado. Lado interior agregar barral fijo 45°, br platil.		
	Movimiento	4 pomelas de Fe reforzado por hoja		
	Seguridad	Cerrojo de baño "vacio/ocupado", bronce.		
	Retención	---		
VIDRIO	---			
CONTRAVIDRIO	---			
UBICACIÓN:	Sanitario adaptado			

<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.</div> <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div>				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.			OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
Director General: Arq. Adrian La Motta			PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
			UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
			Plano: PLANILLA CARPINTERIA - PUERTAS	
			ESCALA: 1:25	
N de expediente:		Fecha: JUNIO 2018	N plano: 20	Total: 33
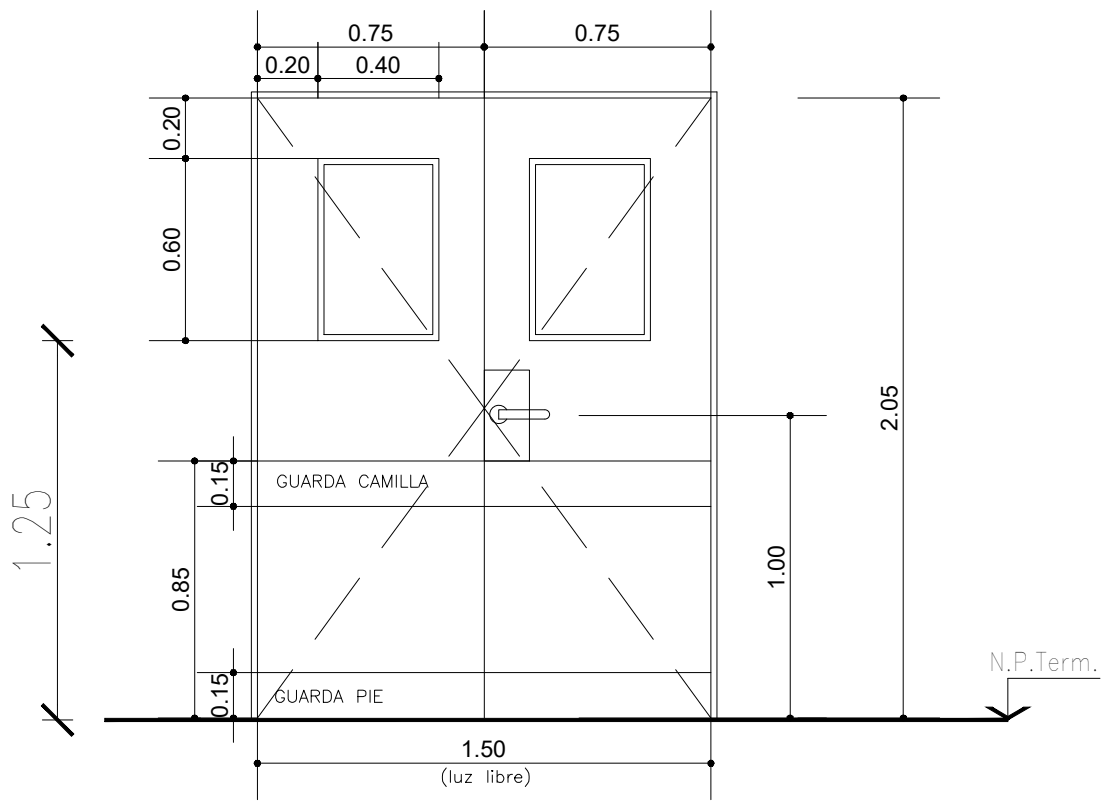
<div>Pd1</div> <div>1.50</div>		PUERTA DOBLE VAIVEN CON VISOR	
CANTIDAD:		1	LOCALES : 006,009
			
MARCO		Chapa doblada decapada BWG N° 18. 3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión. 2 manos de antióxido al bicromato de zinc	
HOJA		Tipo placa. Espesor 46 mm. Bastidor perimetral interior y alma de nido de abeja en listones de pino Paraná. Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2". Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico - textura "B" o similar de 0.8 mm, sobre guillermina de 6 mm.esp. Color a definir.	
PROTECCION		GuardaCamillas, GuardaPies y GuardaPicaporte, de acero inoxidable tipo 18/8, espesor 1.5mm, pulido mate. Protección inferior incorporada a hoja: pieza envolvente de acero inoxidable, 1.5 mm de espesor, recubriendo canto inferior y 20 cm. de cada lado de la hoja atornillada con tornillo gota de cebo, de acero inox.	
HERRAJES	Accionam.	Lado hall Manijon Fijo br platil / lado pasillo Picaporte Br platil tipo sanatorio reforzado	
	Movimiento	4 pomelas doble para hojas vaiven.	
	Seguridad	Cerradura tipo Trabex	
	Retención	2 pasadores inferior y superior de embutir de Br.	
VIDRIO		Visor: en hoja de 0.40m x 0.60. Vidrio fijo translucido esp.: 3+3	
CONTRAVIDRIO		Varilla de aluminio 10x10mm	
UBICACIÓN:		Enfermeria	

<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.</div>			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
Director General: Arq. Adrian La Motta		Plano: PLANILLA CARPINTERIA - PUERTAS	
		ESCALA: 1:25	
N de expediente:		Fecha: JUNIO 2018	N plano: 22 Total: 33
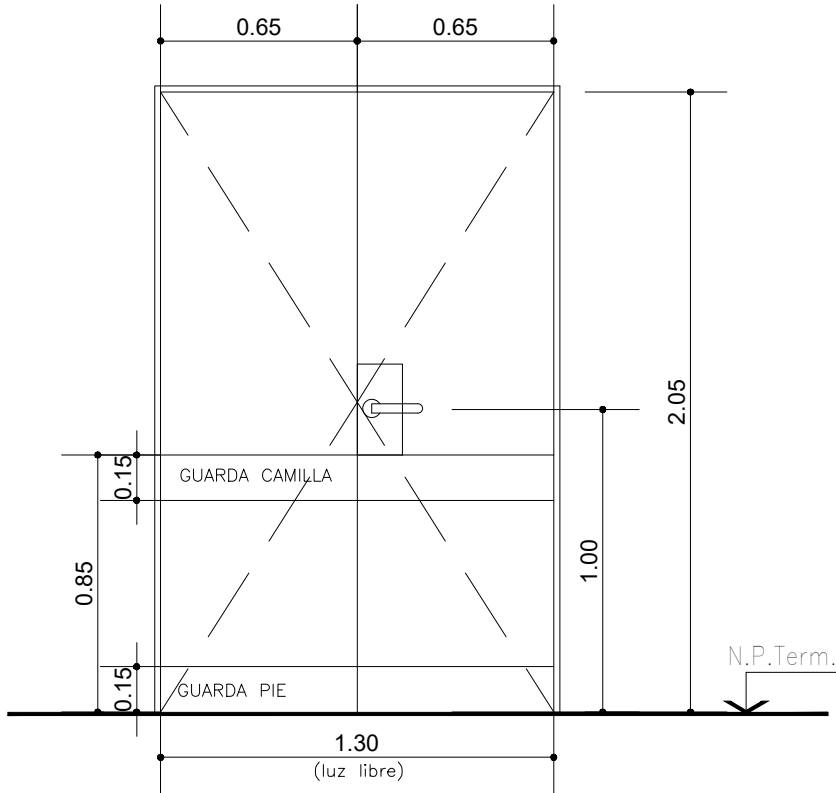
<div><div>Pd2</div><div>1.30</div></div>		PUERTA DOBLE	
CANTIDAD:		1	LOCALES : 105,113
<div></div>			
MARCO		Chapa doblada decapada BWG Nº 18. 3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión. 2 manos de antióxido al bicromato de zinc	
HOJA		Tipo placa. Espesor 46 mm. Bastidor perimetral interior y alma de nido de abeja en listones de pino Paraná. Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2". Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico - textura "B" o similar de 0.8 mm, sobre guillermina de 6 mm.esp. Color a definir.	
PROTECCION		GuardaCamillas, GuardaPies y GuardaPicaporte, de acero inoxidable tipo 18/8, espesor 1.5mm, pulido mate. Protección inferior incorporada a hoja: pieza envolvente de acero inoxidable, 1.5 mm de espesor, recubriendo canto inferior y 20 cm. de cada lado de la hoja atornillada con tornillo gota de cebo, de acero inox.	
HERRAJES	Accionam.	Picaporte Br platil tipo sanatorio reforzado	
	Movimiento	4 pomelas de Fe reforzado por hoja	
	Seguridad	Cerradura tipo Trabex	
	Retención	2 pasadores inferior y superior de embutir de Br.	
VIDRIO		---	
CONTRAVIDRIO		---	
UBICACIÓN:		Sum 1º	

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.


ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

Director General:
Arg. Adrian La Motta

<div><div>V1</div><div>1.50</div></div>		VENTANA DE DOS HOJAS CORREDIZAS	
CANTIDAD:		8	
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1.50</div><div>1.00</div><div>2.05</div><div>1.05</div></div><div><div>N.P.Term.</div></div></div></div>			
PREMARCO		Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar	
MARCO		Aluminio anodizado satinado natural	linea MODENA2 de ALUAR
HOJA		Aluminio anodizado satinado natural	linea MODENA2 de ALUAR
HERRAJES	Accionam.	cubeta de linea	
	Movimiento	rodamientos de linea	
	Seguridad	traba de linea	
	Retención	-	
VIDRIO		Laminado 3+3	
CONTRAVIDRIO		Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea	
UBICACIÓN:		Esterilizacion,Vacunatorio, Depósito, Consultorio 1°	NOTA: En Esterilizacion hacer paños fijos, NO corrediza.
OBSERVACIONES:		Mosquitero corredizo / Cortina black out CR1 s/pliego / Reja exterior H1	

<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.</div> <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div>			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
Director General: Arq. Adrian La Motta		Plano: PLANILLA CARPINTERIA - VENTANA	
		ESCALA: 1:25	
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018
		N plano:	Total:
		24	33

<div>V2 2.20</div>	PUERTA VENTANA C/ PAÑO FIJO
CANTIDAD:	5

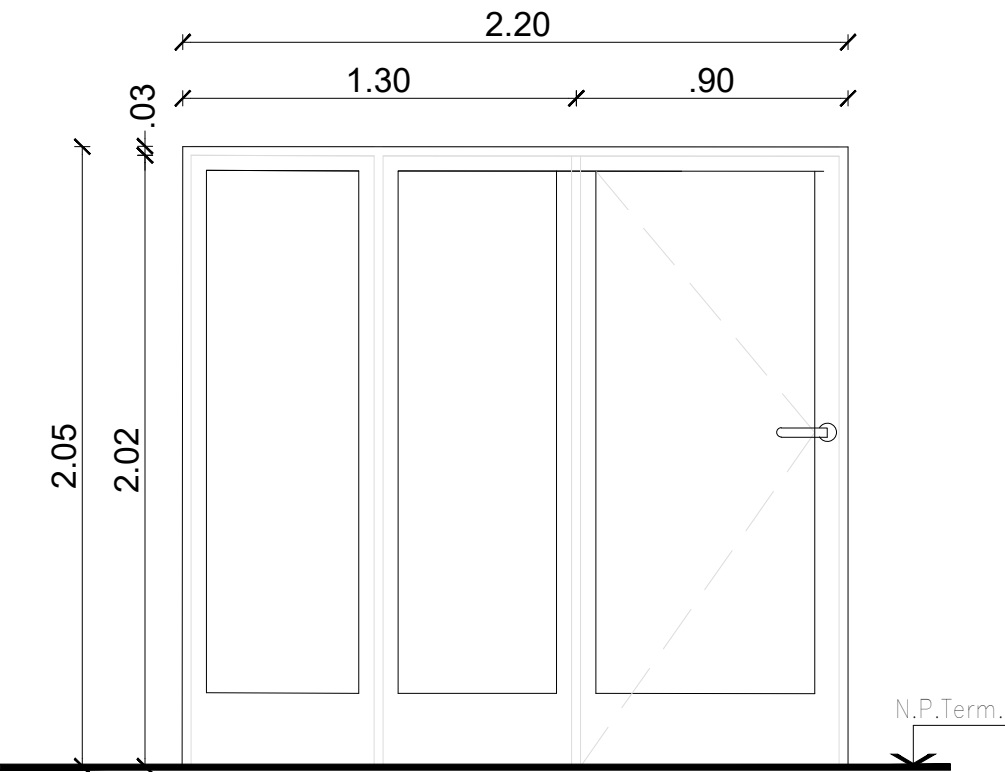

PREMARCO	Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar	
MARCO	Aluminio anodizado satinado natural	linea MODENA2 de ALUAR
HOJA	Aluminio anodizado satinado natural	linea MODENA2 de ALUAR
HERRAJES	Accionam.	Picaporte Br platil tipo sanatorio reforzado
	Movimiento	4 pomelas de Fe reforzado por hoja
	Seguridad	Cerradura tipo Trabex
	Retención	2 pasadores inferior y superior de embutir de Br.
VIDRIO	Laminado 3+3	
CONTRAVIDRIO	Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea	
OBSERVACIONES:	Mosquitero corredizo / Cortina black out CR1 s/pliego	

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
Director General: Arq. Adrian La Motta		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
		Plano: PLANILLA CARPINTERIA - VENTANA	
		ESCALA: 1:25	
N de expediente:		Fecha: JUNIO 2018	N plano: 25
			Total: 33


<div><div>V3</div><div>0.80</div></div> <div>VENTANA FIJA</div>		
CANTIDAD:	5	LOCALES : BAÑOS
<div><div><div><div><div></div><div>0.80</div></div><div><div>0.80</div><div>1.25</div></div></div><div><div>VISTA EXTERIOR</div><div>N.P.Term.</div></div></div></div>		
PREMARCO		Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar
MARCO	Aluminio anodizado satinado natural	linea MODENA2 de ALUAR
HOJA	Aluminio anodizado satinado natural	linea MODENA2 de ALUAR
HERRAJES	Accionam.	Falleba de linea
	Movimiento	Brazo articulado limitador de apertura, bisagras inferiores.
	Seguridad	Falleba de linea
	Retención	-
VIDRIO	Laminado 3+3	
CONTRAVIDRIO	Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea	
UBICACIÓN:	Baño personal, Enfermeria, Sanitarios Publicos, Deposito, Baño Consultorios, Vestuarios Personal Office Limpieza, Sanitarios Personal, Sala de Maquinas Ascensor.	
OBSERVACIONES:	Mosquitero fijo / Reja exterior H5	

<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.</div> <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div>				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.			OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
Director General: Arq. Adrian La Motta			PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
			UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
			Plano: PLANILLA CARPINTERIA - VENTANA ESCALA: 1:25	
N de expediente:		Fecha: JUNIO 2018	N plano: 26	Total: 33

<div><div>H1</div><div>1.50</div></div> <div>REJA PAÑO FIJO</div>	
CANTIDAD:	8
<div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>1.00</div></div><div><div>0.10</div><div>1.46</div><div>0.10</div></div><div><div>1.05</div><div>1.50</div></div></div><div>VISTA EXTERIOR</div><div>N.P.Term.</div></div>	
REJA	BASTIDOR EN DOBLE PLANCHUELA DE 2" x 1/4" REJA EN METAL DESPLEGADO PESADO
FIJACIÓN	GRAMPA DE FIJACION EN PLANCHUELA DE 2"x1/4"
UBICACIÓN:	En todas las V1

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA				
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.			OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
Director General: Arq. Adrian La Motta			PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
			UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
			Plano: PLANILLA REJAS	
			ESCALA: 1:25	
N de expediente:		Fecha: JUNIO 2018	N plano: 27	Total: 33

Mu1	Puestos de Atención al Publico y Mueble de Guardado
CANTIDAD	1
UBICACIÓN	

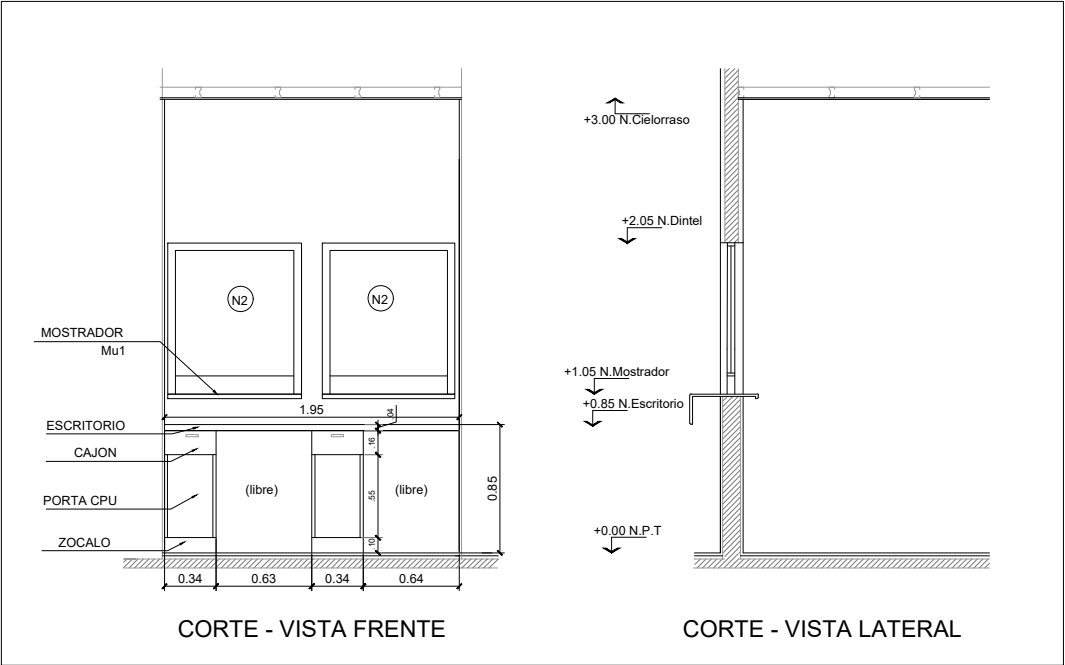

MOSTRADOR		---
ESCRITORIO		2 PUESTOS DE ATENCION S/DIBUJO. C/ MODULO PORTA CPU Y CAJON. APOYADOS S/ MUEBLES BAJOS Y MENSULAS
MUEBLE		ARMARIO LATERAL, PARTE BAJA CERRADA C/ PUERTAS CORREDIZAS, PARTE SUPERIOR ABIERTA CON ESTANTES REGULAB.
HERRAJES	BISAGRAS	---
	TIRADORES	CURVO 126mm (cajones) + CUBETAS EMBUTIDAS (puertas corredizas)BRONCE CROMO MATE
	CERRADURA	TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS
	GUIAS	TELESCOPICAS REFORZADAS
MATERIALES		PLACA MELAMINICA BASE MDF 18mm, CALIDAD MASISA, COLOR A DEF. CANTOS ABS. TAPAS DE ESCRITORIOS DE 36mm
ZOCALO		10cm MELAMINA REVESTIDA ACERO INOX
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA		

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS		
		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886		
Director General: Arq. Adrian La Motta		Plano: DETALLE DE MUEBLES		
		ESCALA: 1:50		
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 29 Total: 33


<div><div>N1</div><div>1.00</div></div> <div>VENTANA GUILLOTINA</div>	
CANTIDAD:	1
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>0.80</div><div>0.50</div><div>0.50</div><div>2.05</div><div>1.05</div><div>N.P.Term.</div></div></div></div>	
PREMARCO	Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar
MARCO	Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR
HOJA	Aluminio anodizado satinado natural linea MODENA2 de ALUAR
HERRAJES	Accionam. cubeta de linea
	Movimiento Guías y contrapesos de linea
	Seguridad traba de linea
	Retención -
VIDRIO	laminado 3+3
CONTRAVIDRIO	Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea
UBICACIÓN:	Mostrador Farmacia, Entrega de Leche
OBSERVACIONES:	---

<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.</div> <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div>			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
Director General: Arq. Adrian La Motta		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
		Plano: PLANILLA CARPINTERIA - VENTANA ESCALA: 1:25	
N de expediente:		Fecha: JUNIO 2018	N plano: 30 Total: 33

<div><div>N2</div><div>1.00</div></div> <div>VENTANA MOSTRADOR</div>	
CANTIDAD:	2
<div><div><div><div><div><div></div><div>0.85</div></div><div><div>0.88</div><div>0.12</div></div><div><div>PF</div><div><div><div>Ø 10</div><div>tapa mostrador</div></div></div></div><div><div>2.05</div><div>1.05</div></div><div><div>N.P.Term.</div></div></div></div></div></div>	
PREMARCO	Aluminio anodizado satinado natural con grampas para amurar
MARCO	Aluminio anodizado satinado natural línea MODENA2 de ALUAR Sin marco inferior
HOJA	---
HERRAJES	Accionam. ---
	Movimiento ---
	Seguridad ---
	Retención ---
VIDRIO	laminado 3+3
CONTRAVIDRIO	Aluminio anonizado satinado natural + burlete de linea
UBICACIÓN:	Mostrador Administracion,Recepcion/Archivo
OBSERVACIONES:	Espacio libre inferior

<div>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA</div> <div>Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.</div> <div>BUENOS AIRES PROVINCIA</div>			
ANTEPROYECTO: Ministerio de salud. Departamento de recursos físicos en salud. DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.		OBRA: CAPS DOS AVENIDAS	
Director General: Arq. Adrian La Motta		PARTIDO: QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
		UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886	
		Plano: PLANILLA CARPINTERIA - VENTANA	
		ESCALA: 1:25	
		N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018
		N plano:	Total:
		31	33

M1	MESADA + MUEBLE
CANTIDAD	1
UBICACIÓN	SALA DE PROFESIONALES

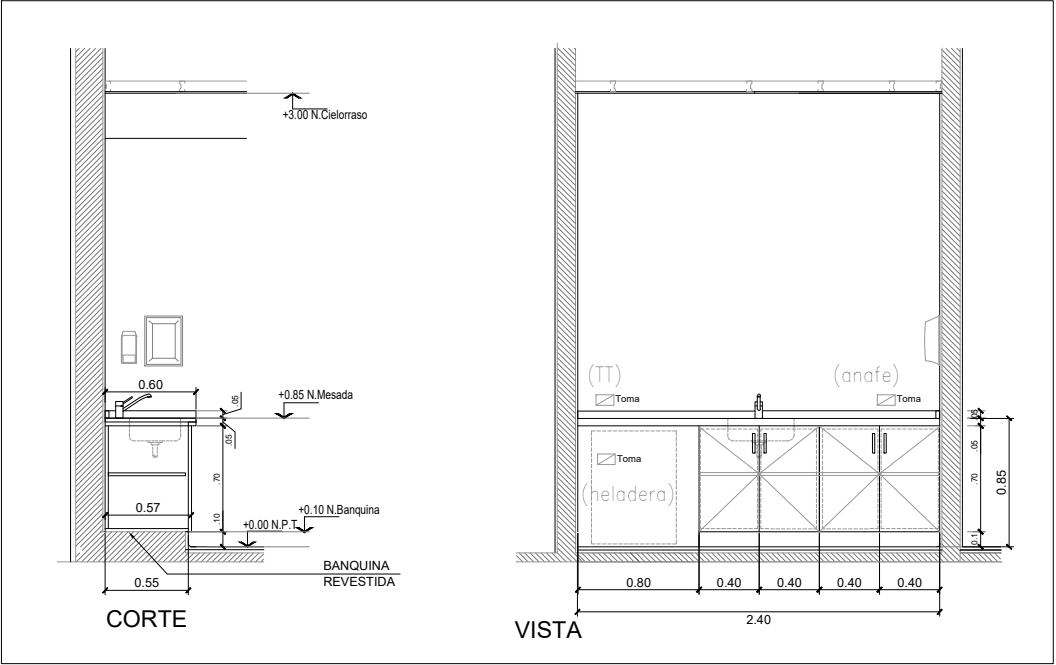

MESADA				MUEBLE		
MATERIAL	GRANITO GRIS MARA ESPESOR 25 MM			MÓDULOS	BAJO MESADA	2 MOD. DOBLES C/PUERTAS Y ESTANTES REGULABLES, SIN FONDO.
TRASFOROS	PARA PILETA Y GRIFERIA MONOCOMANDO				ALACENA	
COLOCACIÓN	S/ MUEBLE BAJOMESADA					
ZOCALO	5 CM	REGRUESO	2.5 CM			
PILETA	DE A*DE 34 X 44 X 16 cm TIPO JOHNSON MOD.E44 O SIMILAR				MATERIALES	PLACA MELAMINICA BASE MDF 18 MM, CALIDAD MASISA, COLOR A DEFINIR.CANTOS ABS DE 5 MM
GRIFERÍA	JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA FV 90 SWING			HERRAJES	BISAGRAS	ARTICULADAS P/MUEBLES DE COCINA, CALIDAD HAFELE
					TIRADORES	CURVO 126 MM BRONCE CROMO MATE
DESCARGA	DE PPL ESTANDAR				CERRADURA	TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS
					GUIAS	---
OBS. 1 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO + 1 DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL						
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA						

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.

BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS

PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886


Director General:
Arq. Adrian La Motta

Plano: DETALLE DE MESADAS

ESCALA: 1:50

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 32	Total: 33
------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

M2	MESADA + MUEBLE
CANTIDAD	1
UBICACIÓN	ENFERMERIA

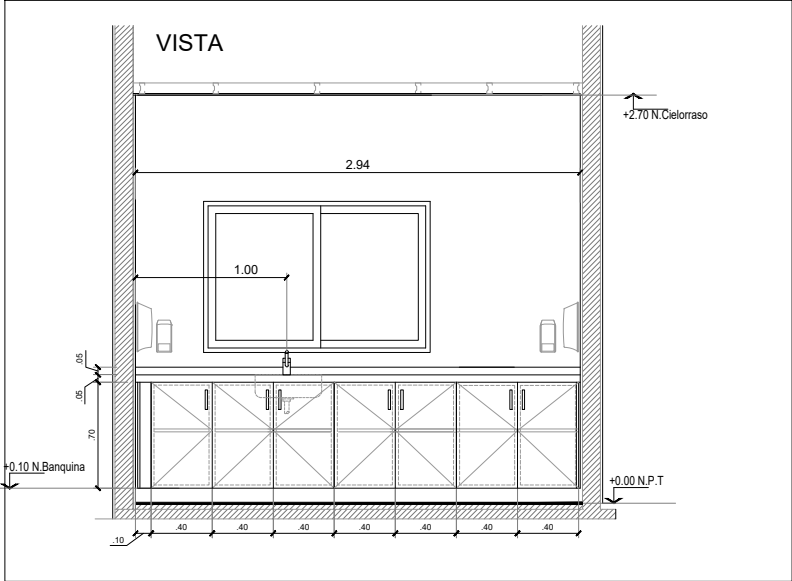

MESADA				MUEBLE		
MATERIAL	GRANITO GRIS MARA ESPESOR 25 MM			MÓDULOS	BAJO MESADA	3 MOD. DOBLES C/PUERTAS Y ESTANTES REGULABLES, SIN FONDO. ESQUINERO ABIERTO C/ ESTANTE
TRASFOROS	PARA PILETA Y GRIFERÍA MONOCOMANDO **				ALACENA	1 ESTANTERIA ABIERTA S/DIBUJO
COLOCACIÓN	S/ MUEBLES BAJOMESADA y ANGULOS AMURADOS					
ZOCALO	5 CM	REGRUESO	2.5 CM			
PILETA	DE A*DE 34 X 44 X 16 cm TIPO JOHNSON MOD.E44 O SIMILAR				MATERIALES	PLACA MELAMINICA BASE MDF 18 MM, CALIDAD MASISA, COLOR A DEFINIR.CANTOS ABS DE 5 MM
GRIFERÍA	JUEGO MONOCOMANDO PARA MESADA FV 90 SWING			HERRAJES	BISAGRAS	ARTICULADAS P/MUEBLES DE COCINA, CALIDAD HAFELE
					TIRADORES	CURVO 126 MM BRONCE CROMO MATE
DESCARGA	DE PPL ESTANDAR				CERRADURA	TIPO TAMBOR, EN TODOS LOS MODULOS
				GUIAS	---	
OBS. 2 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO + 2 DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL ** INCLUIR TRASFOROS O PASES PARA CONEXIONES EQUIPOS DE ESTERILIZACION, A VERIFICAR EN OBRA						
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA						

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Ministerio de Infraestructura y servicios públicos.
BUENOS AIRES PROVINCIA

ANTEPROYECTO:
Ministerio de salud.
Departamento de recursos físicos en salud.
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA.

OBRA:
CAPS DOS AVENIDAS

PARTIDO: **QUILMES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

UBICACION: Calle 803 E/ 885 Y 886

Director General:
Arq. Adrian La Motta

Plano: DETALLE DE MESADAS

ESCALA: 1:50

N de expediente:	Fecha: JUNIO 2018	N plano: 33	Total: 33
------------------	----------------------	----------------	--------------



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: EX-2018-09857276- -GDEBA-DPCLMIYSPGP - AMBA - CAPS - QUILMES - GRUPO 1.13
- PLANOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 77 pagina/s.