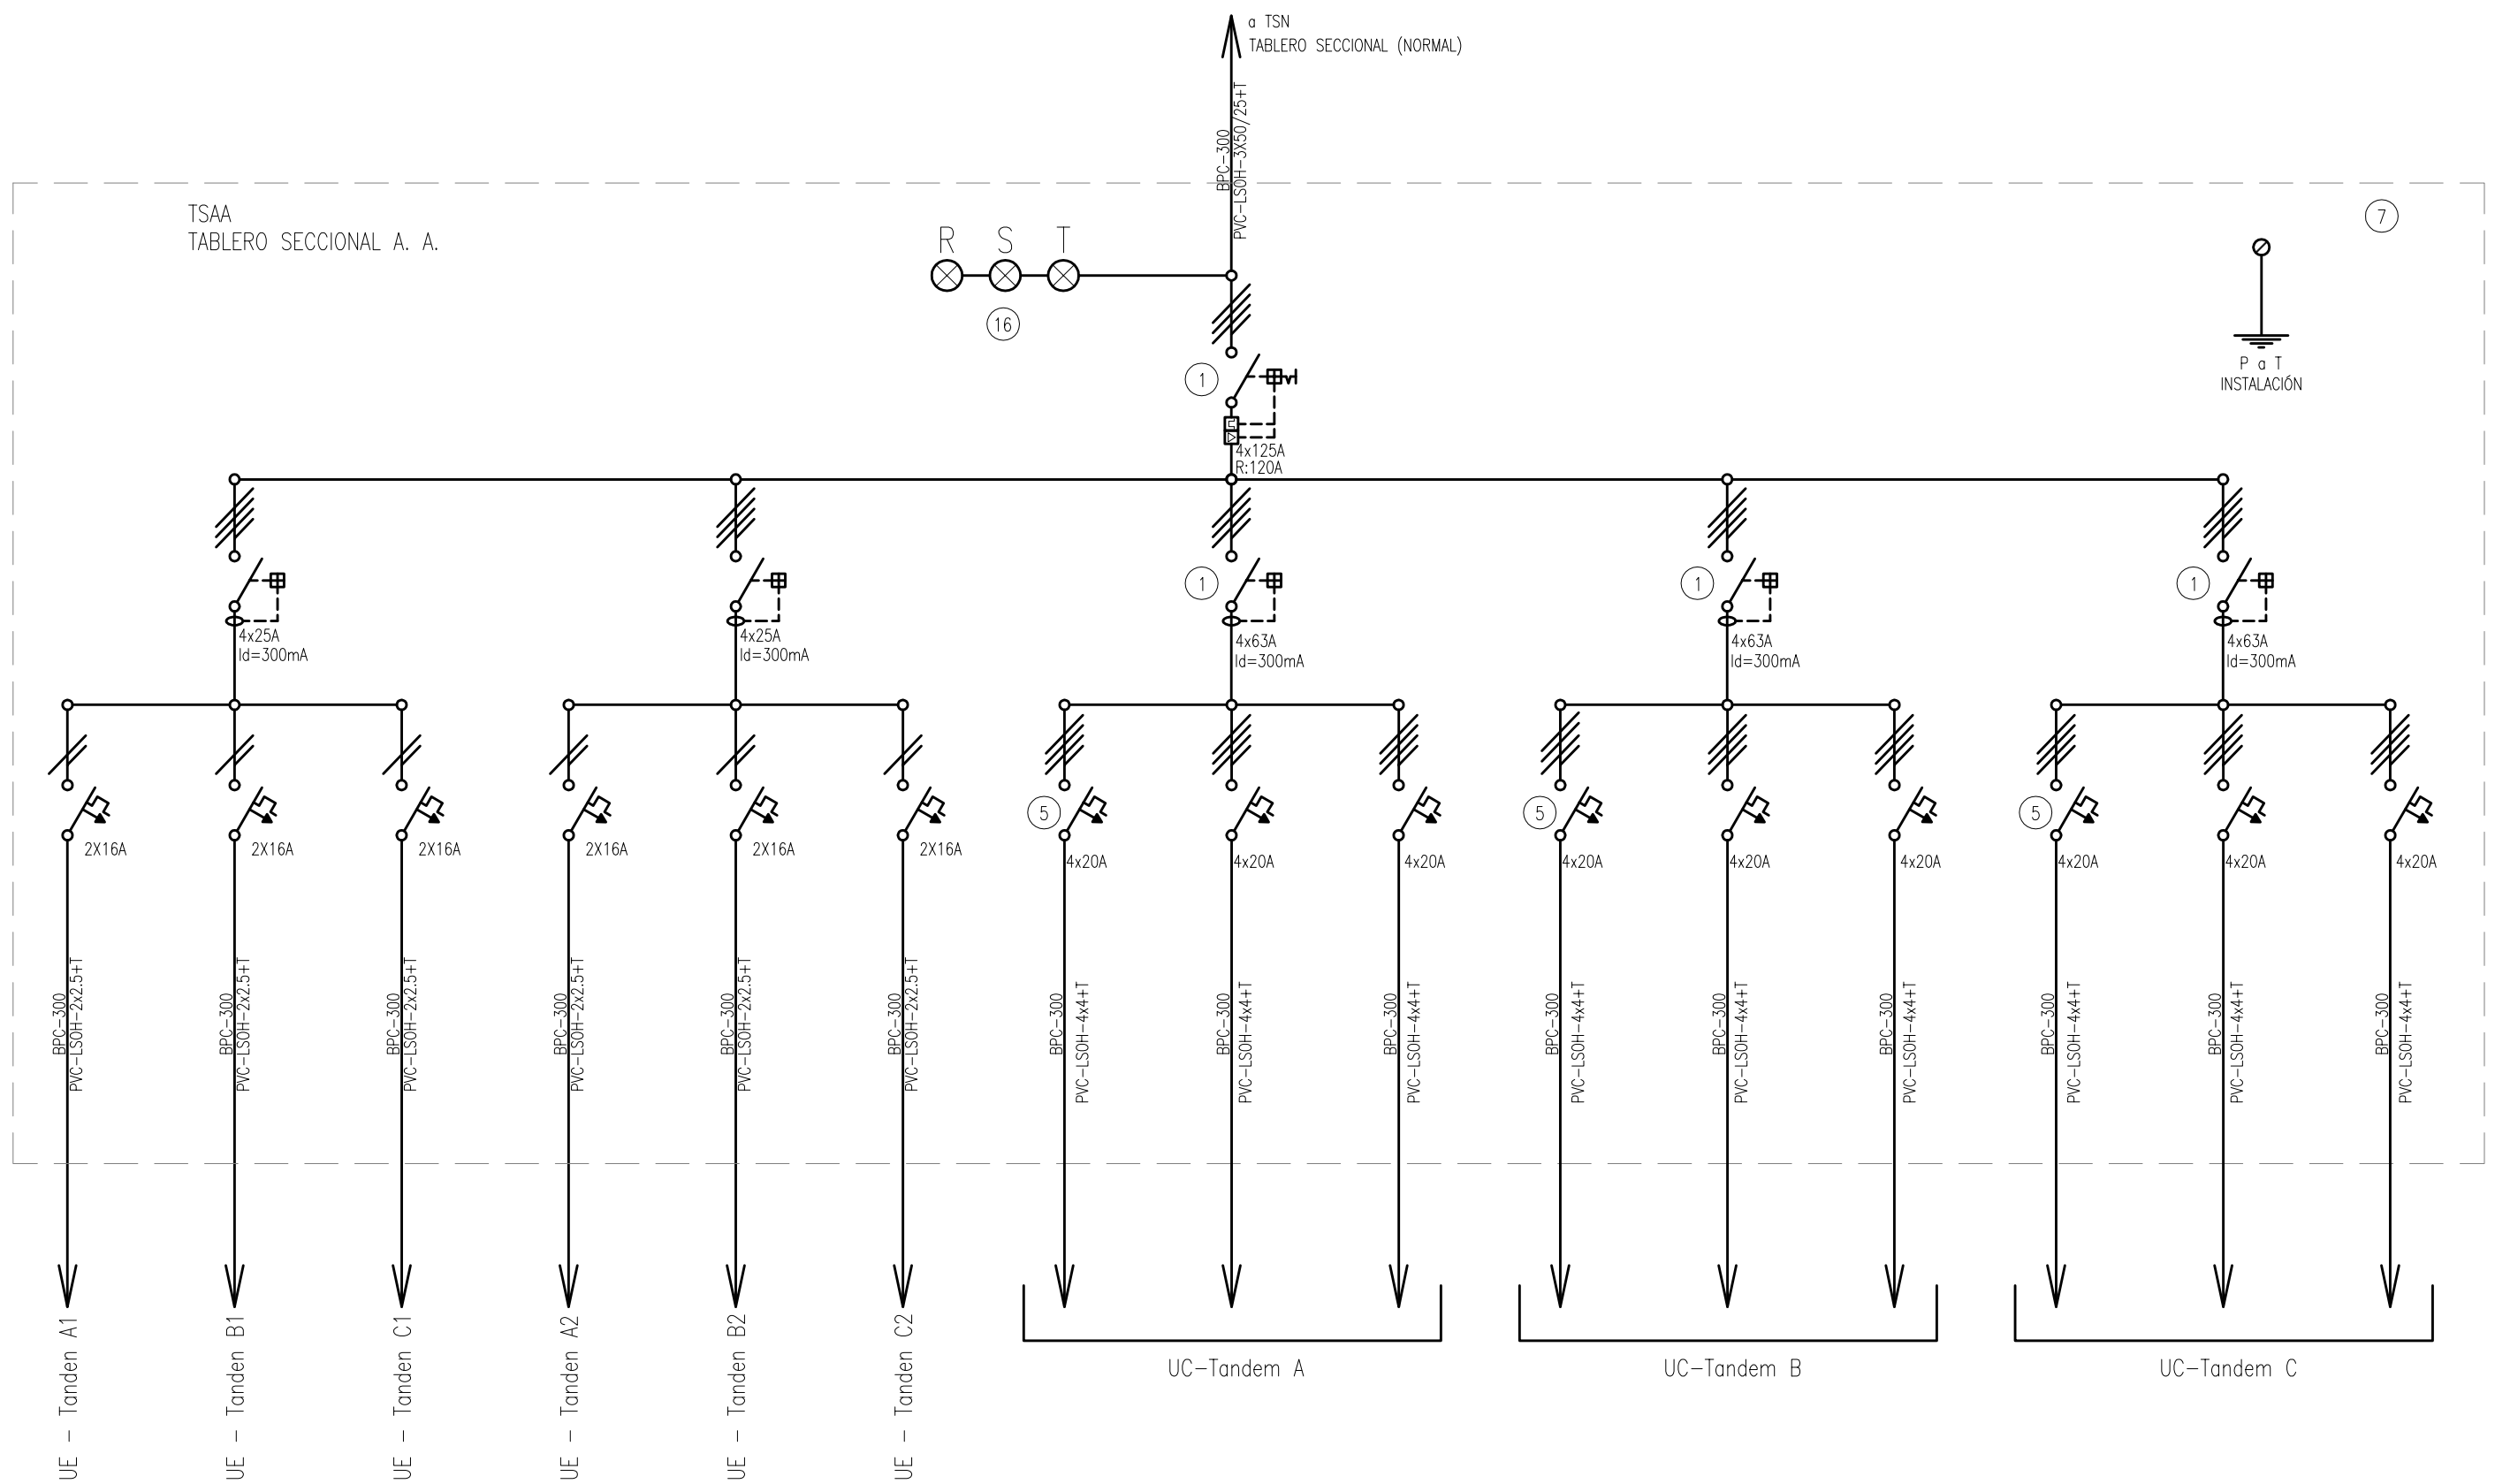

REFERENCIAS 2402-278/16

ESQUEMA UNIFILAR

1. Interruptor automático. Regulación, intensidad y polos s/ esquema de 35 KA.
2. Interruptor termomagnético tripolar/tetrapolar de 6 KA.
3. Interruptor termomagnético bipolar de 6 KA.
4. Interruptor termomagnético unipolar (de efecto) de 6 KA.
5. Interruptor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema de 300/30 mA.
6. Barras de cobre protegidas.
7. Gabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG N° 18, refuerzos en chapa, espesores BWG N° 14 y N° 16 con puerta (con cerradura a tambor) estanca al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente calado con capacidad vacante en un 30 % de su superficie.
8. Seccionador Fusible
9. Contactor. Bobina de 24V.
10. Relevo térmico.
11. Interruptor manual/automático.
12. Conmutador.
13. Interruptor magnético. Intensidad y polos s/ esquema.
14. Interruptor termomagnético enclavados mecánicamente. Intensidad y polos s/ esquema.
15. Instrumento de medición multifunción.
16. Ojos de buey.
17. Tablero de transferencia automática.
18. Interruptor motorizado.
19. Transformador de Intensidad.
20. Termistor.
21. Contactor/Conmutador.
22. Borneras para riel DIN.

NOTA:

Los diagramas unifilares son solo a efectos de la cotización, debiendo la empresa realizar los propios en su proyecto ejecutivo

Nota:
La canalización para los Circuitos de Tomacorrientes de Usos Generales y alimentación a unidades Evaporadoras del Sistema de Climatización se realizará mediante cañería de hierro semipesada Ø 18.6 mm con conductores antillama de Cu 2,5 mm² se sección mínima; y para los Tomacorrientes de Usos Especiales, Idem anterior pero de 4 mm² de sección mínima.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE ANTEPROYECTO:
MINISTERIO DE SALUD
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO:
ING. FABRICIO GESÚ

OBRA
PROYECTO H.Z.G.A. GRAL. M. BELGRANO
INTERNACION BAJA COMPLEJIDAD
LOCALIDAD SAN MARTIN
PARTIDO SAN MARTIN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA	FECHA
ARQ. LISANDRO MARIANO GONZALEZ	**DIC. 2016**

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° ALEJANDRO PERSELLO

DIRECTOR TECNICO
ARQ° VICTOR RAMOS

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° JOAQUIN GANDARA

PLANO
UNIFILARES AA

ESCALA S/E

N° EXPEDIENTE	DEPTO. TEC. COMPLEMENTARIO	N° PLANO	TOTAL
2402-278/2016	**AREA ELECTROMECÁNICA**	08	08