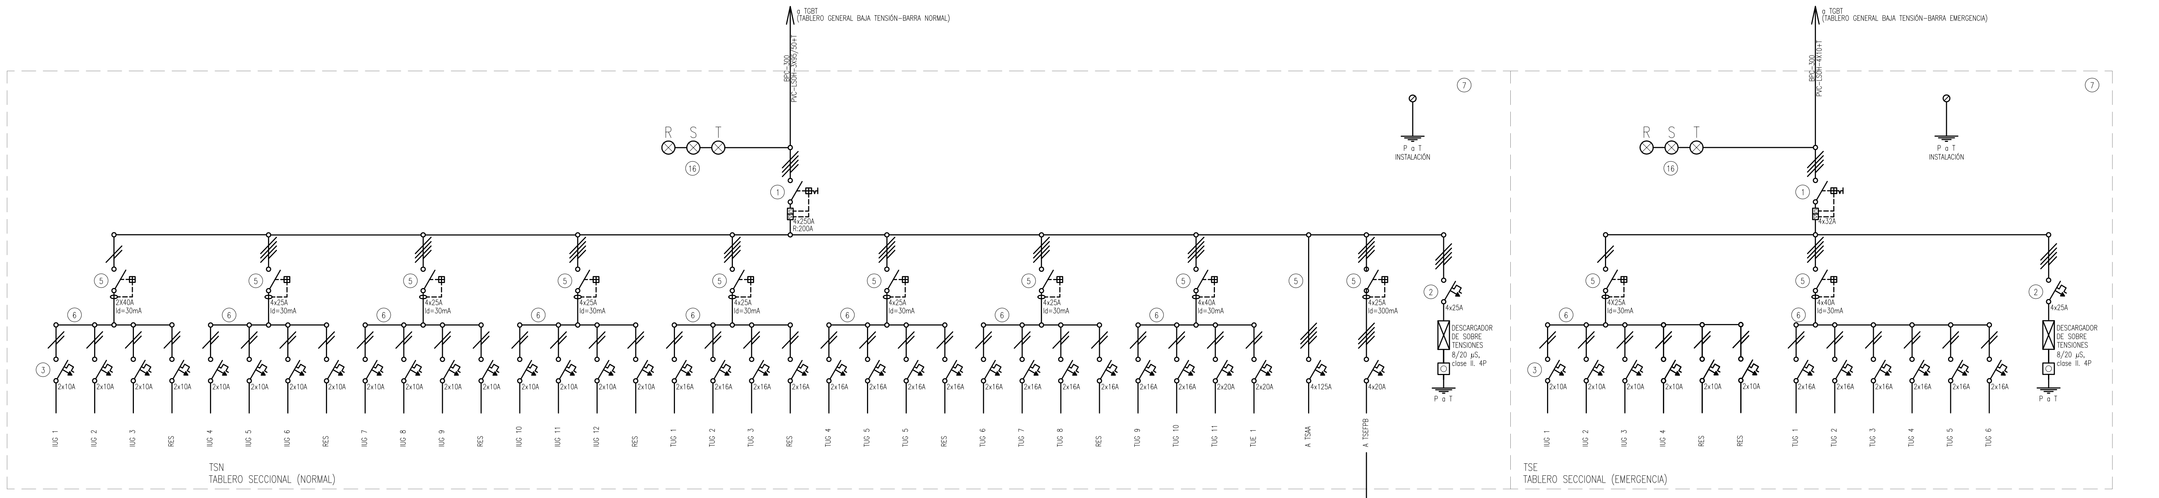

REFERENCIAS

ESQUEMA UNIFILAR

1. Interruptor automático. Regulación, intensidad y polos s/ esquema de 35 KA.
2. Interruptor termomagnético tripolar/tetrapolar de 6 KA.
3. Interruptor termomagnético bipolar de 6 KA.
4. Interruptor termomagnético unipolar (de efecto) de 6 KA.
5. Interruptor diferencial. Intensidad y polos s/ esquema de 300/30 mA.
6. Barras de cobre protegidas.
7. Gabinete modular en chapa de hierro, espesor BWG N° 18, refuerzos en chapa, espesores BWG N° 14 y N° 16 con puerta (con cerradura a tambor) estanca al polvo y la humedad, bandeja porta equipos, frente calado con capacidad vacante en un 30 % de su superficie.
8. Seccionador Fusible
9. Contactor. Bobina de 24V.
10. Relevo térmico.
11. Interruptor manual/automático.
12. Conmutador.
13. Interruptor magnético. Intensidad y polos s/ esquema.
14. Interruptor termomagnético enclavados mecánicamente. Intensidad y polos s/ esquema.
15. Instrumento de medición multifunción.
16. Ojos de buey.
17. Tablero de transferencia automática.
18. Interruptor motorizado.
19. Transformador de Intensidad.
20. Termistor.
21. Contactor/Conmutador.
22. Borneras para riel DIN.

NOTA:

Los diagramas unifilares son solo a efectos de la cotización, debiendo la empresa realizar los propios en su proyecto ejecutivo

Nota:
La canalización para los Circuitos de Tomacorrientes de Usos Generales y alimentación a unidades Evaporadoras del Sistema de Climatización se realizará mediante cañería de hierro semipesada Ø 18.6 mm con conductores antillama de Cu 2,5 mm² se sección mínima; y para los Tomacorrientes de Usos Especiales, idem anterior pero de 4 mm² de sección mínima.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE ANTEPROYECTO:
MINISTERIO DE SALUD
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO:
ING. FABRICIO GESU

OBRA
PROYECTO H.Z.G.A. GRAL. M. BELGRANO
INTERNACION BAJA COMPLEJIDAD
LOCALIDAD SAN MARTIN
PARTIDO SAN MARTIN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA
ARQ. LISANDRO MARIANO GONZALEZ
FECHA
DIC. 2016
JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO
ARQ° VICTOR RAMOS
DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° JOAQUIN GANDARA

PLANO
UNIFILARES
ESCALA S/E

N° EXPEDIENTE	DEPTO. TEC. COMPLEMENTARIO	N° PLANO	TOTAL
2402-278/2016	**AREA ELECTROMECÁNICA**	07	08