



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

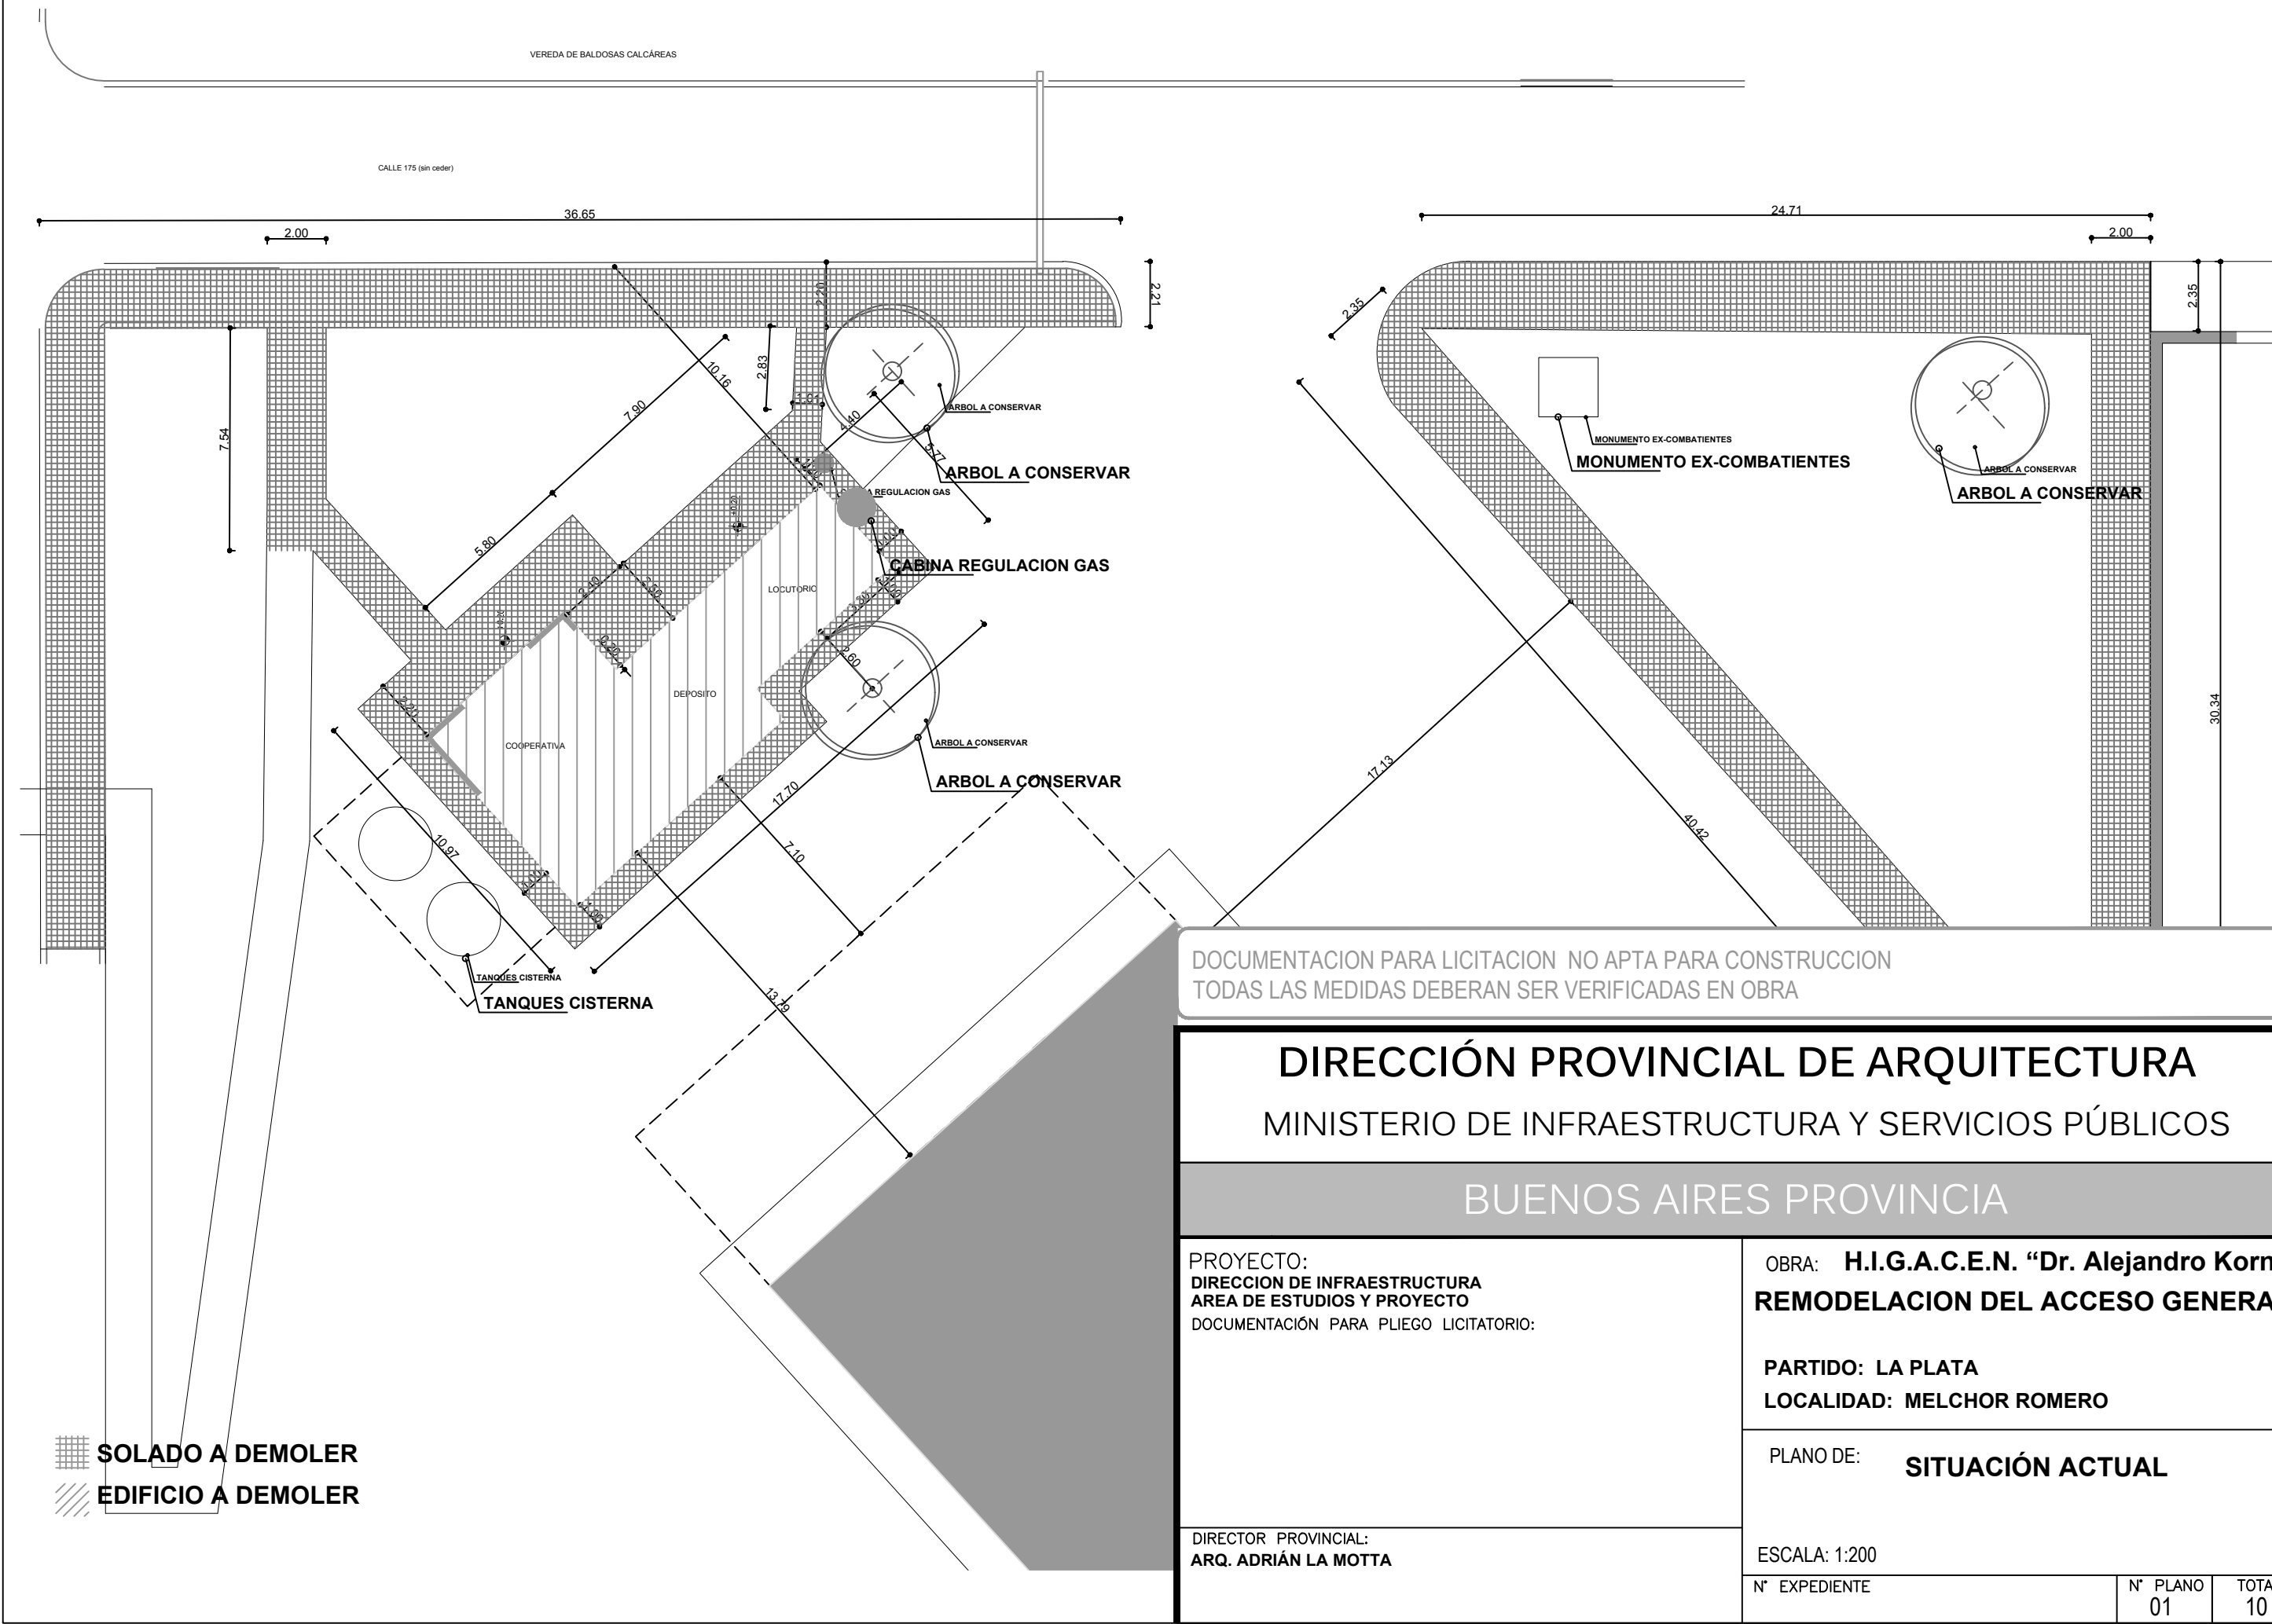

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA


| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | |
|--|--|-------------|
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | |
| PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO: DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA | OBRA: H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn" REMODELACION DEL ACCESO GENERAL | |
| | PARTIDO: LA PLATA LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO | |
| | PLANO DE: SITUACIÓN ACTUAL | |
| ESCALA: 1:200 | | |
| N° EXPEDIENTE | N° PLANO 01 | TOTAL 10 |

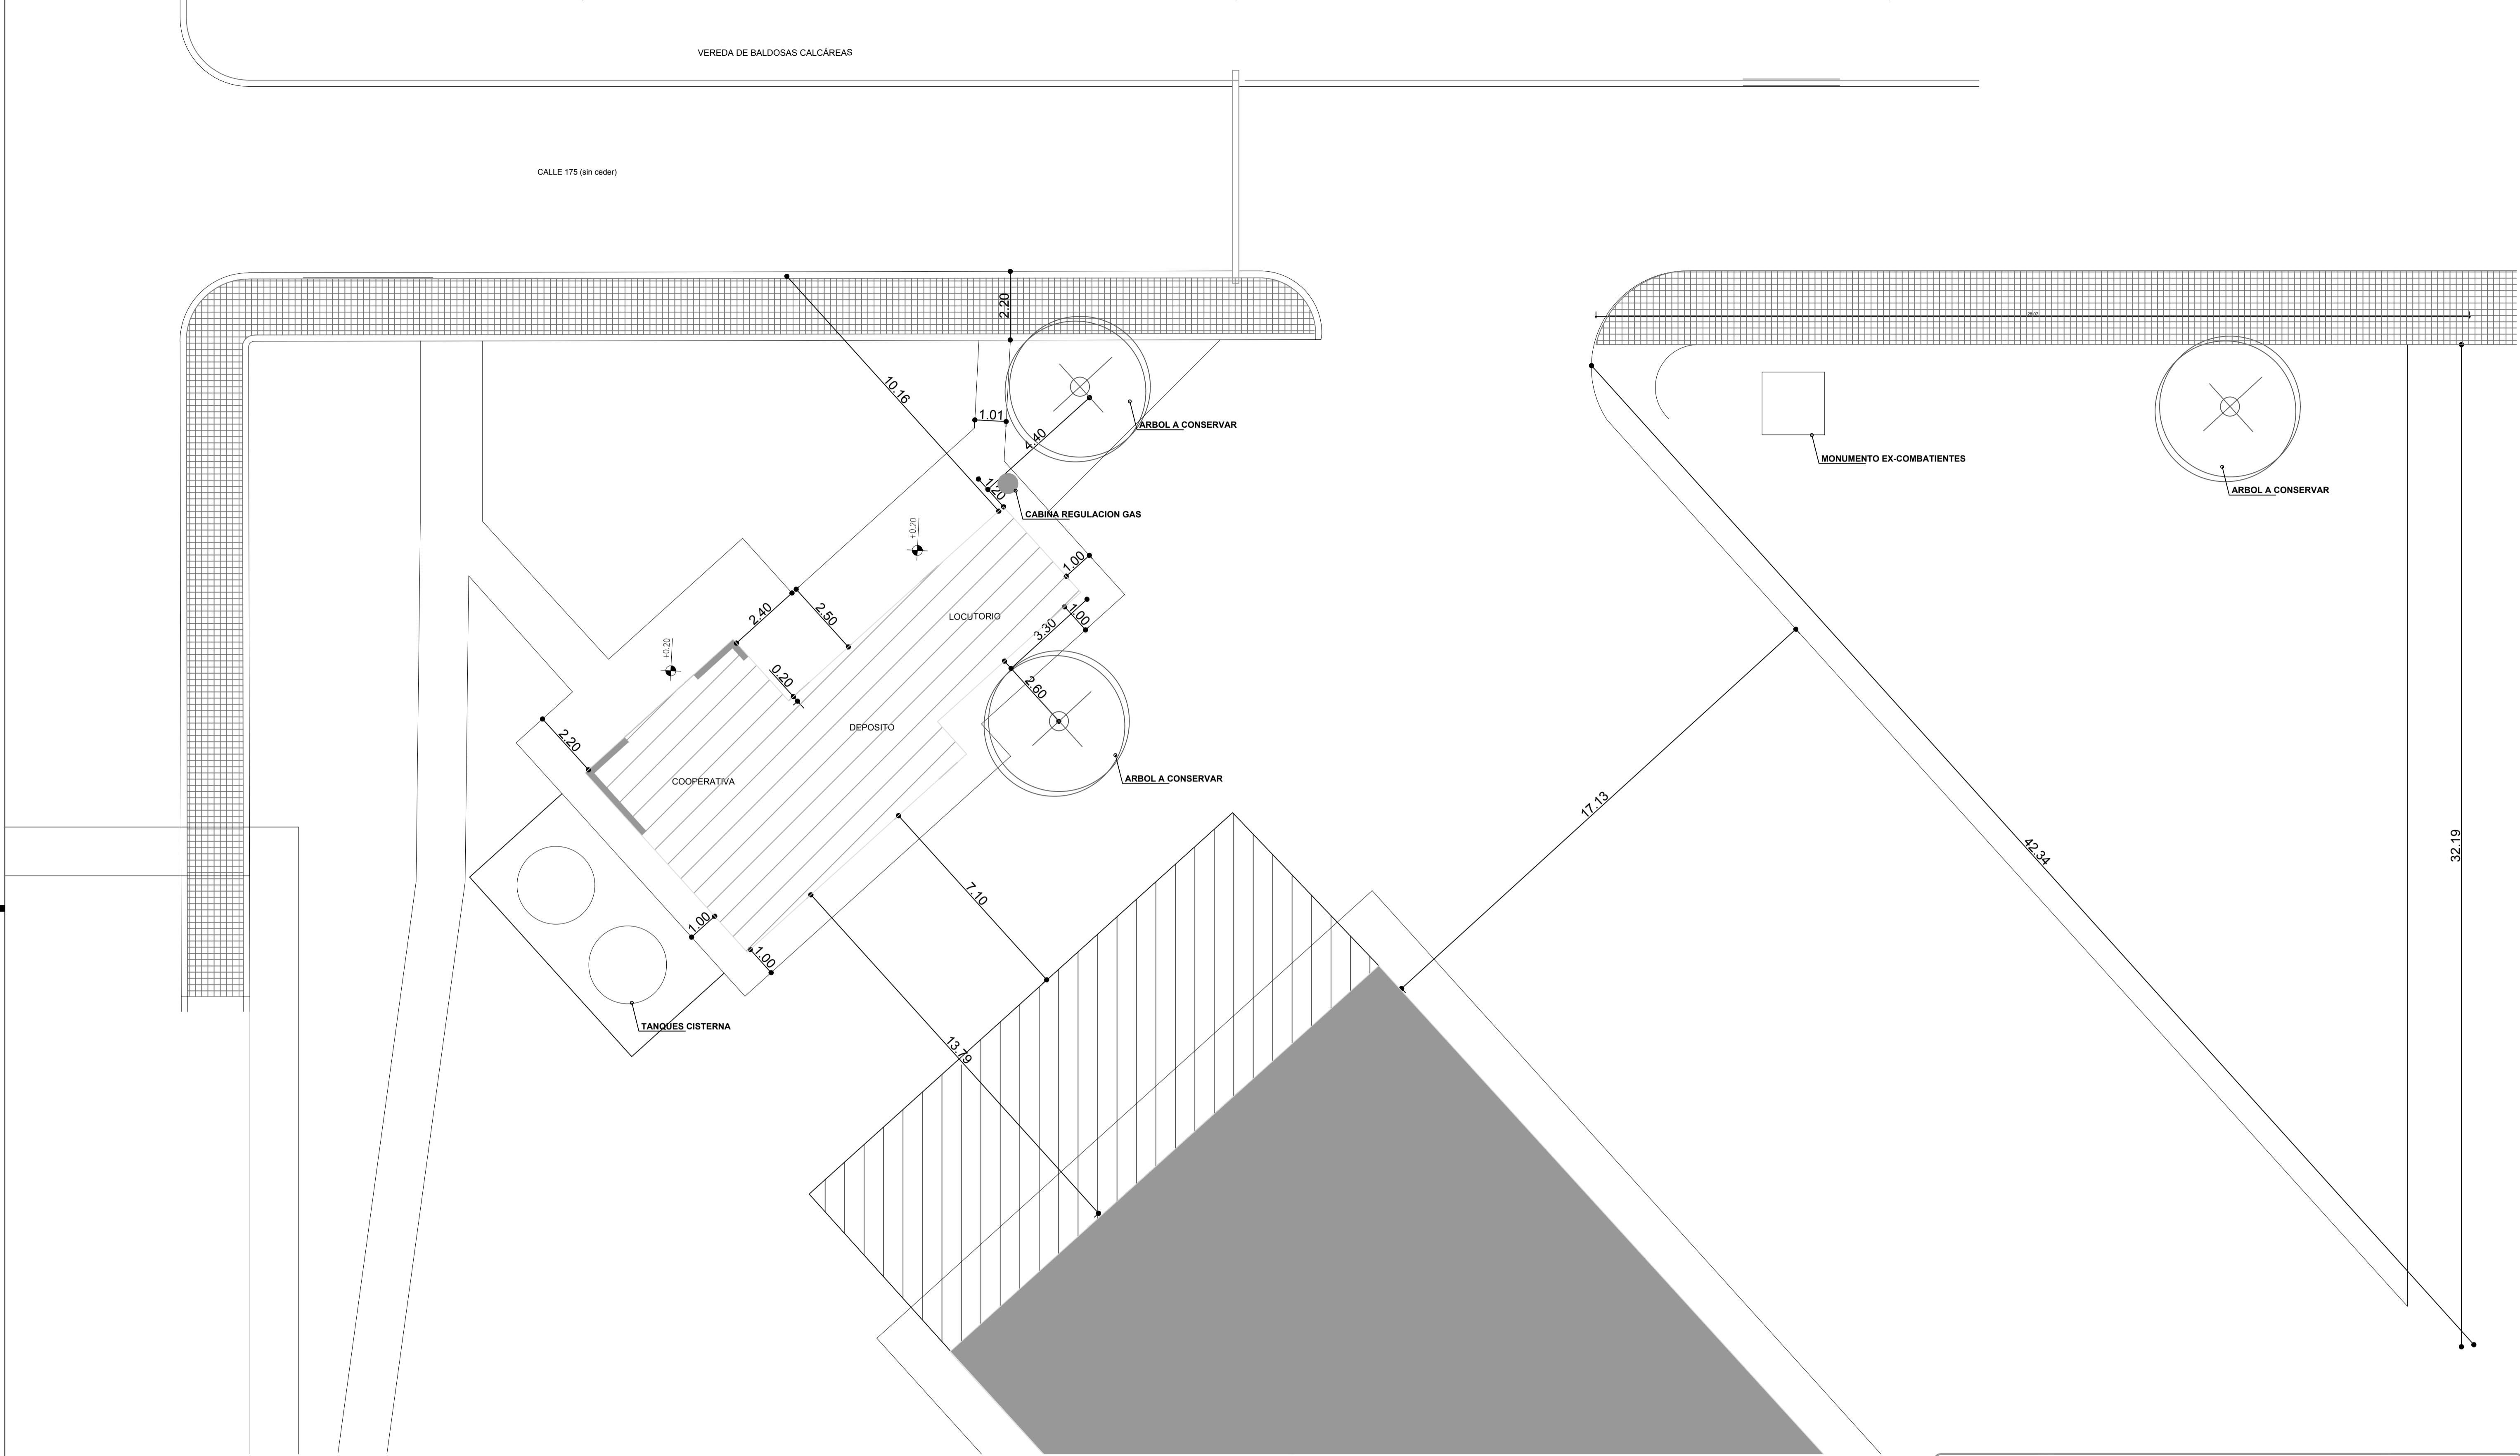

- BALDOSA CALCAREA TEXTURADA
- BALDOSA CALCÁREA 9 PANES
- HORMIGÓN ARMADO
- FAROLA ALUMBRADO
- LUMINARIA ILUMINACION INDIRECTA
- BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO
- BOLARDOS DE HORMIGÓN ARMADO

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | | |
|--|-----------------|--|--|
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO: | | OBRA: H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn" REMODELACION DEL ACCESO GENERAL | |
| | | PARTIDO: LA PLATA LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO | |
| | | PLANO DE: DEMOLICION REMODELACION ACCESO | |
| DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA | | ESCALA: 1:200 | |
| Nº EXPEDIENTE | Nº PLANO 1.1 | TOTAL 10 | |

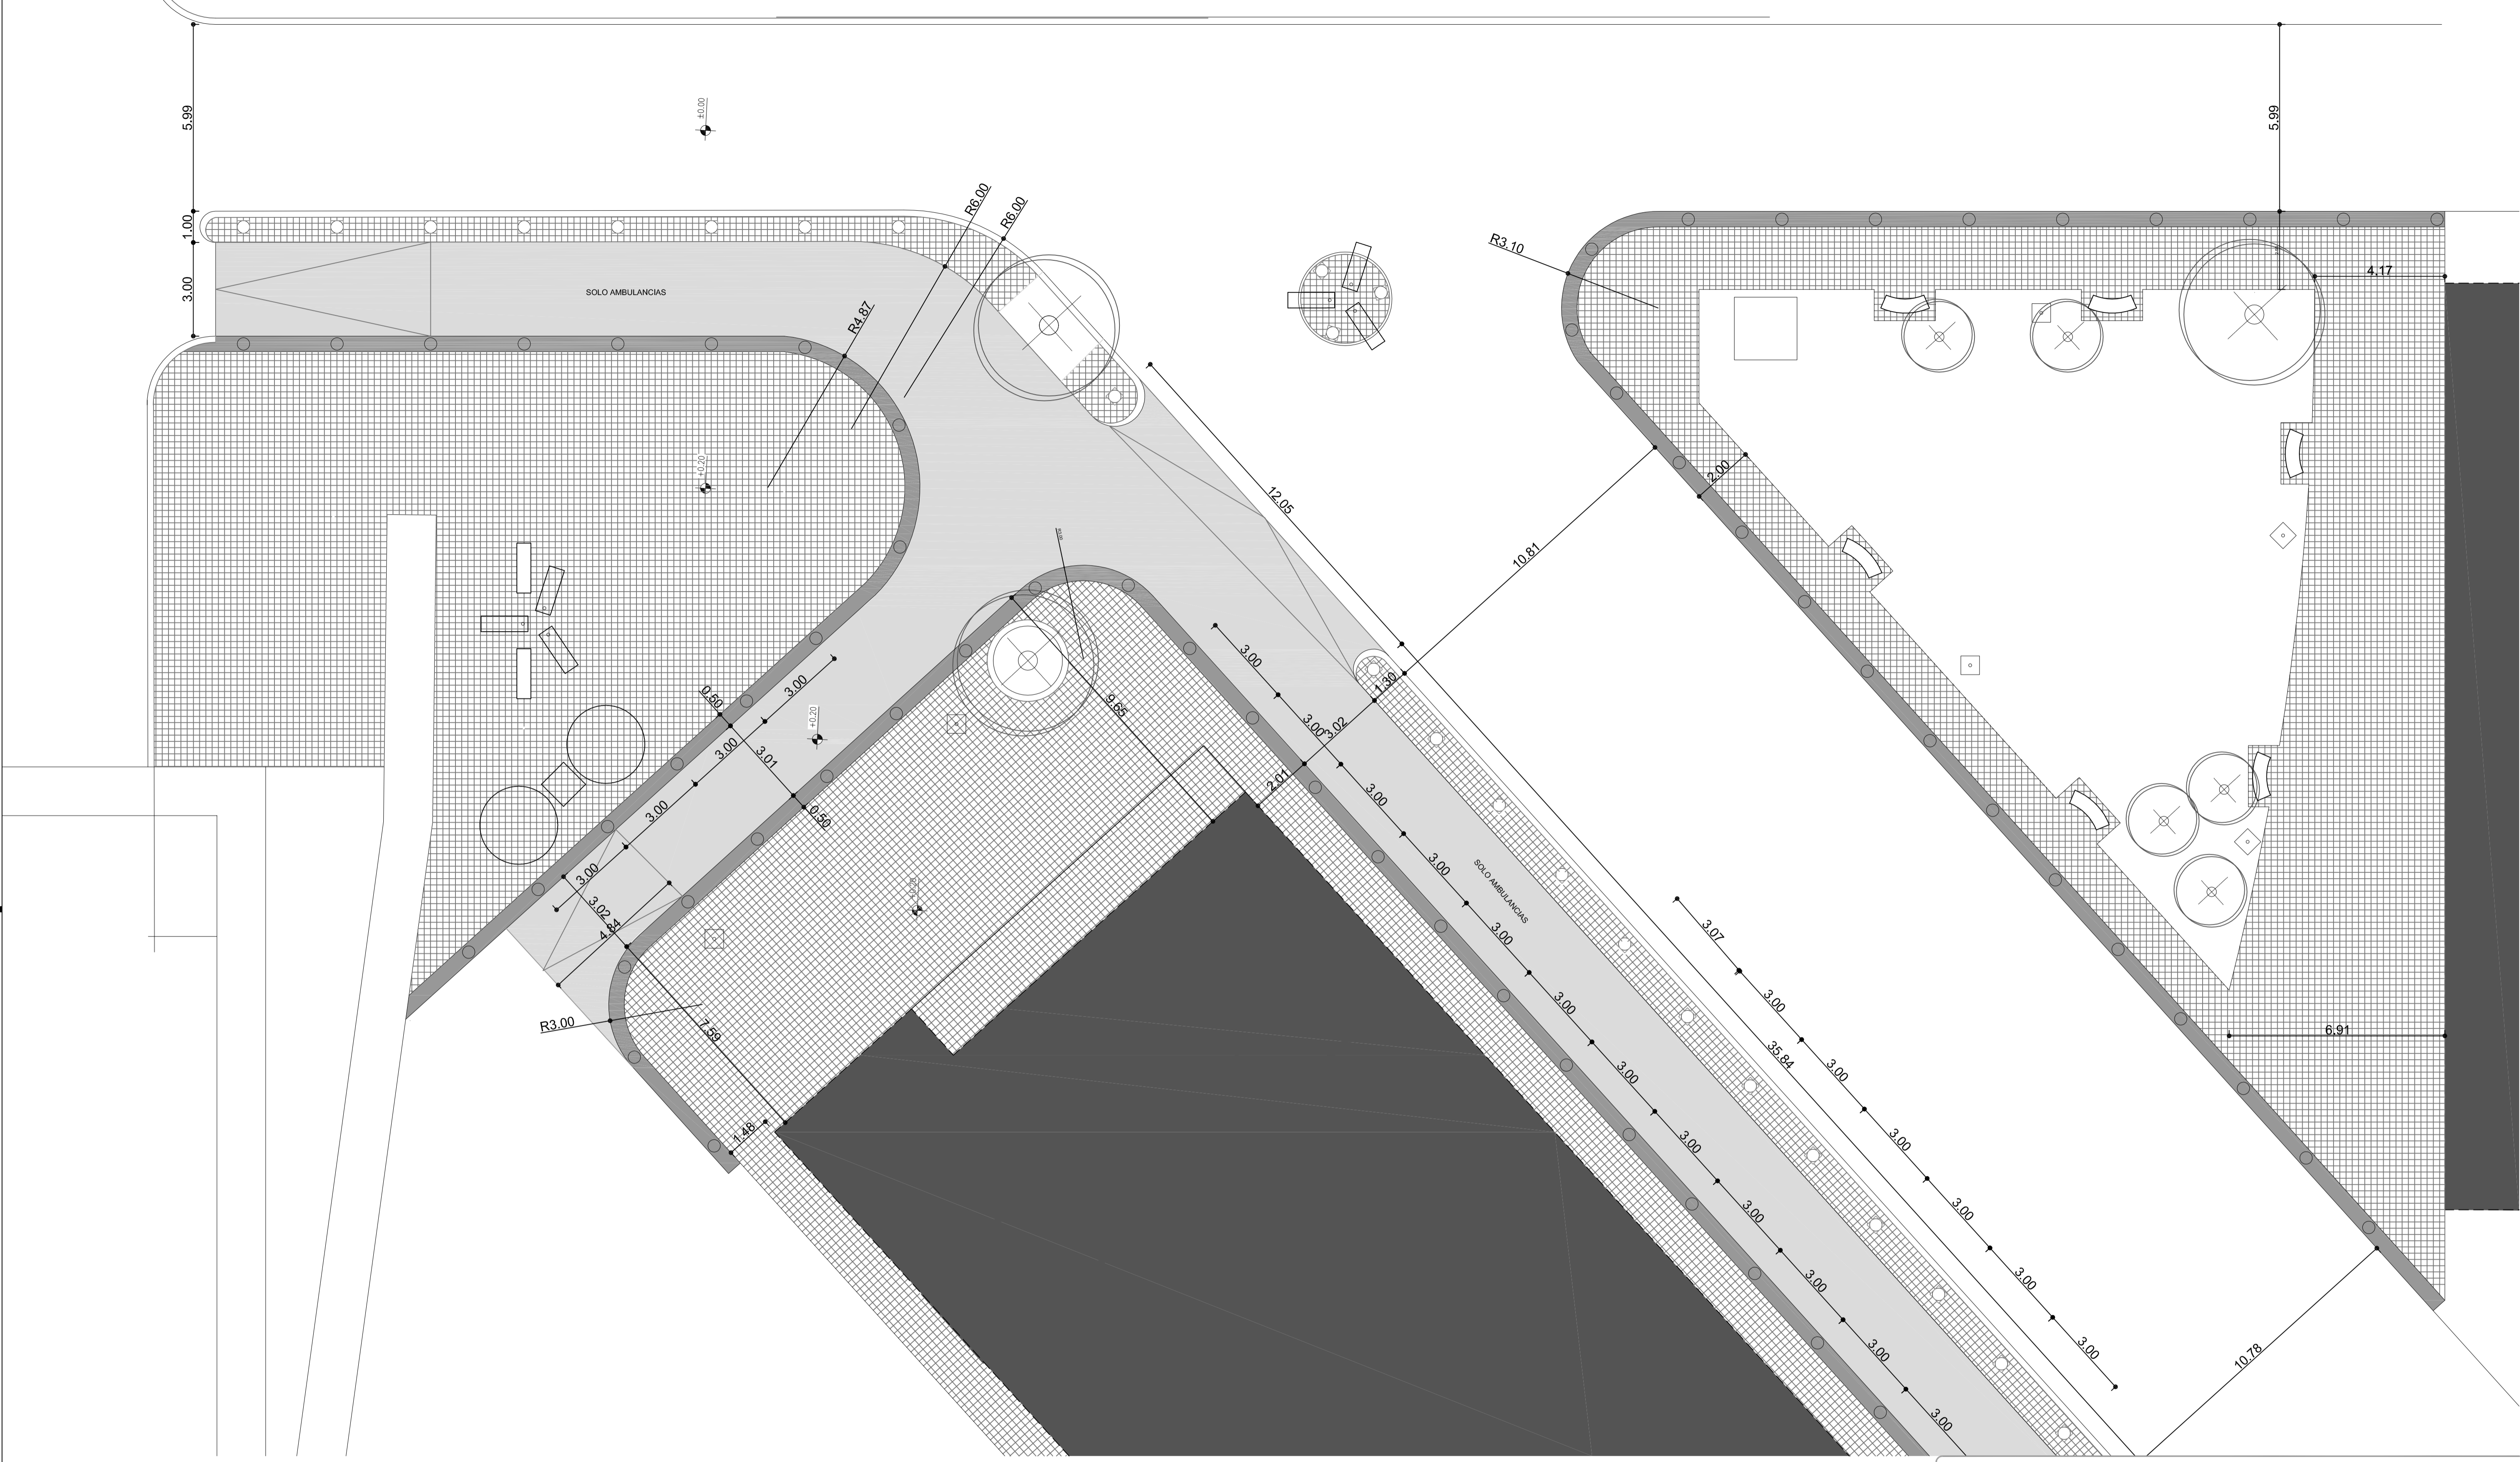

- BALDOSA CALCAREA TEXTURADA**
- BALDOSA CALCÁREA 9 PANES**
- HORMIGÓN ARMADO**
- FAROLA ALUMBRADO**
- LUMINARIA ILUMINACION INDIRECTA**
- BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO**
- BOLARDOS DE HORMIGÓN ARMADO**

DOCUMENTACIÓN PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA: H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn"
REMODELACION DEL ACCESO GENERAL

PARTIDO: LA PLATA
LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO

PLANO DE: **PLANTA SECTOR 1**
REMODELACION ACCESO


DIRECTOR PROVINCIAL:
ARQ. ADRIAN LA MOTTA

ESCALA: 1:200

N° EXPEDIENTE

N° PLANO
02

TOTAL
10

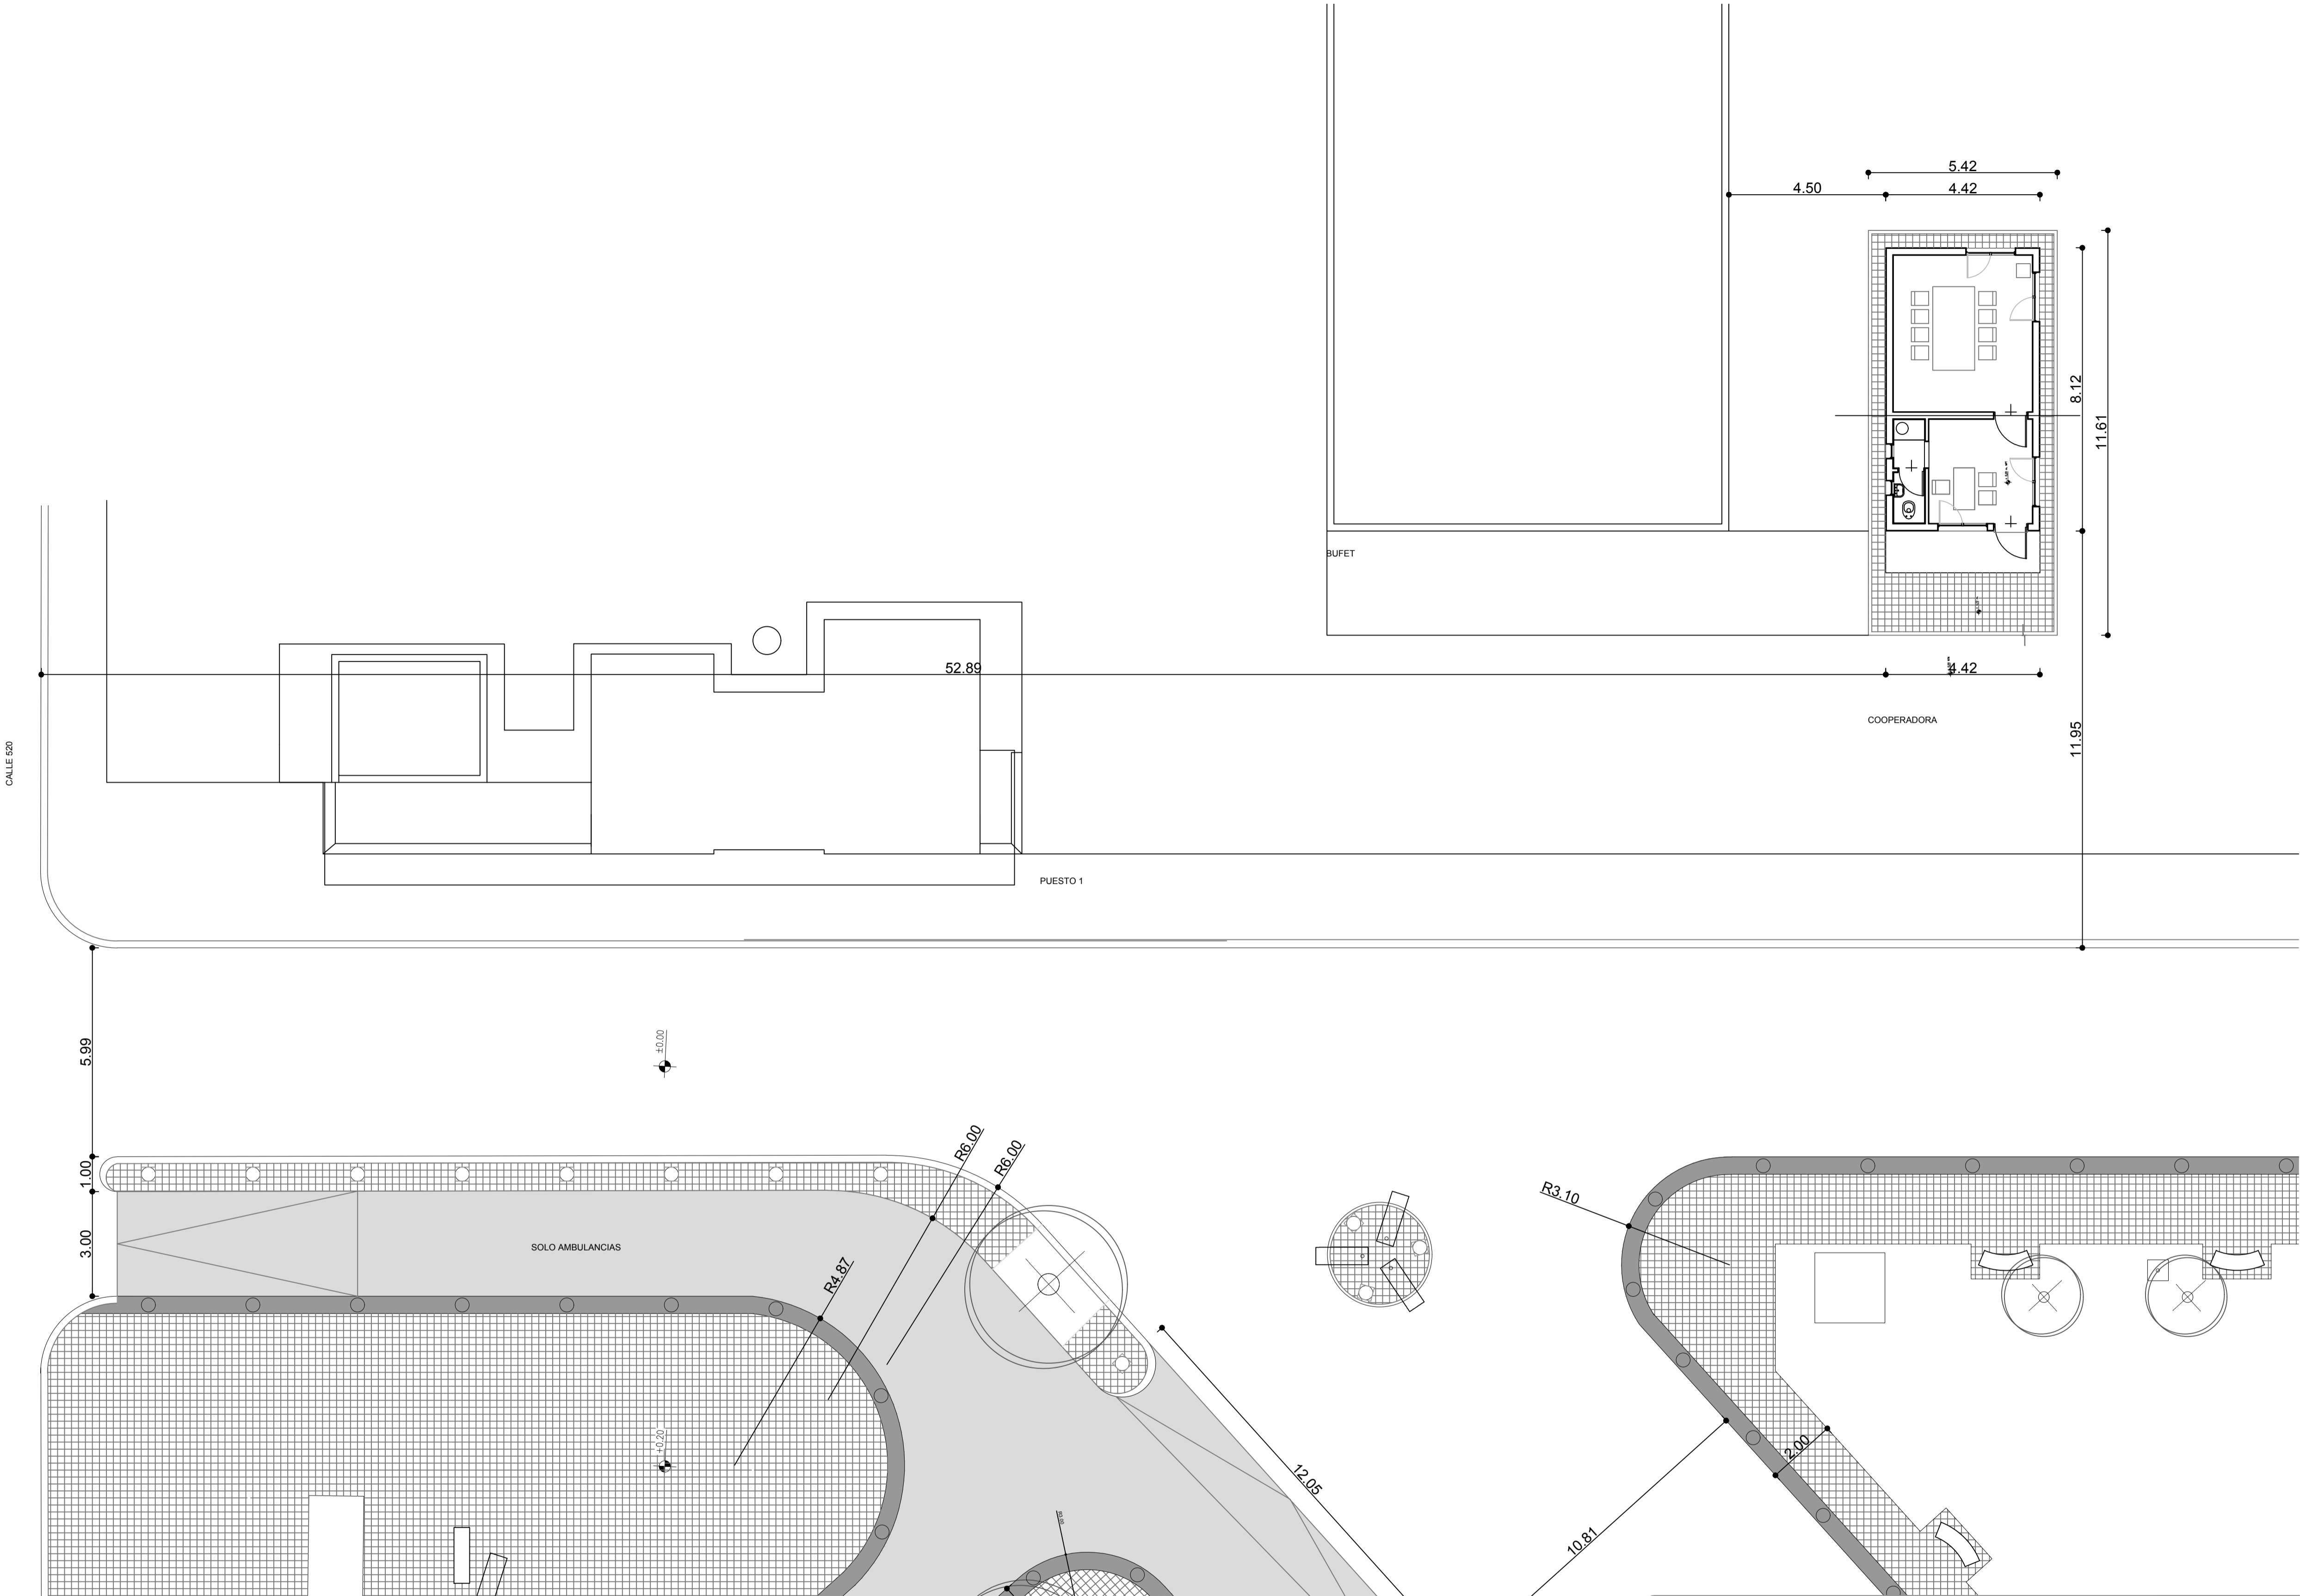


- BALDOSA CALCAREA TEXTURADA
- BALDOSA CALCÁREA 9 PANES
- HORMIGÓN ARMADO
- FAROLA ALUMBRADO
- LUMINARIA ILUMINACION INDIRECTA
- BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO
- BOLARDOS DE HORMIGÓN ARMADO

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | |
|--|--|-------|
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | |
| PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO: | OBRA: H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn" | |
| | REMODELACION DEL ACCESO GENERAL | |
| | PARTIDO: LA PLATA LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO | |
| DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA | PLANO DE: PLANTA LOCAL COOPERADORA | |
| | REMODELACION ACCESO | |
| ESCALA: 1:200 | | |
| Nº EXPEDIENTE | Nº PLANO | TOTAL |
| | 2.1 | 10 |



| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
|  | BALDOSA CALCAREA TEXTURADA |  | FAROLA ALUMBRADO |
|  | BALDOSA CALCÁREA 9 PANES |  | LUMINARIA ILUMINACION INDIRECTA |
|  | HORMIGÓN ARMADO |  | BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO |
| | |  | BOLARDOS DE HORMIGÓN ARMADO |

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROYECTO:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA: **H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn"**
REMODELACION DEL ACCESO GENERAL

PARTIDO: LA PLATA
LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO

PLANO DE: **PLANTA SECTOR 2**
REMODELACION ACCESO


DIRECTOR PROVINCIAL:
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

SCALA: 1:200


EXPEDIENTE

| | |
|-------|--|
| PLANO | |
|-------|--|



TOTAL

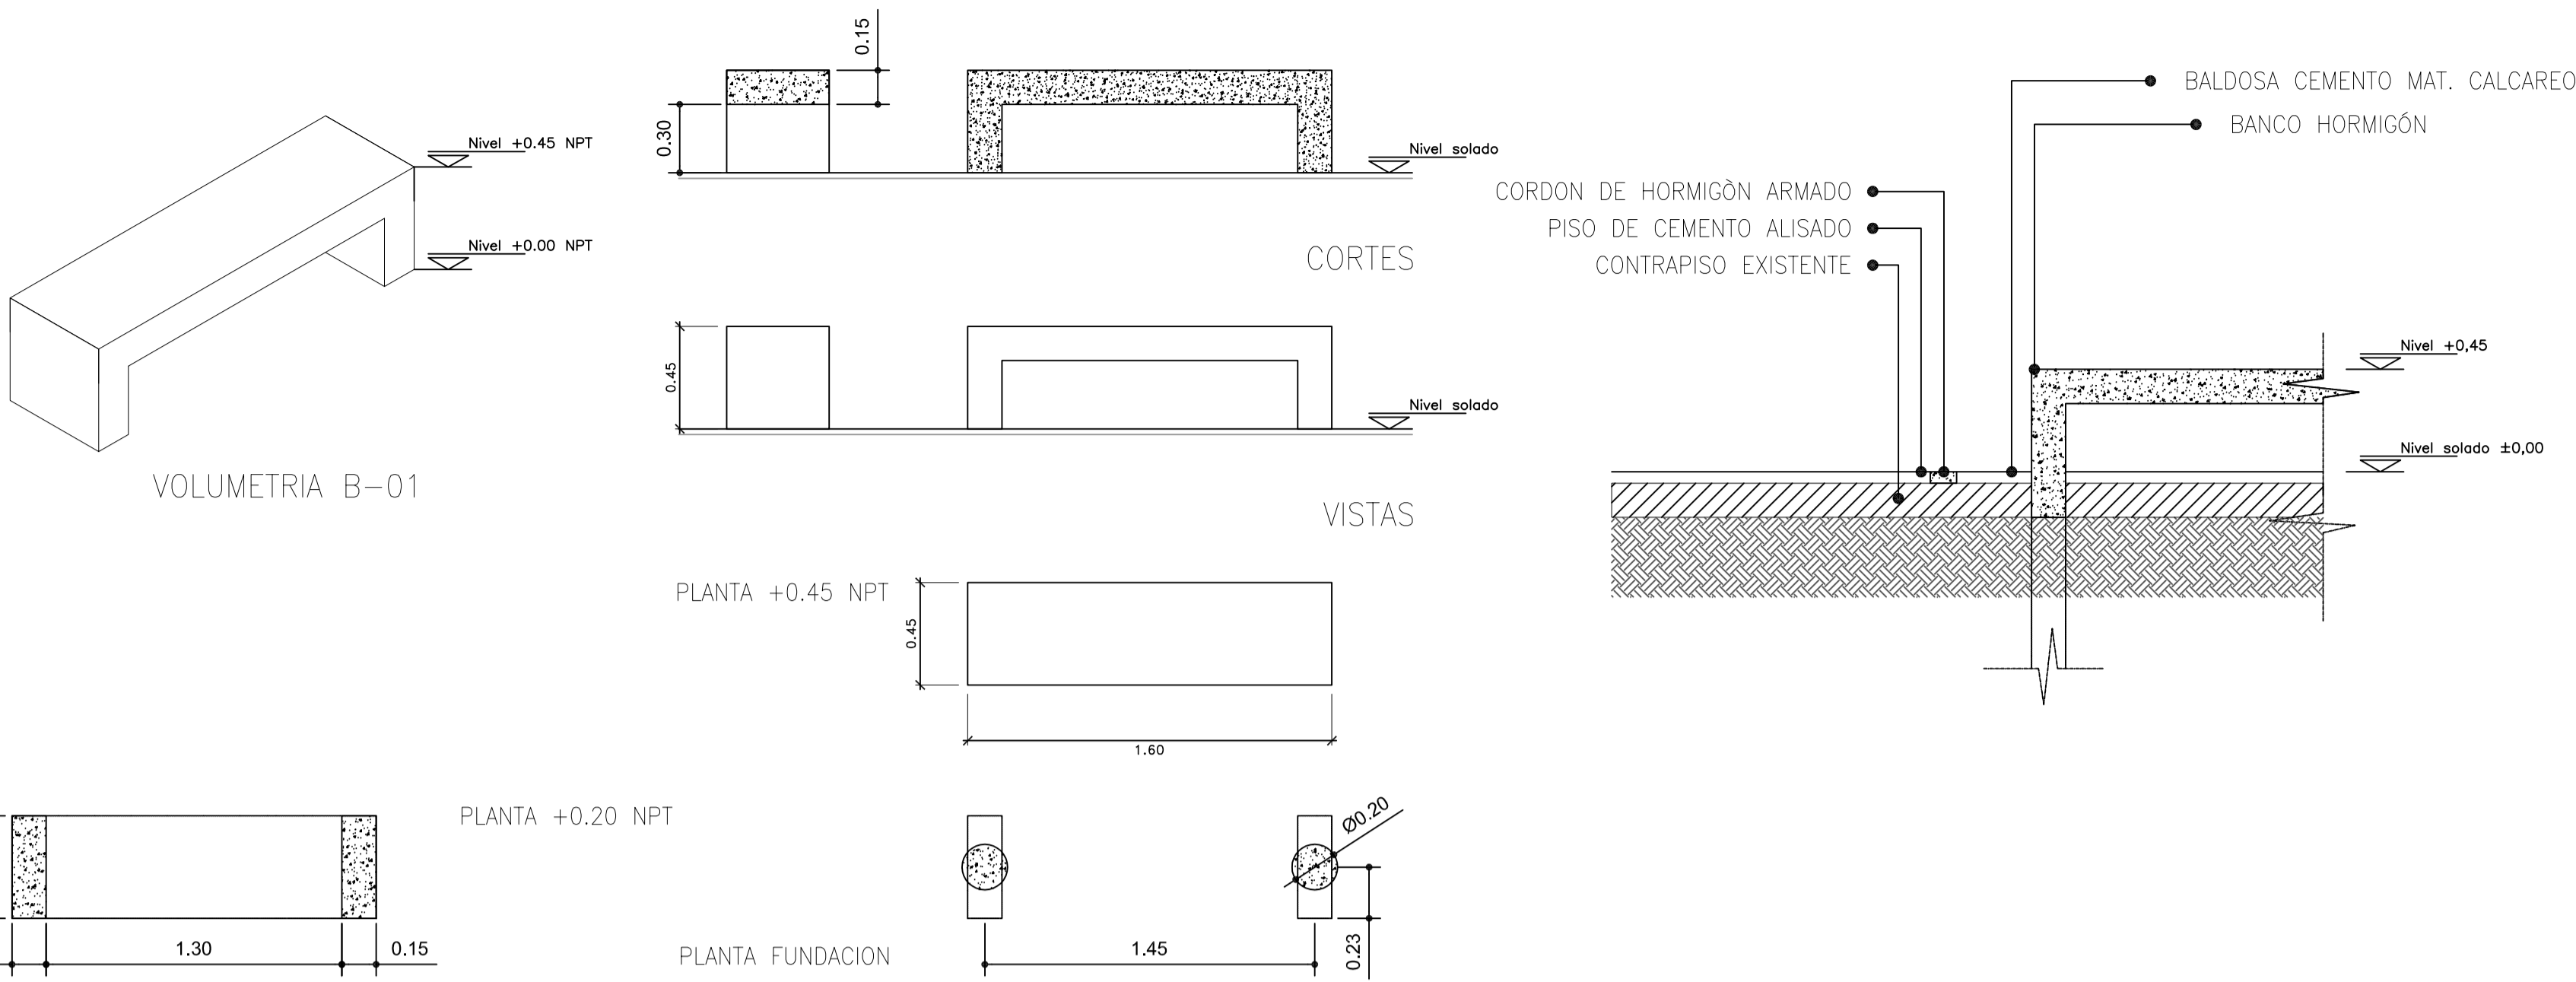


DETALLE BANCO RECTO

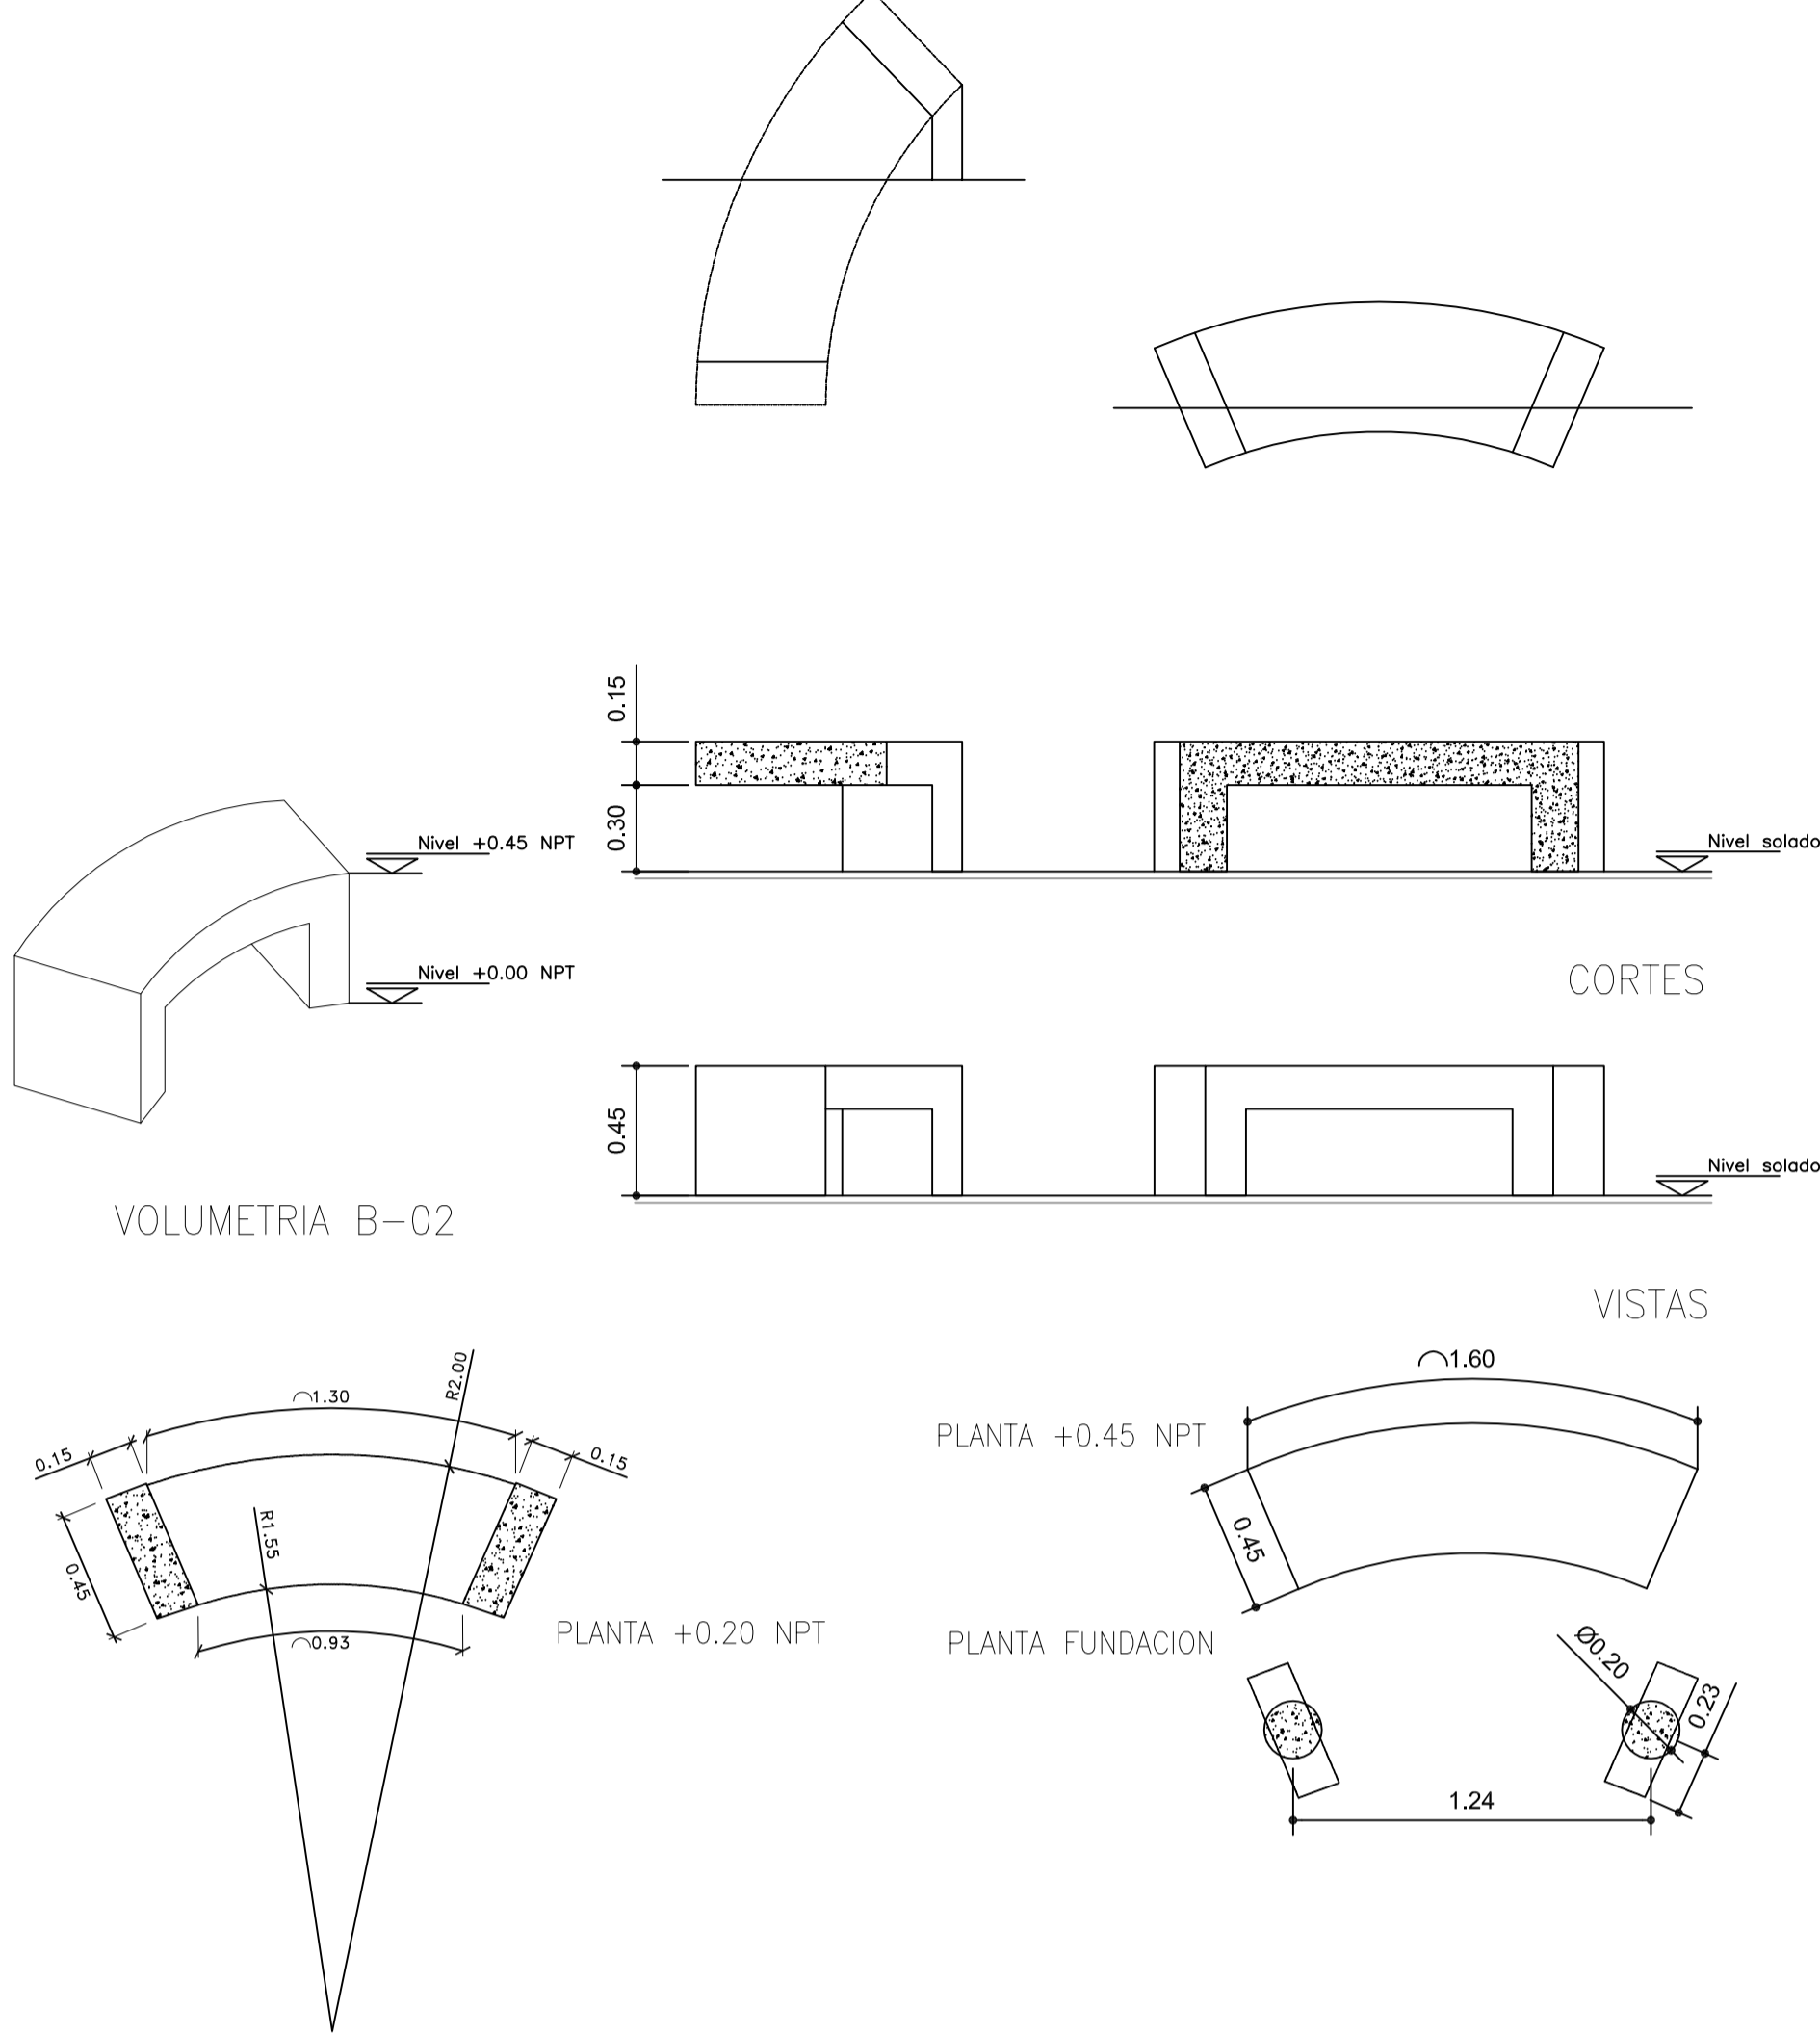

DETALLE BANCO CURVO

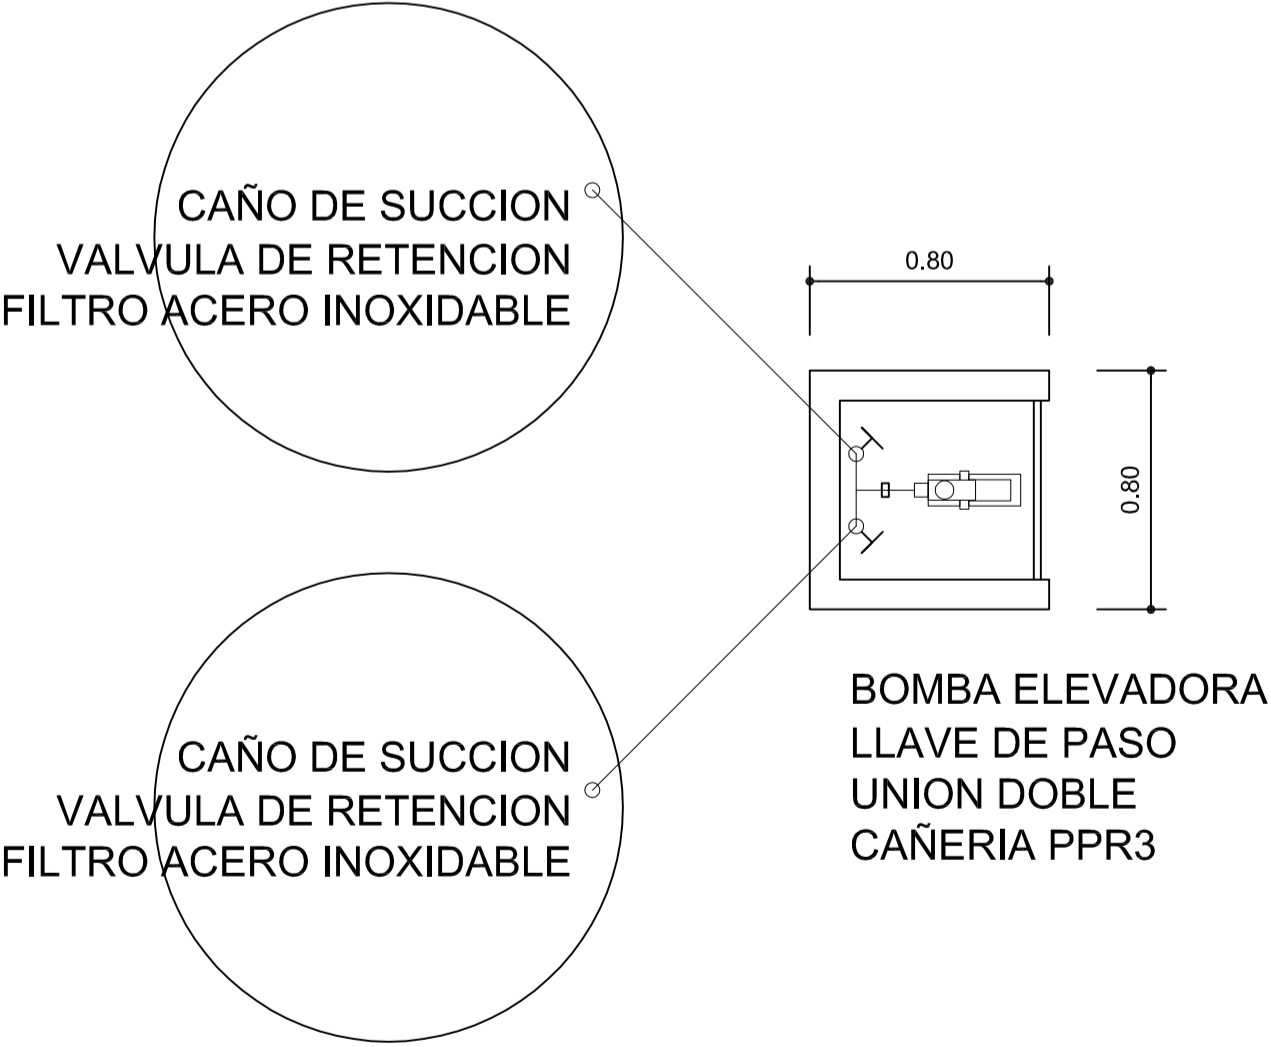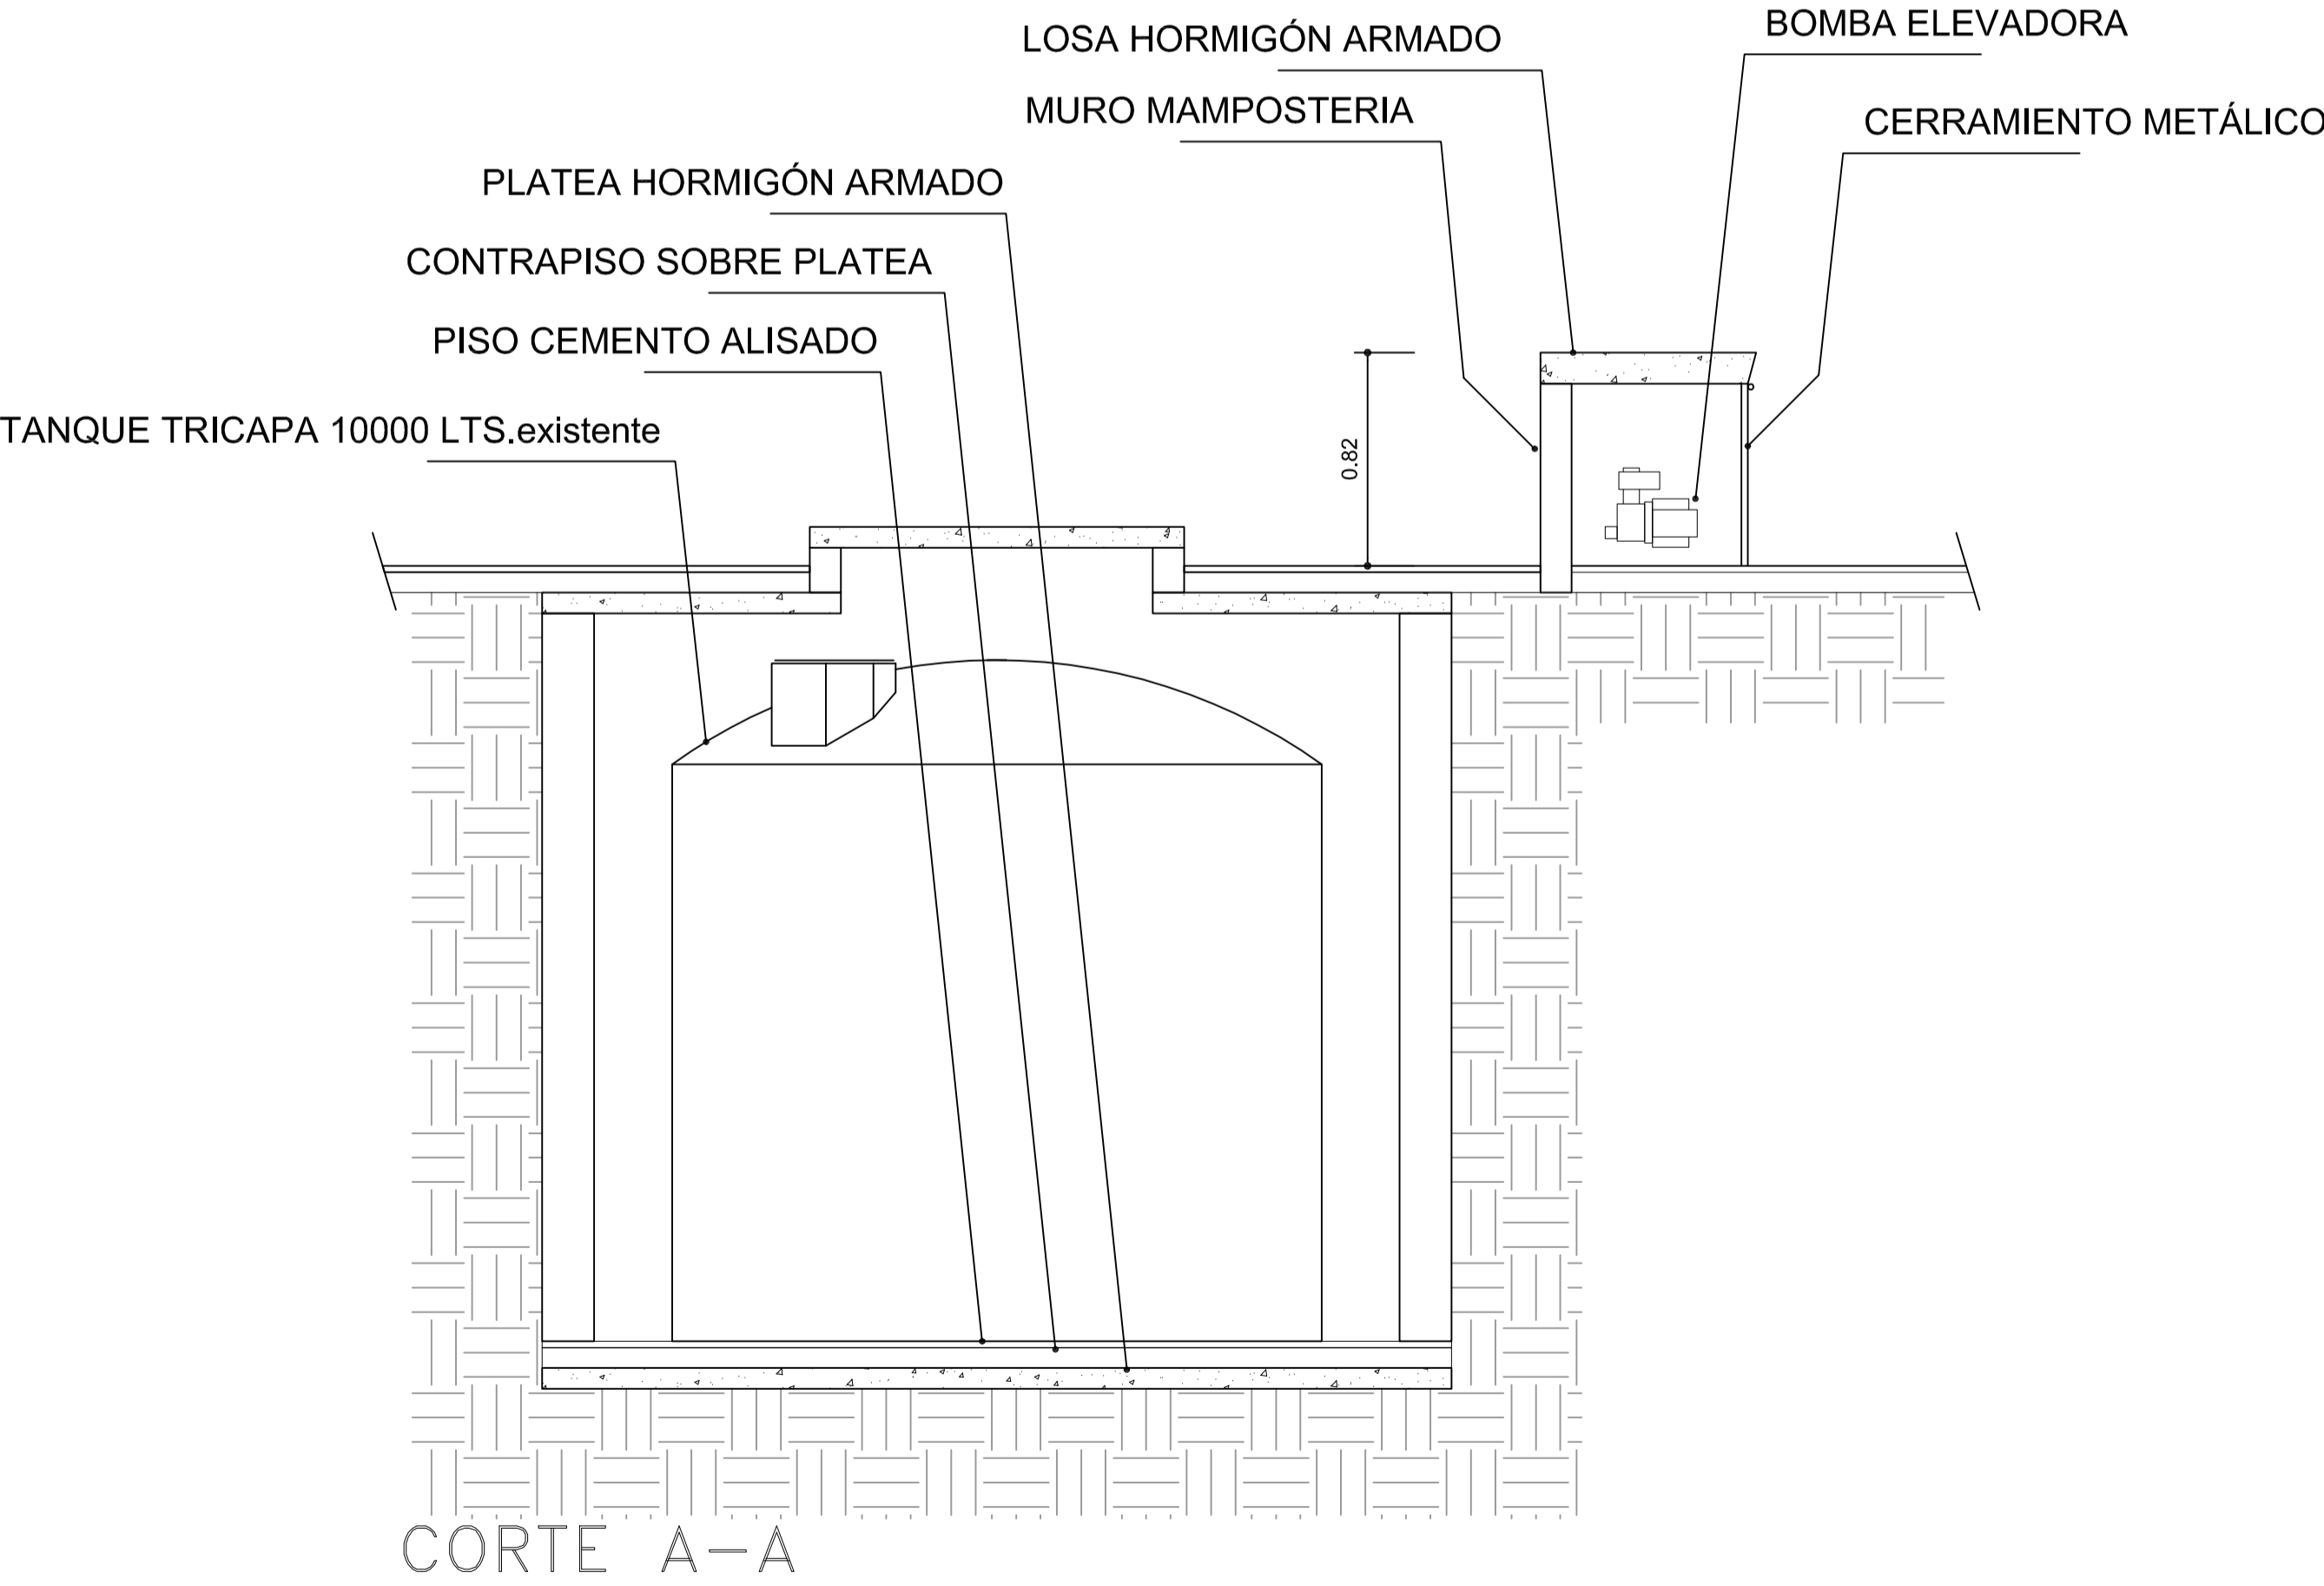


PLANTA

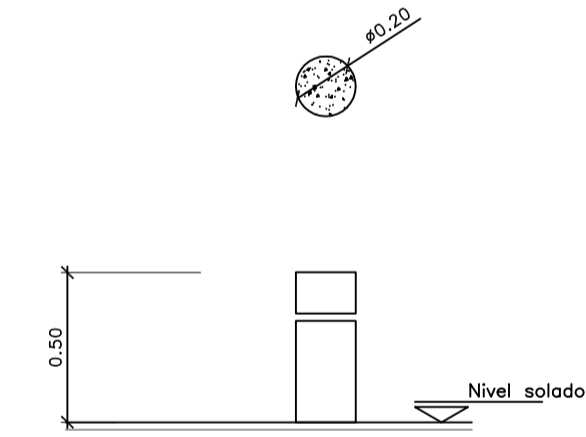


DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA


| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
|--|--|----------------|-------------|
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO: | OBRA: H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn" REMODELACION DEL ACCESO GENERAL | | |
| | PARTIDO: LA PLATA LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO | | |
| DIRECTOR PROVINCIAL: ARG. ADRIAN LA MOTTA | PLANO DE: DETALLE EQUIPAMIENTO REMODELACION ACCESO | | |
| | ESCALA: 1:200 | | |
| N° EXPEDIENTE | | N° PLANO 04 | TOTAL 10 |

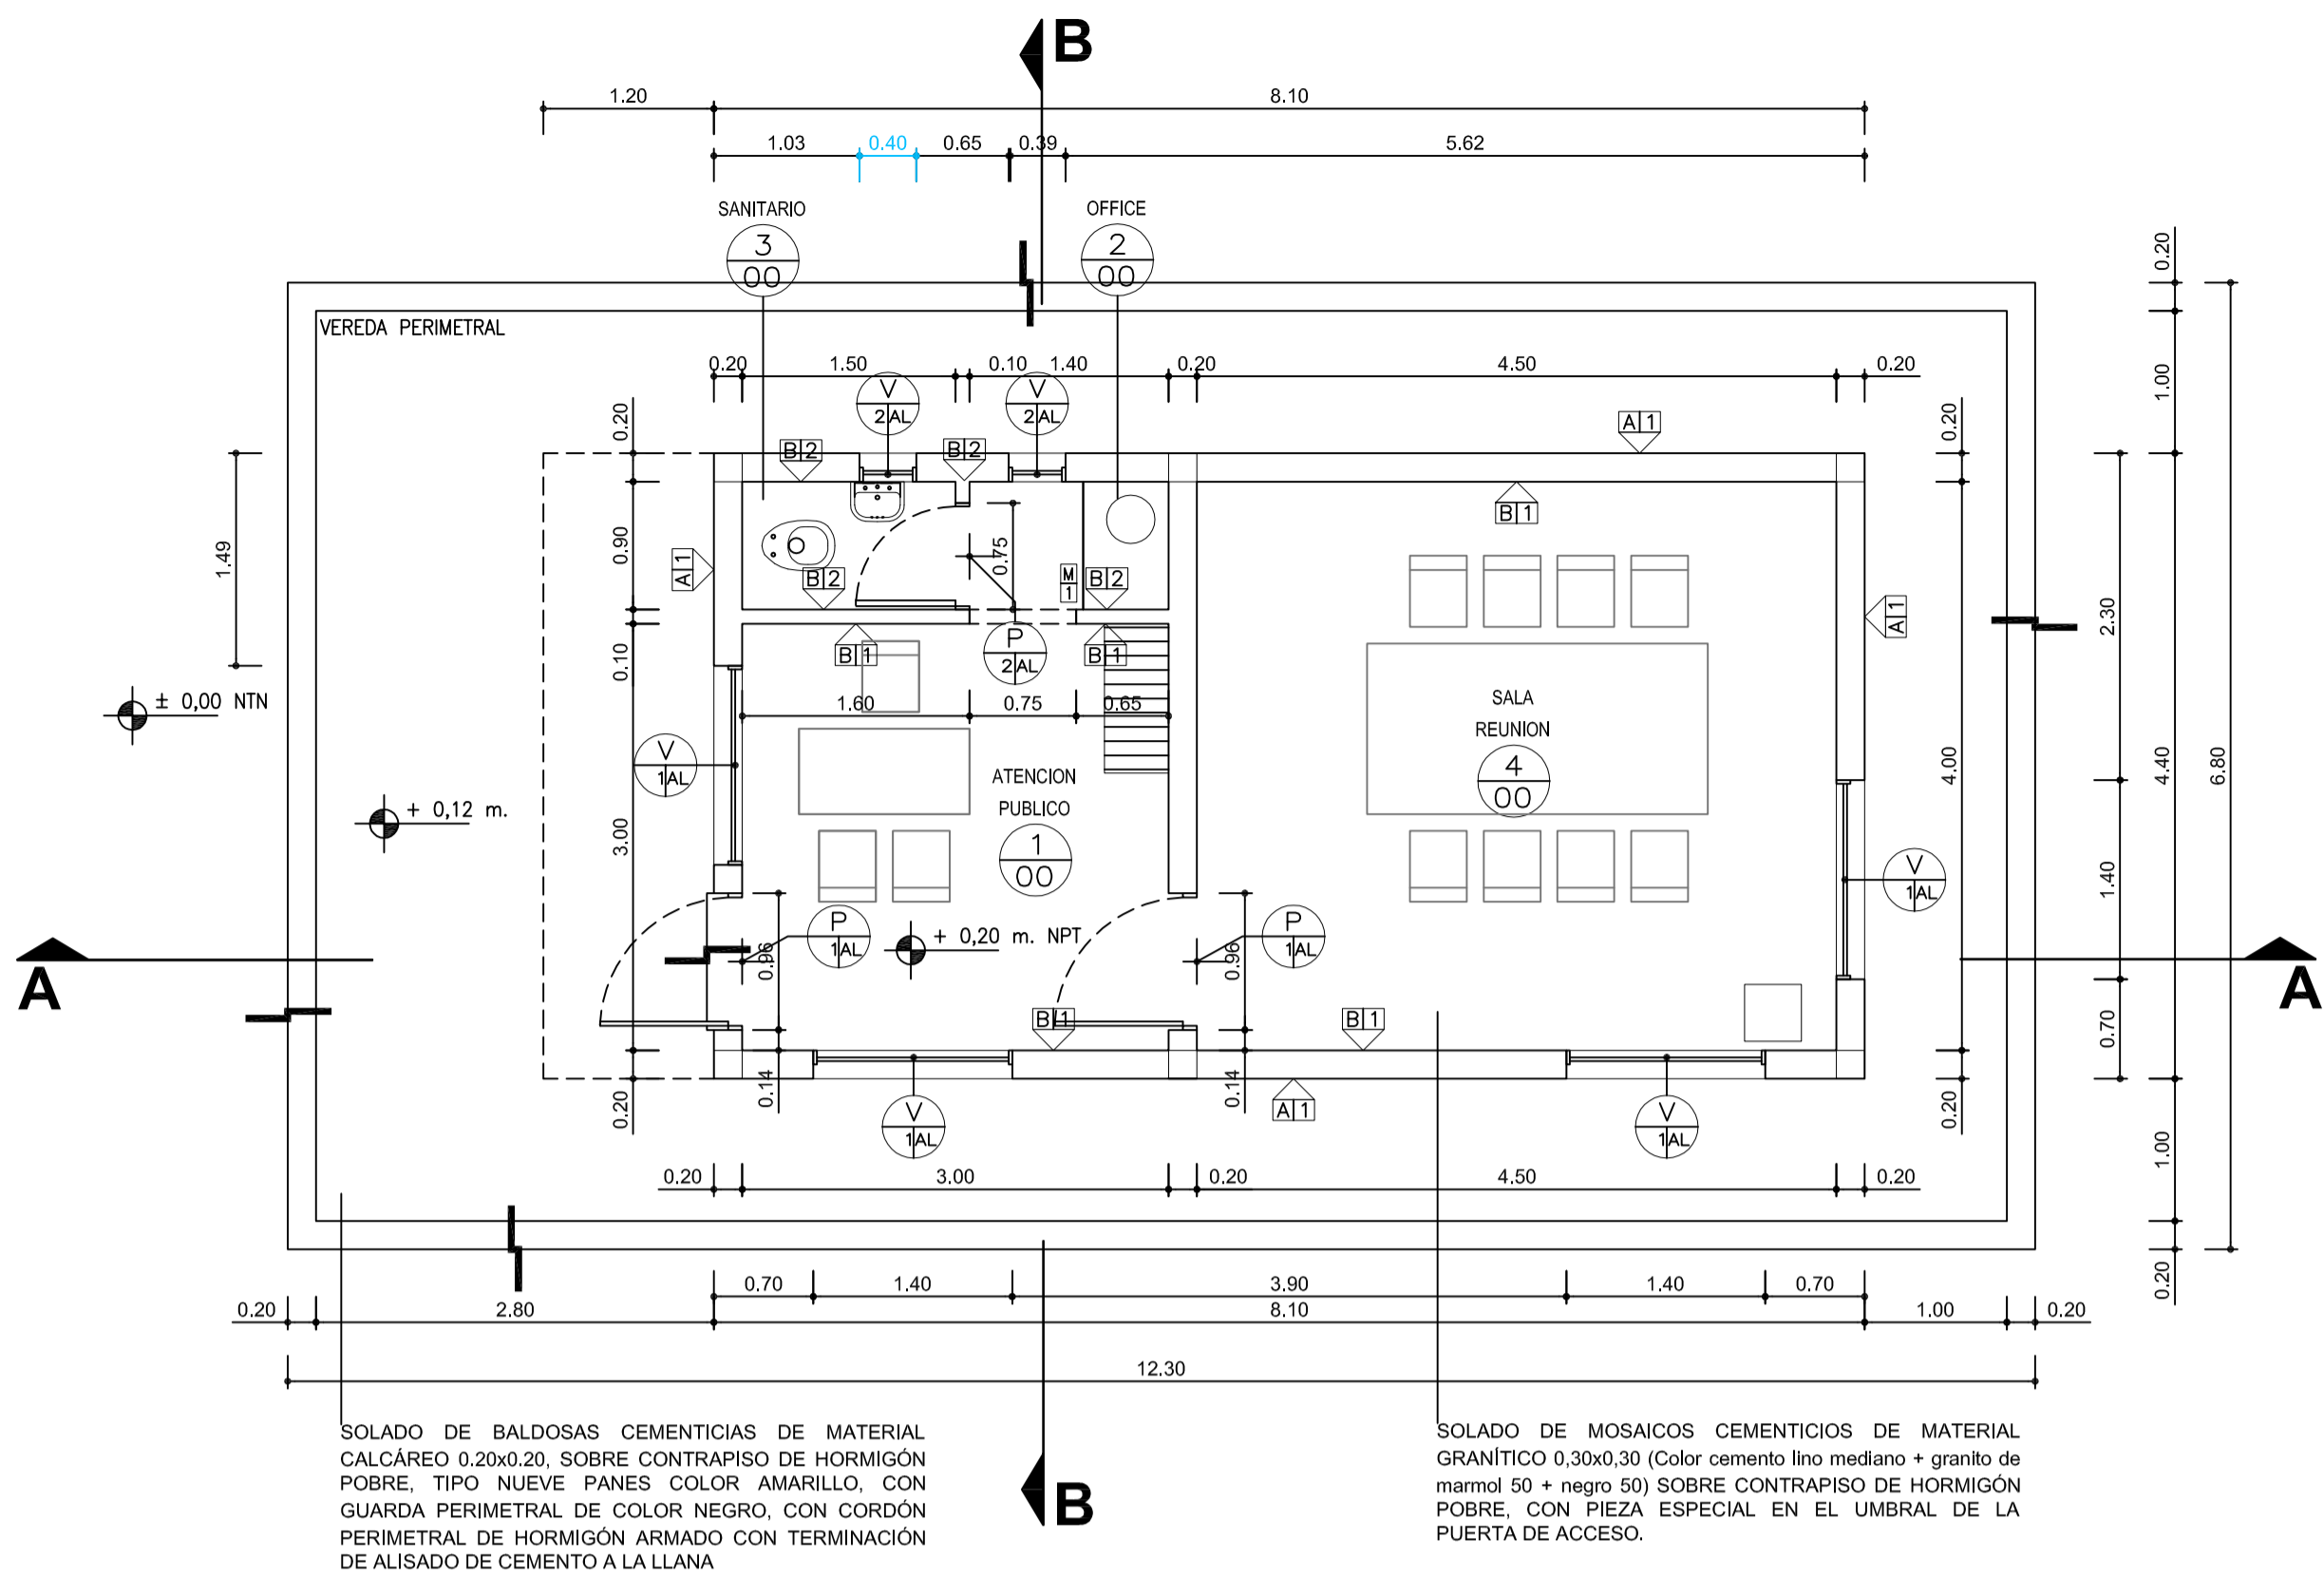


PLANTA BAJA

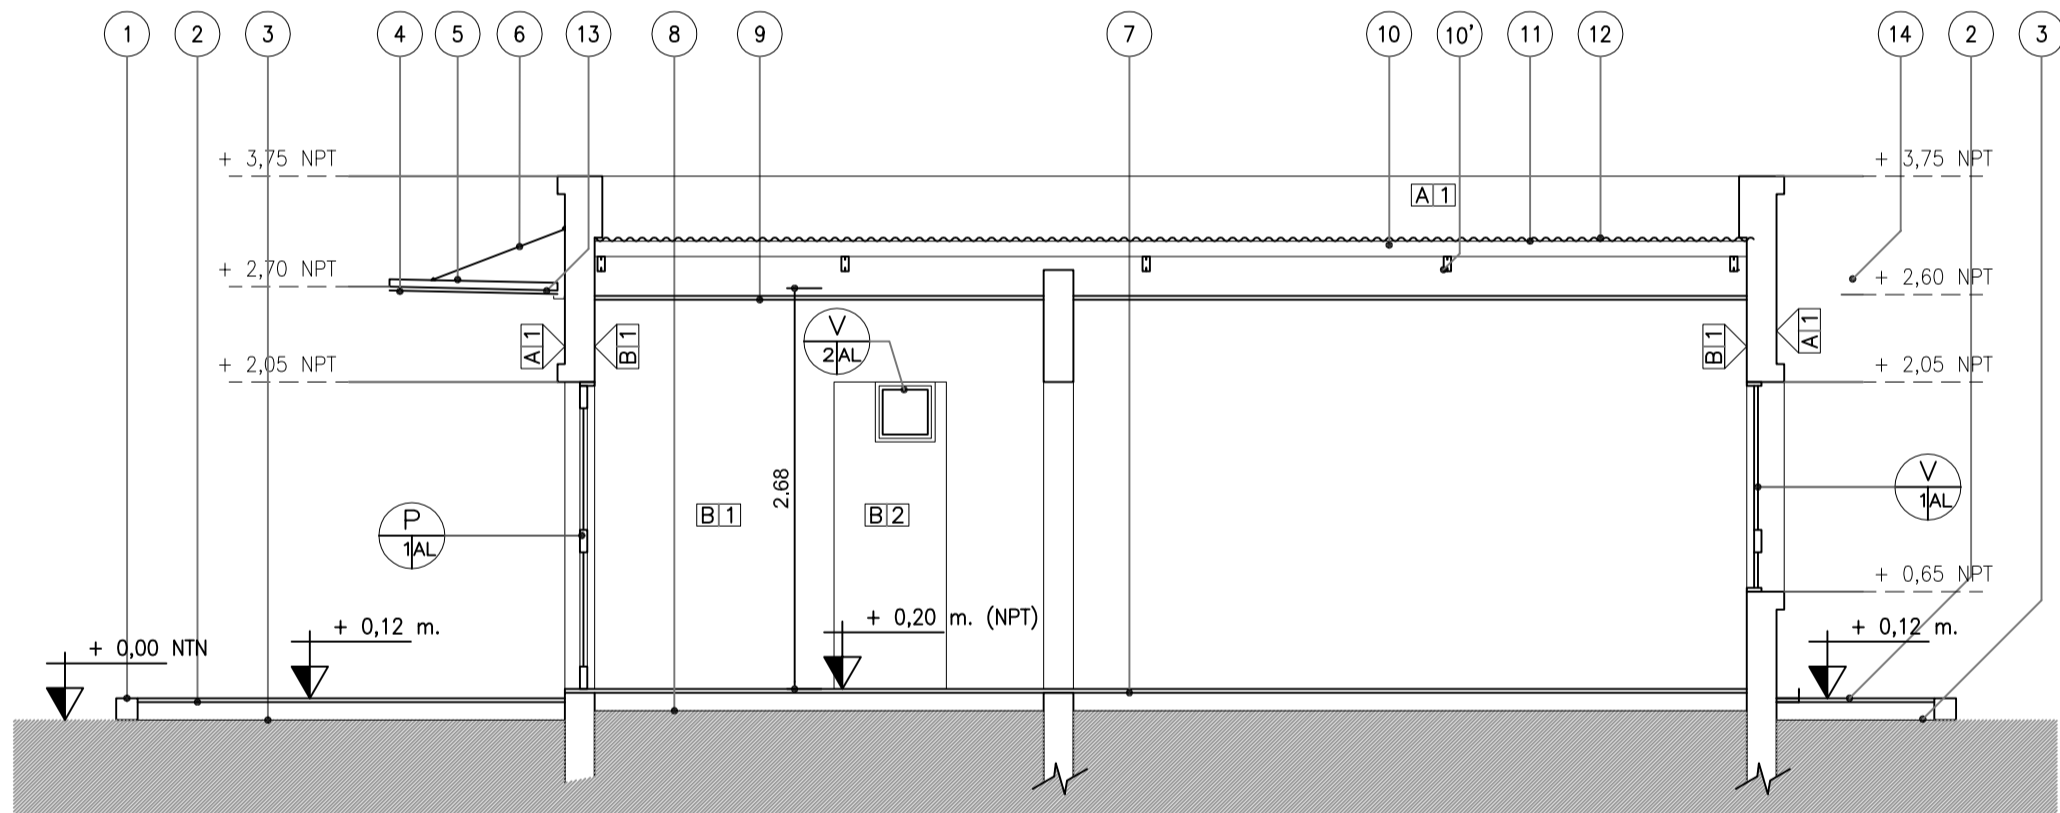


CORTE A/A

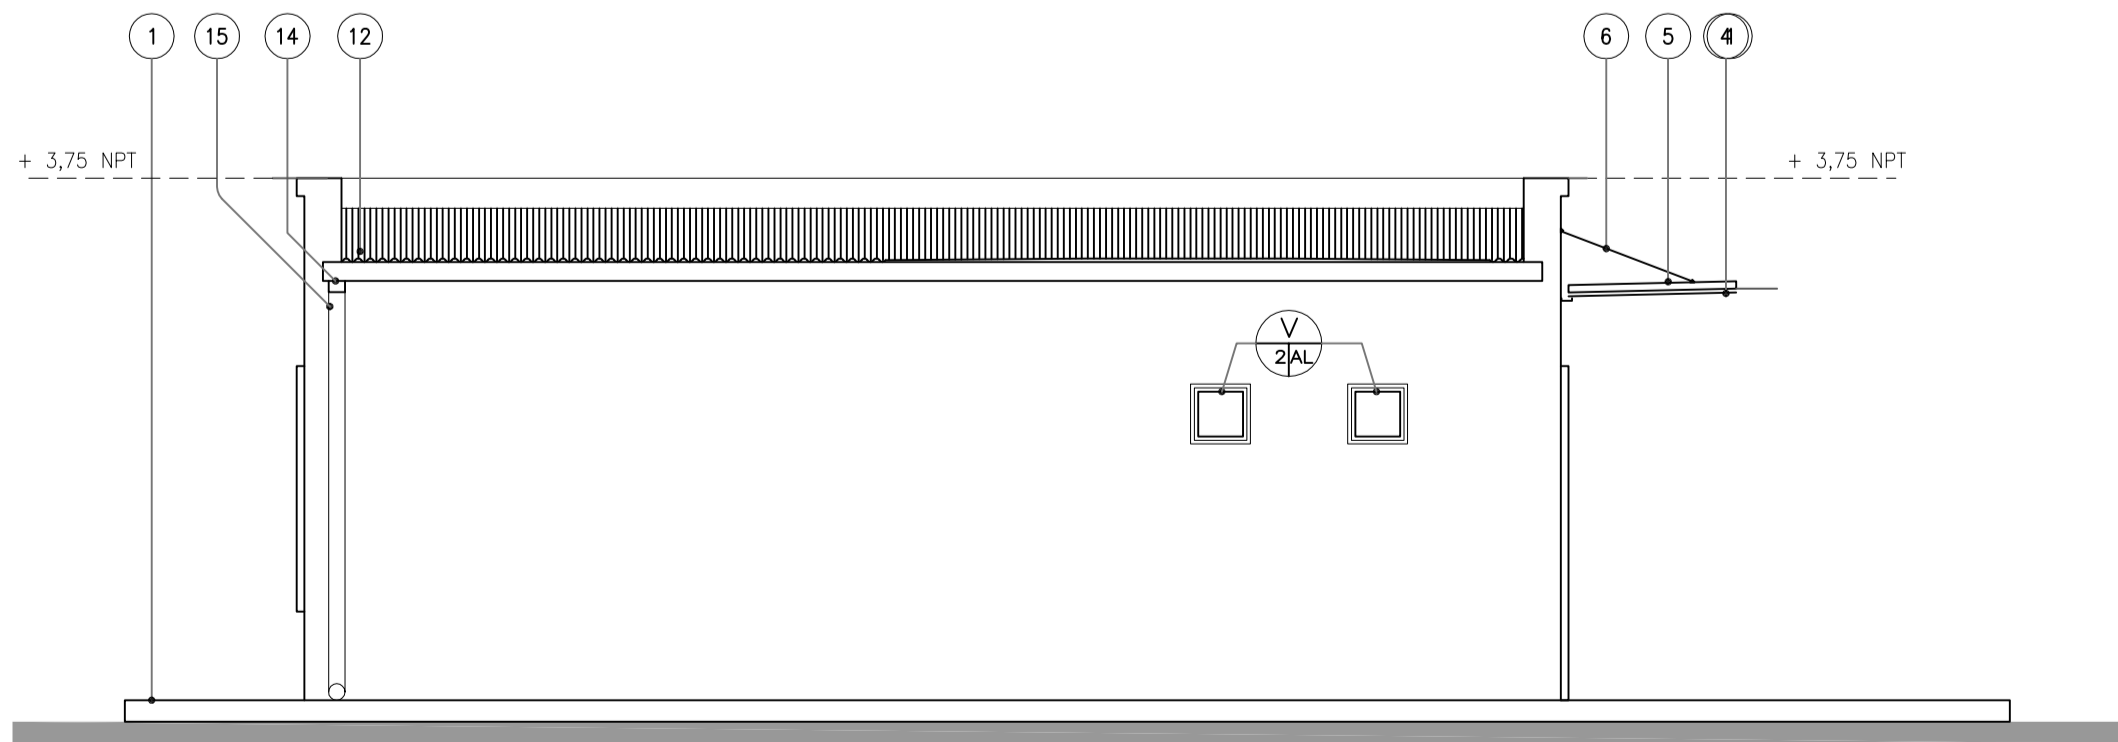


VISTA SUR

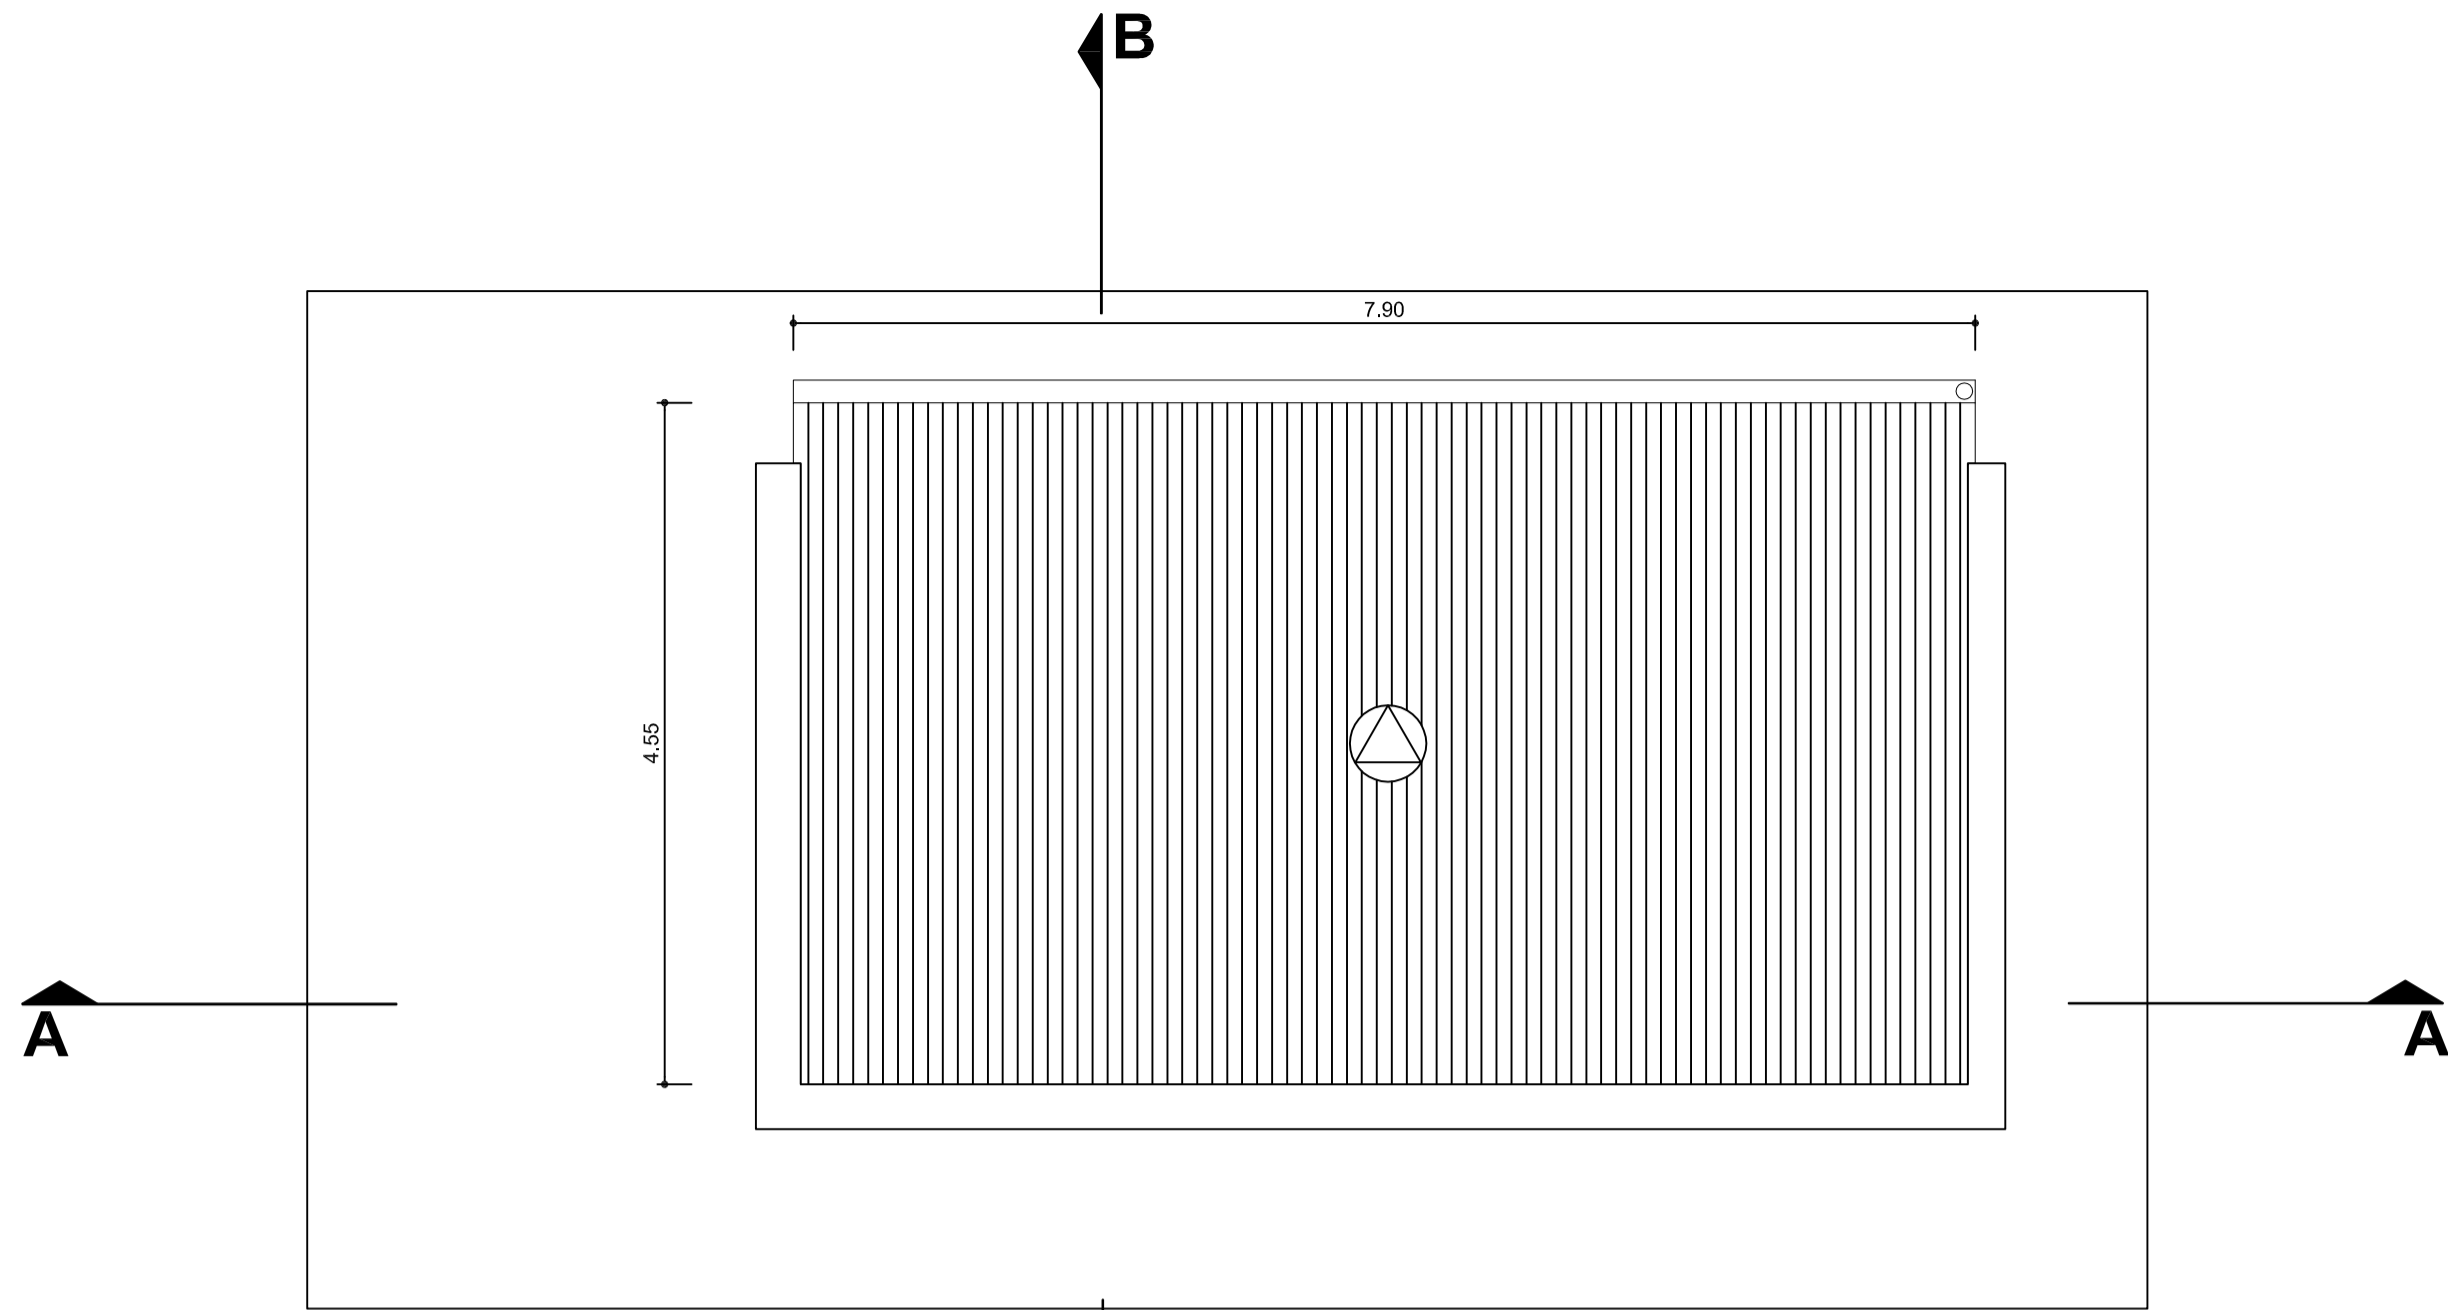

PLANTA CUBIERTA

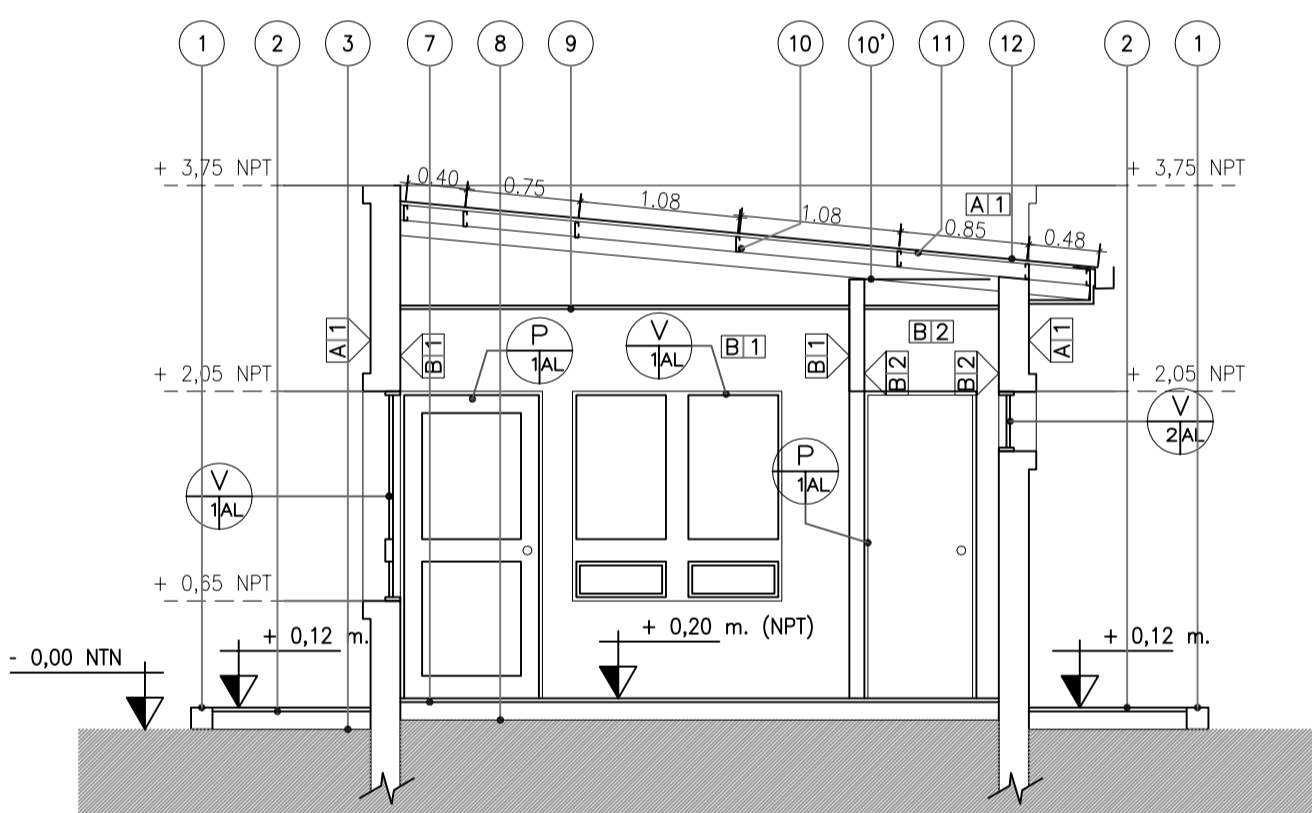

CORTE B/B

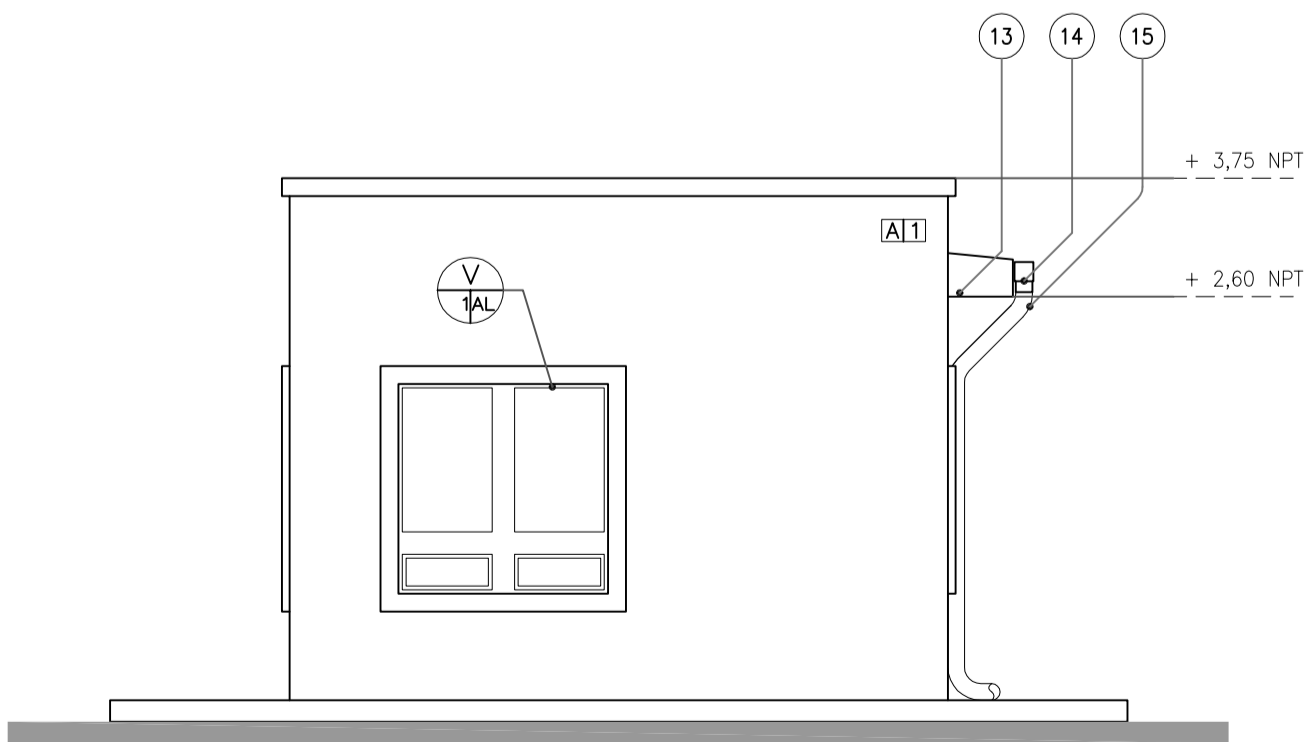

VISTA ESTE


REFERENCIAS:

- CORDÓN HORMIGÓN ARMADO 0.20x0.20
- SOLADO DE BALDOSAS CEMENTICIAS DE MATERIAL CALCÁREO 0.20x0.20 tipo nueve panes, color amarillo, con guarda perimetral de una pieza color negro.
- CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE 0.12 SOBRE TERRENO NATURAL.
- PLACAS PLASTICAS DE POLICARBONATO COMPACTO 6mm., color blanco translucido.
- ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBOS DE ACERO 25x25x2mm. UNIDOS POR SOLDADURA ELÉCTRICA.
- TENSOR METALICO DE TUBO DE ACERO 12.5x12.5x0.90mm.
- SOLADO DE MOSAICOS CEMENTICIOS DE MATERIAL GRANÍTICO 0,30x0,30 (Color cemento lino mediano + granito de marmol 50 + negro 50)
- CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE 0.20 SOBRE TERRENO NATURAL.
- CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO 12.5mm. CON ESTRUCTURA DE SOLERAS METÁLICAS DE CHAPA GALVANIZADA.
- CORREA METÁLICA DE PERFILES DE CHAPA GALVANIZADA C 100x50x15x2mm.
- PERFIL CONFORMADO POR DOS PERFILES DE CHAPA GALVANIZADA C 100x50x15x2mm. UNIDOS POR SOLDADURA ELECTRICA.
- AISLACIÓN TÉRMICA E HIDRÓFUGA CONFORMADA POR MEMBRANA DE ESPUMA DE POLIURETANO RECUBIERTA POR FILM DE ALUMINIO Y MALLA HIDRÓFUGA.
- CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°25 SIN UNIONES EN LA PENDIENTE, SUJETA POR TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON ARANDELA DE NEOPRENE.
- CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°25.
- CANAleta DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°25 CON EMBUDO DE BAJADA.
- CAÑO PLASTICO DE PVC 3.2 Ø110, CURVAS A 45° Y 90°


| | |
|--|--|
| MURO A CONSTRUIR | VENTANA |
| [A1] Revoque exterior completo / Pintura al latex para exterior | al - Marco y hoja en perfilera de aluminio |
| [B1] Revoque interior completo / Pintura al latex para interior | PUERTA |
| [B2] Juharro bajo revestimiento / Revestimiento cerámico h:2.05 m. NPT | al - Marco en perfilera de aluminio y hoja en madera |
| | MESADA |

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

| | | | |
|--|--|--|-------|
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | | |
| PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO: | | OBRA: H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn" REMODELACION DEL ACCESO GENERAL | |
| | | PARTIDO: LA PLATA LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO | |
| | | PLANO DE: ARQUITECTURA | |
| DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIAN LA MOTTA | | ESCALA: 1:200 | |
| N° EXPEDIENTE | | N° PLANO | TOTAL |
| | | 05 | 10 |

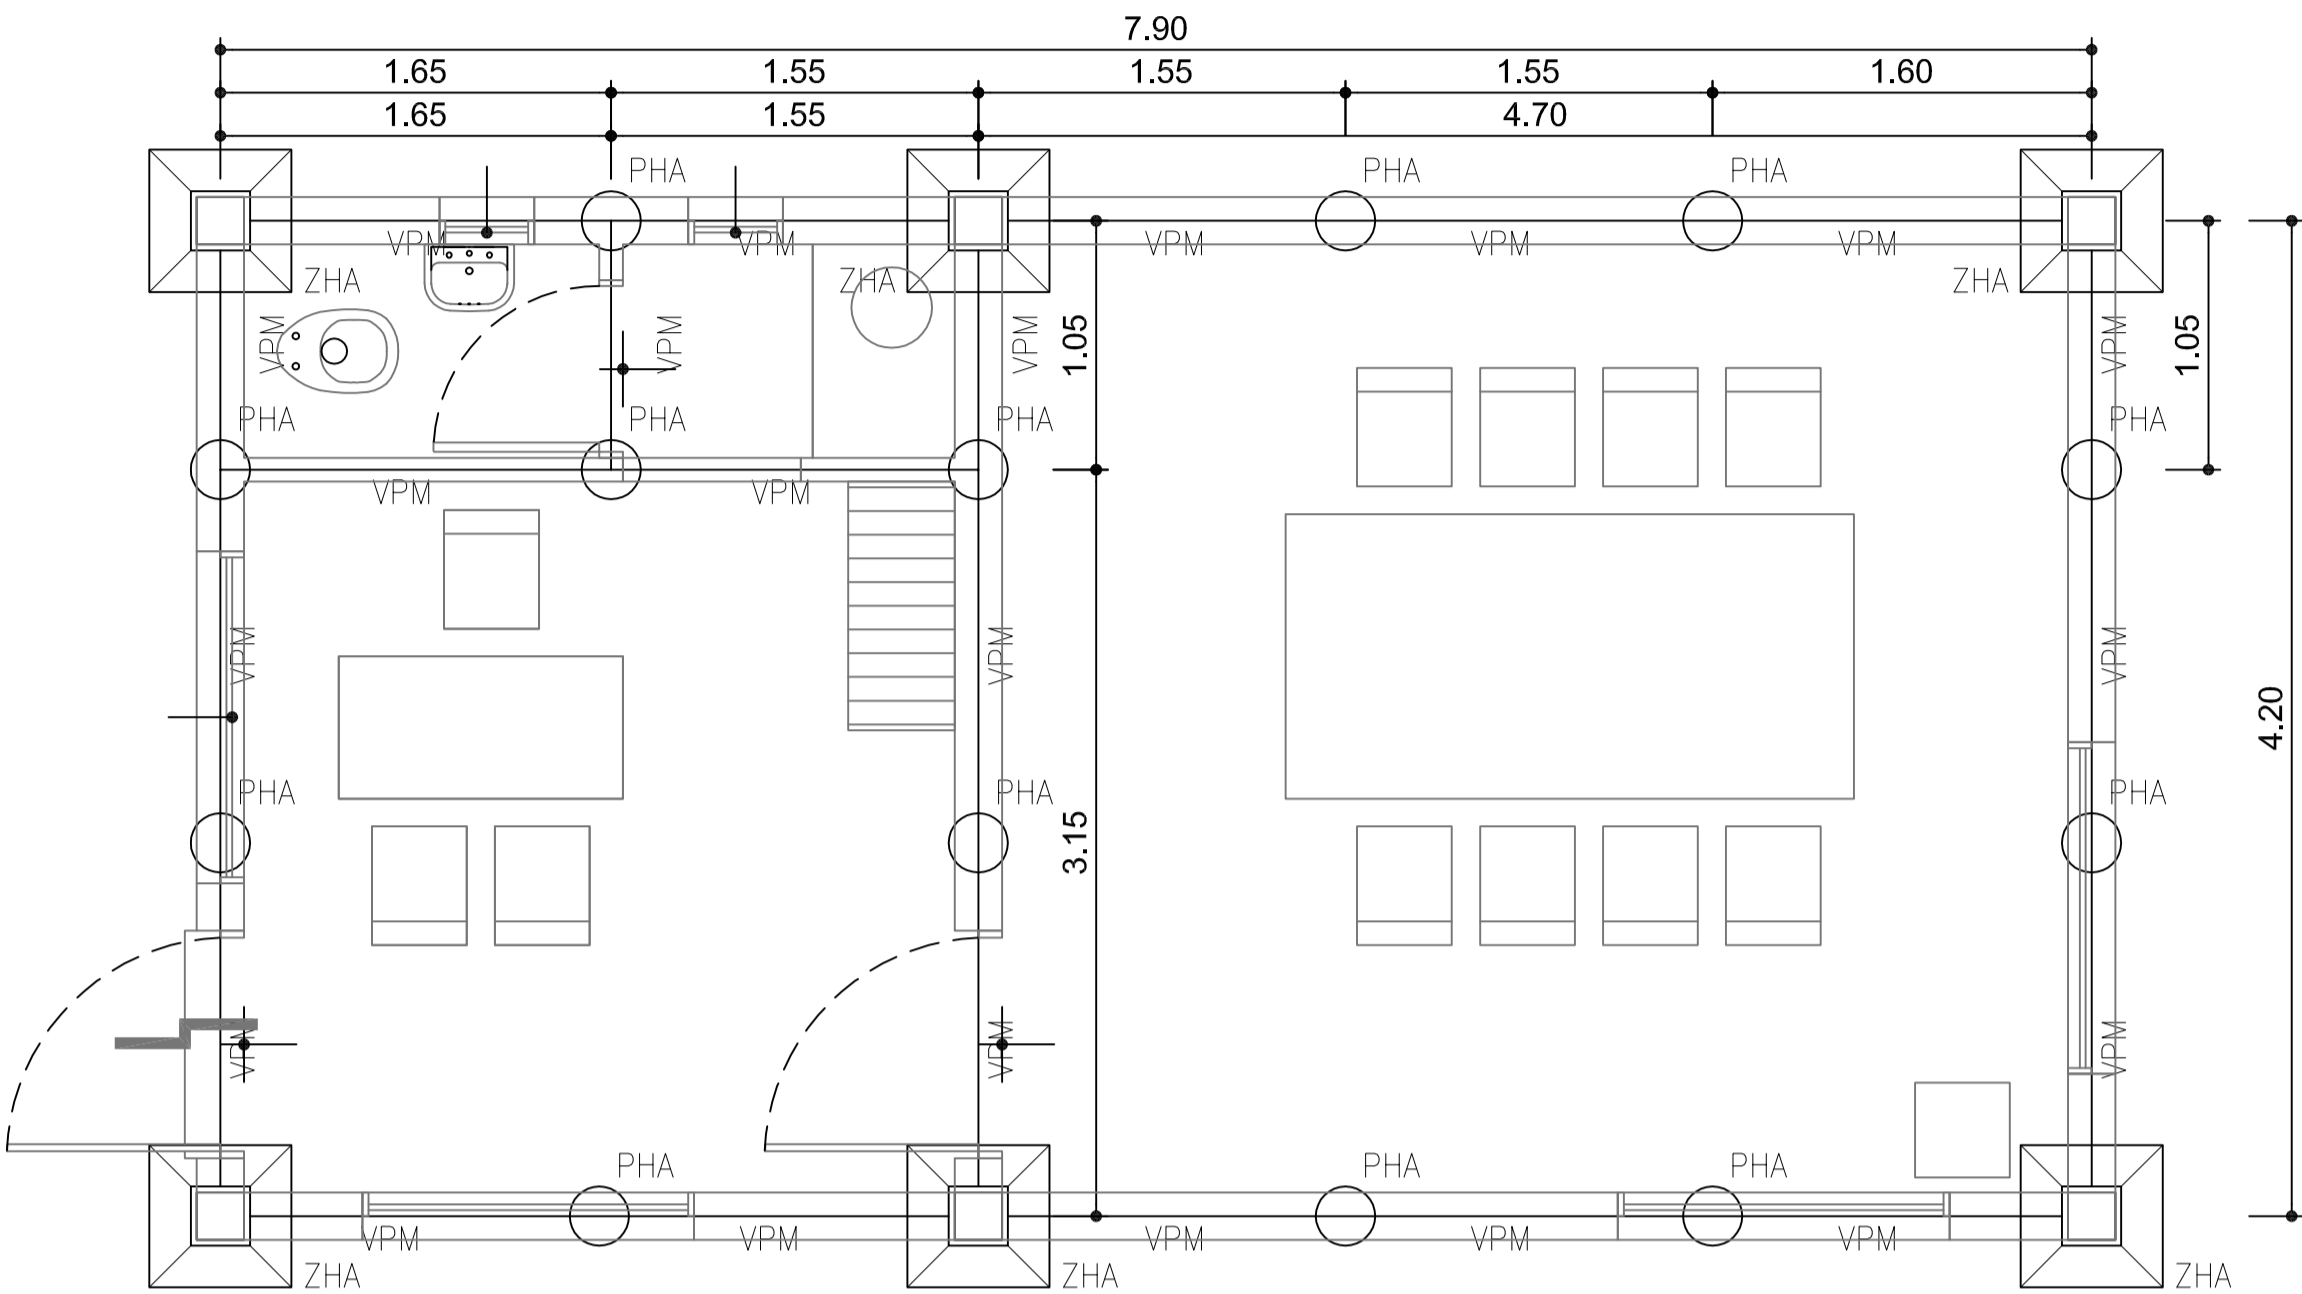

FUNDACIONES

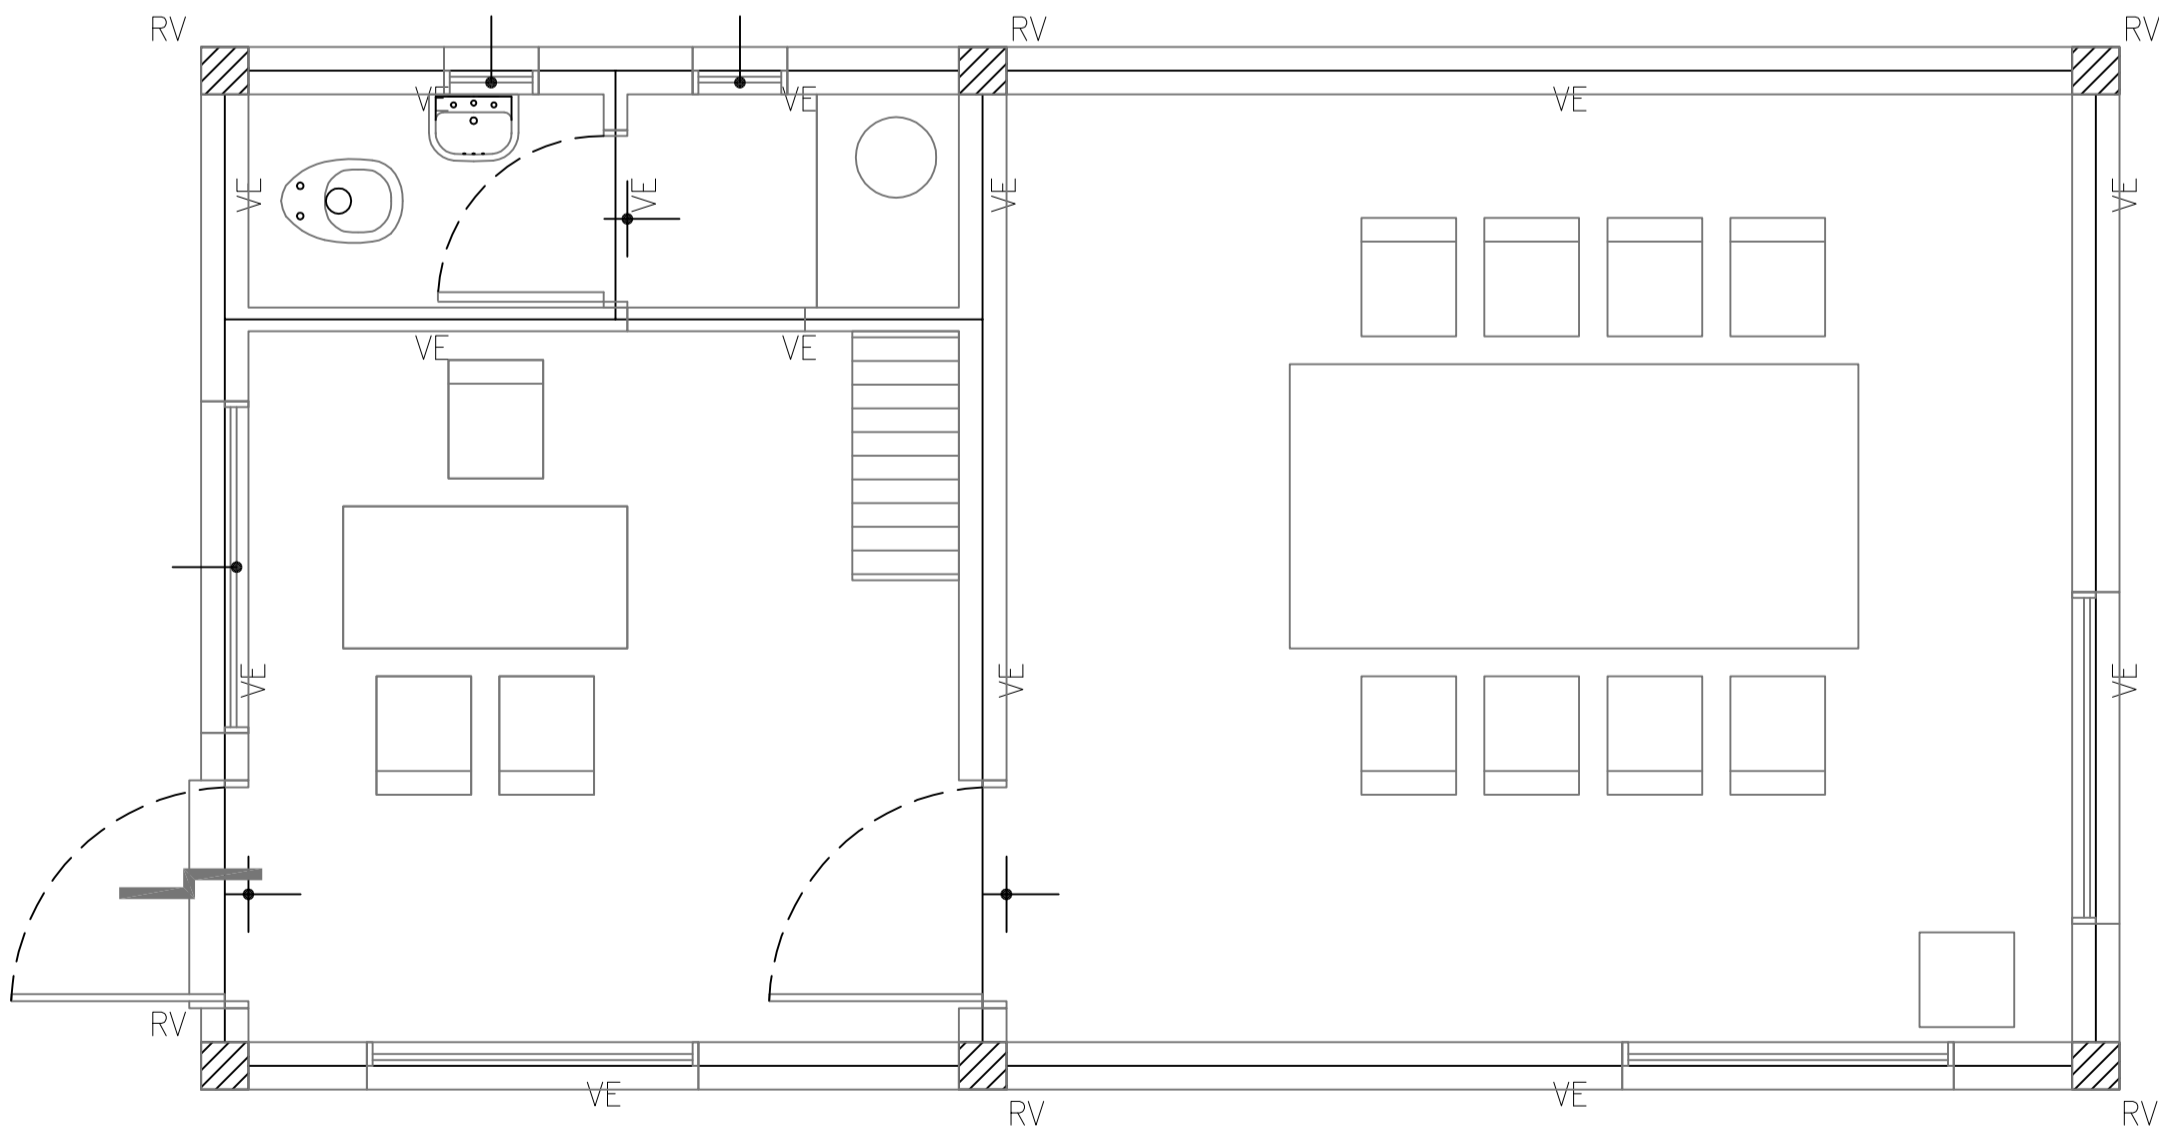

REFUERZOS Y ENCADENADO

REFERENCIAS:


MATERIALES:
Acero Tipo III – ADN420, tipo de cemento (H–17), resistencia característica del hormigón a emplear – br 170 Kg/cm2)

- ZAPATA HªA*:**
Armadura en ambas direcciones $\varnothing 6$ c/0.20 m. Armadura tronco columna 4 $\varnothing 10$, estribos cerrados $\varnothing 6$ cada 0,15 m. Sección de hormigón: Zapata: Altura total: 0.45 m. – Talón 0.20 m. Superficie: 0.36 m2 – Lado mínimo: 0.60 m.
- PILOTIN HªA*:**
Armadura longitudinal 5 $\varnothing 10$, estribos cerrados helicoidales $\varnothing 6$ cada 0,15 m. Sección de hormigón: Diámetro $\varnothing 0,25$ m.
- VIGA PORTAMUROS Y ARRIOSTRAMIENTO HªA*:**
Armadura longitudinal 2 $\varnothing 10$ superior e inferior, estribos cerrados $\varnothing 6$ cada 0,15 m. Sección de hormigón 0,20 x 0,25 m.
- REFUERZOS VERTICALES HªA*:**
Armadura longitudinal 4 $\varnothing 10$, estribos cerrados $\varnothing 6$ cada 0,20 m. Sección de hormigón a: 0,20 m. – b: 0,20 m.
- ENCADENADOS HªA*:**
Armadura longitudinal 2 $\varnothing 8$ superior e inferior, estribos cerrados $\varnothing 6$ cada 0,20 m. Sección de hormigón h: 0,18 m. – e: idem muro

NOTA:
El presente plano se incorpora a los efectos de la igualación de las ofertas licitatorias y demarcación de elementos preexistentes. No obstante su factibilidad y adecuación a los fines, el mismo deberá ser ampliado y revisado por la contratista para la presentación del proyecto ejecutivo. Este deberá ser presentado, acompañado por la memoria de cálculo correspondiente, para su aprobación previa al inicio de las tareas, ante la Inspección de Obra y el Area Técnica del Departamento de Recursos Físicos.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | | |
|--|--|----------------|
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| BUENOS AIRES PROVINCIA | | |
| PROYECTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO: | OBRA: H.I.G.A.C.E.N. “Dr. Alejandro Korn” REMODELACION DEL ACCESO GENERAL | |
| | PARTIDO: LA PLATA LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO | |
| DIRECTOR PROVINCIAL: ARQ. ADRIÁN LA MOTTA | PLANO DE: PLANTA DE ESTRUCTURA PORTANTE | |
| | ESCALA: 1:50 | |
| N° EXPEDIENTE | | N° PLANO 06 |
| | | TOTAL 10 |

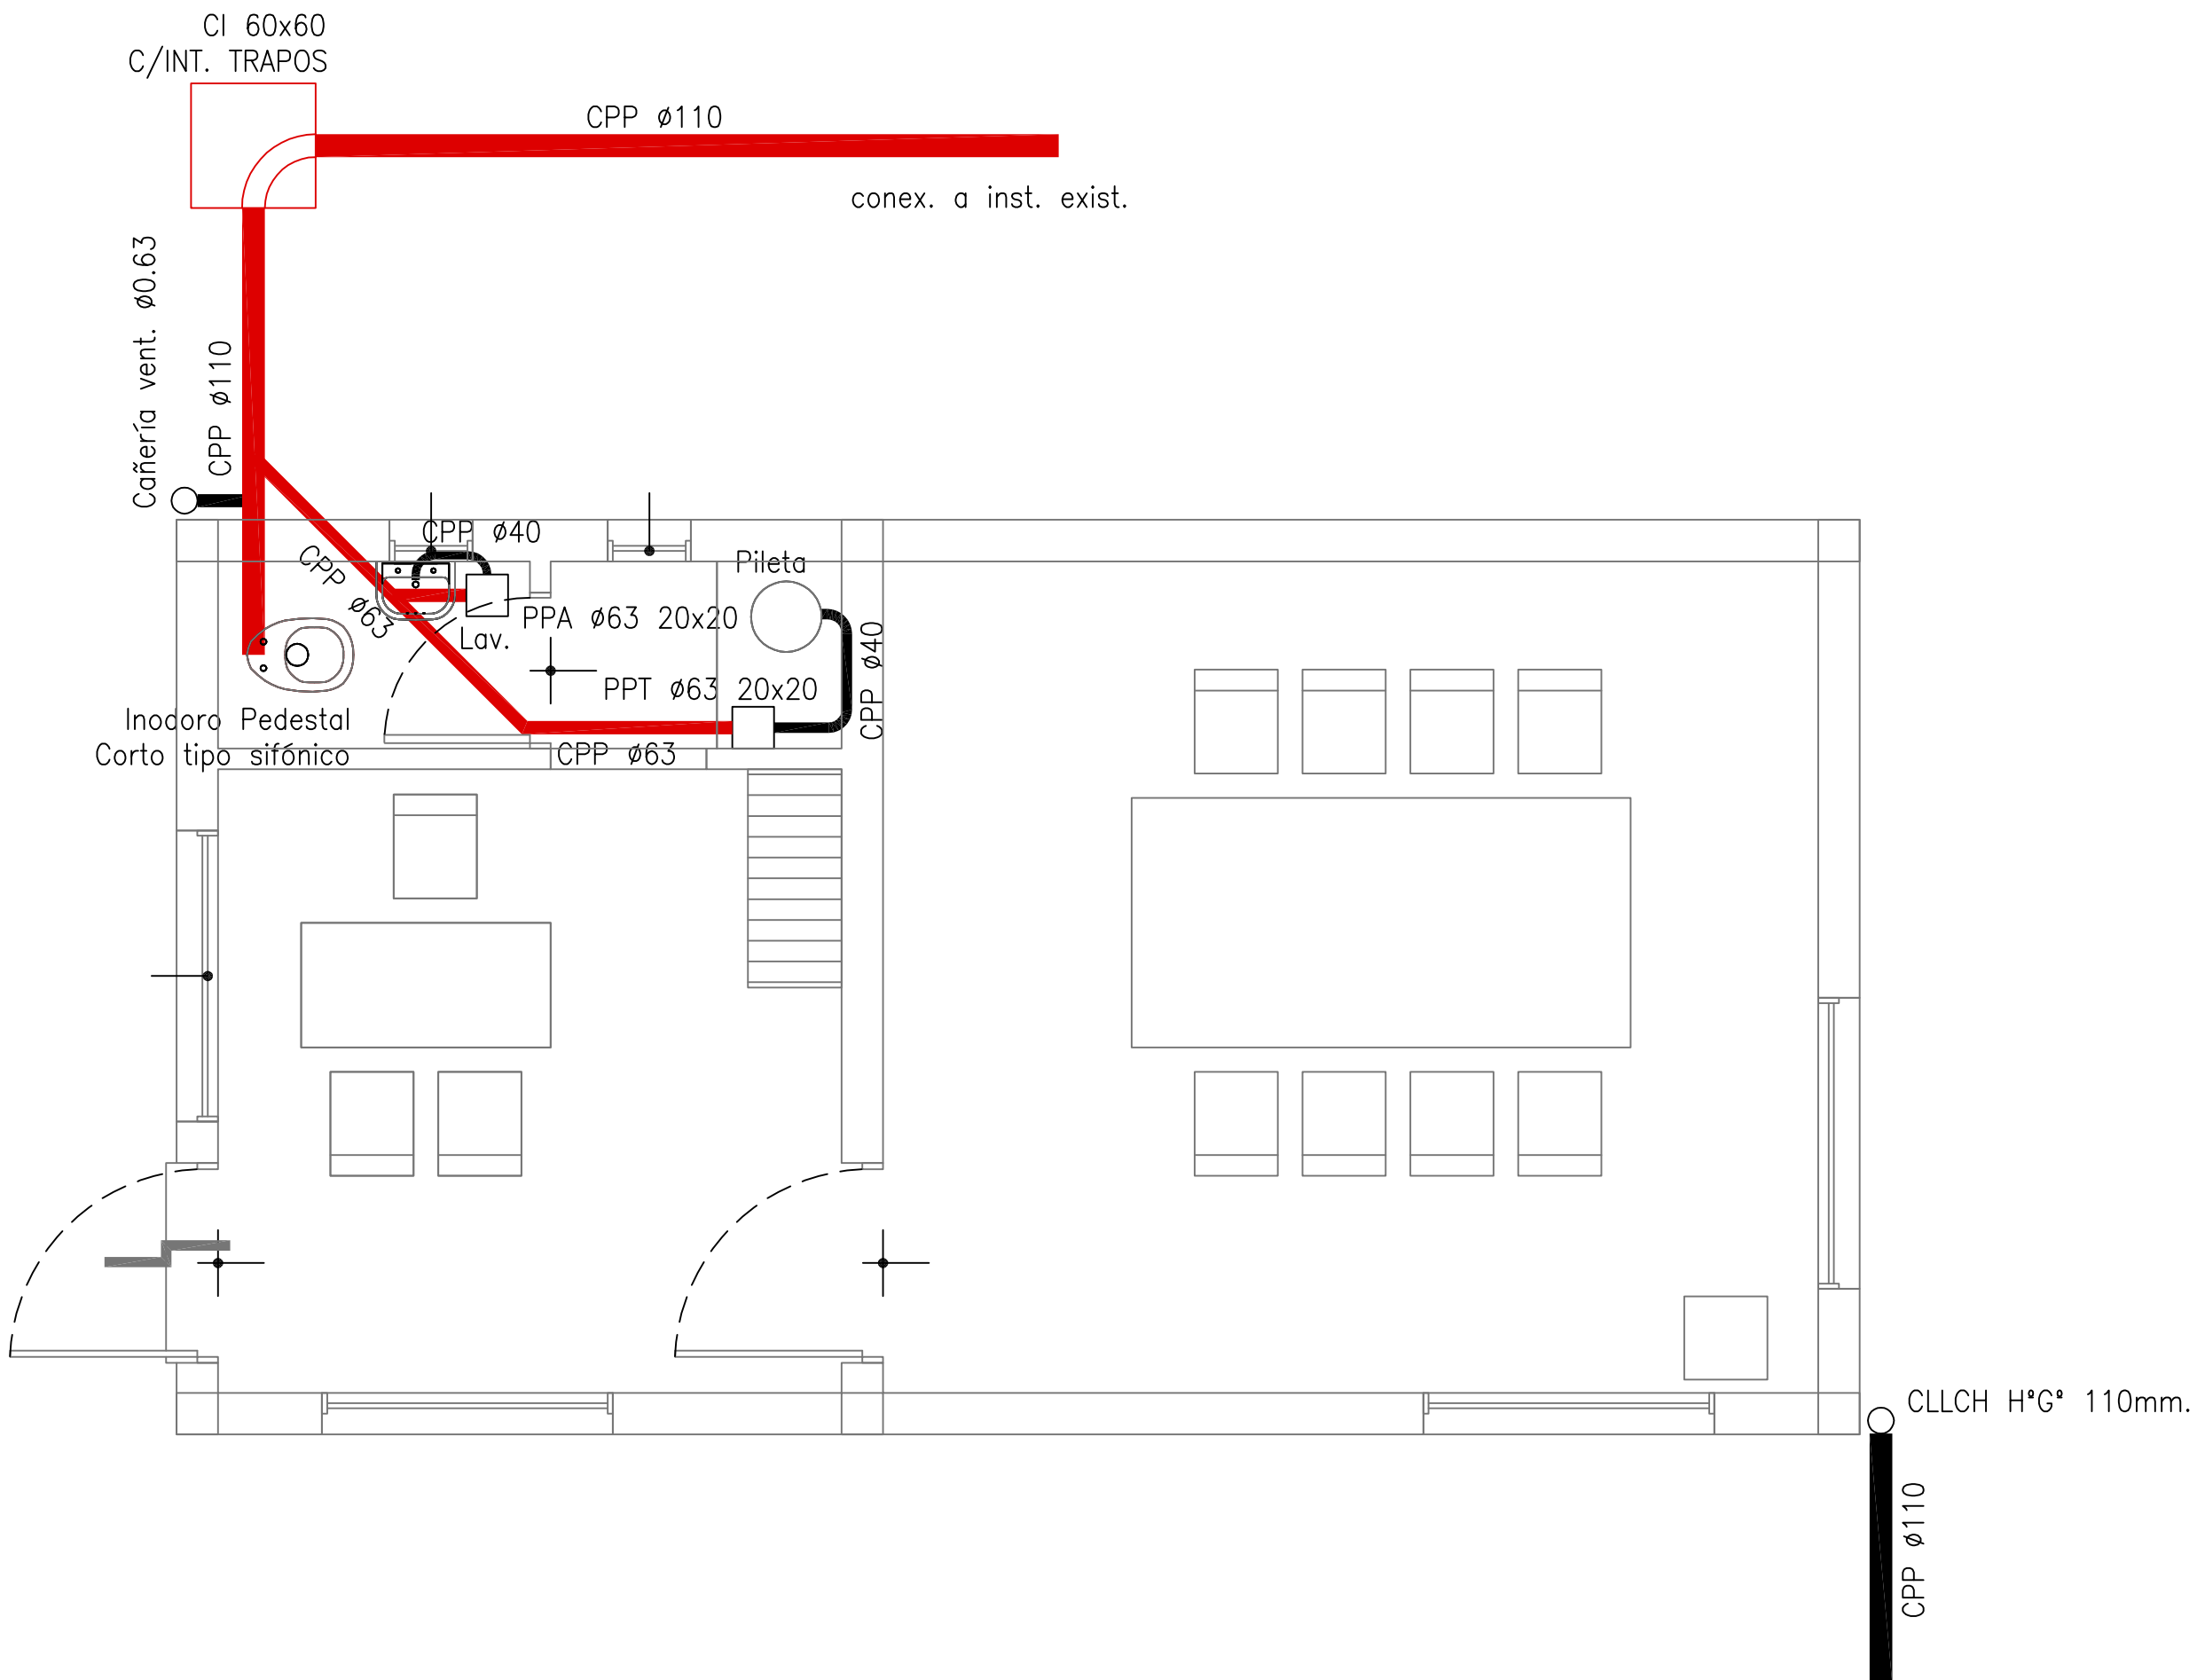

NOTA:
El presente plano se incorpora a los efectos de la igualación de las ofertas licitatorias y demarcación de elementos preexistentes. No obstante su factibilidad y adecuación a los fines, el mismo deberá ser ampliado y revisado por la contratista para la presentación del proyecto ejecutivo. Este deberá ser presentado, acompañado por la memoria de cálculo correspondiente, para su aprobación previa al inicio de las tareas, ante la Inspección de Obra y el Area Técnica del Departamento de Recursos Físicos.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA: **H.I.G.A.C.E.N. “Dr. Alejandro Korn”**
REMODELACION DEL ACCESO GENERAL


PARTIDO: LA PLATA
LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO

PLANO DE:
PLANTA DE INSTALACION
SANITARIA - DESAGÜE CLOACAL

DIRECTOR PROVINCIAL:
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:50

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| N° EXPEDIENTE | N° PLANO 07 | TOTAL 10 |
|---------------|----------------|-------------|

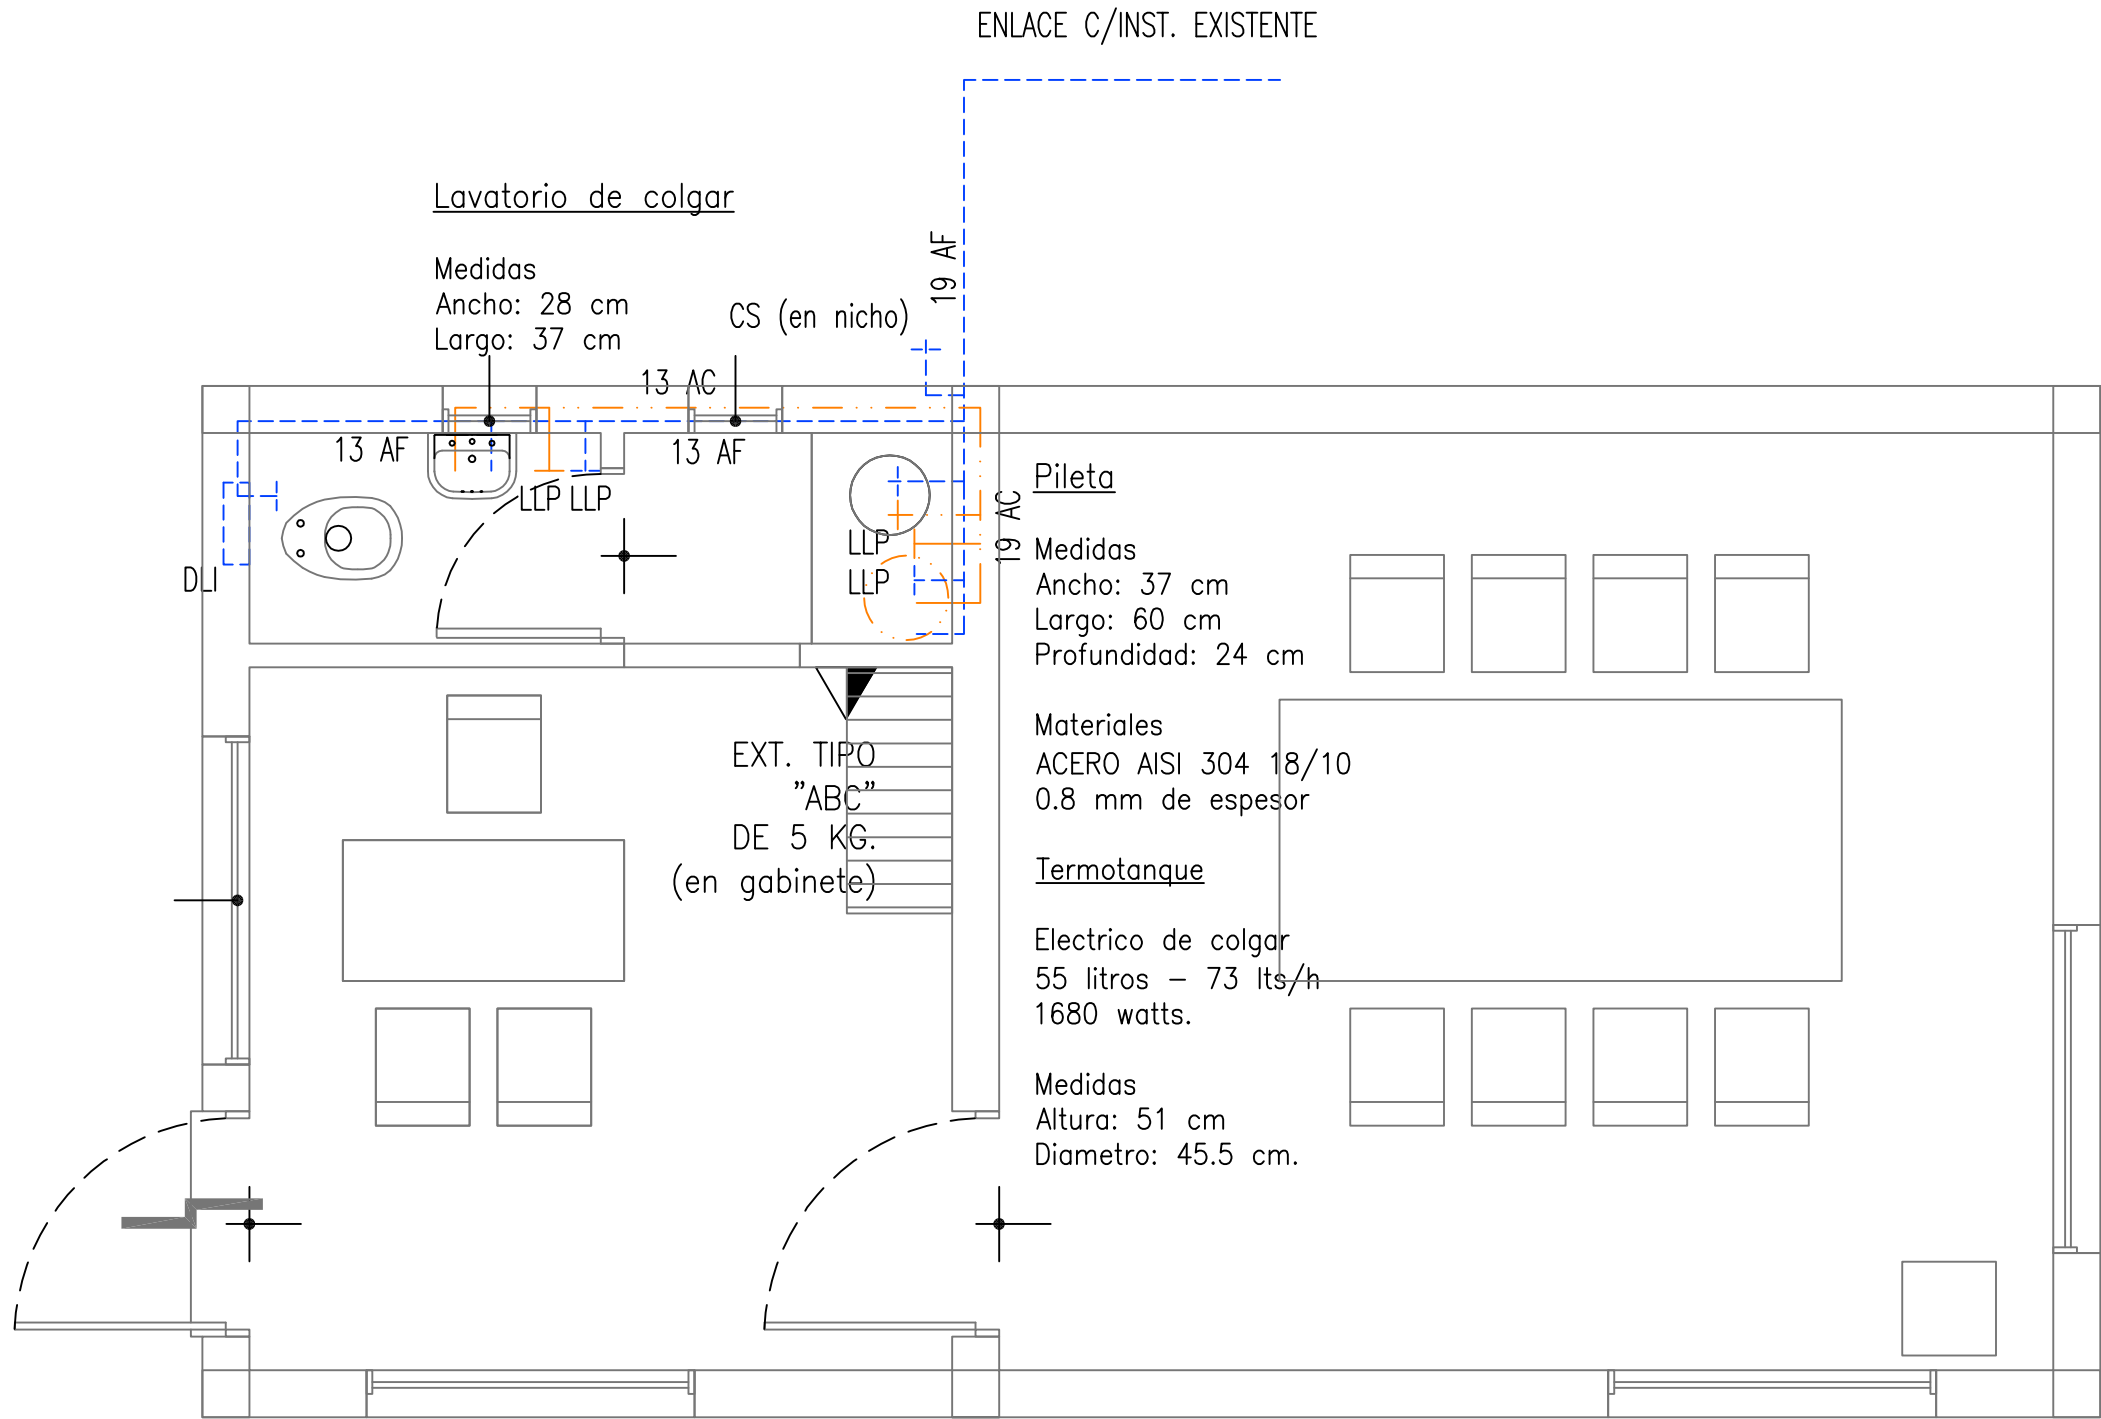

NOTA:
El presente plano se incorpora a los efectos de la igualación de las ofertas licitatorias y demarcación de elementos preexistentes. No obstante su factibilidad y adecuación a los fines, el mismo deberá ser ampliado y revisado por la contratista para la presentación del proyecto ejecutivo. Este deberá ser presentado, acompañado por la memoria de cálculo correspondiente, para su aprobación previa al inicio de las tareas, ante la Inspección de Obra y el Area Técnica del Departamento de Recursos Fisicos.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA: **H.I.G.A.C.E.N. “Dr. Alejandro Korn”**
REMODELACION DEL ACCESO GENERAL


PARTIDO: LA PLATA
LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO

PLANO DE:
**PLANTA DE INSTALACION
SANITARIA - AGUA FRIA Y CALIENTE**

DIRECTOR PROVINCIAL:
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA




ESCALA: 1:50

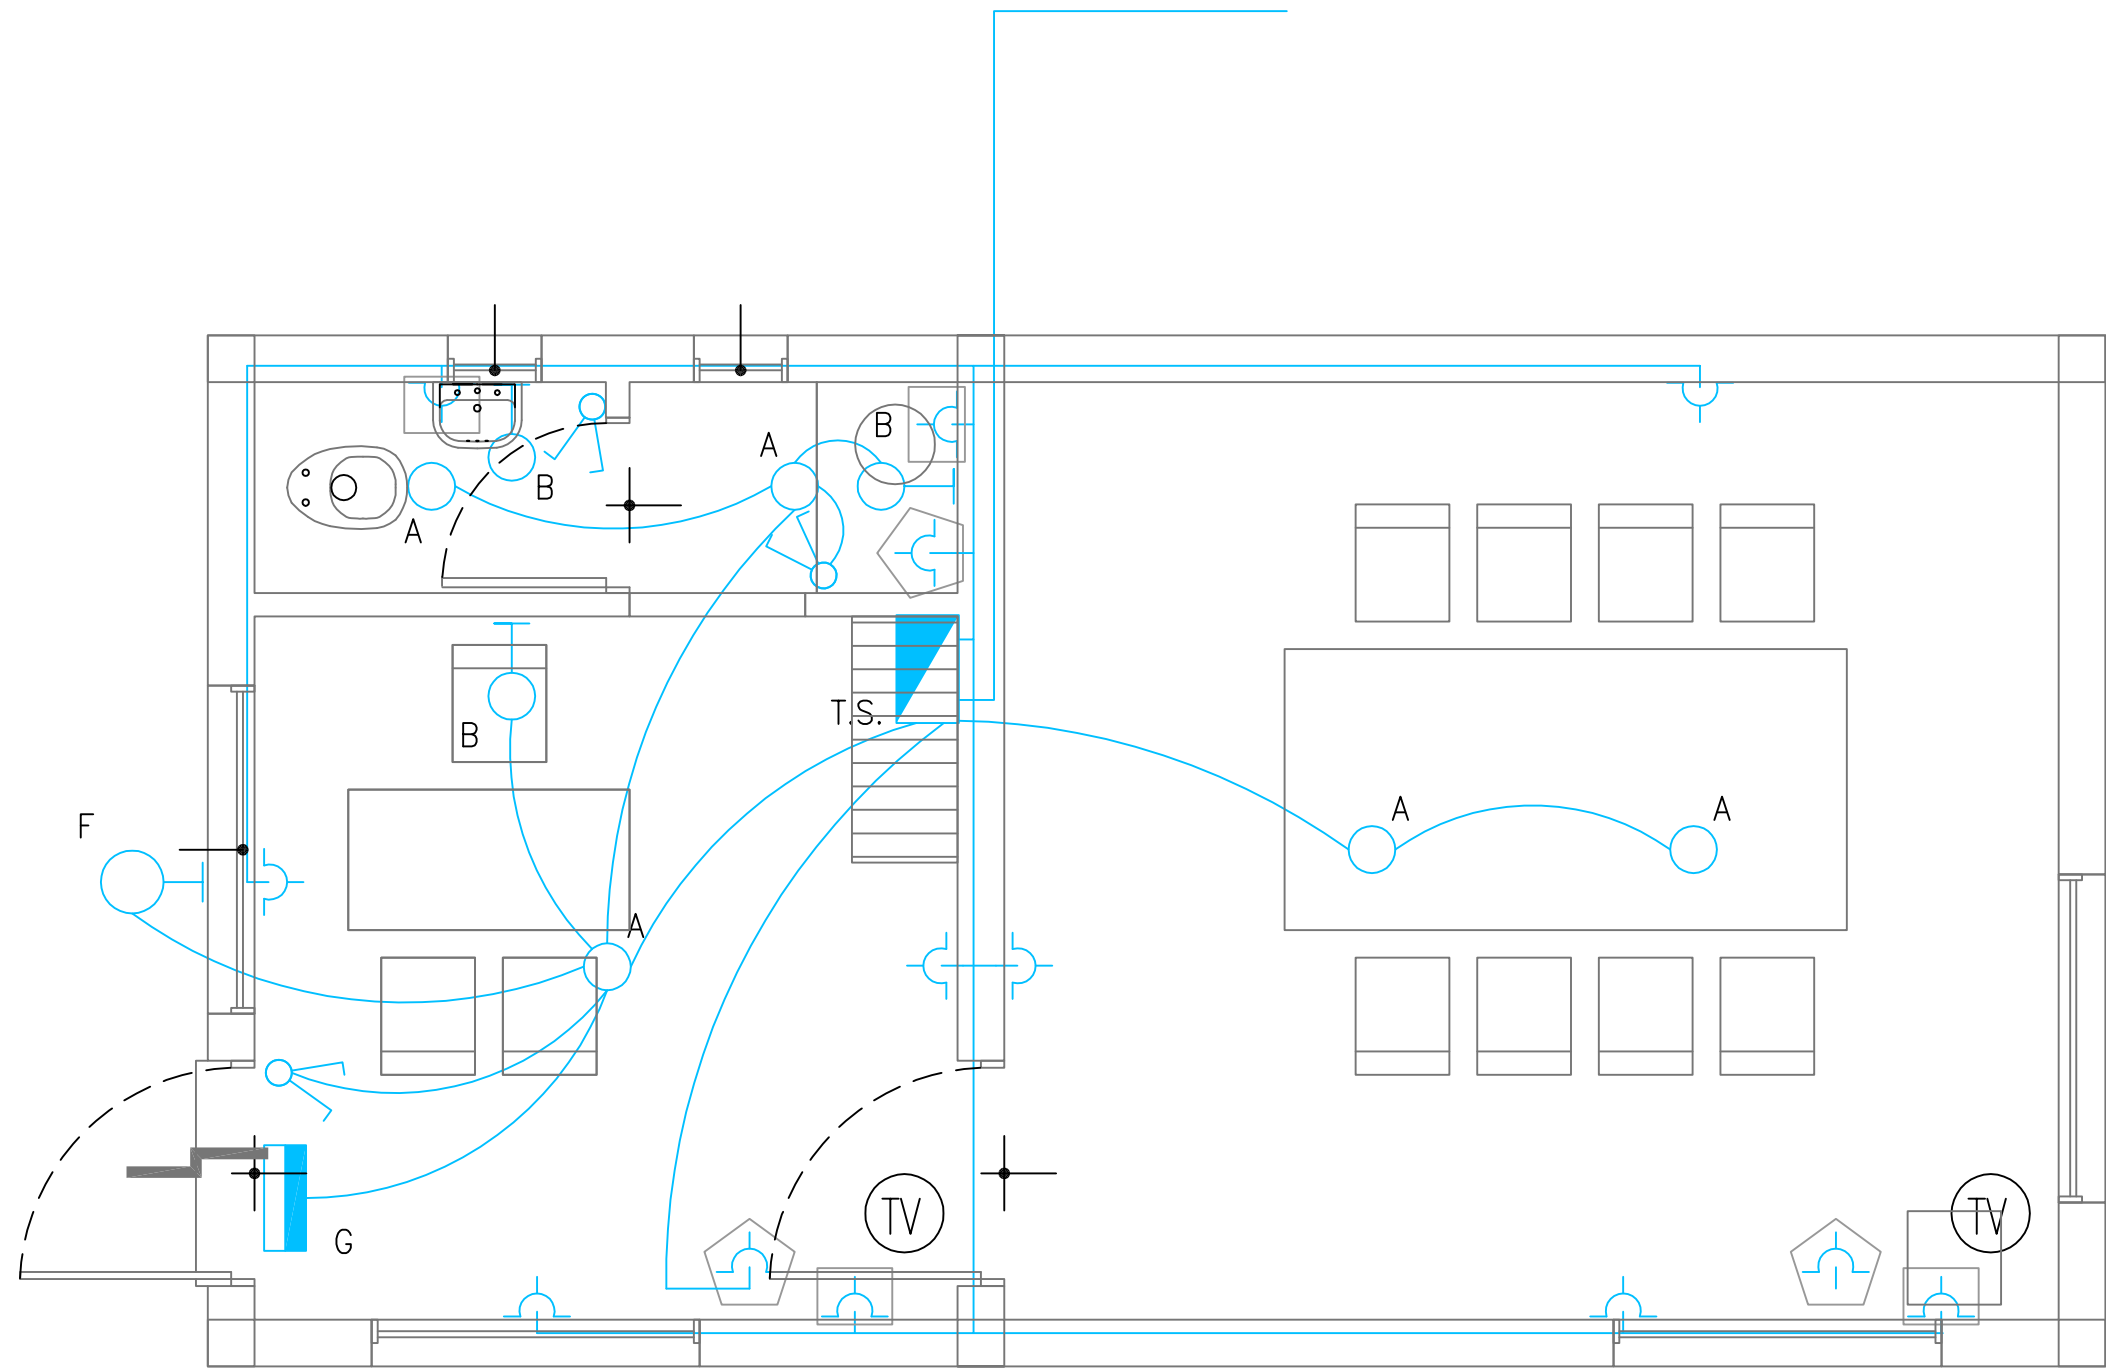

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| N° EXPEDIENTE | N° PLANO 08 | TOTAL 10 |
|---------------|----------------|-------------|



REFERENCIAS:

- Artefactos:
A - tipo plafón, de distribución difusa para lámparas fluorescentes compactas s/pliego
B - de aplicar, de distribución difusa para lámparas fluorescentes compactas s/pliego
F - tipo aplique para colocación exterior, construido en aluminio s/pliego

-  - Toma 10A
 - Toma Uso Especial 20A
 - Toma 10A (altura 1.10 m.)

-  - Boca TV
 - Iluminación de emergencia

-  TS - Tablero seccional

NOTA:

El presente plano se incorpora a los efectos de la igualación de las ofertas licitatorias y demarcación de elementos preexistentes. No obstante su factibilidad y adecuación a los fines, el mismo deberá ser ampliado y revisado por la contratista para la presentación del proyecto ejecutivo. Este deberá ser presentado, acompañado por la memoria de cálculo correspondiente, para su aprobación previa al inicio de las tareas, ante la Inspección de Obra y el Area Técnica del Departamento de Recursos Fisicos.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

OBRA: **H.I.G.A.C.E.N. “Dr. Alejandro Korn”**
REMODELACION DEL ACCESO GENERAL

PARTIDO: LA PLATA
LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO

PLANO DE:
PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA
ILUMINACION Y TOMAS







DIRECTOR PROVINCIAL:
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

ESCALA: 1:50

N° EXPEDIENTE

N° PLANO
09

TOTAL
10
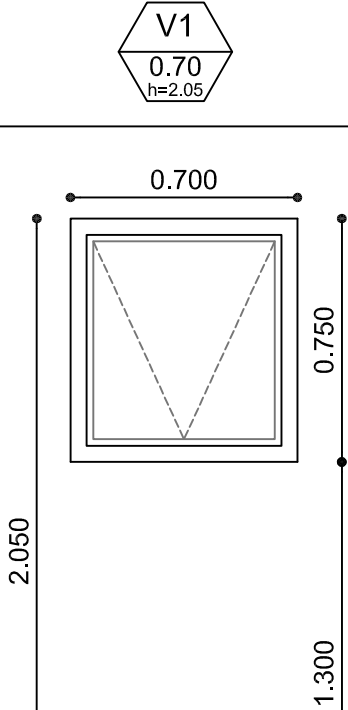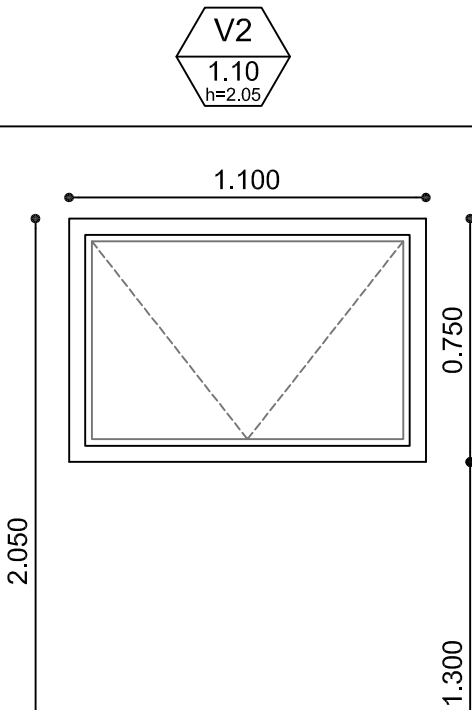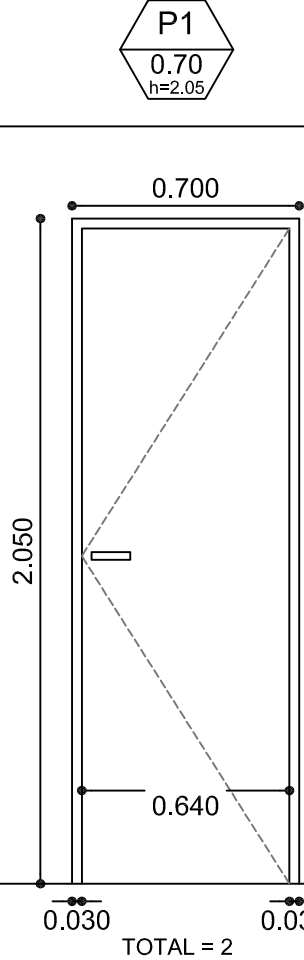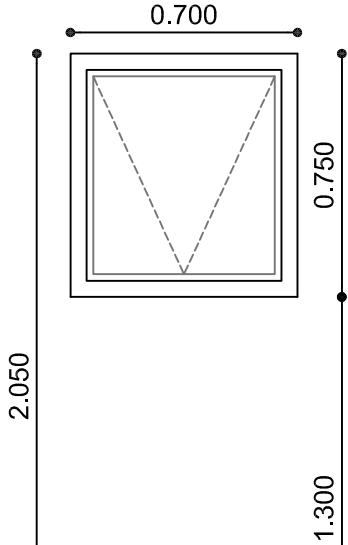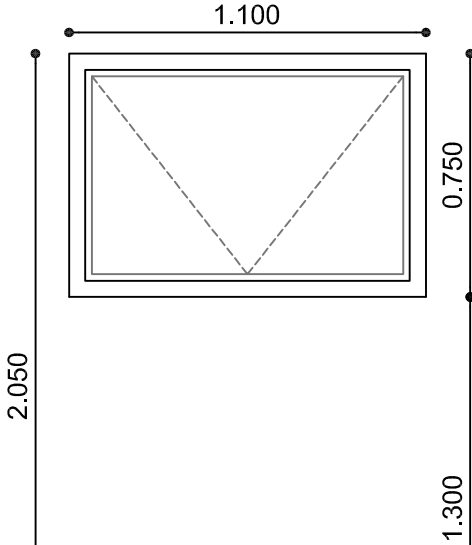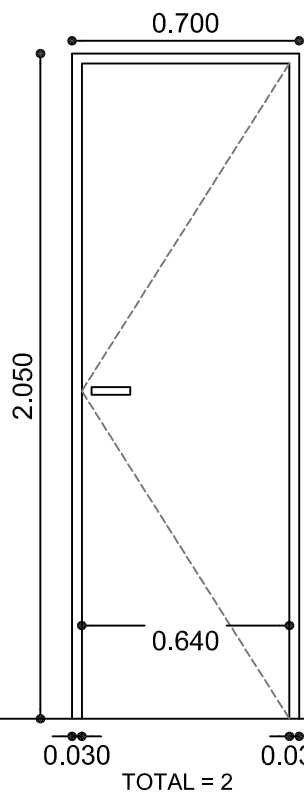
| TIPOS | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
|-----------------|--|--|---|
| DISEÑO |  |  |  |
| N.p.t.+/- 0.00 | | | |
| CANTIDAD | TOTAL = 3 | TOTAL = 1 | TOTAL = 2 |
| UBICACIÓN | OFFICE - SANITARIOS | SANITARIO DISCAPACITADO | SANITARIOS |
| MARCOS | - ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES CERTIFICADO. - LINEA MODENA ALUAR (o equivalente) - PREMARCO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | - ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES CERTIFICADO. - LINEA MODENA ALUAR (o equivalente) - PREMARCO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | MARCO DE CHAPA DOBLADA BWG N°16 |
| HOJAS | - ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES CERTIFICADO. - LINEA MODENA ALUAR (o equivalente) | - ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES CERTIFICADO. - LINEA MODENA ALUAR (o equivalente) | TIPO PLACA ENCHAPADA EN CEDRO DE 1ª CALIDAD CON ESTRUCTURA INTERIOR TIPO NIDO DE ABEJAS EN MADERA DURA. |
| FORMAS DE ABRIR | VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA | VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA | BATIENTE SEGÚN PLANO DE PLANTA |
| HERRAJES | ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA, TIPO GIESSE O CALIDAD SUPERIOR | ESPECIAL COMPLETO P/ VENTANA DE ABRIR TIPO BANDEROLA, TIPO GIESSE O CALIDAD SUPERIOR | TRES BISAGRAS POR HOJA DE BRONCE PLATIL REFORZADAS. CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO "TRAVEX" O EQUIVALENTE PICAPORTES TIPO BALANCIN EN BRONCE PLATIL PULIDO MODELO SANITARIO, BOCALLAVES MATERIAL IDEM PICAPORTES. |
| VIDRIOS | VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3. TERMINACIÓN ESMERILADO | VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3. TERMINACIÓN ESMERILADO | |
| PINTURA | | | MARCOS DE CHAPA CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO DÚO TIPO MARCA "FERROBET" O EQUIVALENTE COLOR BLANCO SEMI MATE. HOJAS DE MADERA CON UNA MANO DE BARNICETA Y DOS MANOS DE BARNIZ INCOLORO |

NOTA:
El presente plano se incorpora a los efectos de la igualación de las ofertas licitatorias y demarcación de elementos preexistentes. No obstante su factibilidad y adecuación a los fines, el mismo deberá ser ampliado y revisado por la contratista para la presentación del proyecto ejecutivo. Este deberá ser presentado, acompañado por la memoria de cálculo correspondiente, para su aprobación previa al inicio de las tareas, ante la Inspección de Obra y el Área Técnica del Departamento de Recursos Físicos.

DOCUMENTACION PARA LICITACION NO APTA PARA CONSTRUCCION
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTO:
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO
DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:

DIRECTOR PROVINCIAL:
ARQ. ADRIÁN LA MOTTA

OBRA: **H.I.G.A.C.E.N. “Dr. Alejandro Korn”
REMODELACION DEL ACCESO GENERAL**

PARTIDO: LA PLATA
LOCALIDAD: MELCHOR ROMERO

PLANO DE:
CARPINTERIAS

ESCALA: 1:50

N° EXPEDIENTE

N° PLANO
10

TOTAL
10



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: EX-2017-05692624- GDEBA-DPCLMIYSPGP - Obra Remodelación Del Acceso General del H.I.G.A.C.E.N. "Dr. Alejandro Korn"- Melchor Romero – La Plata – Planos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.