


DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Obras Principales

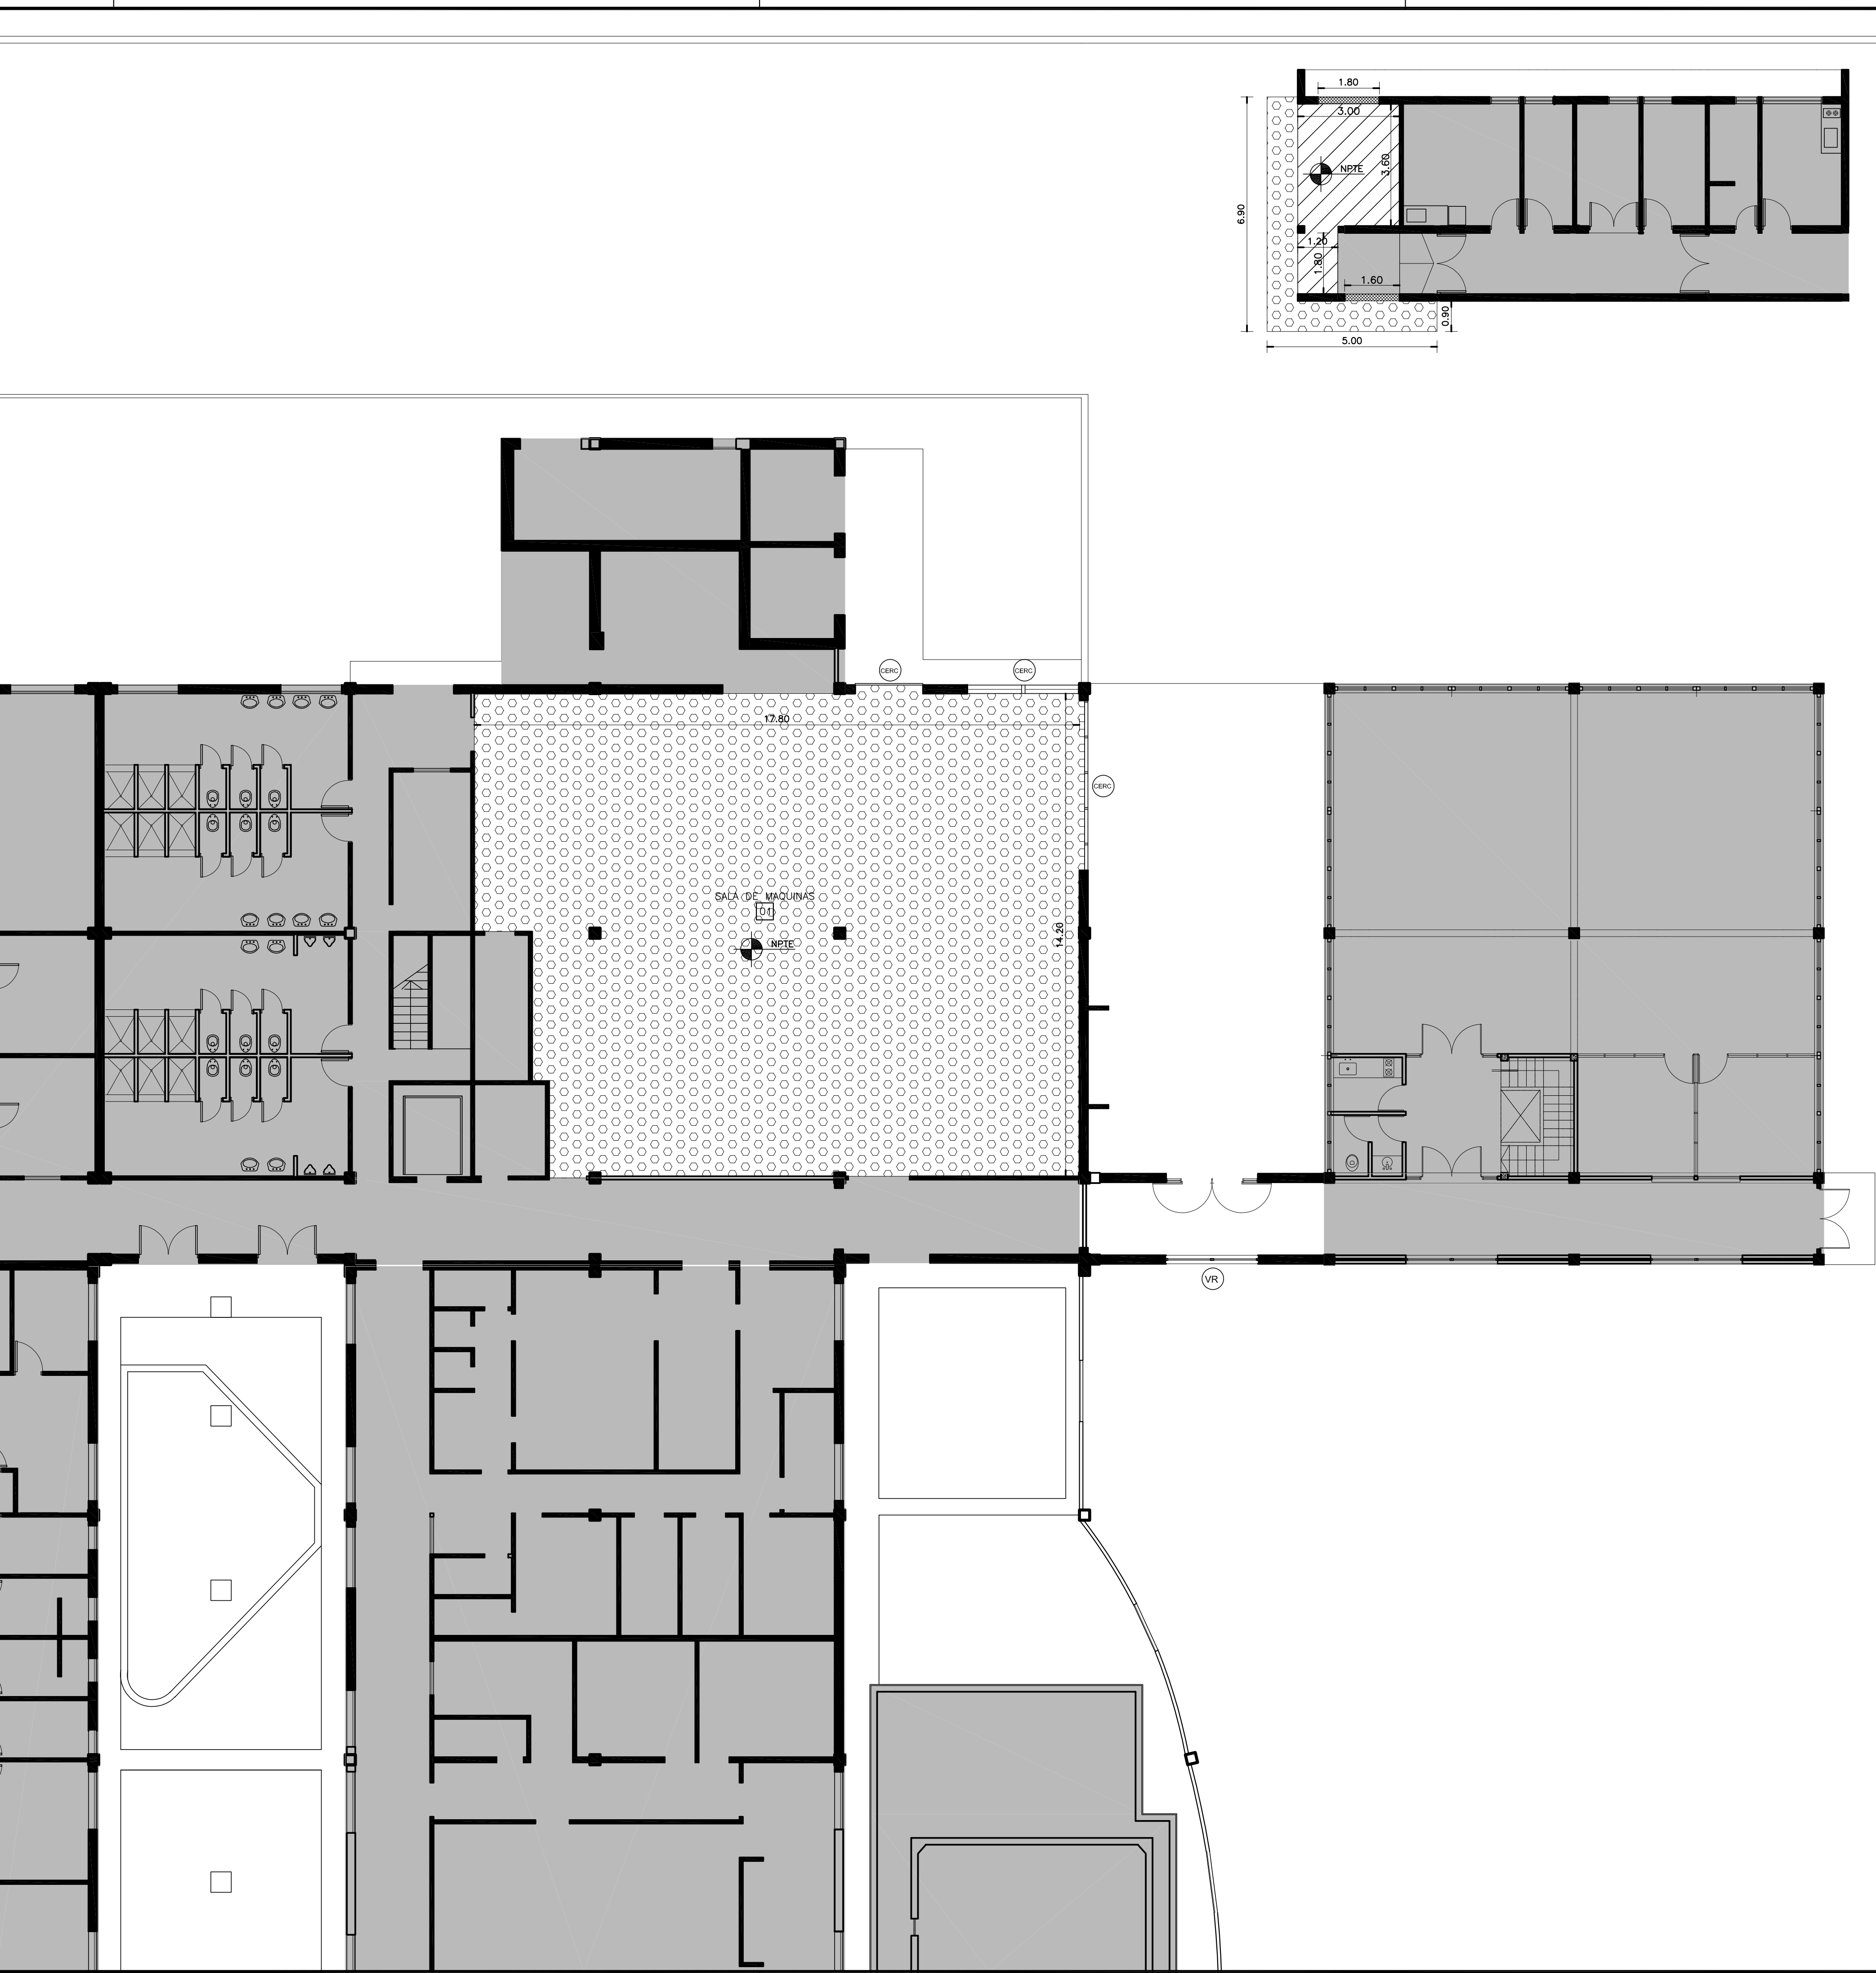

- NOTAS:**
- *- AL TRATARSE DE UNA OBRA CON HECHOS EXISTENTES Y NO CONTAR CON PLANO DE MENSURA Y NIVELACION, LOS DATOS EXPRESADOS EN ESTA DOCUMENTACION DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA INSPECCION PREVIAMENTE A LA EJECUCION.-
 - *- LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS EN LA MEMORIA TECNICO- DESCRIPTIVA.-
 - *- EN PLANTA BAJA EN SALA DE MAQUINAS, EL NIVEL DE PISO TERMINADO A EJECUTAR, SERA IGUAL AL NIVEL DE PISO EXISTENTE A CONSERVAR. -
 - *- TODA DIFERENCIA QUE AFECTE LAS MEDIDAS DE PROYECTO, QUE SURJA DE ALGUNA INSTALACION OCULTA Y QUE AFECTE EN FORMA CONSIDERABLE LAS DIMENSIONES O EL ARMADO DE ALGUN LOCAL, DEBERA SER COMUNICADO DE INMEDIATO A LOS PROYECTISTAS A FIN DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS.-
 - *- EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL ART.36° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-
 - *- LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CRPINTERIAS, MESADAS, ETC. QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE OBRA.-
 - *- LOS MUROS Y CARPINTERIAS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDOS DURANTE LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-
 - *- LA VEGETACION EXISTENTE QUE SE CONSERVE DEBERA SER PROTEGIDA DURANTE LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA, DEBIENDO PEDIR AUTORIZACION A LA INSPECCION DE OBRA PARA CORTAR RAMAS -.
 - *- LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REMPLAZAR O REPARAR LAS CAÑERIAS SUBTERRANEAS QUE SE AFECTEN POR LA OBRA S/ETP.-

- REFERENCIAS:**
- EDIFICIO EXISTENTE
 - MAMPOSTERIA EXISTENTE
 - MAMPOSTERIA A DEMOLER
 - PISOS Y CONTRAPISOS A DEMOLER Y CIELORRASOS A DESMONTAR
 - PISOS Y CONTRAPISOS A DEMOLER
 - VR VENTANA A RETIRAR
 - PR PUERTA A RETIRAR
 - CERCO CARPINTERIA EXISTENTE A REPARAR Y CONSERVAR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS					
BUENOS AIRES PROVINCIA					
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH			OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIVA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° MARIA E. CANEPA		FECHA ENERO 2019	PLANO PLANTA BAJA DEMOLICION ESCALA 1:100		
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR					
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN			N° EXPEDIENTE EX-2019-158867- GOBERNACION MINISTERIO		
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI					
			AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 01	TOTAL 20



NOTAS:

- *- AL TRATARSE DE UNA OBRA CON HECHOS EXISTENTES Y NO CONTAR CON PLANO DE MENSURA Y NIVELACION, LOS DATOS EXPRESADOS EN ESTA DOCUMENTACION DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA INSPECCION PREVIAMENTE A LA EJECUCION.-
- *- LAS TAREAS DE DEMOLICION INDICADAS ESTAN REFERIDAS EN LA MEMORIA TECNICO- DESCRIPTIVA.-
- *- EN PLANTA BAJA EN SALA DE MAQUINAS, EL NIVEL DE PISO TERMINADO A EJECUTAR, SERA IGUAL AL NIVEL DE PISO EXISTENTE A CONSERVAR.-
- *- TODA DIFERENCIA QUE AFECTE LAS MEDIDAS DE PROYECTO, QUE SURJA DE ALGUNA INSTALACION OCULTA Y QUE AFECTE EN FORMA CONSIDERABLE LAS DIMENSIONES O EL ARMADO DE ALGUN LOCAL, DEBERA SER COMUNICADO DE INMEDIATO A LOS PROYECTISTAS A FIN DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS.-
- *- EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE LA DEMOLICION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MAMPOSTERIA INDICADAS EN EL PLANO, LAS QUE PASARAN A SER DE SU PROPIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL ART.36° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.-
- *- LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES A DESMONTAR, CRPINTERIAS, MESADAS, ETC, QUEDARAN EN PROPIEDAD DEL COMITENTE, ESTANDO A CARGO DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR A INDICAR POR LA INSPECCION DE OBRA.-
- *- LOS MUROS Y CARPINTERIAS A CONSERVAR DEBERAN SER PROTEGIDOS DURANTE LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA.-
- *- LA VEGETACION EXISTENTE QUE SE CONSERVE DEBERA SER PROTEGIDA DURANTE LA DEMOLICION Y EJECUCION DE LA OBRA, DEBIENDO PEDIR AUTORIZACION A LA INSPECCION DE OBRA PARA CORTAR RAMAS.-
- *- LA EMPRESA ADJUDICATARIA TENDRA A SU CARGO REEMPLAZAR O REPARAR LAS CANTERIAS SUBTERRANEAS QUE SE AFECTEN POR LA OBRA SI/ETP.-

REFERENCIAS:


- EDIFICIO EXISTENTE
- MAMPOSTERIA EXISTENTE
- MAMPOSTERIA A DEMOLER
- PISOS Y CONTRAPISOS A DEMOLER Y CIELORRASOS A DESMONTAR
- PISOS Y CONTRAPISOS A DEMOLER
- VR VENTANA A RETIRAR
- PR PUERTA A RETIRAR
- CRP CARPINTERIA EXISTENTE A REPARAR Y CONSERVAR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH		OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr. ARTURO OÑATIA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMBAR		FECHA ENERO 2019	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN		PLANO PLANTA PRIMER NIVEL DEMOLICION	
DIRECTOR PROVINCIAL COORD° CARLOS COLOMBINI		ESCALA 1:100	
		N° DE PLAN 02	
		AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	
		N° PLAN 20	

Calle M. Avellaneda

Calle Dr. Ramon Carrillo

Calle Jorge



LOSA FUTURA AMPLIACION


EDIFICIO EXISTENTE

CUB. DE LOSA A CONSTRUIR S/D.T.C. TERMINACION S/E.T.P.

EL NIVEL +0.00 DE PROYECTO CORRESPONDE AL NIVEL DE PISO TERMINADO EXISTENTE.-

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARO* MARIA E. CANEPA ARO* LAURA RUTH	OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO ONATIVIA REFACCIÓN QUIRÓFANO Y TERAPIA USUARIO: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN										
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ANA FRANCES GASPARI JEFE DE DEPARTAMENTO ARO* MARCELA COLOMAR DIRECTOR TÉCNICO ARO* PATRICIA SEDAN DIRECTOR GENERAL CDOH* CARLOS COLIMBINI	FECHA ENERO 2019 PLANO PLANTA DE UBIC. Y TECHOS ESCALA 1:2000										
	<table><tr><td>N° FOLIO/PLAN</td><td>FOLIO</td><td>PROV. ESPECIALIDADES Y EDUCAC.</td><td>PLANOS</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>20</td></tr></table>	N° FOLIO/PLAN	FOLIO	PROV. ESPECIALIDADES Y EDUCAC.	PLANOS	TOTAL				03	20
N° FOLIO/PLAN	FOLIO	PROV. ESPECIALIDADES Y EDUCAC.	PLANOS	TOTAL							
			03	20							

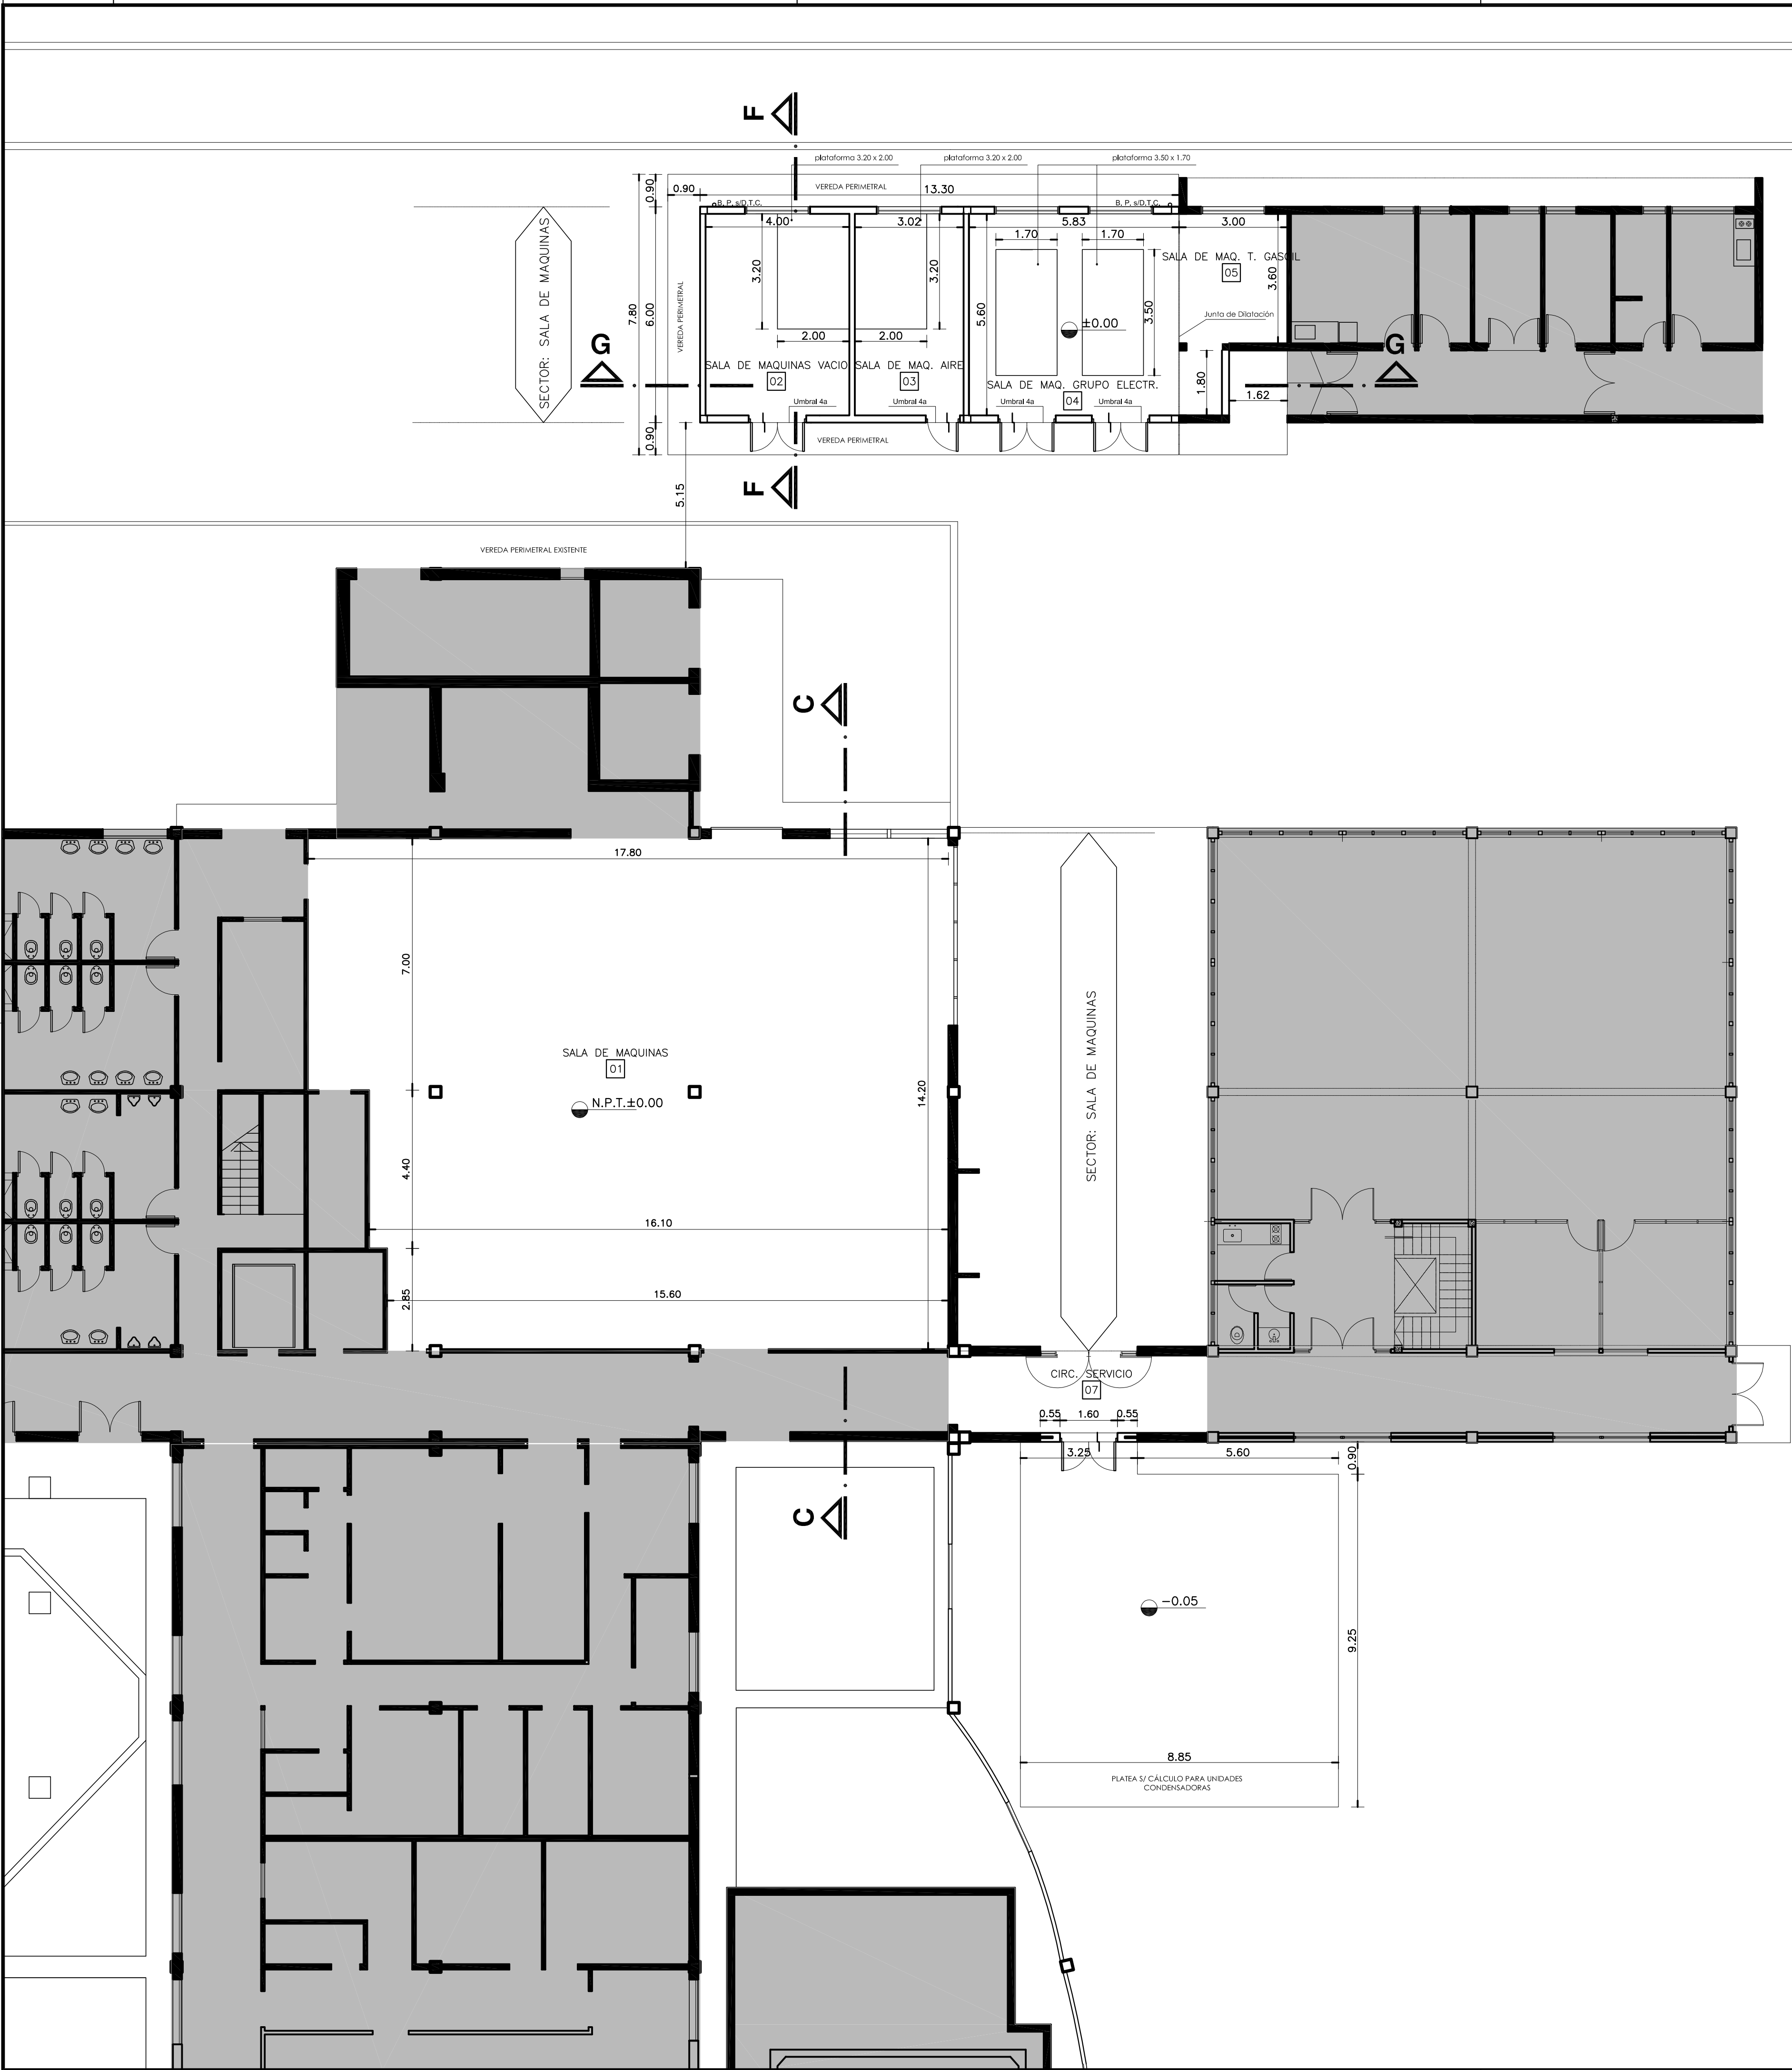

REFERENCIAS:

- MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE A CONSERVAR.-
- SECTOR EDIFICIO EXISTENTE A CONSERVAR.-
- MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-

CUADRO DE SUPERFICIES

OBRA NUEVA	
SUP CUBIERTA P.B.	80,00m2
OBRA A REFACCIONAR	
SUP CUBIERTA P.B.	254,00m2
SUP CUBIERTA 1º NIVEL	2249,00m2
SUP TOTAL	2583,00m2

NOTAS

- LAS VEREDAS PERIMETRALES; SERAN EJECUTADAS S/ PLANO DE PLANTA BAJA, PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.-
- TODOS LOS SOLADOS NUEVOS LLEVARAN JUNTA DE DILATACION EN SU UNION CON LOS EXISTENTE.-


NOTA IMPORTANTE

- EL EDIFICIO A CONSTRUIR DEBERA SER IMPLANTADO SEGUN EL PRESENTE PLANO, DEBIENDO PRESENTAR LA EMPRESA ADJUDICATARIA, LOS PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA PARA SU APROBACION EN TERMINO INDICADO EN PLIEGO.-
- TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA.-
- EL NIVEL DE PISO TERMINADO A EJECUTAR, SERA IGUAL AL NIVEL DE PISO EXISTENTE.-
- LOS VANOS A ABRIR EN FACHADAS, DEBERAN CORRESPONDERSE EN HORIZONTAL Y VERTICAL CON LA UBICACION DE LAS CARPINTERIAS EXISTENTES, LOGRANDO ASI UNA PERFECTA INTEGRACION.-
- TODA DIFERENCIA QUE AFECTE LAS MEDIDAS DE PROYECTO, QUE SURJA DE ALGUNA INSTALACION OCULTA Y QUE AFECTE EN FORMA CONSIDERABLE LAS DIMENSIONES O EL ARMADO DE ALGUN LOCAL, DEBERA SER COMUNICADO DE INMEDIATO A LOS PROYECTISTAS A FIN DE EFECTUAR LOS CAMBIOS NECESARIOS.-
- EL NIVEL ±0.00 DE PROYECTO CORRESPONDE AL NIVEL DE PISO TERMINADO EXISTENTE.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH		OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIVIA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA	
LOCALIDAD PARTIDO		RAFAEL CALZADA ALMIRANTE BROWN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° MARIA E. CANEPA		FECHA ENERO 2019	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		PLANO PLANTA BAJA	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN		ESCALA 1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2018-1508017- GOB.AOPCLMINTPUP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
		N° PLANO 04	TOTAL 20

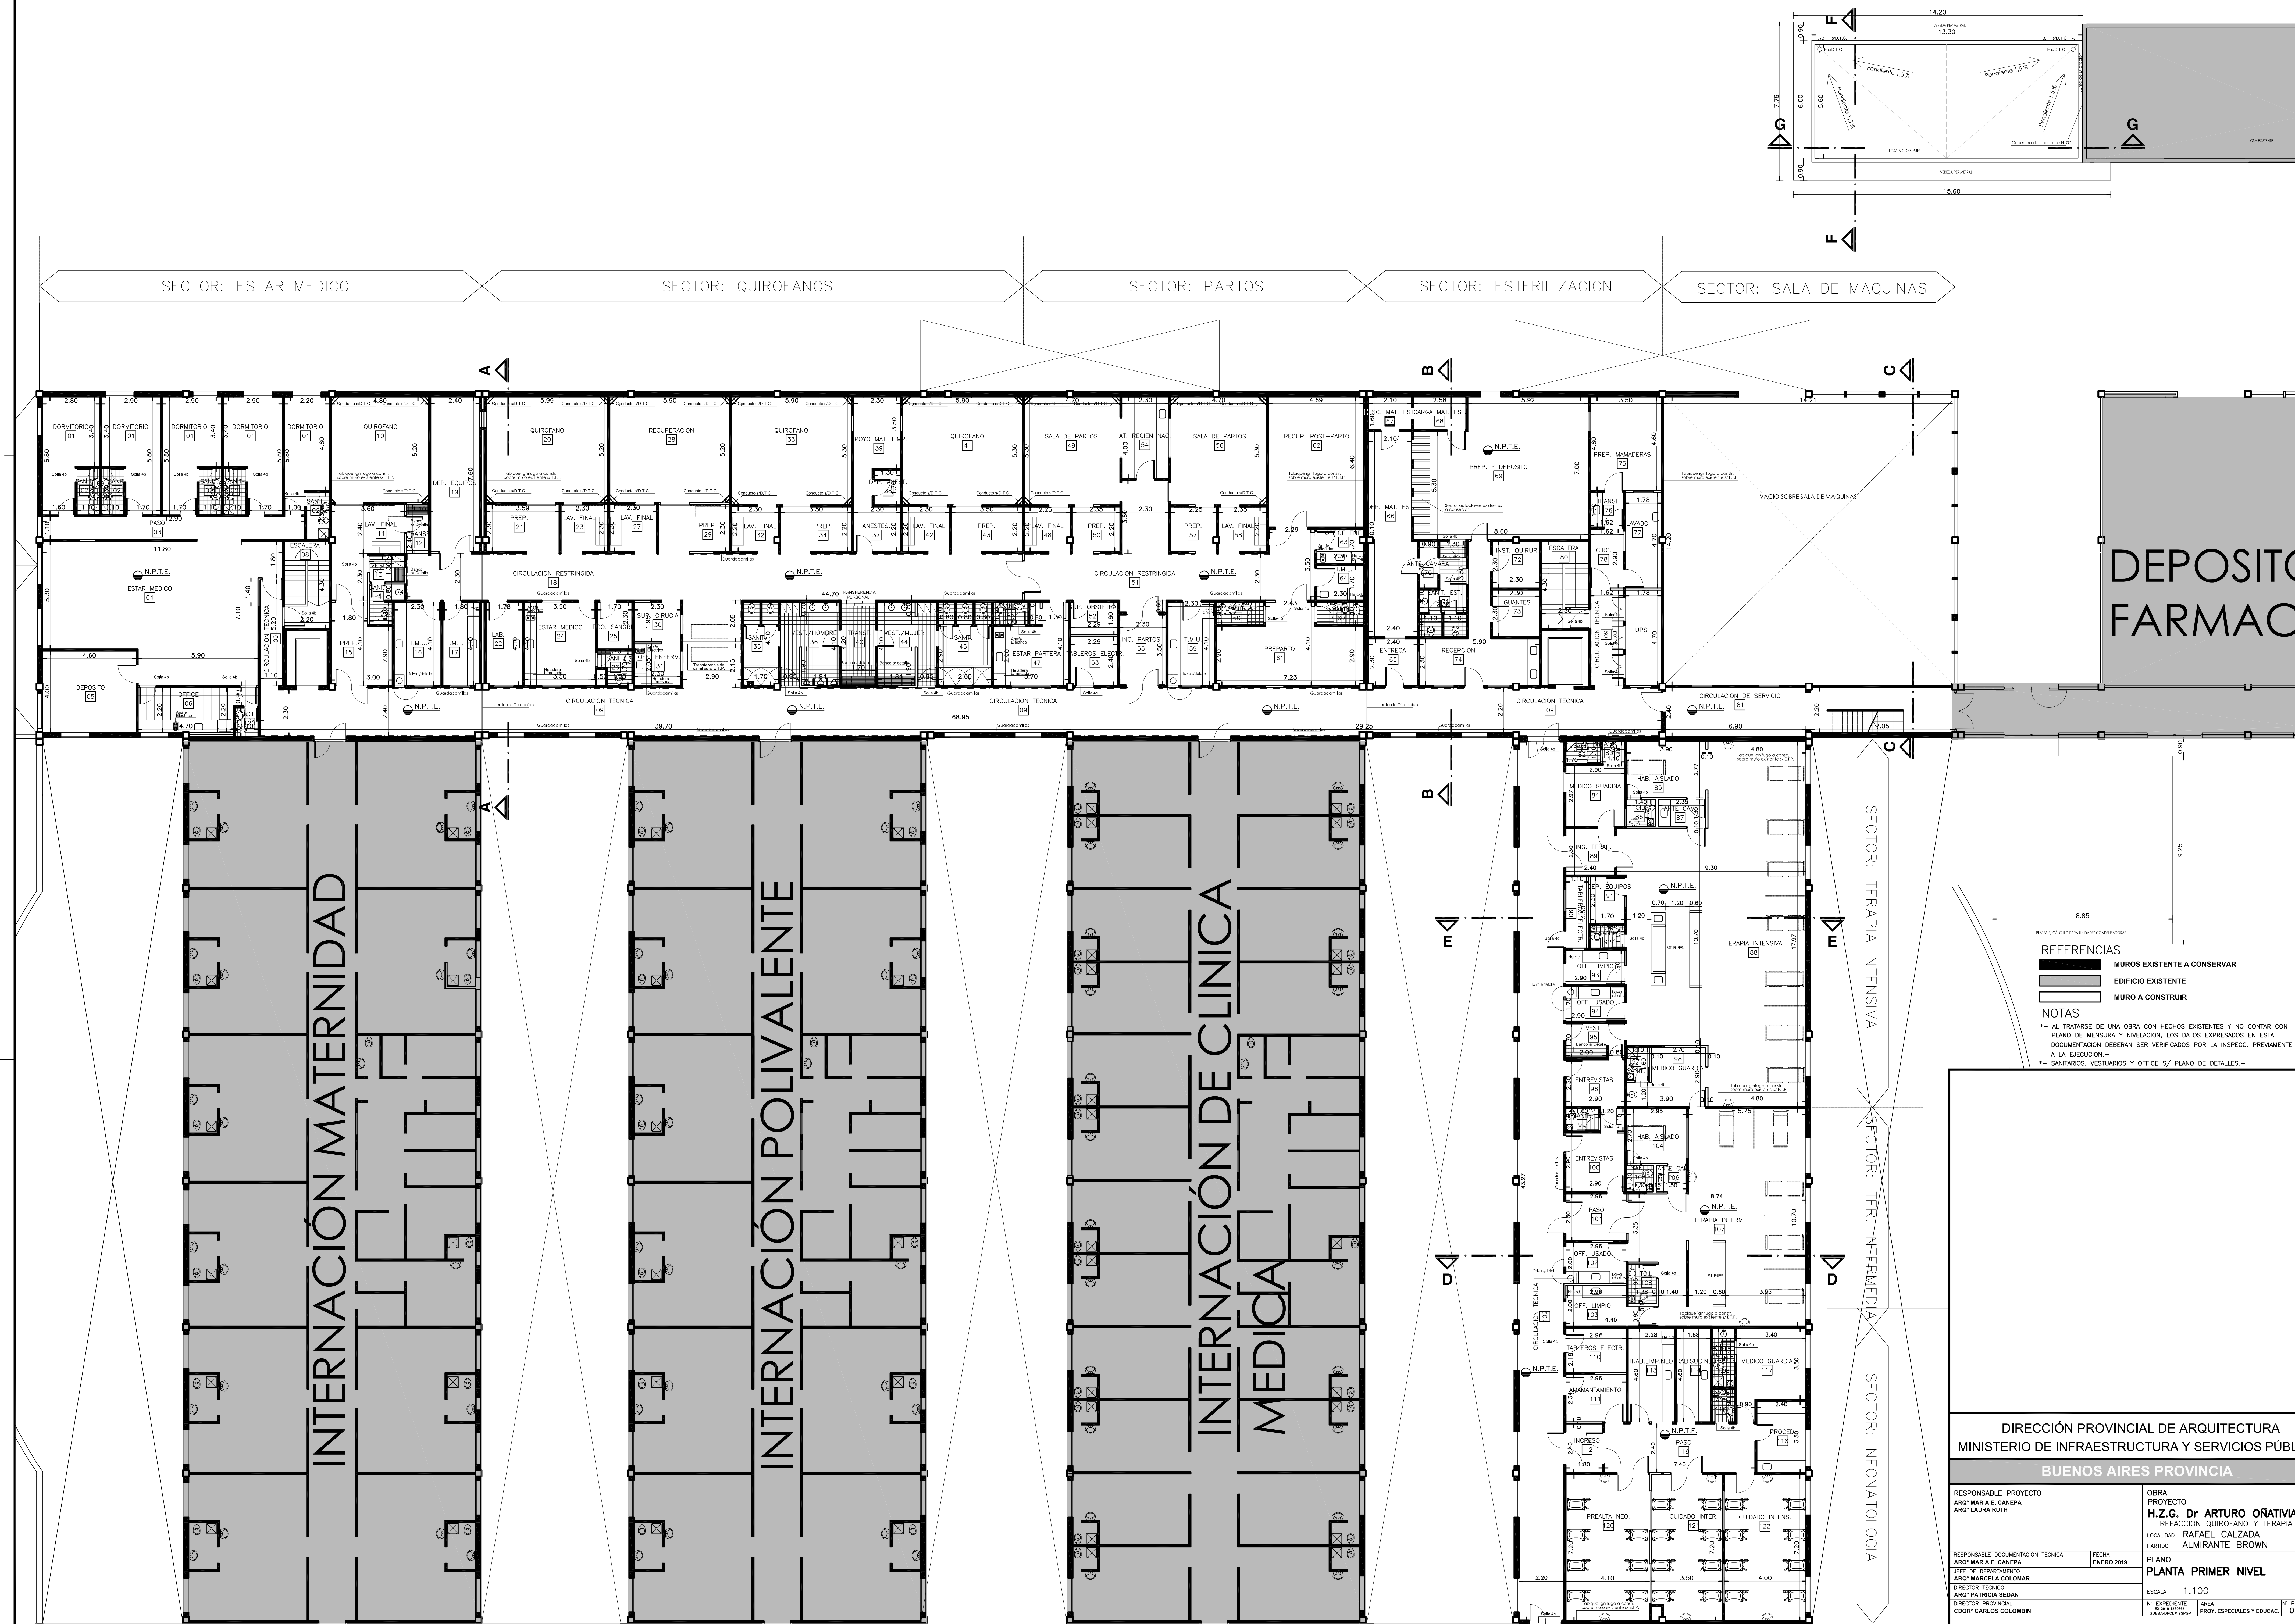


REFERENCIAS

- MUROS EXISTENTE A CONSERVAR
- EDIFICIO EXISTENTE
- MURO A CONSTRUIR


NOTAS

- AL TRATARSE DE UNA OBRA CON HECHOS EXISTENTES Y NO CONTAR CON PLANO DE MENSURA Y NIVELACION, LOS DATOS EXPRESADOS EN ESTA DOCUMENTACION DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA INSPECC. PREVIAMENTE A LA EJECUCION.
- SANITARIOS, VESTUARIOS Y OFFICE S/ PLANO DE DETALLES.


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
BUENOS AIRES PROVINCIA			
RESPONSABLE PROYECTO ARQ. MARIA E. CANEPA ARQ. LAURA RUTH		OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr. ARTURO OÑATIVIA REFRACCION QUIROFANO Y TERAPIA	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ. MARCELA COLOMAR		LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
DIRECTOR TECNICO ARQ. PATRICIA SEDAN		PLANO PLANTA PRIMER NIVEL	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR. CARLOS COLOMBINI		ESCALA 1:100	
		FECHA ENERO 2019	
		Nº EXPEDIENTE AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	
		Nº PLANO TOTAL 05 20	

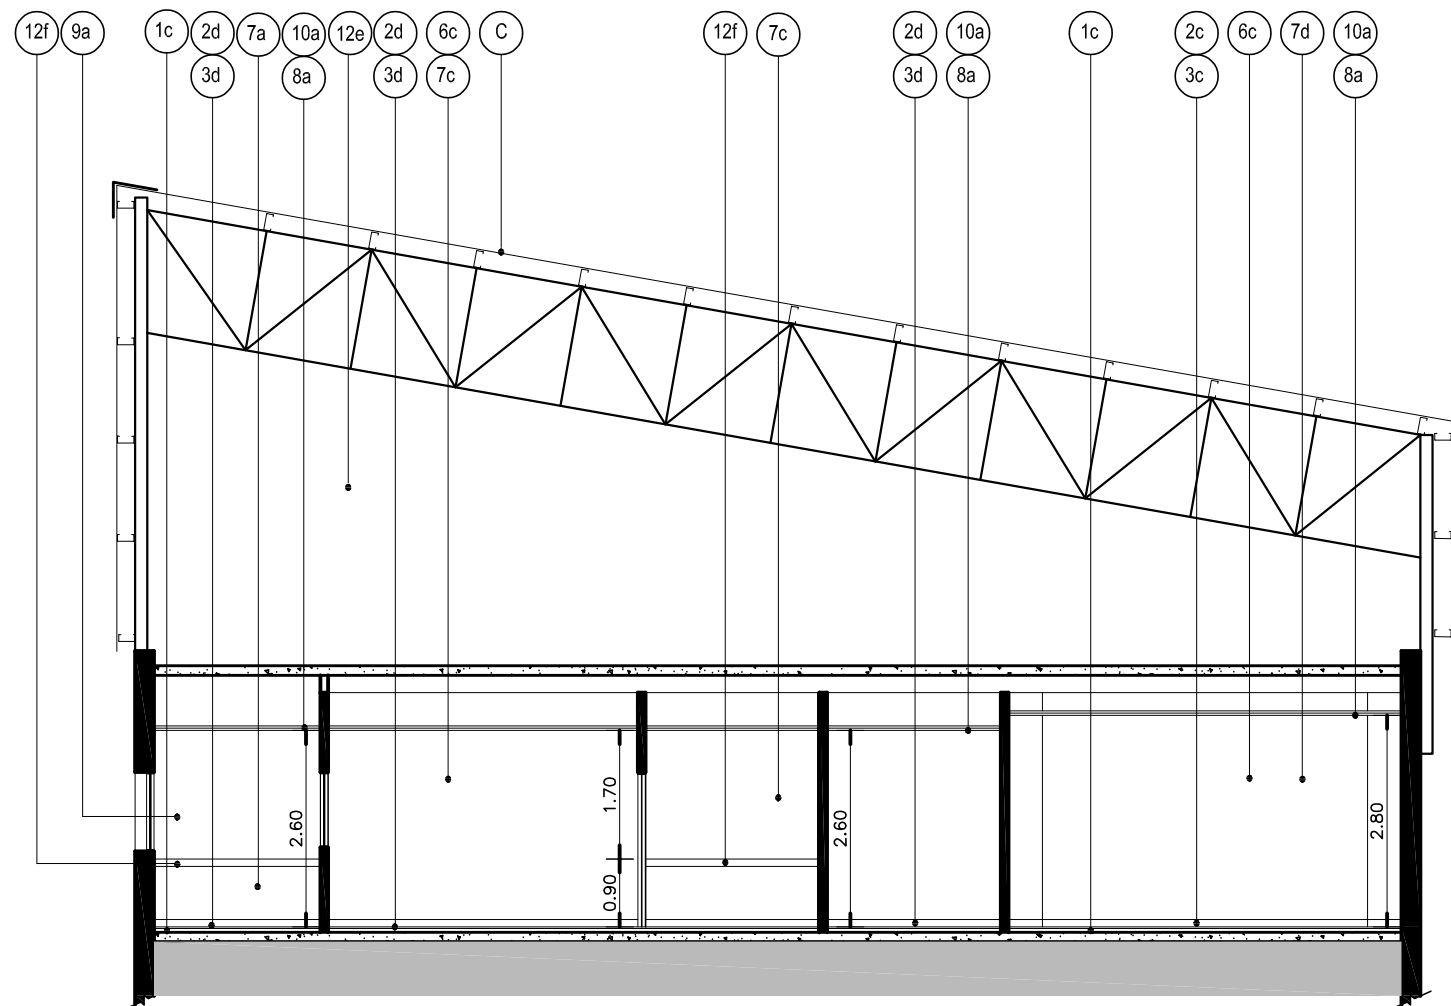


CORTE A-A

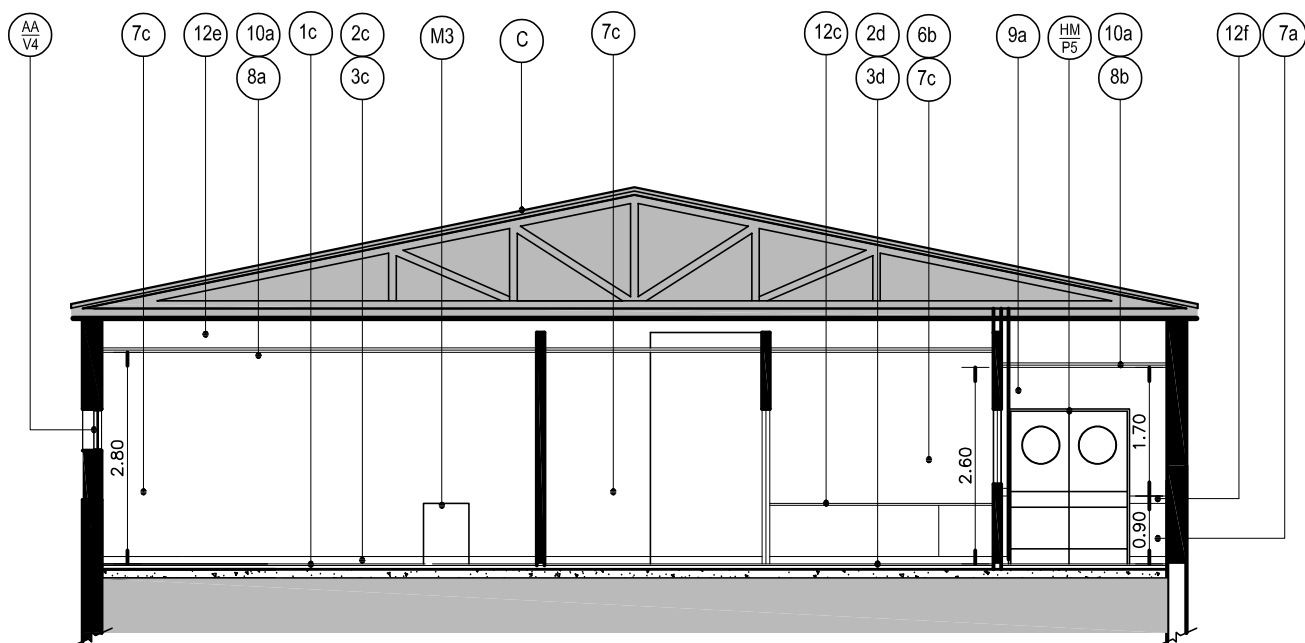


CORTE D-D

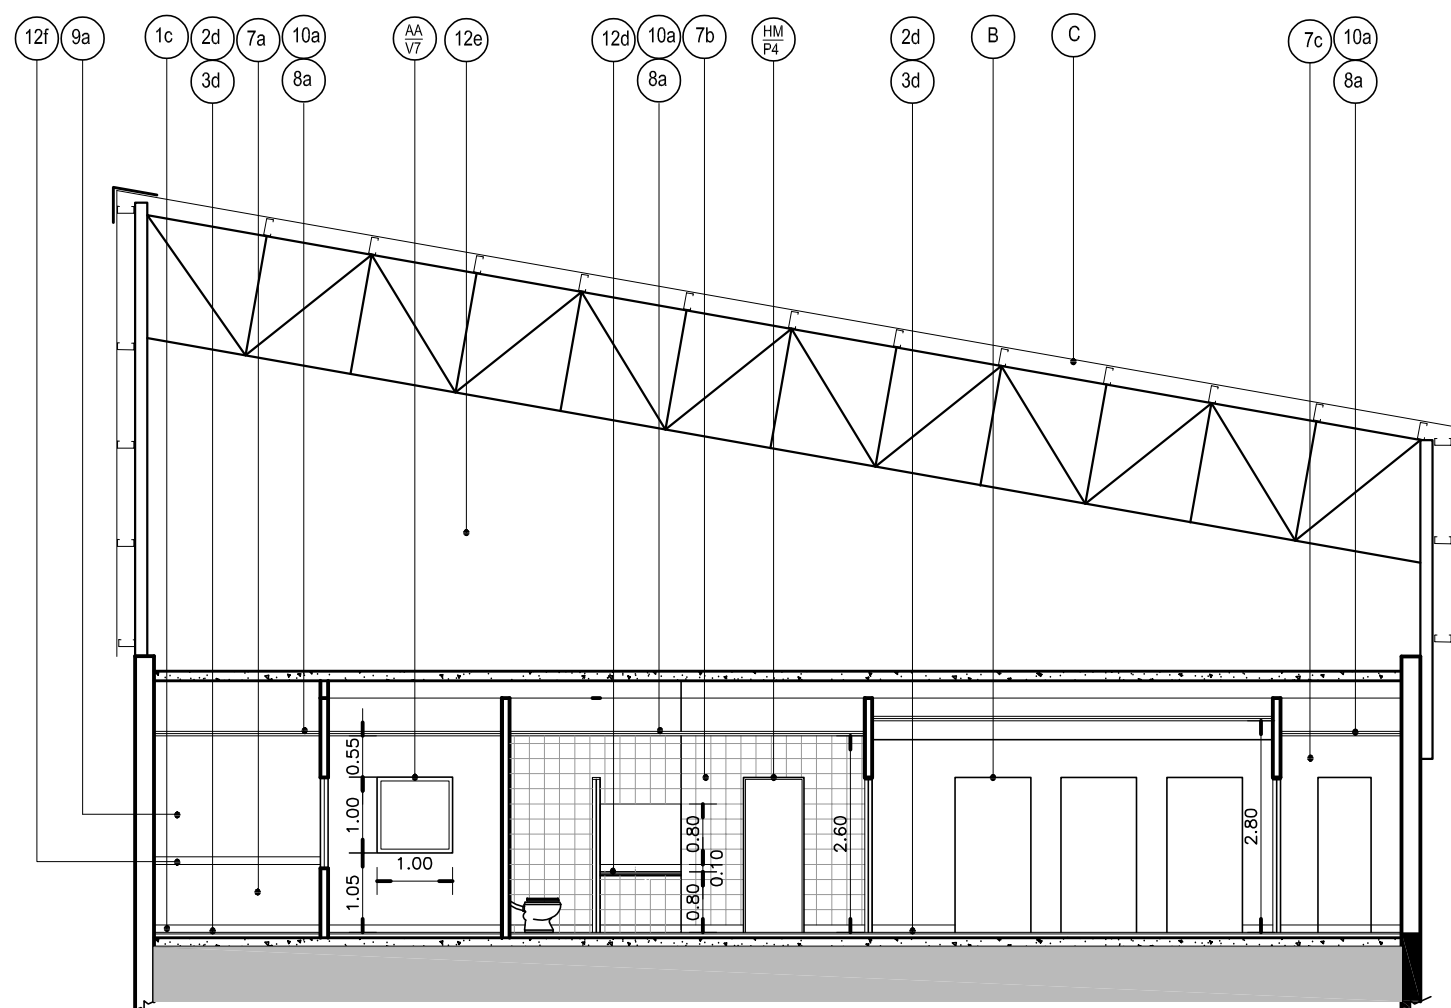


CORTE B-B

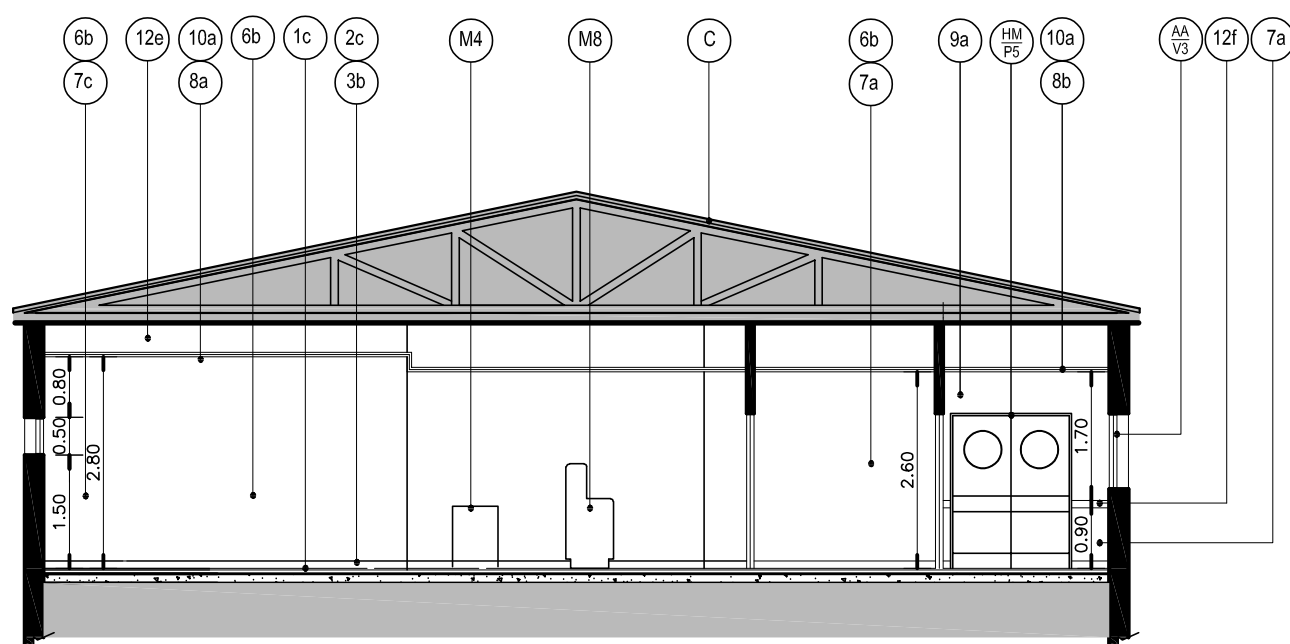

CORTE F-F

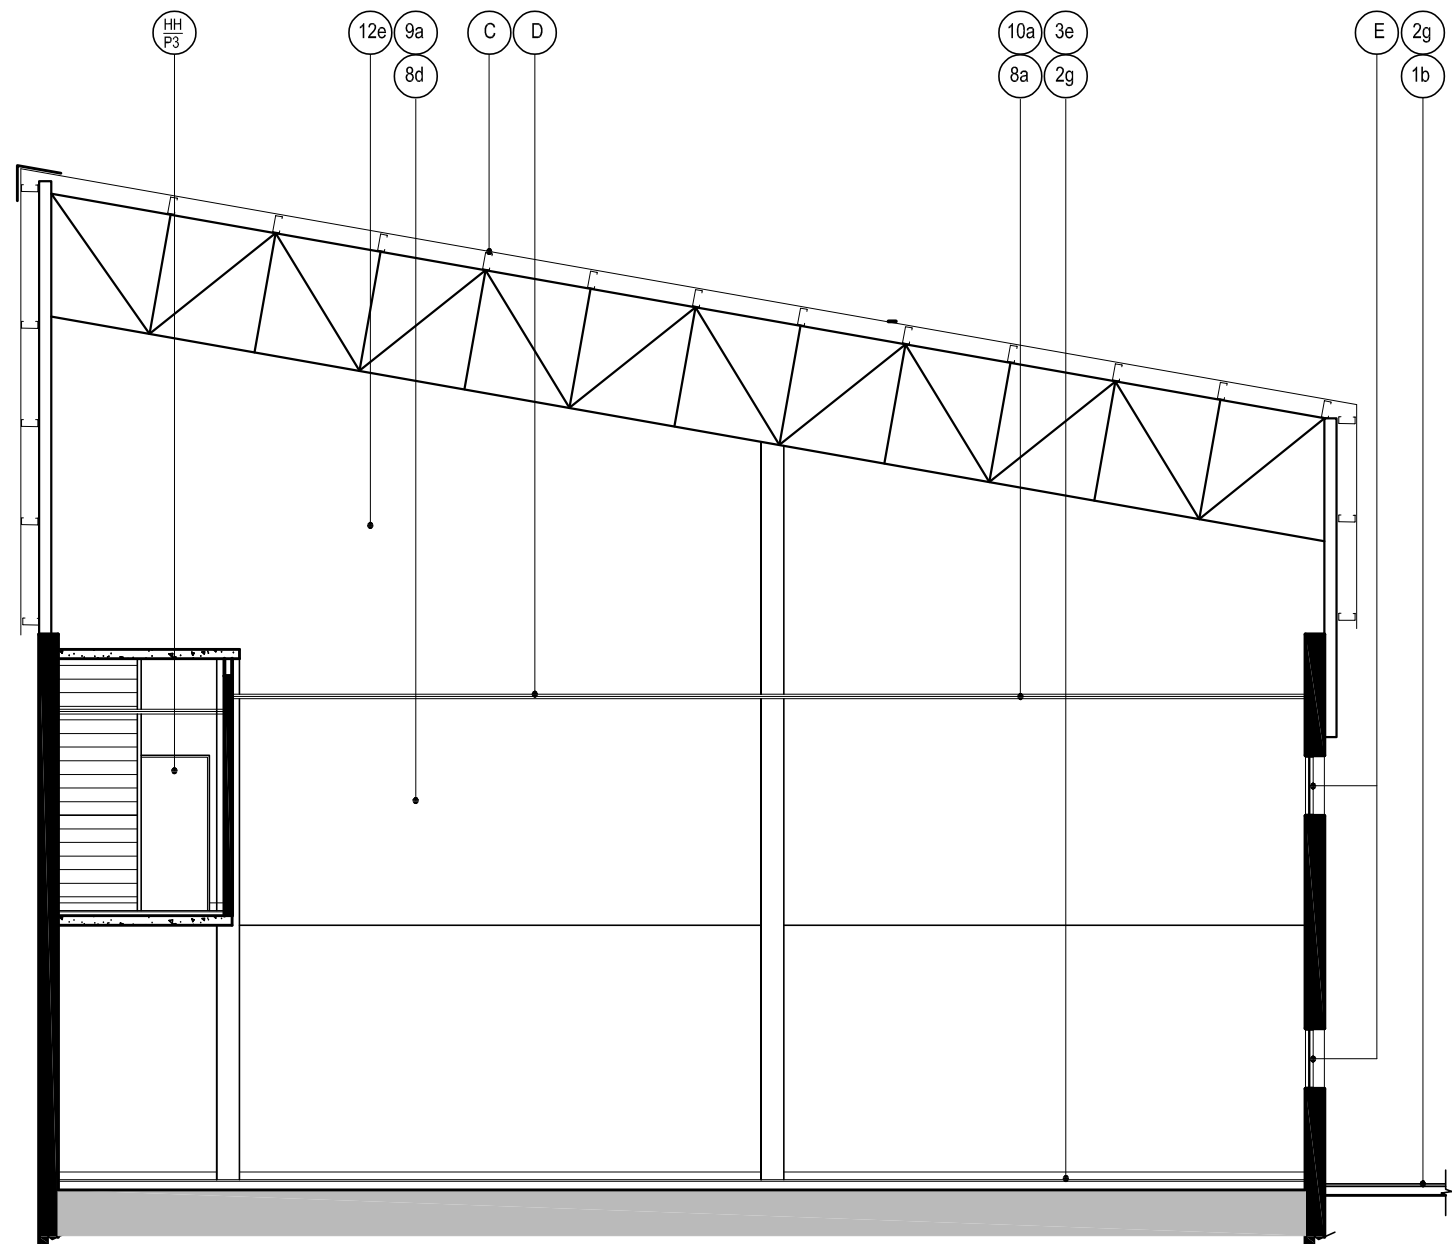

CORTE C-C

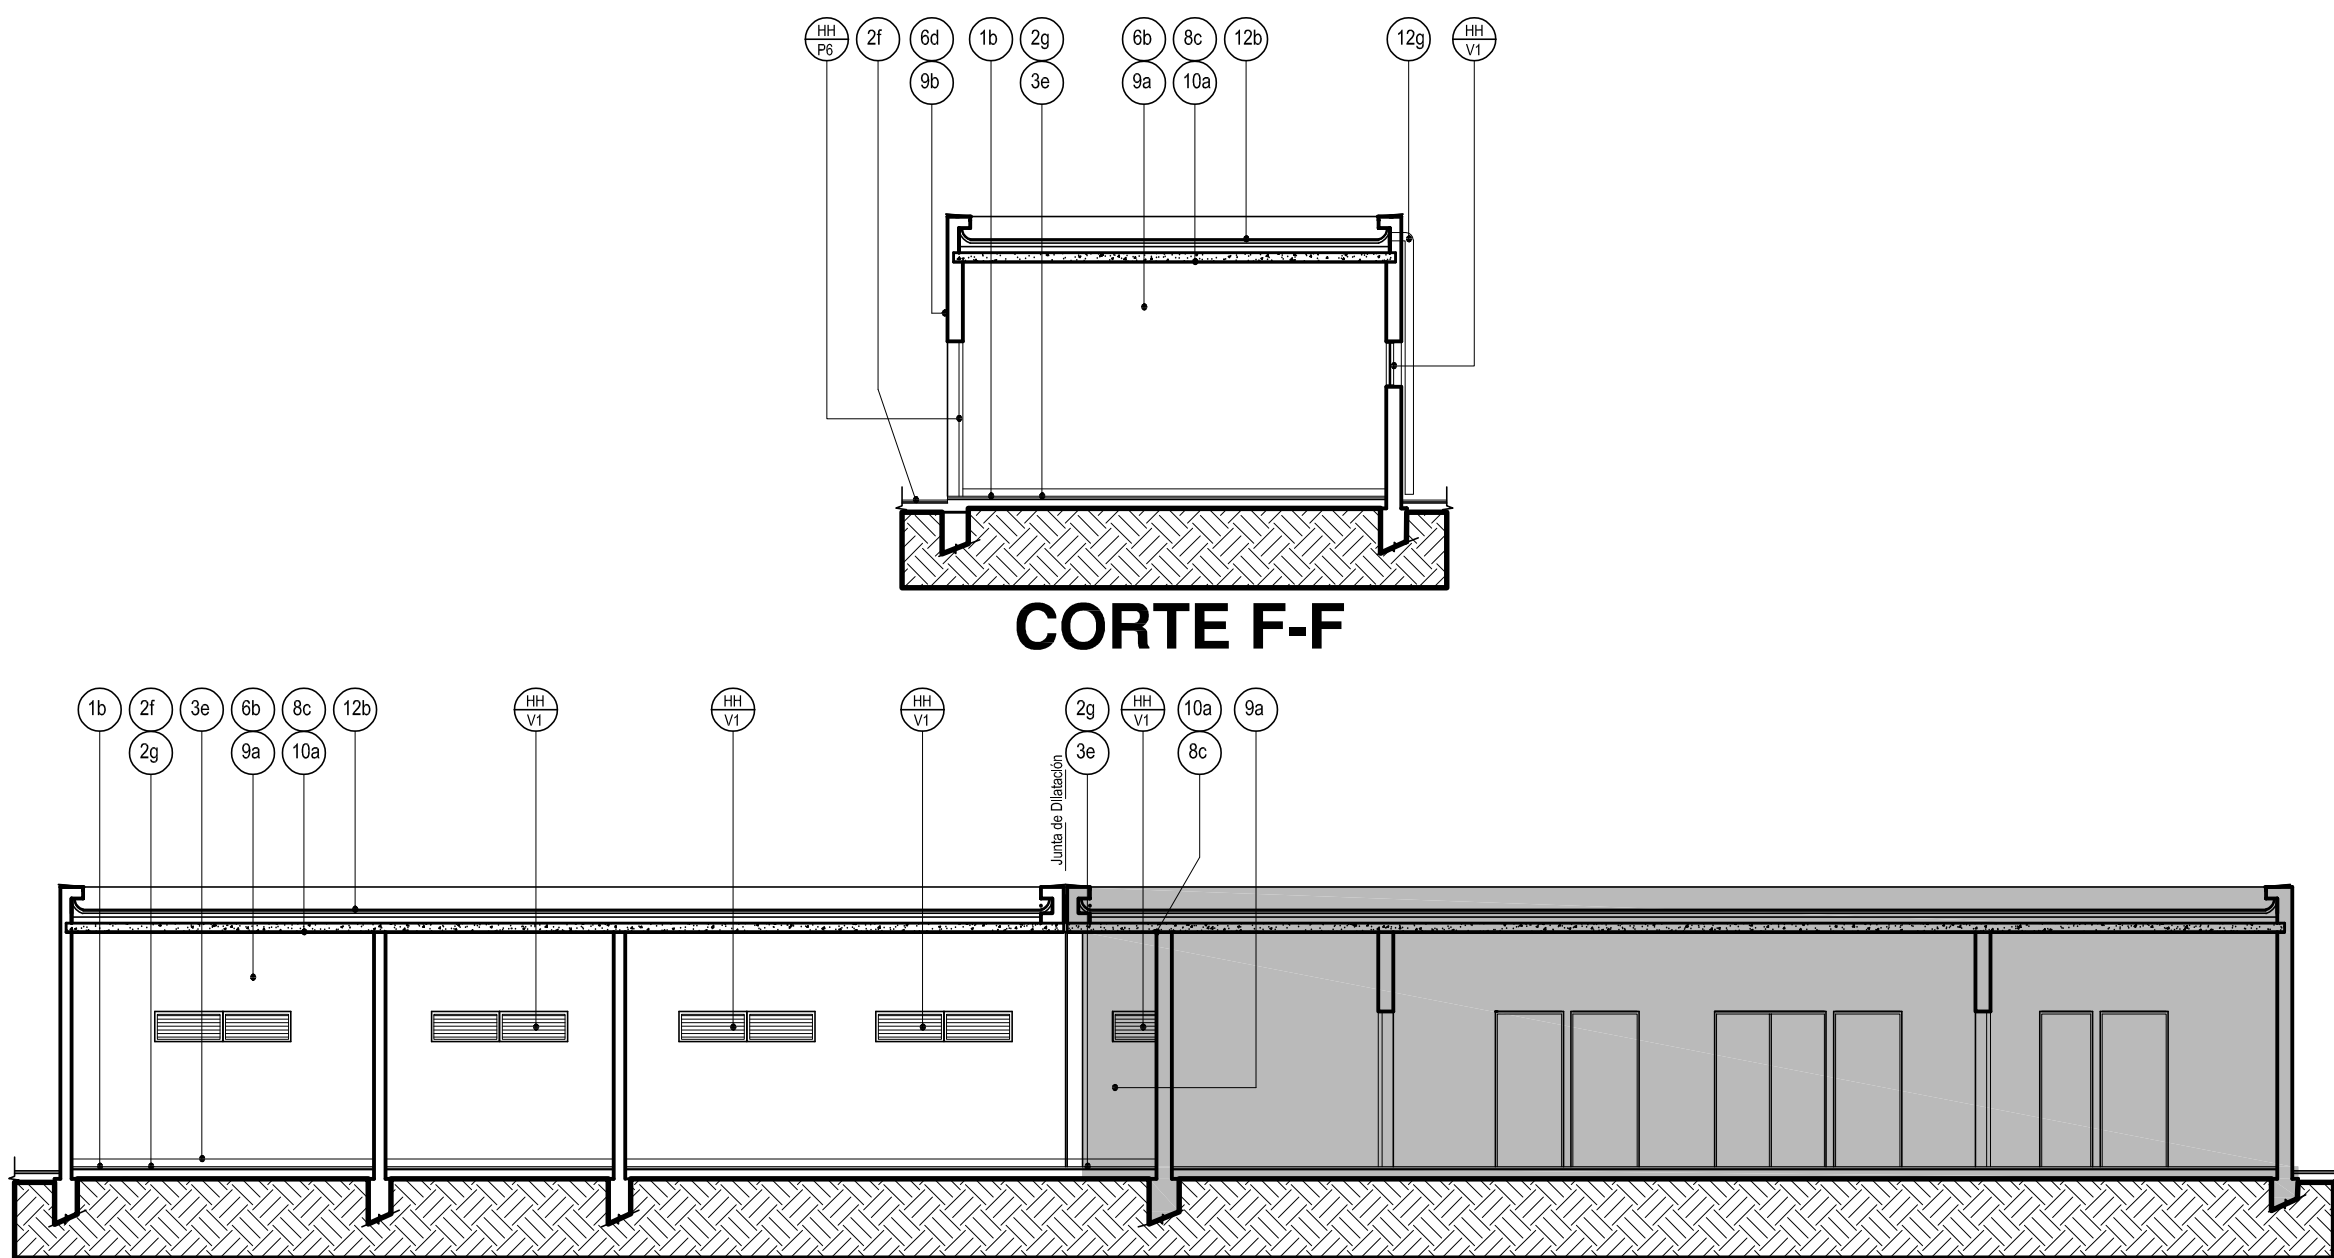

CORTE G-G

NOTAS IMPORTANTES

*- EN LA AMPLIACION DEL LOCAL SALA DE MAQUINAS SE TOMARAN COMO REFERENCIA TANTO EL NIVEL DE PISO, COMO LA ALTURA DE CIELORRASO Y DE LOSA DEL LOCAL CONTIGUO EXISTENTE

* LAS ESPECIFICACIONES Y NOMENCLATURAS ESTAN REFERIDAS A PLANILLA DE LOCALES Y E.T.P.

REFERENCIAS

- (A) Muro a completar hasta fondo de losa , para conformar una barrera ignifuga
- (B) Autoclave existente a conservar
- (C) Cubierta de chapa existente
- (D) Sala de Maquinas: La altura de cielorraso se ejecutara a criterio del Inspector de Obra, por no contar con una altura cierta del mismo, al encontrarse en etapa de demolicion
- (E) Carpintería existente a conservar

REFERENCIAS

- MAMPOSTERIA A CONSTRUIR
- MAMPOSTERIA EXISTENTE
- H° A° EXISTENTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH		OBRA PROYECTO HOSPITAL ARTURO OÑATIVIA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° MIGUEL MENDOZA JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN	FECHA ENERO 2019	PLANO CORTES ESCALA 1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS A. COLOMBINI			
	N° EXPEDIENTE EX-2019-1508867- GDEBA-OPCLMYSPOB	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO TOTAL 06 20

[illegible]

LOCALES				CONTRAPISOS		PISOS		ZOCALOS		UMBRALES Y SOLÍAS		ALFEÍZAR		REVOQUES		REVESTIMIENTOS		CIELORRASOS		PINTURAS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES											

LOCALES			CONTRAPISOS	PISOS	ZOCALOS	UMBRALES Y SOLIAS	ALFEIZAR	REVOQUES	REVESTIMIENTOS	CIELORRASOS	PINTURAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES																											
			HORMIGON SOBRE TERRENO NATURAL O RELLENO ESP. 0.12mts. S/ E.T.P.	HORMIGON SOBRE TERRENO NATURAL O RELLENO ESP. 0.12mts. CON MALLA DE REFUERZO S/ E.T.P.-	HORMIGON LIVANO SOBRE USOA ESPESOR 0.08 mts. MEZCLA S/E.T.P.-	FLAJA GRANITO MONOCAPA GRANO 01 - 0.60x0.40 mts. PULIDO EN FABRICA Y REPAVADO EN OBRA	MOSAZO GRANITICO IDEM 2x 0.20x0.20mts. PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA Y REPAVADO EN OBRA.-	PISO CONDUCTIVO DE SIELO VINILO ELECTROCONDUCTOR CON ZOCALO PROPIO DE SISTEMA Y MALLA DE COBRE S/E.T.P.-	REVESTIMIENTO DE SIELO VINILO CON ZOCALO PROPIO DE SISTEMA S/E.T.P.-	ZOCALO DE CEMENTO TERMINADO EN VINOILADO, ESP. 0.03mts. MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 CON CONDUCTORES INCOGNOSOS S/ E.T.P.-	LAJAS CEMENTO NATURAL AMANADO DE 0.60x0.40mts. -BORDO BISELADO -COLOCACION RECTA JUNTA TORNERA - C/JUNTAS DE ELABORACION S/ E.T.P.-	PISO FERROCEMENTADO S/ E.T.P.-	ZOCALO GRANITO SANITARIO IDEM PISO 2x 0.10x0.40mts S/E.T.P.-	ZOCALO GRANITO SANITARIO IDEM PISO 2x 0.10x0.20mts S/E.T.P.-	ZOCALO CONDUCTIVO DE SIELO VINILO ELECTROCONDUCTOR CON ZOCALO PROPIO DE SISTEMA Y MALLA DE COBRE S/E.T.P.-	ZOCALO VINILO IDEM PISO 2x S/E.T.P.-	ZOCALO REHUNDADO 0.01mts. DE CEMENTO, ALTURA 0.10 mts S/E.T.P.-	UMBRALES GRANITICOS IDEM PISO 2x. ESPESOR 0.04 mts. PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA S/E.T.P.-	SOLIAS GRANITICAS IDEM PISO 2x ESPESOR 0.02mts. EJECUTADAS AL PUESTO PULIDAS A LA MEDIDA S/E.T.P.-	SOLIA VINILO IDEM PISO VINILO S/E.T.P.-	DE REVOQUE IDEM MURO Rn - PENDIENTE 2x.-	DE REVOQUE IDEM MURO Rn - PENDIENTE 2x.-	REVOQUE BAO REVESTIMIENTO SEGUN E.T.P.	REVOQUE INTERIOR REVOQUE FINO A LA CAL PREVIA INFORMACION DE ENLUCIDO DE MORTERO S/E.T.P.-	REVOQUE INTERIOR TERMINACION ENLUCIDO DE YESO RETOZADO, ALISADO A LA LAMNA, ESPESADO S/ E.T.P.-	REVOQUE EXTERIOR COMPLETO SEGUN E.T.P.	REVESTIMIENTO VINILO IDEM ZOCALO HASTA ALTURA DE CIELORRASO S/E.T.P.-	REVESTIMIENTO VINILO ALTURA 0.30 HASTA GUARDA CAMILAS S/E.T.P.-	CERAMICO MONOCOCION -PRIMERA CAPADA DE 0.20x0.20mts., COLOR BLANCO COLOC. RECTA. JUNTA CEPANCA ALT. HASTA CIELORRASO. ASISTAS PROTECCION ALT. DE REVESTIMIENTO S/E.T.P.-	PINTURA EPOXI DESDE 0.40 DE ALTURA MESADA A CIELORRASO S/ E.T.P.	CIELORRASO GUARDANDO EN BAJAS DE BOCA DE FUEGO DE 1.5mts. COMPARTES PARA AYUDAR AL METALCO DE SOLARIS Y MOVIENTES DE 30 x 0.6mm RESPECTIVAMENTE. MOVIENTES / ADICION C/JUNTAS DE ELABORACION S/ E.T.P.-	CIELORRASO DESMONTABLE EN PLAZAS DE BOCA DE FUEGO DE YESO DE 0.60 X 0.60. CIELORRASO DESMONTABLE EN PLAZAS DE BOCA DE FUEGO DE YESO DE 0.60 X 0.60. ESTRUCTURA MECANICA DE PERFILES DE ALUMINIO, REFORZADOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE USOA POR MEDIO DE VELA DE REJAS METALICAS TERMINAC. ACCES.S/ NORMAS DEL FABRICANTE. CIELORRASO ALICADO BAO USOA A LA CAL FINA TERMINACION FINITIZADO AL FELTRO	TRES MANOS DE LATE ACRILICO COLOR A DETERMINAR EN MUROS INTERIORES SOBRE ENLUCIDO A LA CAL S/E.T.P.	TRES MANOS DE LATE ACRILICO COLOR A DETERMINAR EN MUROS EXTERIORES SOBRE REVOQUE ENLUCIDO EXTERIOR R0 S/E.T.P.	TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO, S/E.T.P.	UNA MANO DE LATE ACRILICO PARA CIELORRASOS ANTIHONGO RUIDO. TERMINACION DOS MANOS DE LATE ACRILICO PARA CIELORRASOS ANTIHONGO. COLOR BLANCO S/ E.T.P.-	UNA MANO DE CONCRETO DE COLO, TRES MANOS ESMALTE SINTETICO, COLOR A DETERMINAR	SEALONES SOBRE ESCALERA DE 1" A" EXTENSIVE PIEZAS GRANITICAS GRANO 01 PULIDO A LA PIEDRA EN FABRICA Y REPAVADO EN OBRA. ALTURA 0.03 mts. BORDOS Y PASADOS S/ E.T.P.-	CUBIERTA SOBRE USOA. BARRERA DE VAPOR DE YESO DE MORTO Y ASTALTO EN FINO 50/50 EN ELABORACION. OJAS CARRETES 30 ANCHOS 30

- NOTAS

 - TODO LO DIBUJADO Y ESPECIFICADO EN LOS PLANOS DEBERA SER PREVISTO Y QUEDAR INCLUIDO EN LA PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.
 - TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
 - LAS MUESTRAS DE PISOS, REVESTIMIENTOS, PINTURAS, DEBERAN SER PRESENTADAS PARA SU APROBACION POR EL CONTRATISTA A LA INSPECCION DE LA OBRA.
 - LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
 - LAS REFERENCIAS RESPONDERAN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (E.T.P.5.1) O AL PUEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL M.O.S.P.
 - LOS ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS SERAN DE LOZA COLOR BLANCO DE ACUERDO A PLANOS Y LISTADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL OPTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.
 - LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION SERAN DE ACUERDO A PLANOS Y LISTADOS DEL OPTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.
 - EN UNIONES DE COLUMNAS Y VIGAS CON MUROS SE COLOCARA, PREVIO REVOQUE UNA LAMINA DE METAL DESPLGADO.
- EN LOCALES SANITARIOS Y EN TODOS AQUELLOS DONDE PASEN CAÑERIAS, EL CONTRAPISO TENDRA UN CORTAFUO TAL QUE PERMITA CUBRIR TOTALMENTE DICHAS CAÑERIAS, CAJAS, PIEZAS ESPECIALES, ETC.
 - LOS COLORES DE SOLADOS CORRESPONDEN A MUESTRARIO DE PLACAS PARA PISOS COMPACTO JIB AL SOLO EFECTO DE DETERMINAR EL COLOR.
 - COLORES A DEFINIR S/PUEGO.
 - TODOS LOS LOCALES SANITARIOS SIN VENTILACION NATURAL, LLEVARAN CONDUCTO DE VENTILACION PERMANENTE S/D.T.C.
 - PROTECCION ANGULOS EN MUROS REVESTIDOS CON CERAMICOS.
 - EN TODOS LOS ANGULOS SALIENTES O ARISTAS VIVAS POR ENCUENTRO DE 2 PARAMENTOS INT. LLEVARA PROTECTOR DE ALUMINIO BAJO REVOQUE CON UNA ALTURA QUE CUBRA ZOCALO A CIELORRASO.
 - TODOS LOS COLORES DE PINTURAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA SERAN INDICADOS EN EL PUEGO.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS


BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO		OBRA	
ARQº MARIA CANEPA		PROYECTO	
ARQº LAURA RUTH		H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIVA	
		REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA	
		LOCALIDAD RAFAEL CALZADA	
		PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA		FECHA	
ARQº LAURA RUTH		ENERO 2019	
JEFE DE DEPARTAMENTO		PLANO	
ARQº MARCELA COLOMAR		PLANILLA DE LOCALES 3	
DIRECTOR TECNICO		ESCALA	
ARQº PATRICIA SEDAN		1:100	
DIRECTOR PROVINCIAL		Nº EXPEDIENTE	
CDONº CARLOS COLOMBINI		00000000000000000000	
		AREA	
		PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	
		Nº PLANO	
		09	
		TOTAL	
		20	

[illegible]

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-
- LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO.-
- SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES S/ PLANO DE UBICACION DE CARPINTERIAS.-
- LA UBICACION DE BARRALES ANTIPANICO EN LAS CARPINTERIAS HH-P5 SE DEBERA VERIFICAR SU UBICACION EN PLANO UBICACION CARPINTERIAS.-

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH		OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIVA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° FRANCO GASPARINI		FECHA ENERO DE 2018	
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		PLANO	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN		PLANILLA DE CARPINTERIAS	
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI		ESCALA 1:50	
N° EXHIBENTE EX-2018-000000- CDOR° CARLOS COLOMBINI	AREA PROV. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANOS 10	TOTAL 20

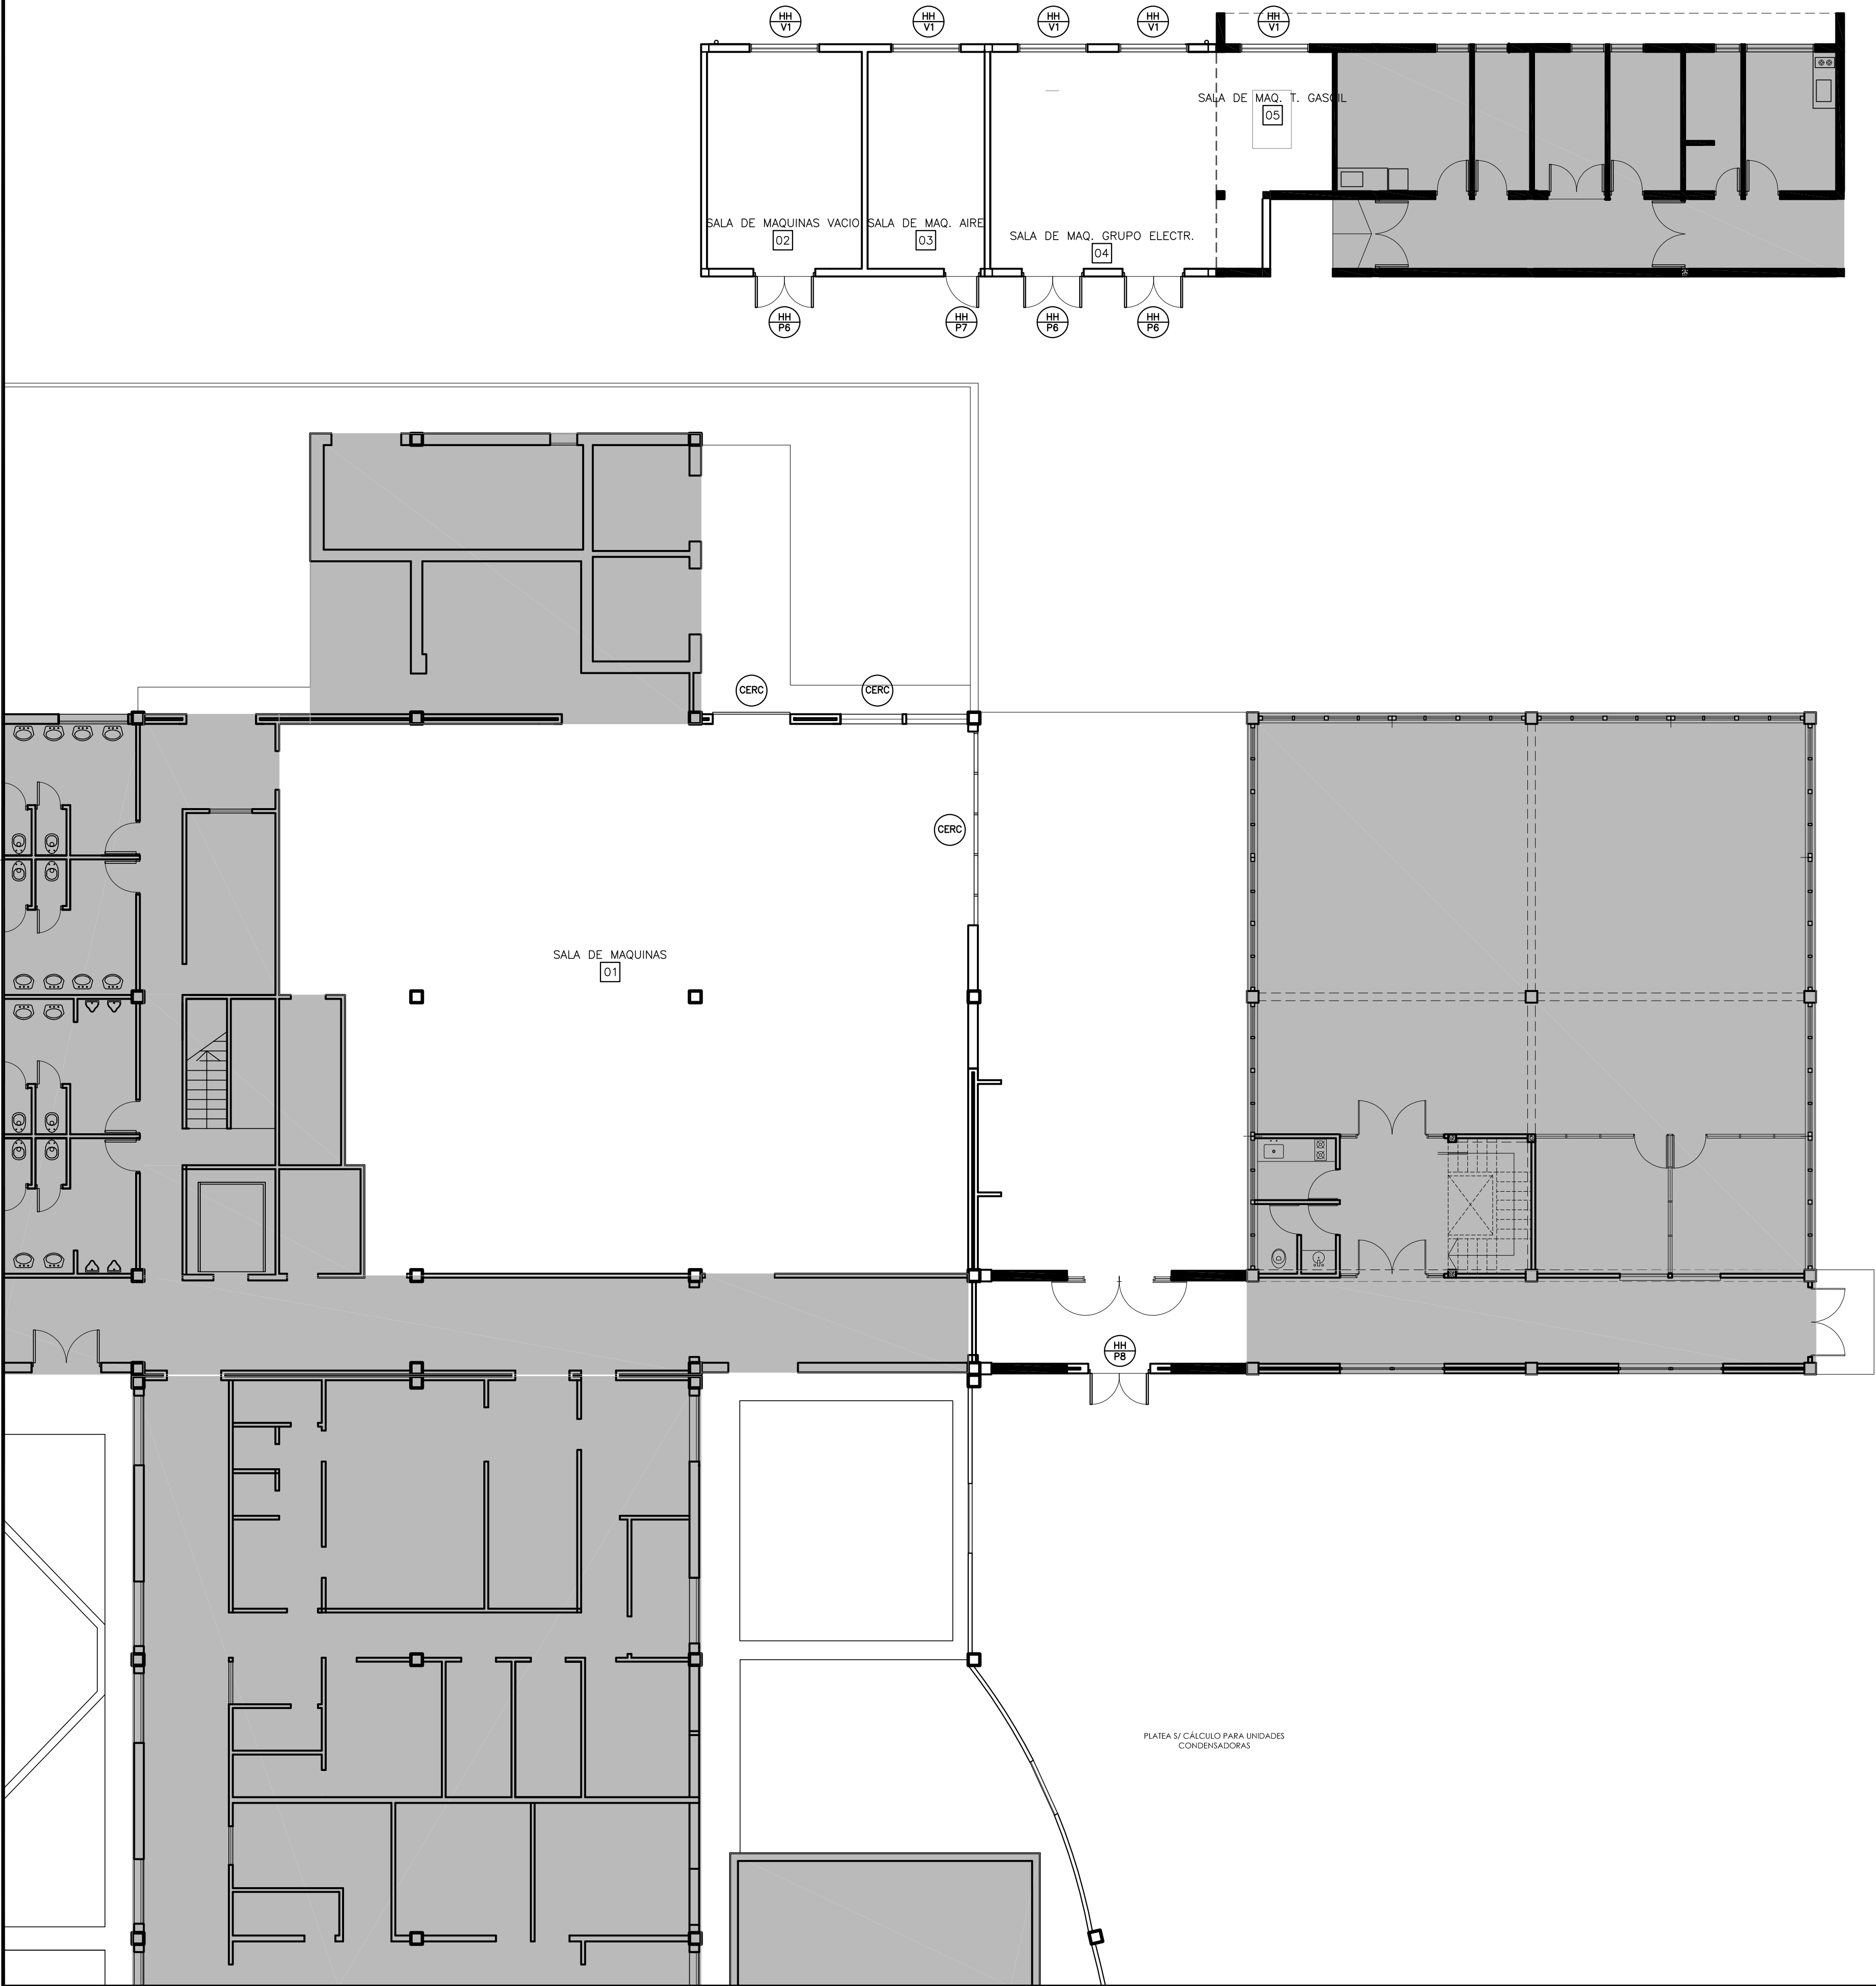

REFERENCIAS


CERC CARPINTERIA EXISTENTE A CONSERVAR Y REPARAR

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS



BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH	OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN
---	--

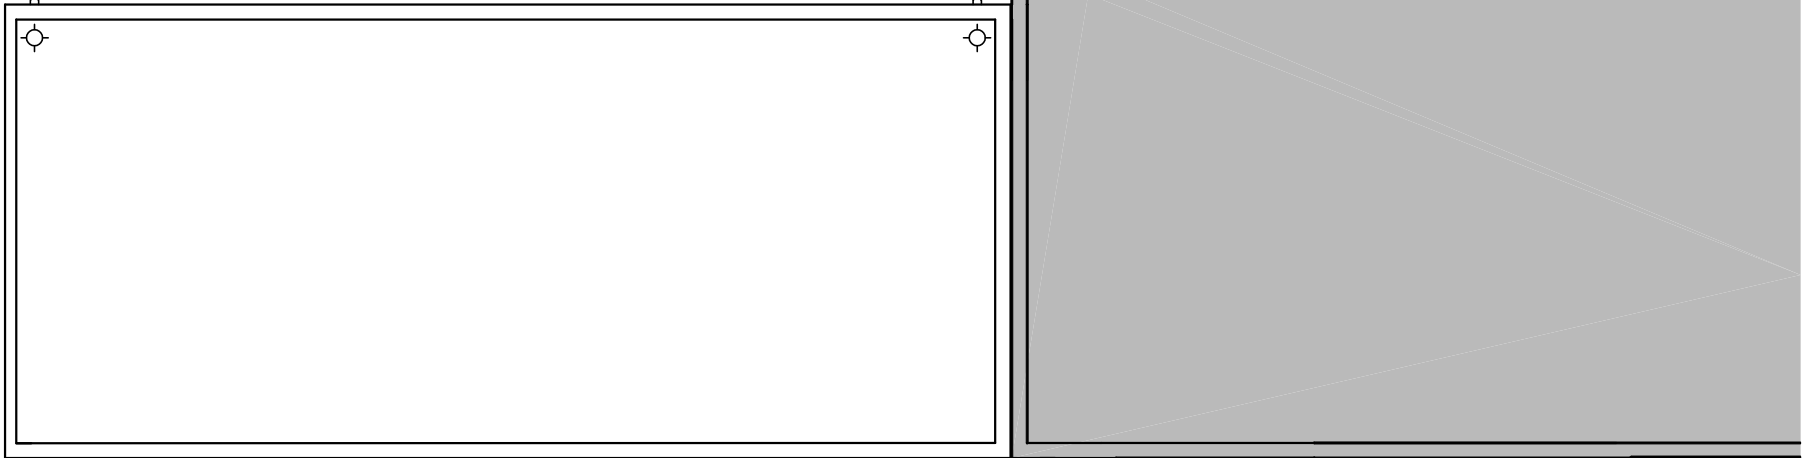RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° FRANCO GASPARI	FECHA ENERO DE 2018	PLANO UBICACION DE CARPINTERIAS Y MUEBLES P.B.
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		ESCALA 1:100
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN		
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI	N° EXPEDIENTE EX-2018-100607- GDEBA-OPCLMIVSPUR	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC. N° PLANO 11 TOTAL 20



REFERENCIAS

	CARPINTERIA EXISTENTE A CONSERVAR Y REPARAR
	CIELORRASO DESMONTABLE S/E.T.P.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESPONSABLE PROYECTO
ARQ° MARIA E. CANEPA
ARQ° LAURA RUTH

OBRA
PROYECTO
H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIVA
REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA
LOCALIDAD RAFAEL CALZADA
PARTIDO ALMIRANTE BROWN



RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA
ARQ ^a FRANCO GASPARI
JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ ^a MARCELA COLOMAR
DIRECTOR TECNICO
ARQ ^a PATRICIA SEDAN

PLANO
UBICACION DE CARP., MESADAS,
MUEBLES Y CIELORRASOS P.A.
ESCALA 1:100


DIRECTOR PROVINCIAL
CDOR⁶ CARLOS COLOMBINI


N° EXPEDIENTE EX-2018-1560007- RUBEN C. JORDAN, ADMINISTRADOR	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 12	TOTAL 20
---	------------------------------------	----------------	-------------


DENOMINACION	SANITARIO - VESTUARIO HOMBRES		SANITARIO - VESTUARIO MUJERES	
NUMERO DE LOCAL	PB 35	PB 36	PB 44	PB 45

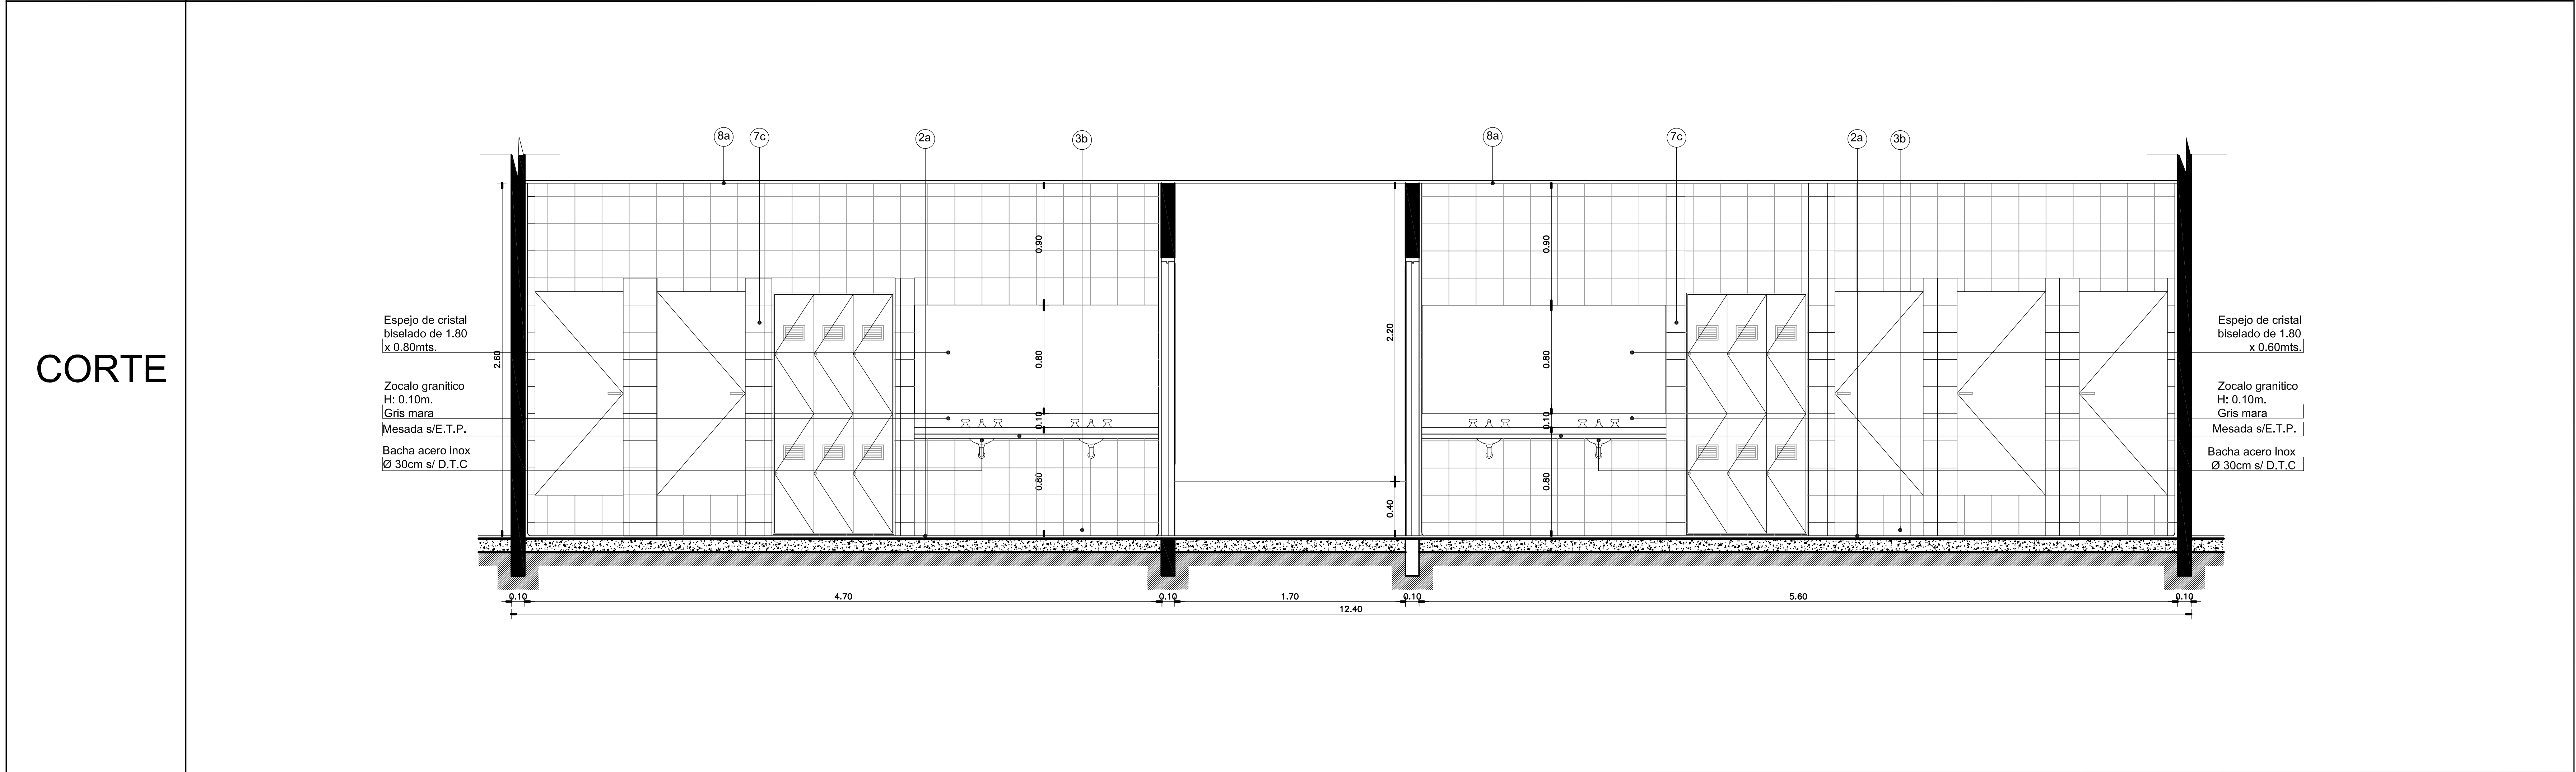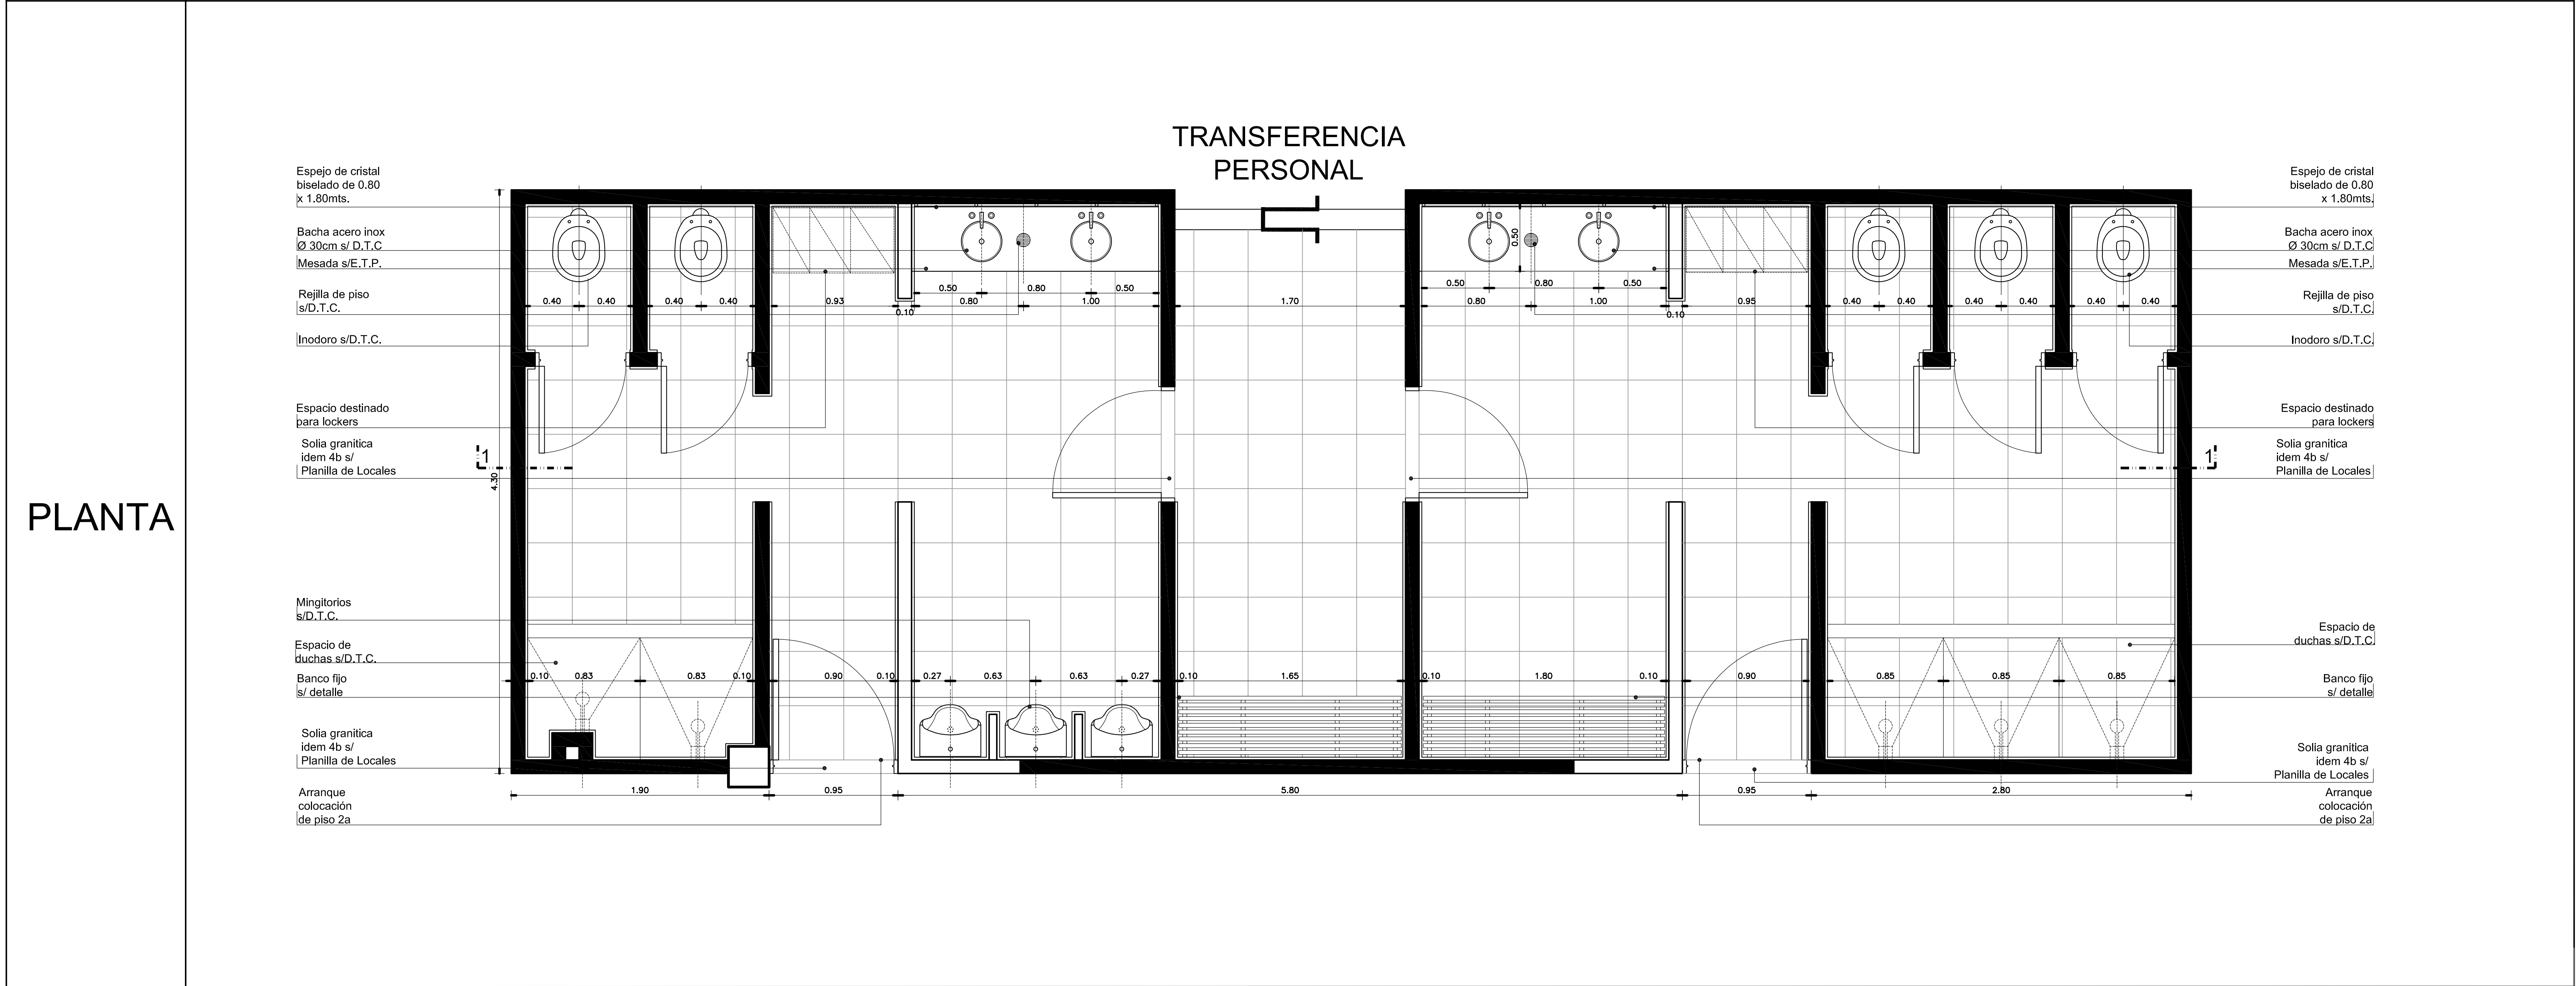


DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BUENOS AIRES, PROVINCIA			
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH		OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO ORATIVA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° AGUSTINA PIA RANDAZZO JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		FECHA ENERO 2019	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN DIRECTOR PROVINCIAL COORD° CARLOS COLOMBINI		PLANO DETALLE DE VESTUARIO ESCALA: 1:20 N° EXPEDIENTE: 20-000-10000-00000-00000 AREA: PROV. ESPECIALES Y EDUCAC. N° PLANO: 13 TOTAL: 20	

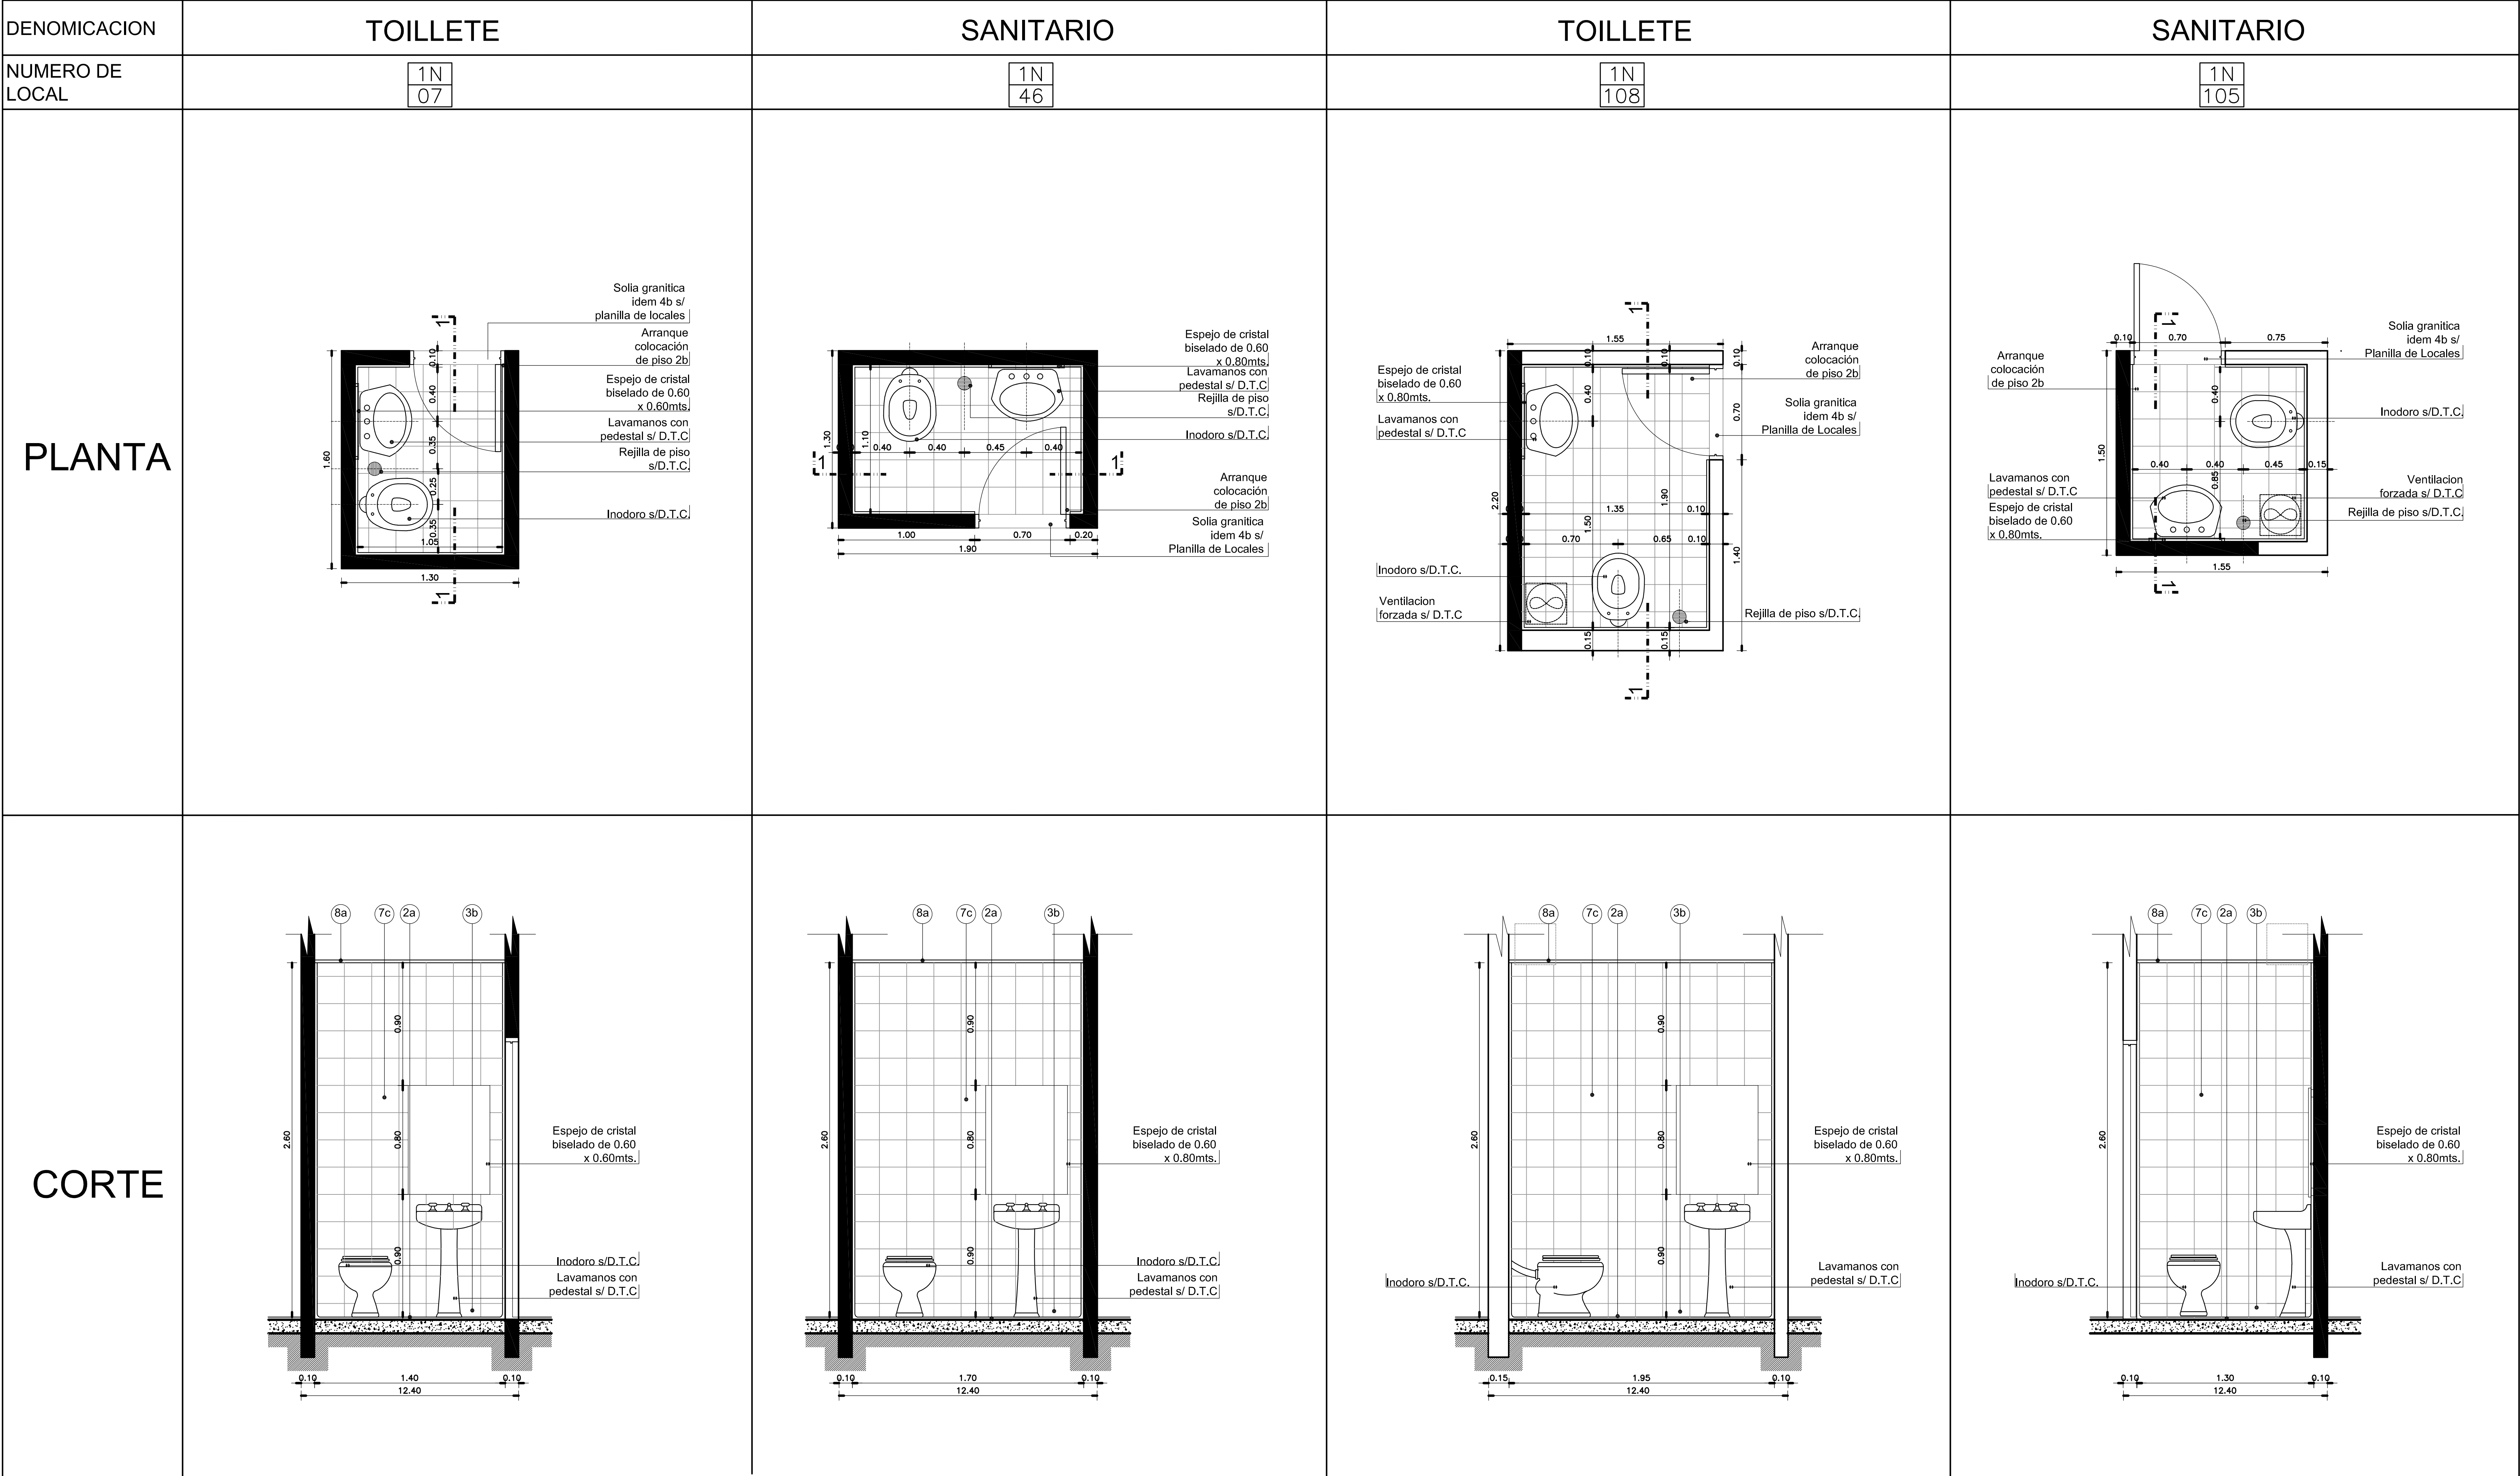


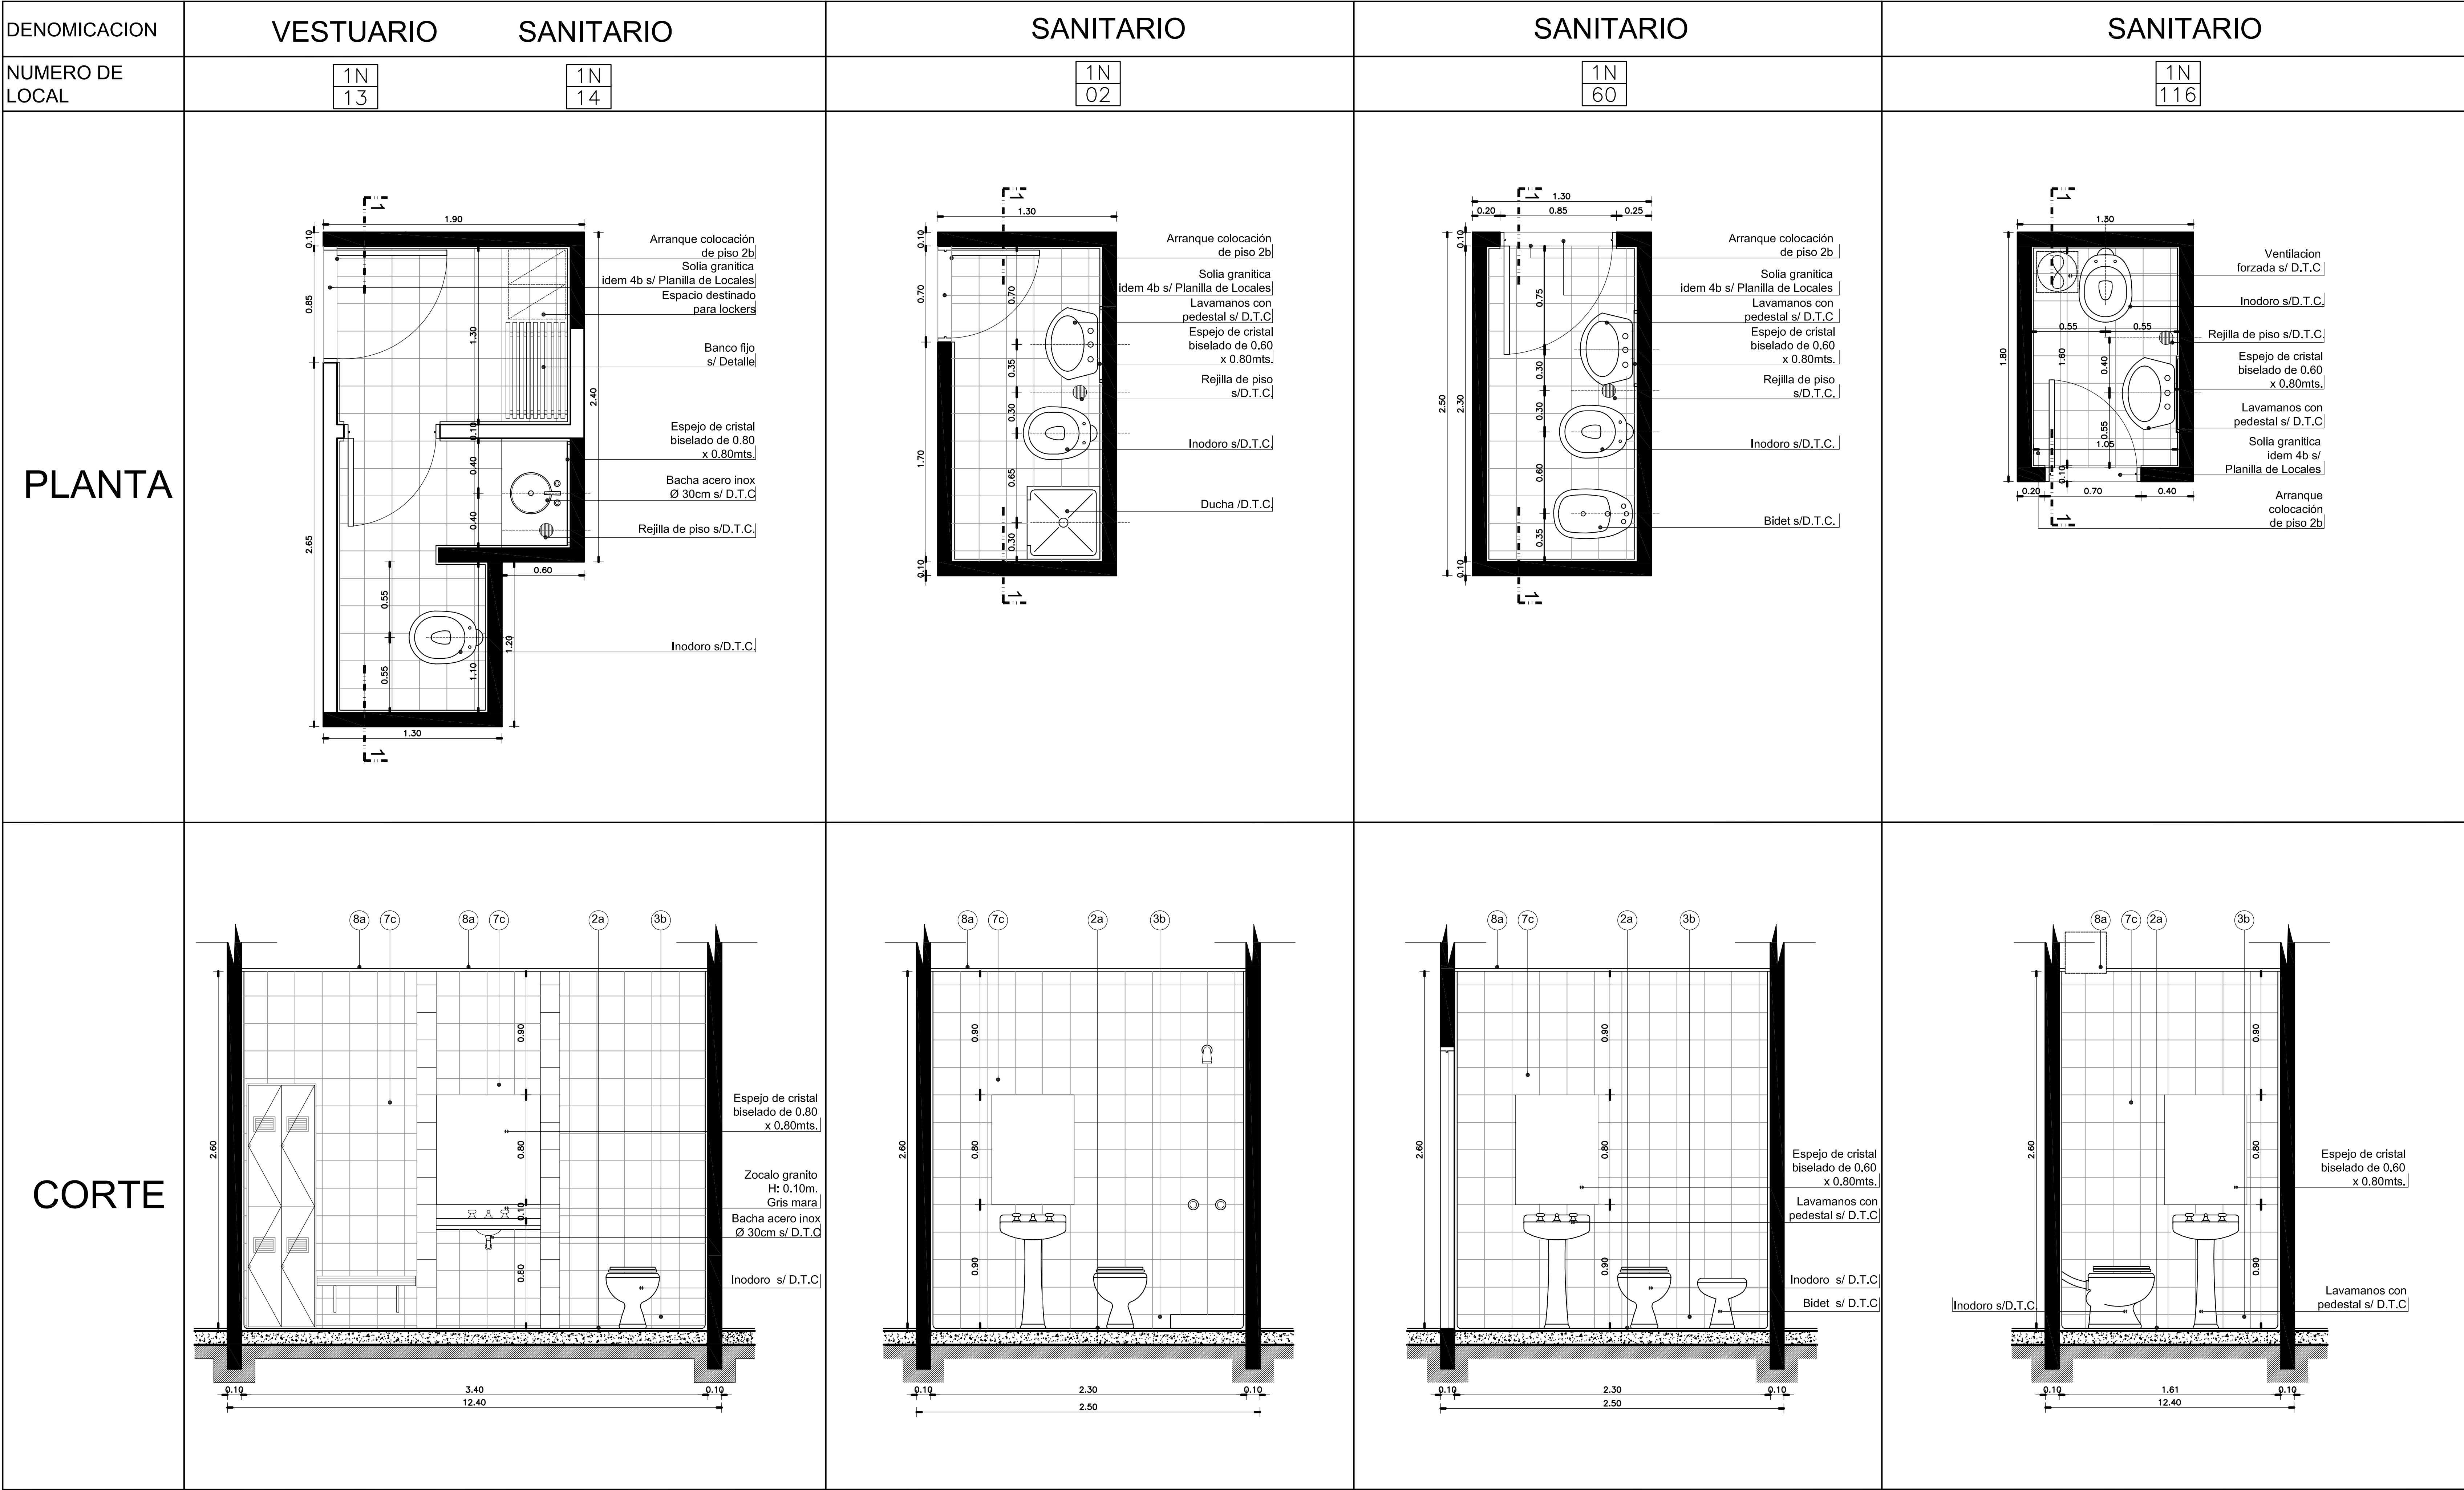


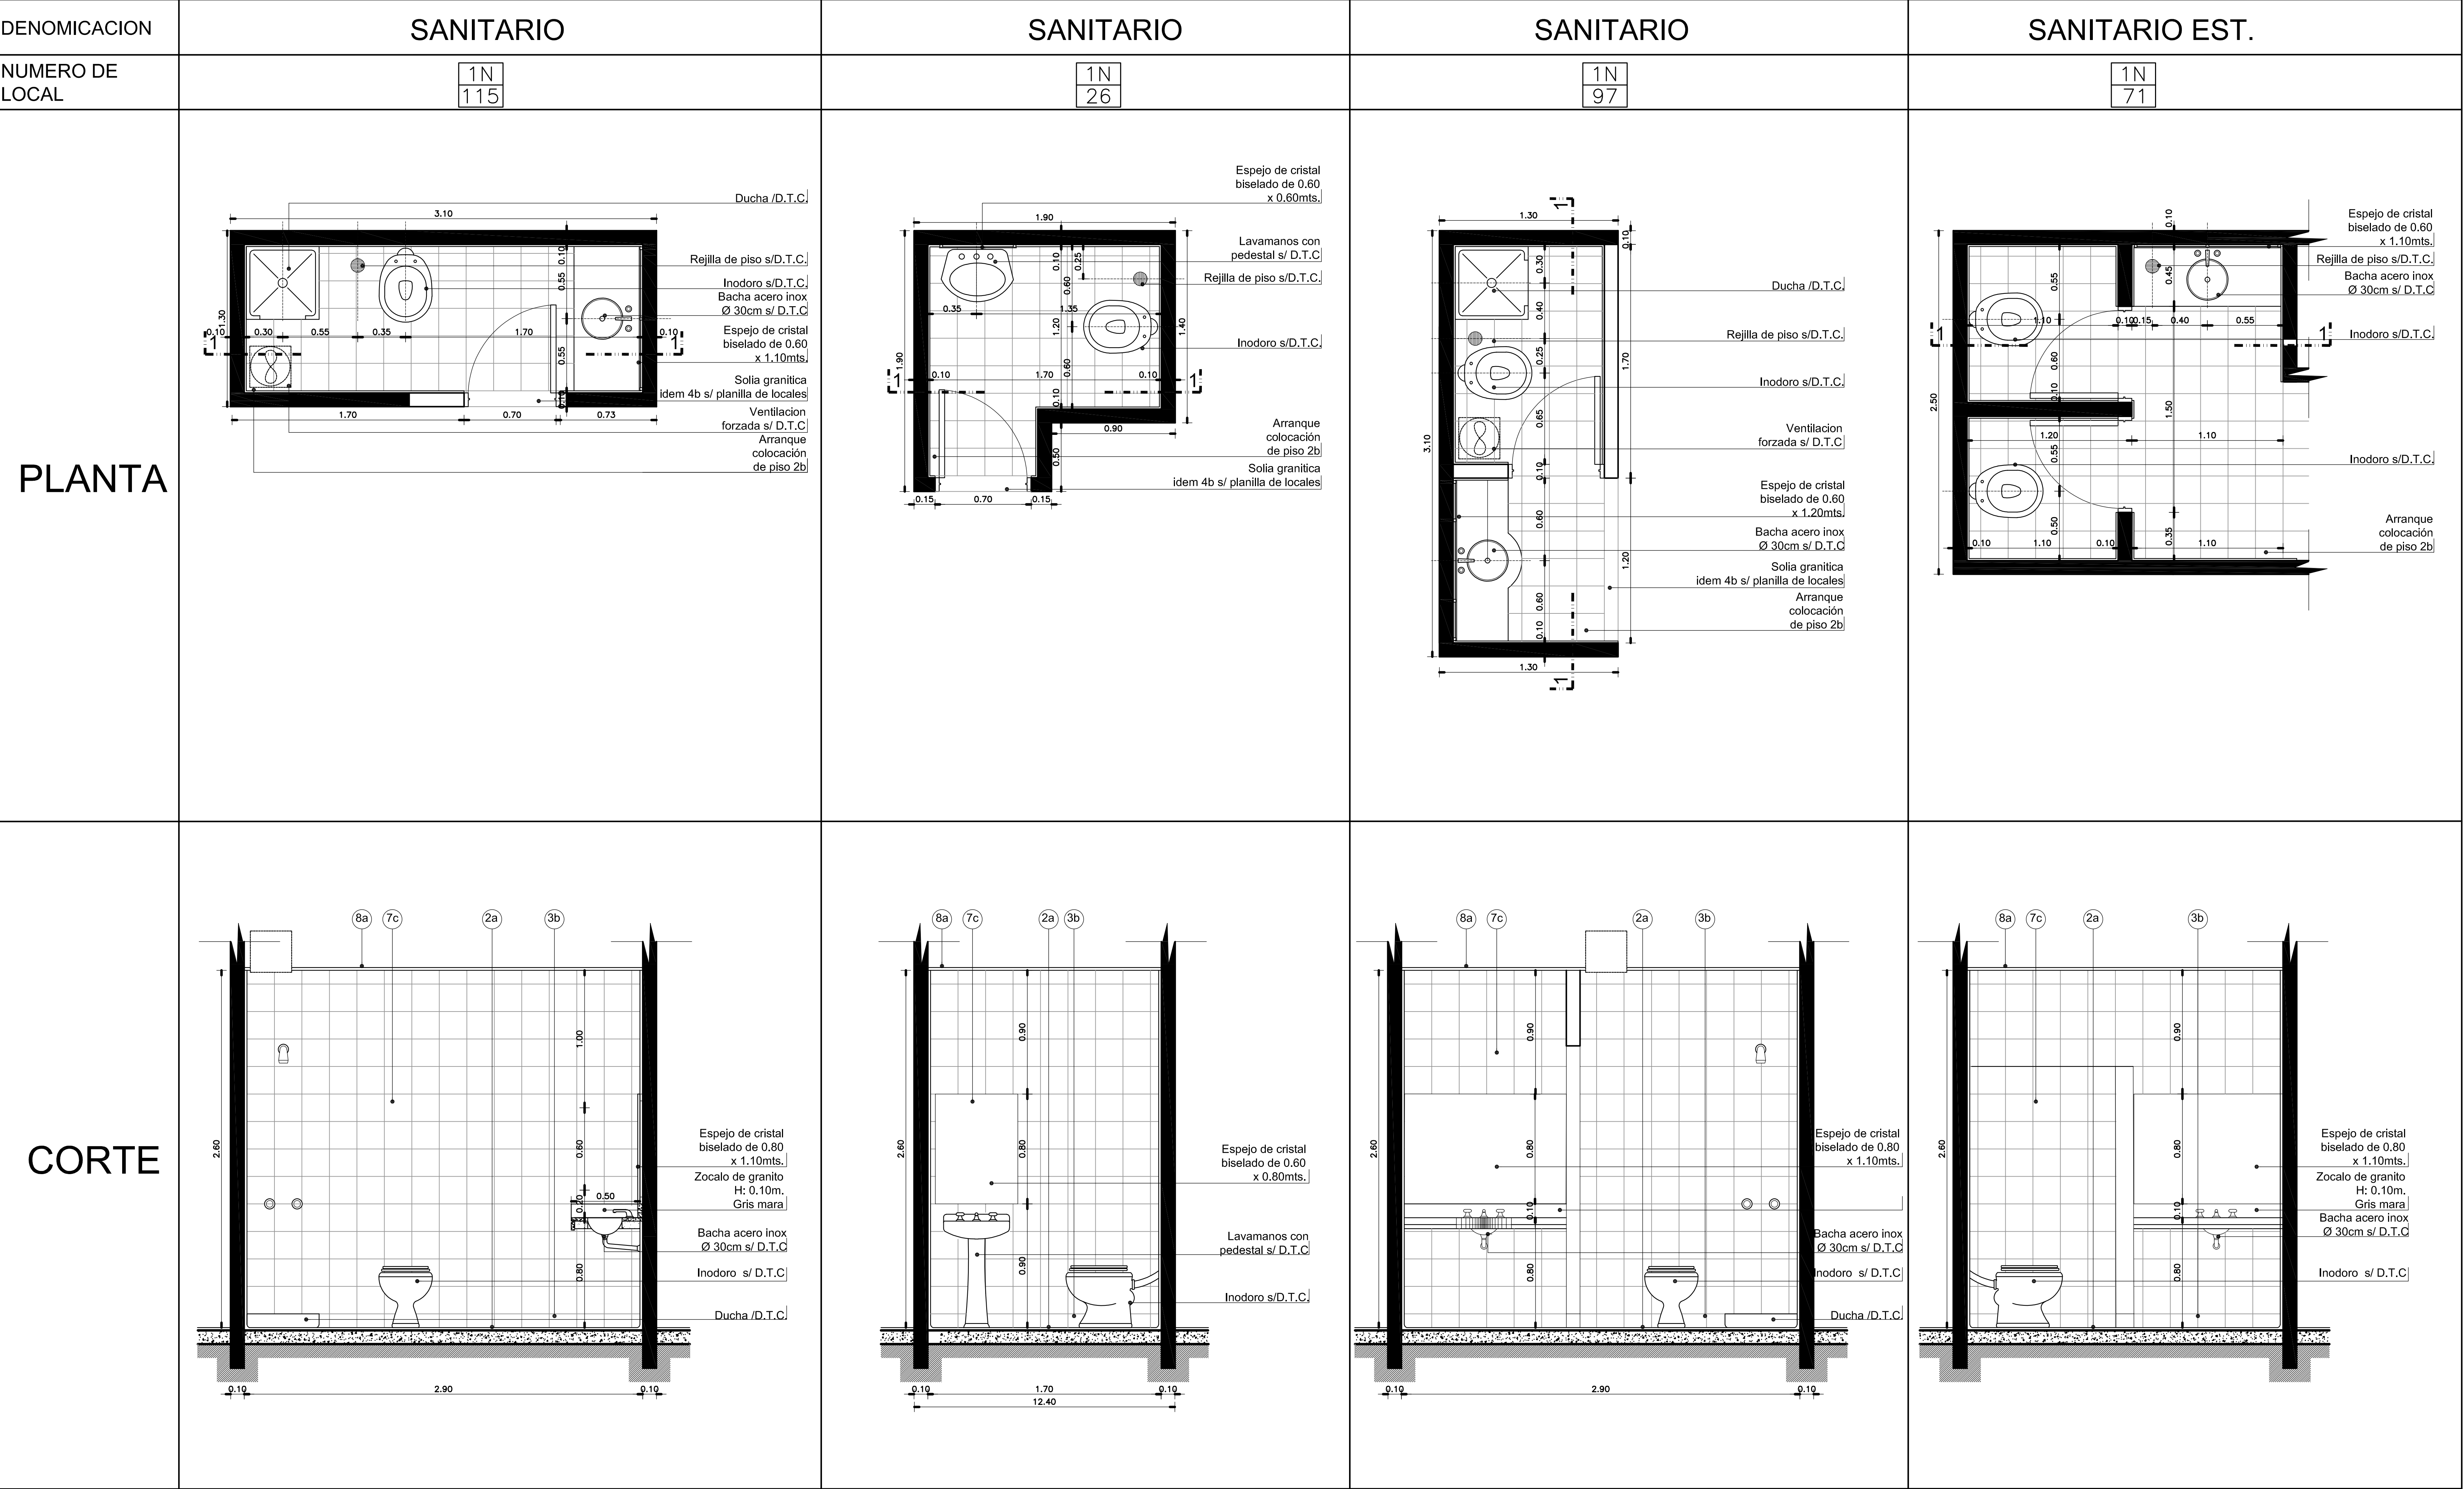

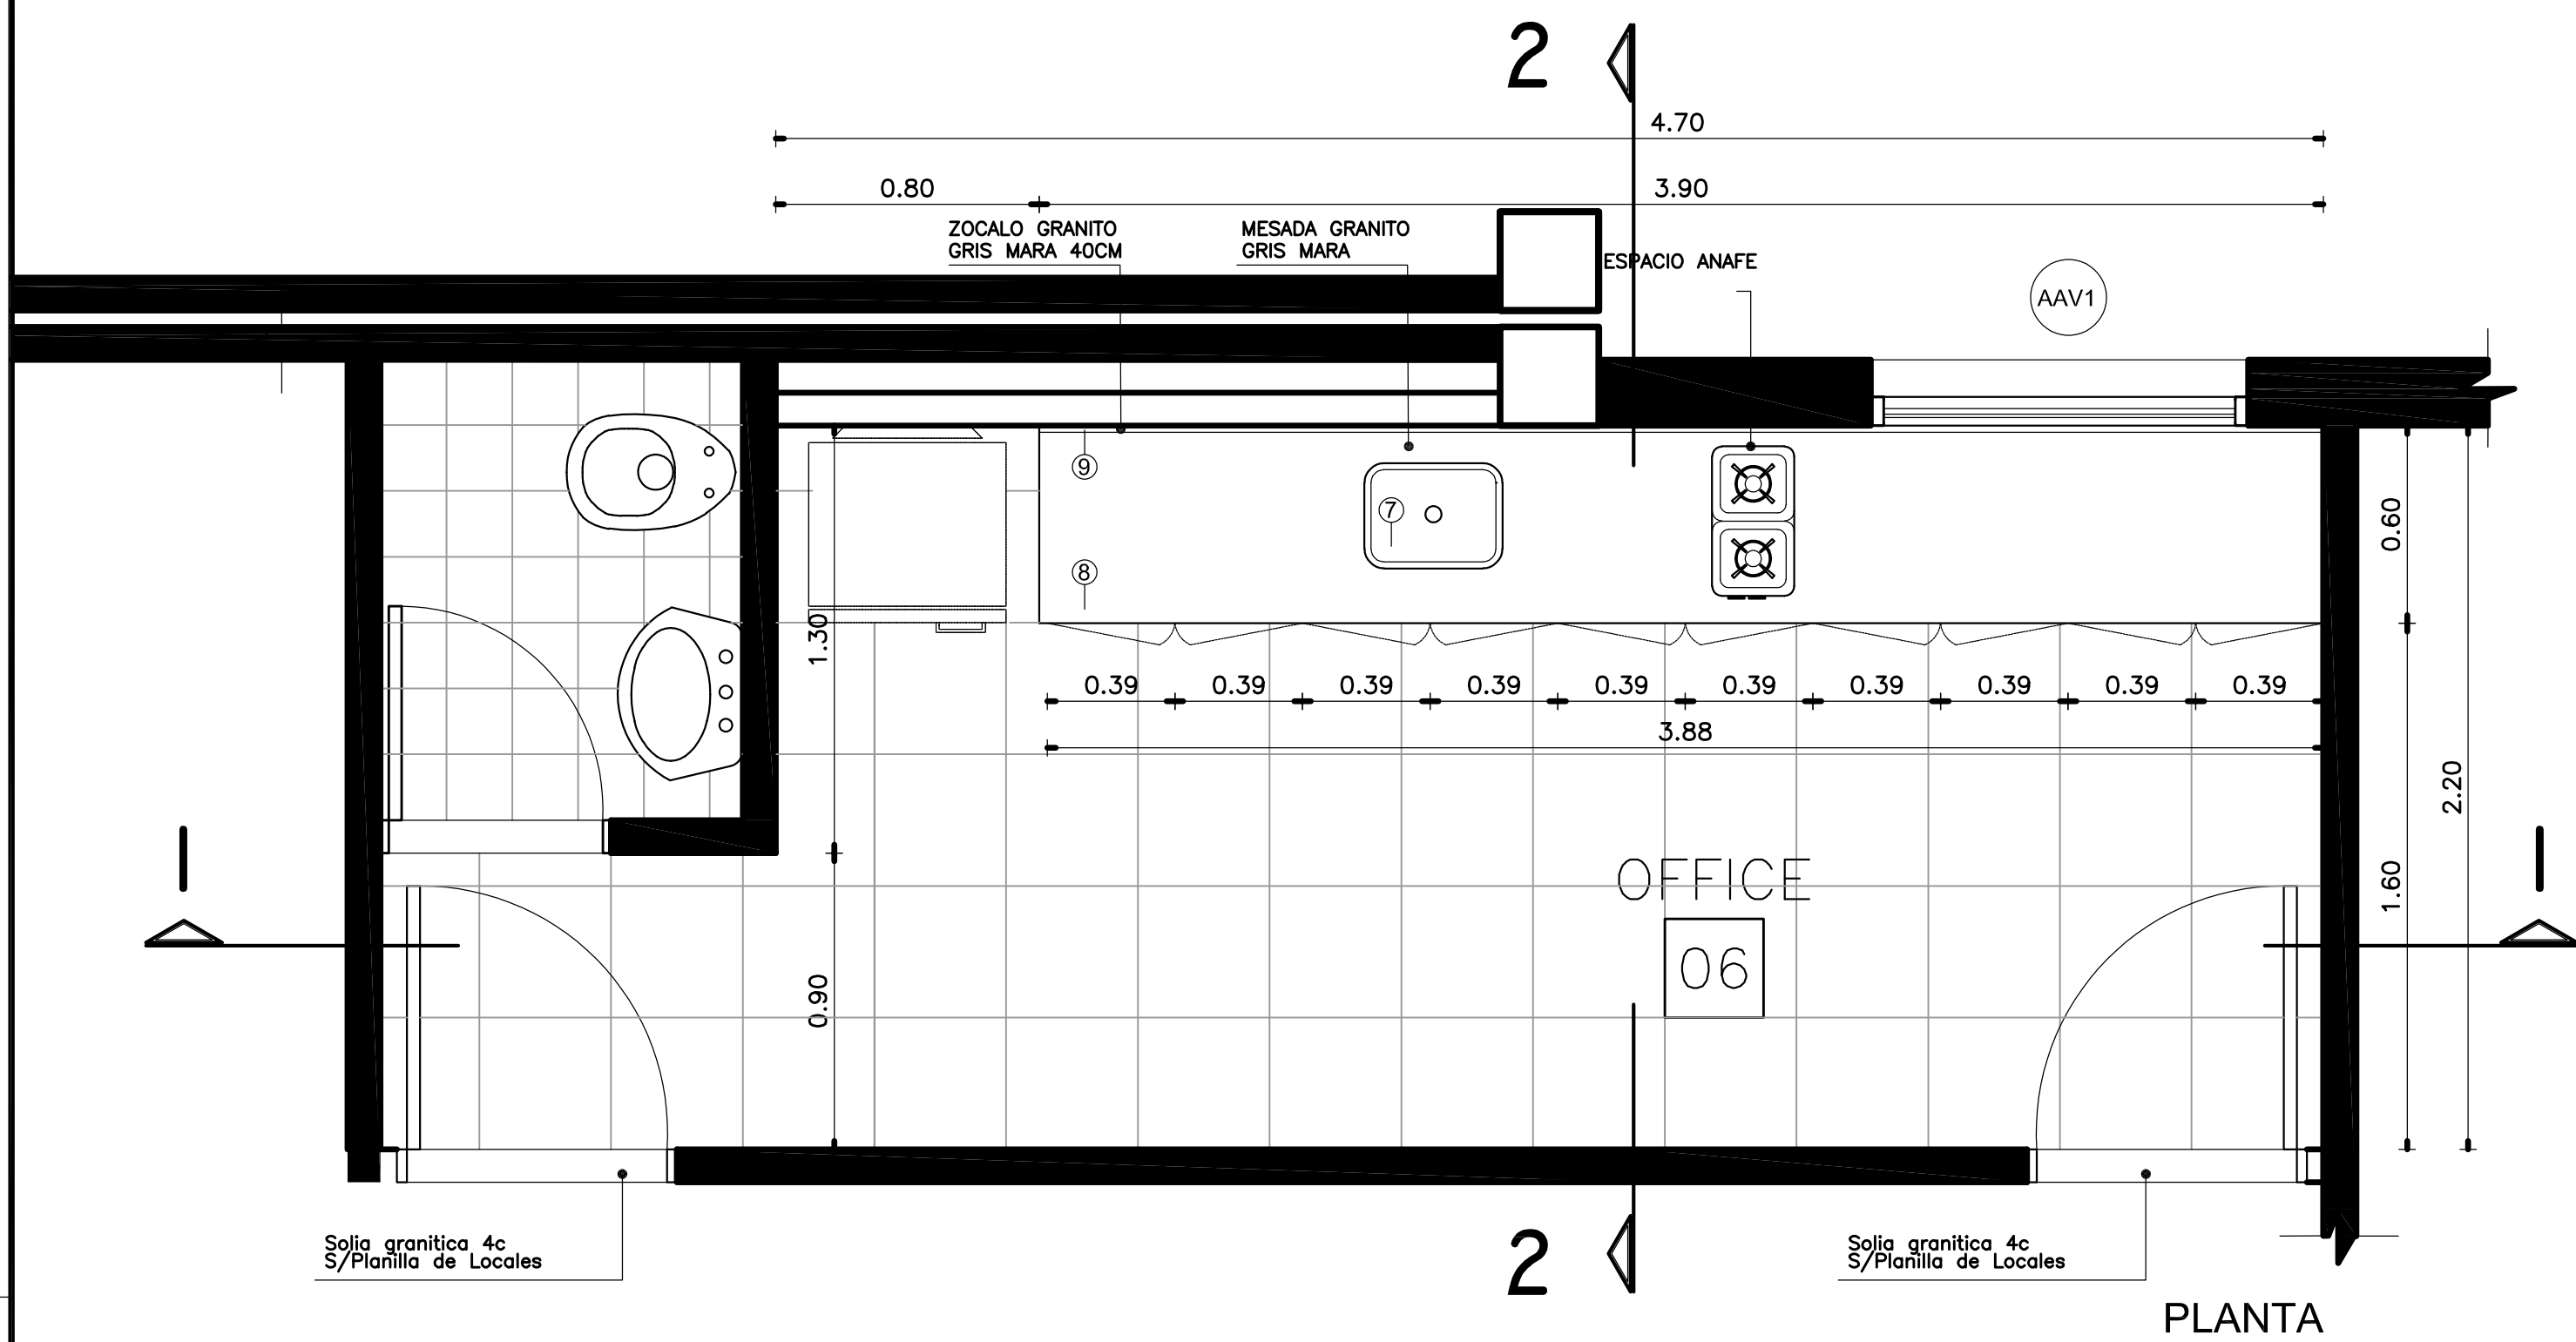

REFERENCIAS

- ① PLACAS DE MDF O FIBROFACIL ESPESOR 18mm ENCHAPADAS LAMINADO MELAMINICO 3mm EN AMBAS CARAS Y CANTOS. COLOR Y TEXTURA S/ MEMORIA.-
- ② PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS Y CANTOS IDEM.-
- ③ PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS.-
- ④ BANQUINA DE H°-
- ⑤ LOSA DE APOYO DE H°A° DE 5cm. DE ESP.-
- ⑥ TIRADORES DE ACERO: 1 POR HOJA.- RETEN IMANTADO: 1 POR HOJA.-
- ⑦ 1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE 400X400X200mm. DE PROFUNDIDAD.-
- ⑧ MESADA DE GRANITO GRIS MARA, SOBRE LOSA DE H°A° DE 0.60 mts. DE ANCHO Y h: 0.90 mts. SOBRE N.P.T. SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- ⑨ ZOCCALO DE GRANITO GRIS MARA, SOBRE MESADA DE 0.40 mts.

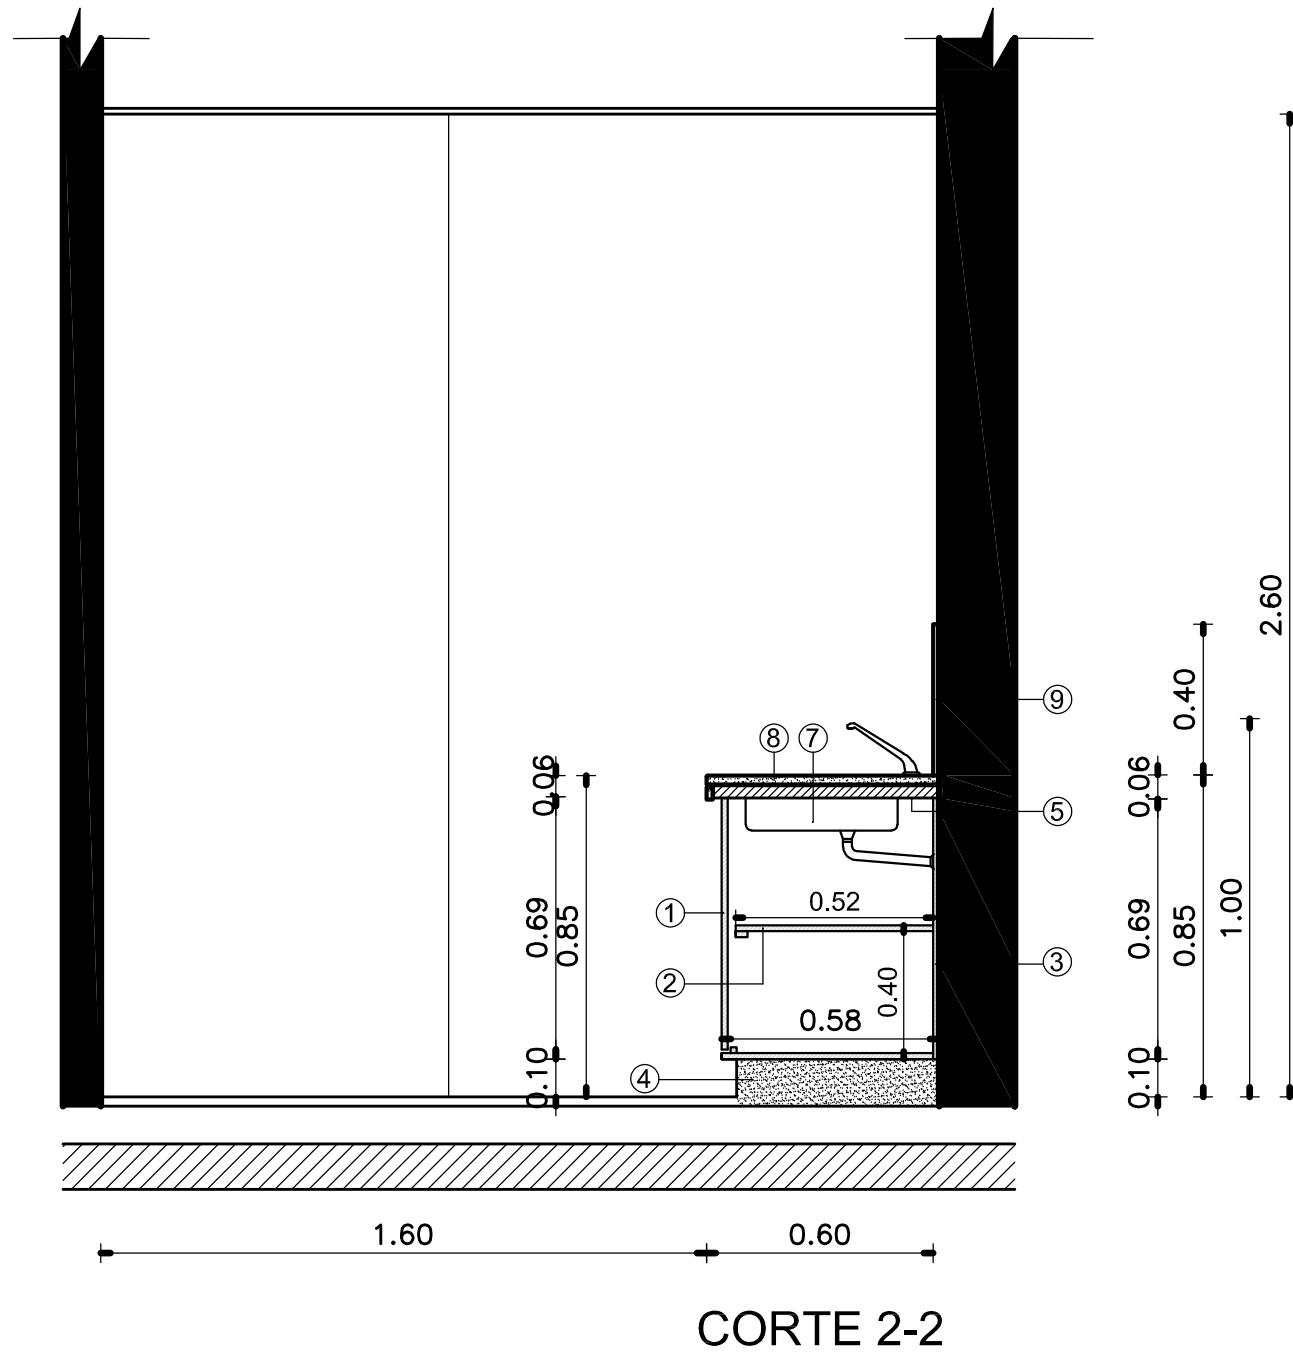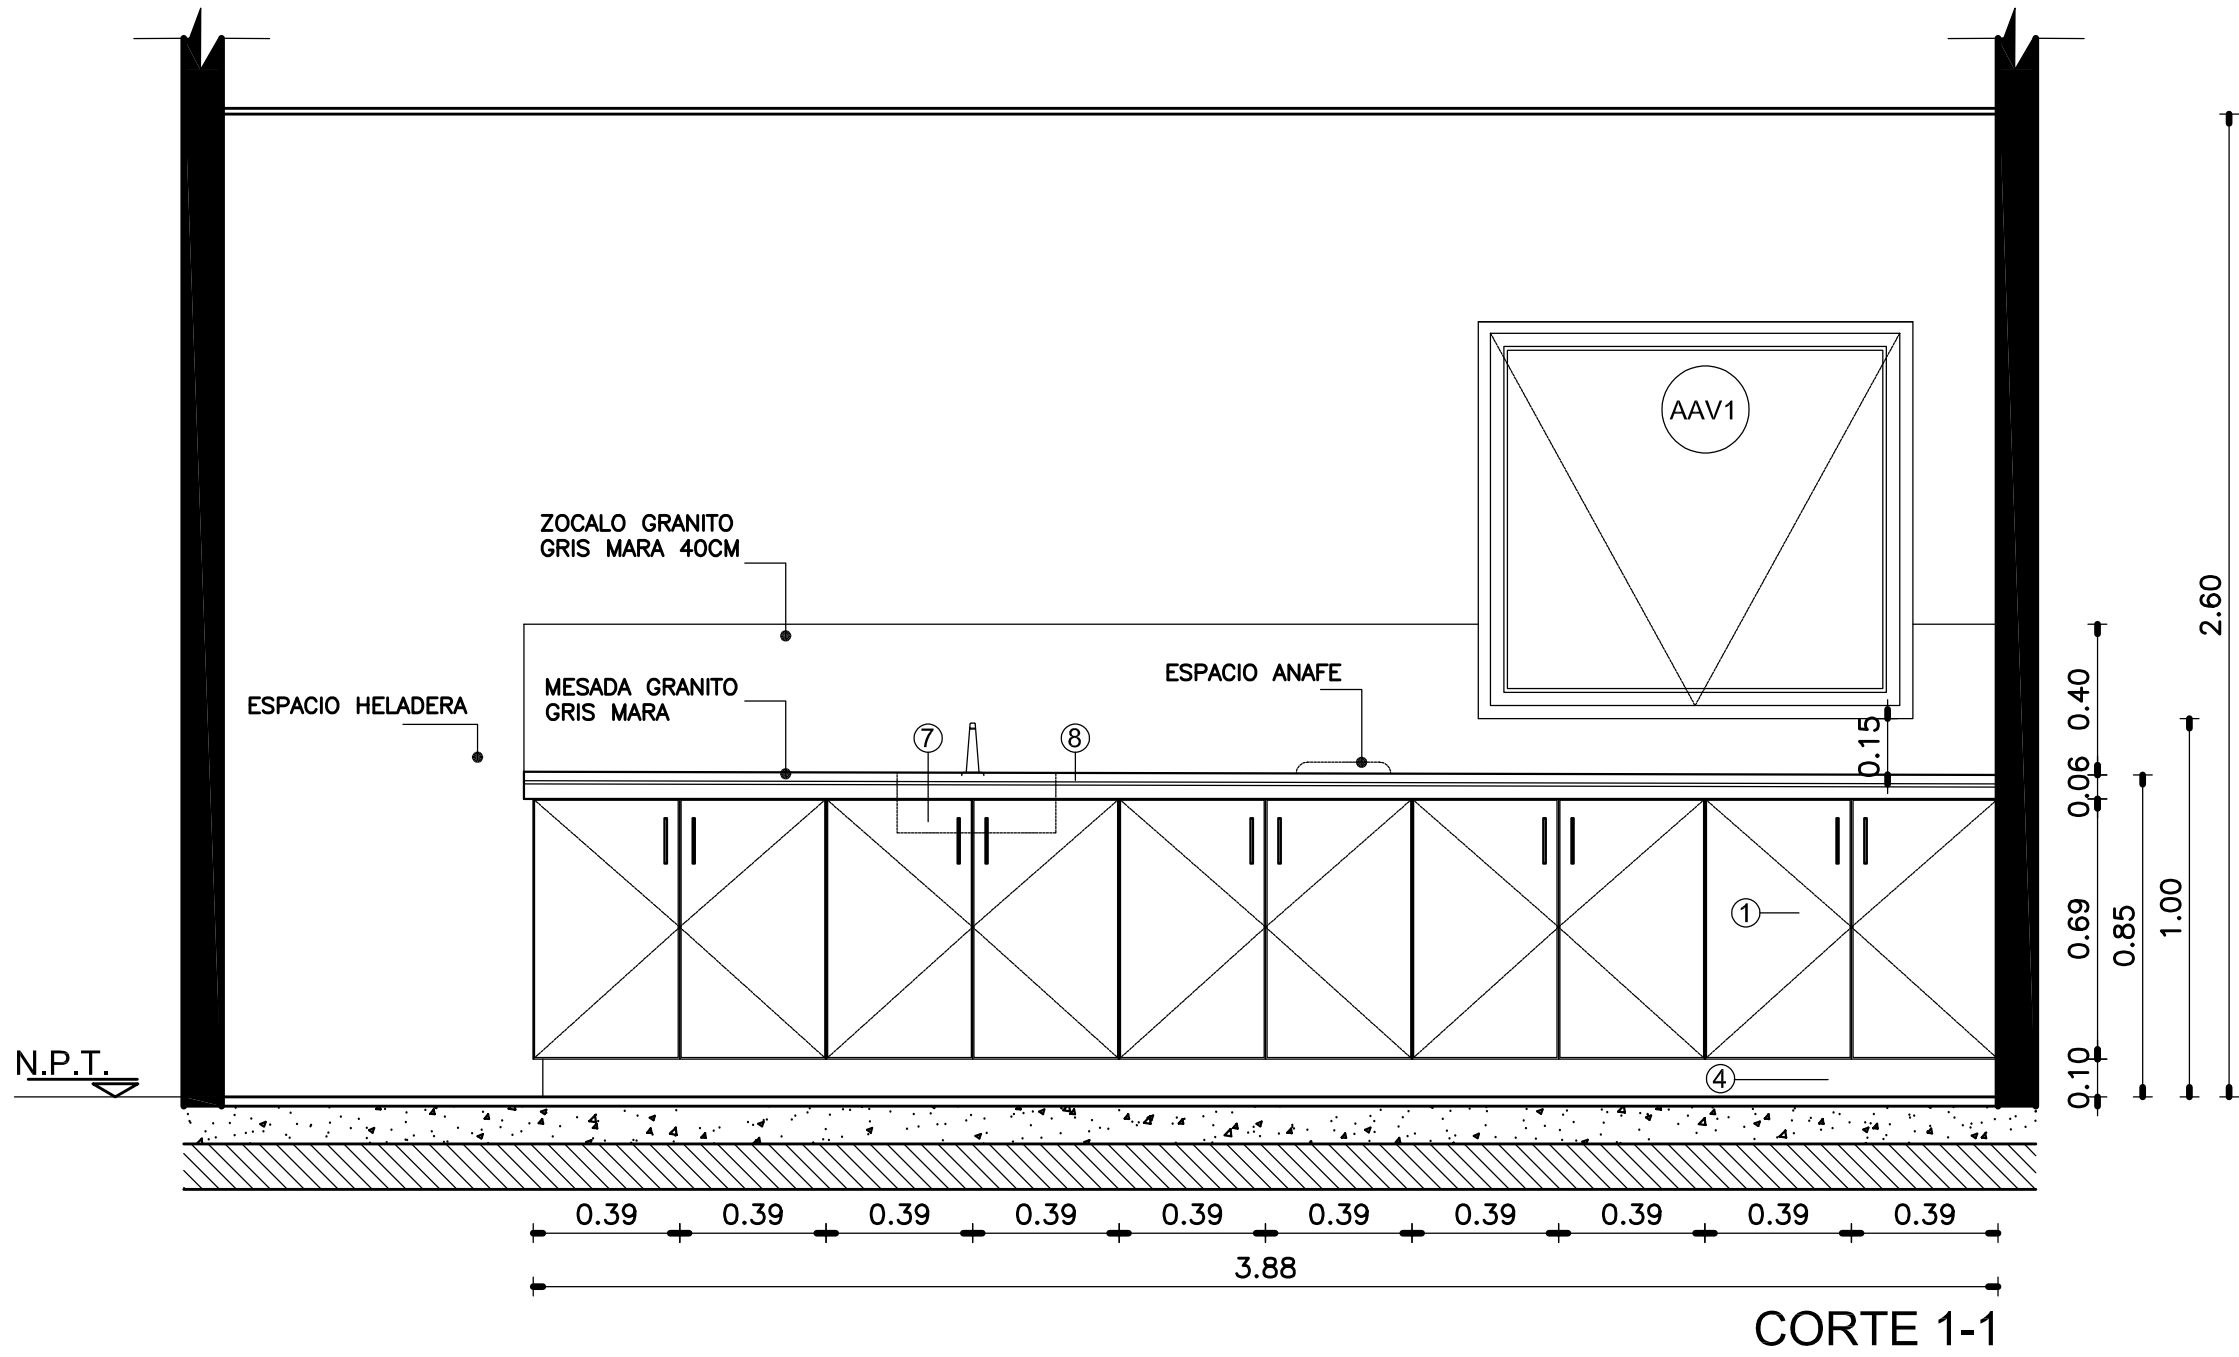













DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS BUENOS AIRES PROVINCIA						
RESPONSABLE PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH			OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIVA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA			
			LOCALIDAD RAFAEL CALZADA			
			PARTIDO ALMIRANTE BROWN			
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° SEBASTIAN MATTENELLA		FECHA ENERO 2019	PLANO DETALLE DE OFFICE ESCALA 1:20			
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR						
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN						
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS COLOMBINI			N° EXPEDIENTE EX-2019-158867- GDEBA-OPCLMVSPP	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	N° PLANO 17	TOTAL 20

DENOMINACION LOCAL	T.M.U		T.M.L		T.M.U	
NUMERO DE LOCAL	<div><div>11P</div><div>16</div></div> <div><div>11P</div><div>59</div></div>		<div><div>11P</div><div>17</div></div>		<div><div>11P</div><div>59</div></div>	
DENOMINACION MESADA	Me A°I° 1		Me A°I° 2		Me A°I° 3	
PLANTA	<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 2</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>	
DENOMINACION LOCAL	T.M.L		RECEPCION		LAVADO	
NUMERO DE LOCAL	<div><div>11P</div><div>64</div></div>		<div><div>11P</div><div>74</div></div>		<div><div>11P</div><div>77</div></div>	
DENOMINACION MESADA	Me A°I° 4		Me A°I° 5		Me A°I° 6	
PLANTA	<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>	
DENOMINACION LOCAL	TERAPIA INTENSIVA		OFFICE USADO		OFFICE LIMPIO	
NUMERO DE LOCAL	<div><div>11P</div><div>39</div></div>		<div><div>11P</div><div>94</div></div> <div><div>11P</div><div>102</div></div>		<div><div>11P</div><div>93</div></div> <div><div>11P</div><div>103</div></div>	
DENOMINACION MESADA	Me A°I° 8		Me A°I° 9		Me A°I° 10	
PLANTA	<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 2</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 2</div> <div></div>	
DENOMINACION LOCAL	Me A°I° 11		Me A°I° 12		Me A°I° 13	
PLANTA	<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 2</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>	
DENOMINACION LOCAL	Me A°I° 14		Me A°I° 15		Me A°I° 16	
PLANTA	<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>	
DENOMINACION LOCAL	Me A°I° 17		Me A°I° 18		DETALLE MESADA DE ACERO INOXIDABLE	
PLANTA	<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE PILETA DE A° P° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div></div>	
DENOMINACION LOCAL	Me A°I° 19		Me A°I° 20		Me A°I° 21	
PLANTA	<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>		<div>MESADA DE ACERO INOXIDABLE</div> <div>CANT. TOTAL: 1</div> <div></div>	

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES - PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO ARQ° MARIA E. CANEPA ARQ° LAURA RUTH		OBRA PROYECTO HOSPITAL ARTURO ONATIVA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN	
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° IGNACIO LOPEZ	FECHA ENERO 2019	PLANO DETALLE DE MESADAS A°I°	
JEF. DE DEPARTAMENTO ARQ° MARCELA COLOMAR		ESCALA 1:20	
DIRECTOR TECNICO ARQ° PATRICIA SEDAN		N° EXPEDIENTE ARQ° 00000000000000000000	AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR° CARLOS A. COLOMBINI		N° PLANO 18	TOTAL 20

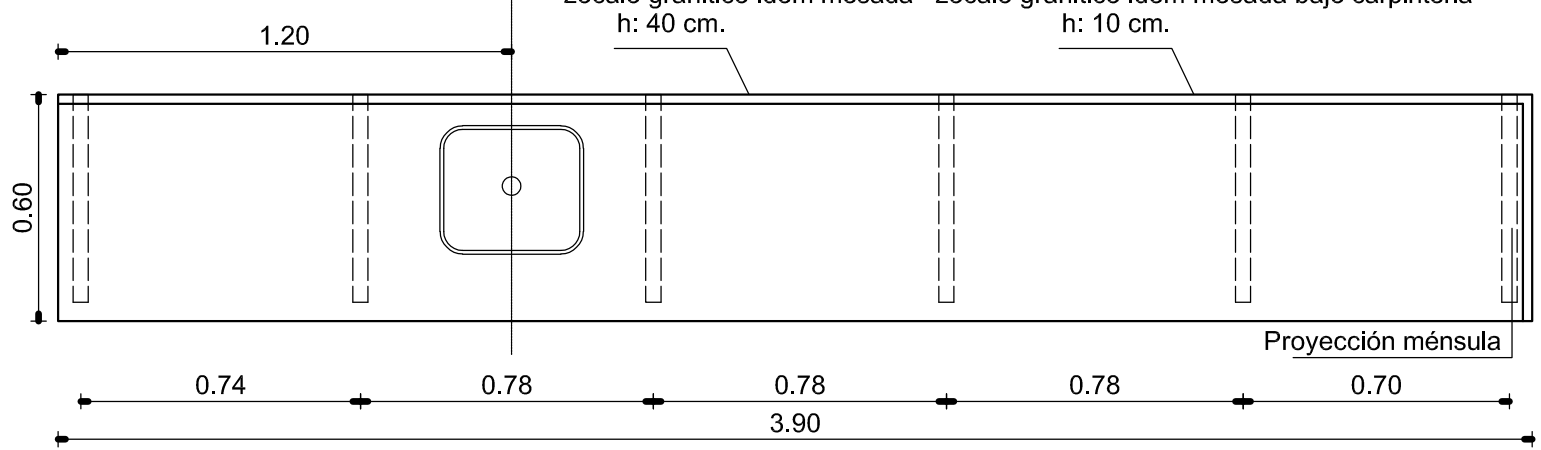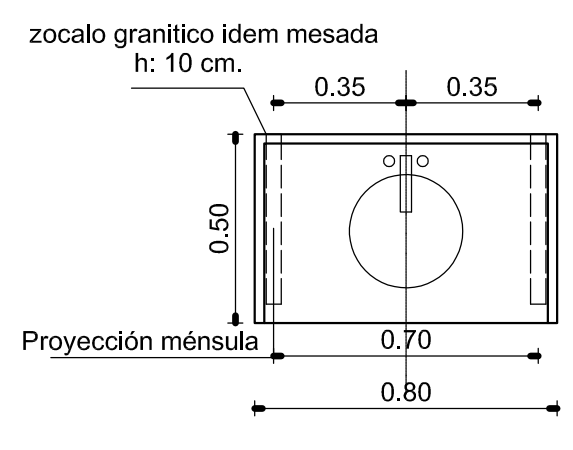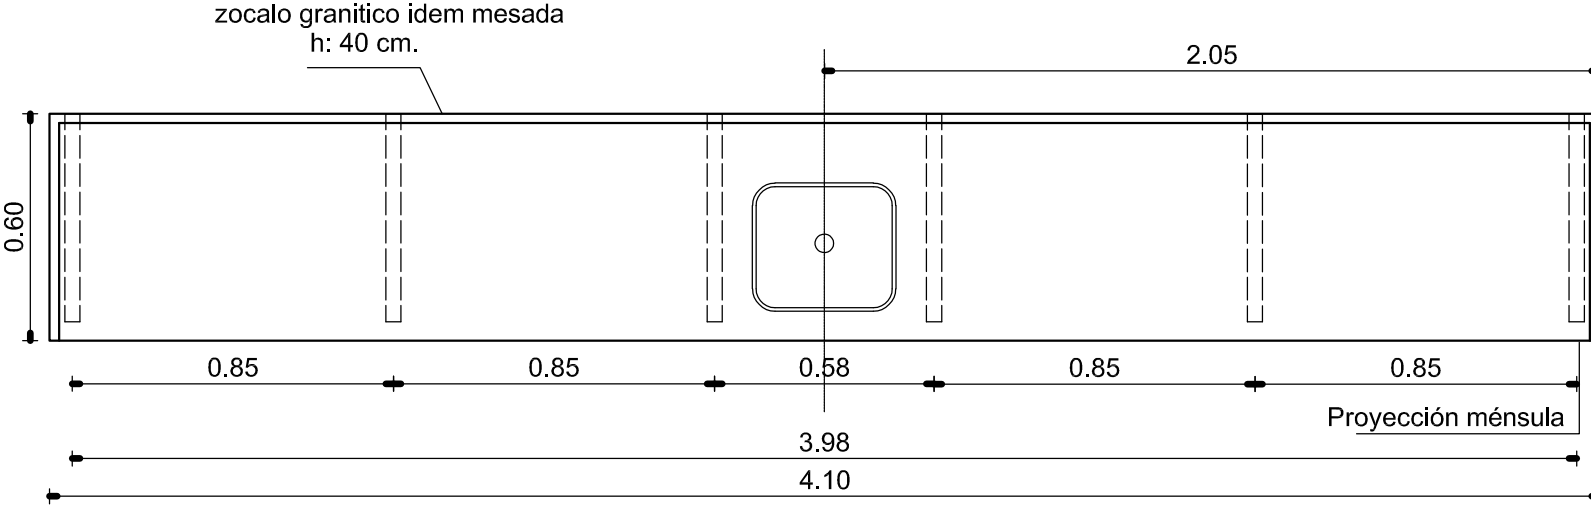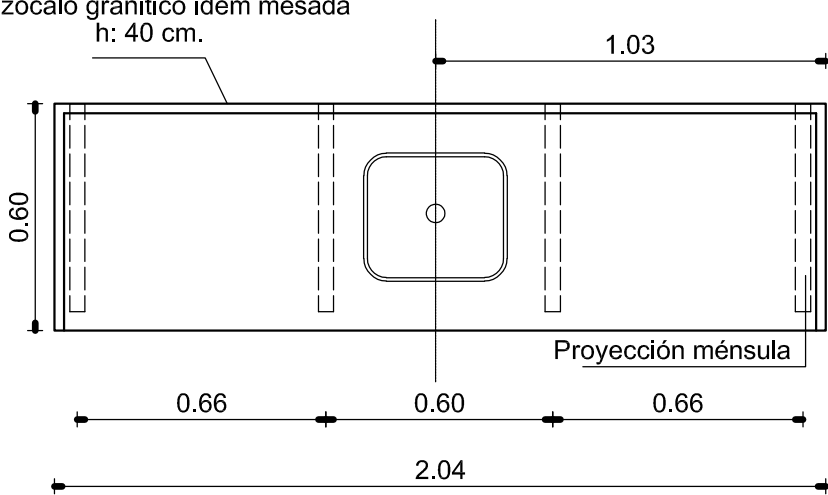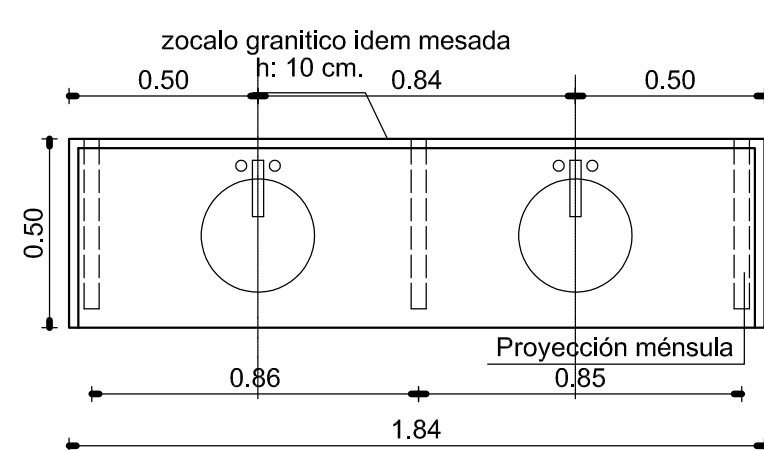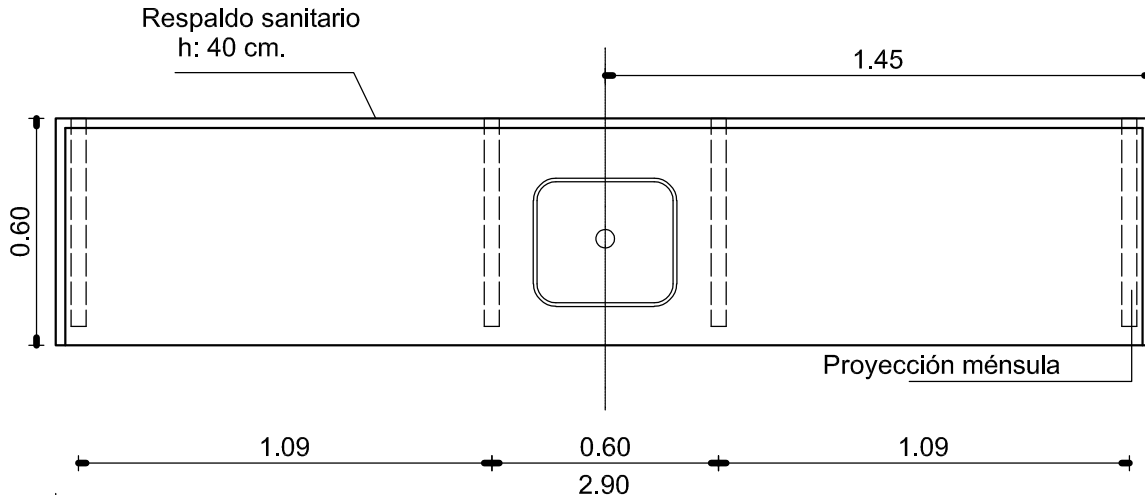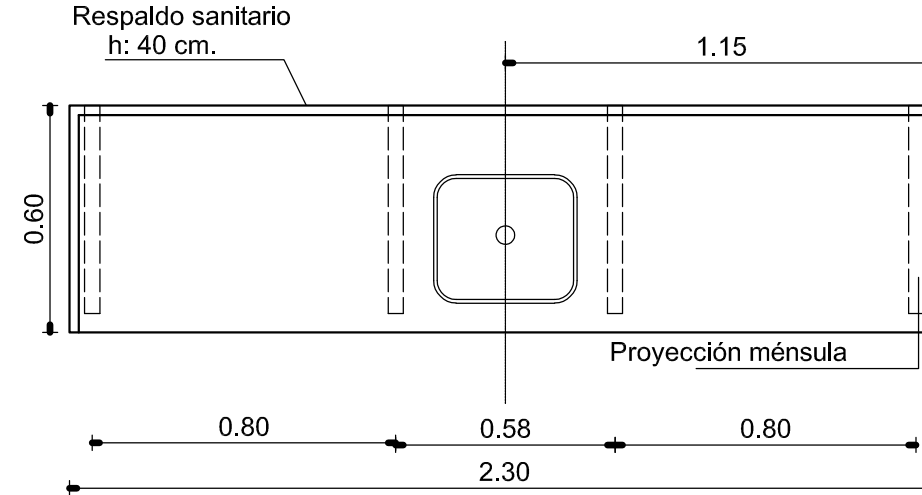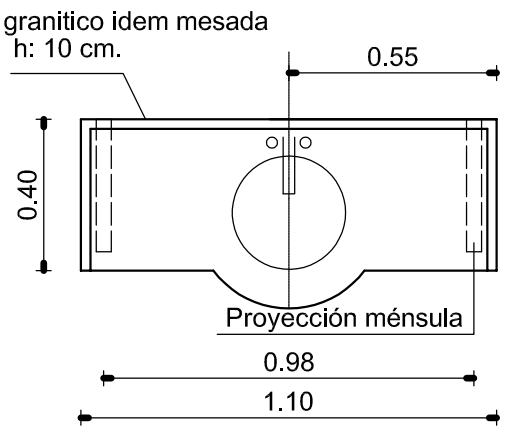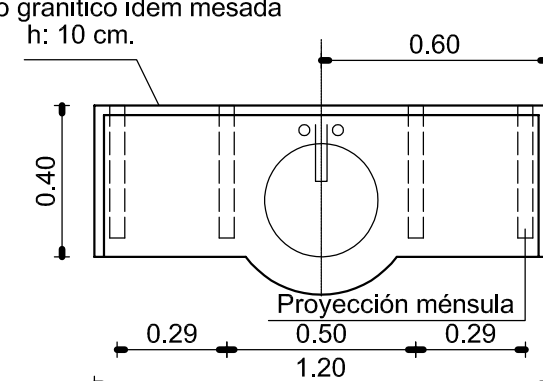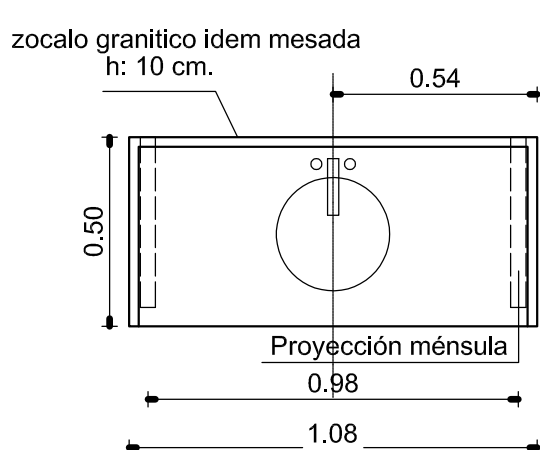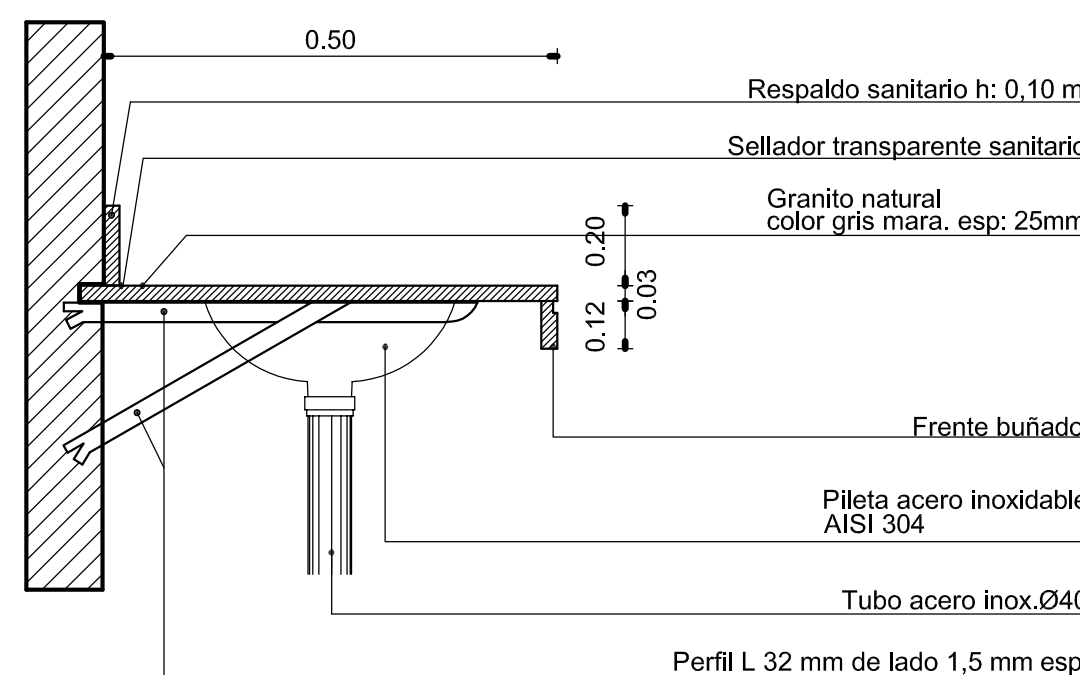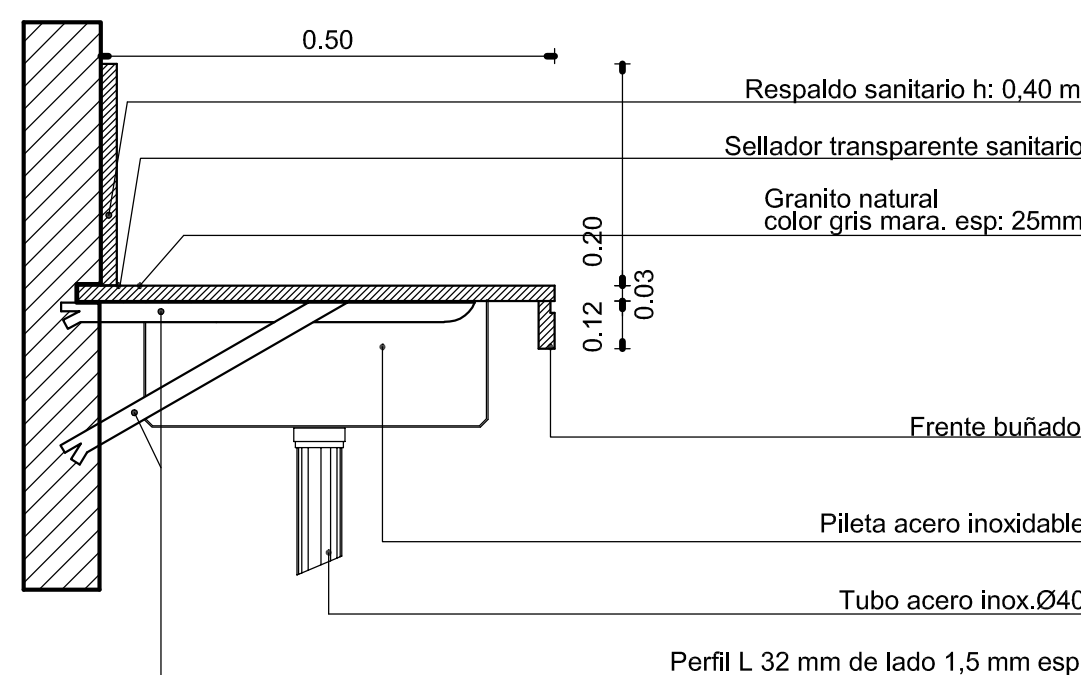DENOMINACION LOCAL	OFFICE	SANITARIO	ESTAR MEDICO	
NUMERO DE LOCAL	1°P 06	1°P 14	1°P 24	
DENOMINACION MESADA	Me1	Me2	Me3	
PLANTA	GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM 	GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° Ø 30 CM 	GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM 	
DENOMINACION LOCAL	OFFICE ENFERMERIA	VEST./HOMBRE/MUJER		ESTAR PARTERA
NUMERO DE LOCAL	1°P 31	1°P 36 1°P 44		1°P 47
DENOMINACION MESADA	Me4	Me5		Me6
PLANTA	MESADA DE GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM 	GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° Ø 30 CM 		MESADA DE GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM 
DENOMINACION LOCAL	OFFICE ENFERMERIA	A°B°	MEDICO GUARDIA	SANITARIO
NUMERO DE LOCAL	1°P 63	1°P 83	1°P 98	1°P 115
DENOMINACION MESADA	Me7	Me8	Me9	Me10
PLANTA	MESADA DE GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° 34 x 38 CM PROFUNDIDAD 26 CM 	GRANITO GRIS MARA BACHA DE A° 1° Ø 30 CM 	GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° Ø 30 CM 	GRANITO GRIS MARA PILETA DE A° 1° Ø 30 CM 
DETALLE MESADA DE GRANITO		DETALLE MESADA DE GRANITO		
				

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLES PROYECTO
ARQ° MARIA E. CANEPA
ARQ° LAURA RUTH

OBRA
PROYECTO
HOSPITAL ARTURO OÑATIVA
REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA
LOCALIDAD RAFAEL CALZADA
PARTIDO ALMIRANTE BROWN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA
ARQ° AYELEN PERSELLO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

FECHA
ENERO 2019

DIRECTOR TECNICO
ARQ° PATRICIA SEDAN
DIRECTOR PROVINCIAL
CDOR° CARLOS A. COLOMBINI

ESCALA 1:20

N° EXPEDIENTE 18-2019-104067-
GOB.A.D.P.C.M.T.B.P.R.

AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC. N° PLANO 19 TOTAL 20

BANCO		MOSTRADOR SALA DE TERAPIA		ARMARIO ESTAR MEDICO		ARMARIO ESTAR PARTERA			
M1	<div><div><div>TP</div><div>12</div></div><div><div>TP</div><div>13</div></div><div><div>TP</div><div>40</div></div><div><div>TP</div><div>44</div></div><div><div>TP</div><div>95</div></div></div> <div>Cantidad: 5</div>	M3	<div><div><div>TP</div><div>95</div></div></div> <div>Cantidad: 1</div>	M4	<div><div><div>TP</div><div>95</div></div></div> <div>Cantidad: 1</div>	M5	<div><div><div>TP</div><div>24</div></div></div> <div>Cantidad: 1</div>	M6	<div><div><div>TP</div><div>47</div></div></div> <div>Cantidad: 1</div>
<div><div><div>M1a - cant: 1</div><div>M1b - cant: 1</div><div>M1c - cant: 1</div><div>M1d - cant: 1</div><div>M1e - cant: 1</div></div><div></div><div></div><div>PLANTA</div><div></div><div>CORTE 1-1</div><div>REFERENCIAS LA LONGITUD TOTAL DEL BANCO ESTA EN FUNCION DEL LOCAL CORRESP. LAS TABILLAS SUPERIORES IRAN ATORNILLADAS AL LISTON COINCIDIENDO CON SU EJE Y DE MODO TAL QUE LAS CABEZAS DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION QUEDEN REHUNDIDAS.- LAS SUP. DE MADERA SERAN TRATADAS S/PLANILLA DE LOCALES (9c) LOS PERFILES (11a).-</div></div>		<div><div><div>(M3)</div><div></div><div>(M4)</div><div></div><div></div><div>CORTE 1-1</div><div></div><div>CORTE 2-2</div><div>REFERENCIAS ①-. MADERA DE CEDRO CEPILLADA CARA EXTERIOR DE 100 X 48 mm ②-. MADERA DE CEDRO DE 48 X 48 mm.- ③-. LAMINADO MELAMINICO APERGAMINADO ACABADO MATE COLOR GRIS HUMO.- ④-. LAMINADO MELAMINICO ACABADO MATE COLOR BLANCO.- ⑤-. AGLOMERADO MADERA DENS.600 ESP. 19 mm ⑥-. MADERA DE CEDRO DE 100 x 67 REBAJADA SEGUN DETALLE.- ⑦-. REVESTIMIENTO GOMA LISA COLOR NEGRO.- ⑧-. MADERA DE CEDRO DE 67 X 67 mm REBAJADA S/DETALLE.- ⑨-. MADERA DE CEDRO DE 48 x 67 .-</div></div></div>		<div><div></div><div></div><div>LATERALES, CONTRAFRENTE Y PISO MDF ESPESOR 18mm. LATERALES, PISO, Y FONDO ENCHAPADO AMBAS CARAS LAMINADO MELAMINICO ACABADO SEMI MATE COLOR S/MEMORIA ESTANTES: MDF ESPESOR 18mm. ENCHAPADOS AMBAS CARAS Y FRENTE LAMINADO MELAMINICO ACABADO SEMI MATE COLOR S/MEMORIA PISO Y TAPA ENCHAPADO CARAS VISTAS IDEM ESTANTES. PUERTAS: MDF ESPESOR 18mm ENCHAPADAS AMBAS CARAS COLOR S/MEMORIA. HERRAJES: EN PUERTAS: DOS BISAGRAS DE CASOLETA POR HOJA,TIRADORES METALICOS CON RECUBRIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA COLOR IDEM ENCHAPADO, RETENES MAGNETICOS, CERRADURA A TAMBOR DE EMBUTIR PARA MUEBLES. 1 BARRAL DE MADERA Ø 1". PASADORES INFERIOR Y SUPERIOR POR HOJA PARA MUEBLES. ZOCALO S/PLANILLA DE LOCALES.</div></div>		<div><div></div><div></div><div>LATERALES, CONTRAFRENTE Y PISO MDF ESPESOR 18mm. LATERALES, PISO, Y FONDO ENCHAPADO AMBAS CARAS LAMINADO MELAMINICO ACABADO SEMI MATE COLOR S/MEMORIA ESTANTES: MDF ESPESOR 18mm. ENCHAPADOS AMBAS CARAS Y FRENTE LAMINADO MELAMINICO ACABADO SEMI MATE COLOR S/MEMORIA PISO Y TAPA ENCHAPADO CARAS VISTAS IDEM ESTANTES. PUERTAS: MDF ESPESOR 18mm ENCHAPADAS AMBAS CARAS COLOR S/MEMORIA. HERRAJES: EN PUERTAS: DOS BISAGRAS DE CASOLETA POR HOJA,TIRADORES METALICOS CON RECUBRIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA COLOR IDEM ENCHAPADO, RETENES MAGNETICOS, CERRADURA A TAMBOR DE EMBUTIR PARA MUEBLES. 1 BARRAL DE MADERA Ø 1". PASADORES INFERIOR Y SUPERIOR POR HOJA PARA MUEBLES. ZOCALO S/PLANILLA DE LOCALES.</div></div>			
M2									
<div><div><div>M2a - cant: 1</div><div>M2b - cant: 1</div><div>M2c - cant: 1</div><div>M2d - cant: 1</div><div>M2e - cant: 1</div></div><div></div><div></div><div>PERCHERO</div><div>REFERENCIAS LA LONGITUD TOTAL DEL PERCHERO ESTA EN FUNCION DE LA LONGITUD TOTAL DEL BANCO.-</div></div>									

DETALLE TOLVA

1P
16

1P
59

1P
94

1P
102

CANTIDAD: 4

PLANTA

VISTA

PUERTA 0.50x0.60
MARCO Y HOJA EN CHAPA
N°16 DE A T

CORTE 1-1


MUEBLE BAJO MESADA OFFICE

1P
06

CORTE 1-1

REFERENCIAS

- PLACAS DE MDF O FIBROPACIL ESPESOR 18mm ENCHAPADAS LAMINADO MELAMINICO 3mm EN AMBAS CARAS Y CANTOS. COLOR Y TEXTURA S/ MEMORIA.-
- PLACAS DE TERCiado FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS Y CANTOS IDEM.-
- PLACAS DE TERCiado FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO AMBAS CARAS.-
- BANQUINA DE H⁻.
- LOSA DE APOYO DE H⁺A° DE 5cm. DE ESP.-
- TIRADORES DE ACERO: 1 POR HOJA.- RETEN IMANTADO : 1 POR HOJA.-
- 1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE 400X400X200mm. DE PROFUNDIDAD.-
- MESADA DE GRANITO GRIS MARA, SOBRE LOSA DE H⁺A° DE 0.60 mts. DE ANCHO Y H: 0.90 mts. SOBRE N.P.T. SEGUN PLANILLA DE LOCALES.-
- ZOCALO DE GRANITO GRIS MARA, SOBRE MESADA DE 0.40 mts.

<div> <div>  </div> <div> <div> <div> DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS </div> <div> BUENOS AIRES PROVINCIA </div> </div> </div> </div>				
RESPONSABLE PROYECTO ARO^Q MARIA E. CANEPA ARO^Q LAURA RUTH		OBRA PROYECTO H.Z.G. Dr ARTURO OÑATIVIA REFACCION QUIROFANO Y TERAPIA LOCALIDAD RAFAEL CALZADA PARTIDO ALMIRANTE BROWN		
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARO^Q ANA ESTANGA JEFE DE DEPARTAMENTO ARO^Q MARCELA COLOMAR DIRECTOR TECNICO ARO^Q PATRICIA SEDAN		PLANO DETALLE DE MUEBLES Y TOLVA ESCALA 1:20		
DIRECTOR PROVINCIAL CDOR^Q CARLOS COLOMBINI		N° EXPEDIENTE EX-2019-1500667- GUBERNA-SECRETARÍA DGP AREA PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.		
		N° PLANO 20		TOTAL 20



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: Htal Dr. OÑATIVIA EXP-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.